

SIEMENS

Verkaufs- handbuch Einbaugeräte 2023

Informationen nur für den Fachhandel

Siemens Hausgeräte





Eine Welt voller aufregender Möglichkeiten.

Home Connect

Die faszinierende Welt der vernetzten Hausgeräte erleichtert dir das Leben. Steuere deine Hausgeräte von unterwegs. Einfach über die Home Connect App.

Speed

Die zeitsparenden Schnellprogramme der Siemens Hausgeräte ermöglicht dir vor allem eins: Mehr Zeit für die schönen Dinge des Lebens.

Design

Siemens steht für ein reduziertes und mehrfach ausgezeichnetes Design, klare Linienführung und zeitlose Ästhetik.

iSensoric

Intelligente, sensorgesteuerte Technologie ermöglicht den Hausgeräten mitzudenken. Dadurch wird dein Zuhause intelligenter, effizienter und komfortabler.

Der Weg zu deinem Wunschgerät

siemens-home.bsh-group.de

Finde, was du suchst: für das Außergewöhnliche im Leben. Du weißt genau, was du willst – und wir liefern dir das passende Modell von Siemens. Deshalb haben wir unsere Hausgeräte in drei Kategorien unterteilt, klassifiziert nach verschiedenen Leistungs- und Ausstattungsmerkmalen. Ob geräumig, schnell oder besonders effizient – du entscheidest. Finde das richtige Gerät, das exakt auf deine individuellen Bedürfnisse abgestimmt ist.

iQ700

Innovative Technologie
in zukunftsweisendem Design für
Premium-Ansprüche

Bei deinen Geräten willst du keine Kompromisse. Zukunftsweisende Features eines Hausgerätes, die deinen Alltag erleichtern, sind ein wichtiger Bestandteil. Innovation und Design im Gleichschritt – der Konkurrenz immer einen Schritt voraus.

iQ500

iQ500 – Intelligente Technologie in
hochwertigem Design

Du weißt, wie wertvoll ein technisches Gerät in deinem Alltag sein kann. Beim Multitasking den Überblick bewahren, ohne auf Ästhetik zu verzichten, ist Ihr Anspruch.

iQ300

iQ300 – Fortschrittliche Technologie in
funktionalem Design

Du kaufst ein Gerät bewusst und aus Überzeugung. Flexibilität ist ein Kernpunkt in deinem Leben. Du bist offen für Neuerungen und weißt zu schätzen, wie dir weitere Ausstattungsmerkmale die Arbeit erleichtern.



14

Backöfen



172

Geschirrspüler



122

Kältegeräte



46

Kochfelder



88

Lüftungssysteme

Inhalt

Backöfen

- 14 Produkthighlights Backöfen
- 20 Backöfen im Überblick
- 24 iQ700 Backöfen
- 28 Kaffeefullautomat
- 30 Kompaktbacköfen
- 33 Wärme-/Zubehörschubladen
- 35 White Edition
- 39 iQ500 Backöfen
- 44 Mikrowellen

Kochfelder

- 46 Produkthighlights Kochfelder
- 50 Kochfelder im Überblick
- 53 Induktions-Kochfelder
- 64 Konventionelle Kochfelder
- 67 Gas-Kochfelder
- 69 Domino-Kochfelder

Herde und Kochfelder

- 72 Produkthighlights Herde und Kochfelder
- 74 Herde und Kochfelder im Überblick
- 76 Einbau-Herde
- 79 Kochfelder

Lüftungssysteme

- 88 Produkthighlights Lüftungssysteme
- 90 Lüftungssysteme im Überblick
- 93 Tischlüfter
- 97 Deckenlüfter
- 98 Insel-Essen
- 100 Wand-Essen
- 114 Flachschildhauben
- 118 Zwischenbauhauben
- 119 Lüfterbausteine
- 121 Unterbauhauben

Kältegeräte

- 122 Produkthighlights Kältegeräte
- 131 Kältegeräte im Überblick
- 134 Kältegeräte Nischenhöhe 200 – 178 cm
- 145 Kältegeräte Nischenhöhe 158 – 125 cm
- 157 Kältegeräte Nischenhöhe 103 – 72 cm
- 170 Weinklima-/Weintemperierschrank

Spülen

- 172 Produkthighlights Spülen
- 180 Geschirrspüler im Überblick
- 182 60 cm vollintegrierte Geschirrspüler
- 187 60 cm teilintegrierte Geschirrspüler
- 191 45 cm vollintegrierte Geschirrspüler
- 195 45 cm teilintegrierte Geschirrspüler
- 197 Modular-Geschirrspüler

Waschen und Trocknen

- 198 Produkthighlights Wascher
- 199 Wasch- und Trockengeräte

Sonderzubehör

- 200 Smart Kitchen Dock
- 206 Backöfen
- 209 Kochfelder
- 211 Einbau-Herde
- 213 Lüftungssysteme
- 218 Geschirrspüler
- 220 Social Media
- 222 Home Connect
- 224 Produktfinder
- 226 Verkaufs- und Lieferbedingungen

Siemens Hausgeräte steht für Technologie, Innovation und Design

Erlebe die Marke Siemens:





Entdecke die Welt neu.
Mit Innovationen von Siemens.

Alltägliche Momente werden zu außergewöhnlichen Erlebnissen. Vereinfache dein Leben und gewinne kostbare Zeit im Alltag. Bahnbrechende Entwicklungen und eine Vielfalt an intuitiven ermöglichen es dir, dein Zuhause auf vollkommen neue Weise zu steuern. Unabhängig davon, ob du gerade zu Hause oder in der weiten Welt unterwegs bist. Für das Außergewöhnliche im Leben.


Preisgekrönte Perfektion: Design,
das Erwartungen übertrifft.

Jedes Design von Siemens repräsentiert ein neues Lebensgefühl. Unsere Hausgeräte kombinieren einen hohen Designanspruch mit zukunftsweisender Technologie für noch mehr Freiheit und Möglichkeiten. Das ist unsere Vorstellung von sinnvollem Fortschritt: Siemens Hausgeräte stellen dich in den Mittelpunkt, damit du dein Leben genießen und völlig frei gestalten kannst.



Beispielhafte Darstellung eines Energielabels für Kühl- und Gefriergeräte:

Das Verfahren zur Ermittlung der Energieeffizienzklasse ist jetzt umfassender. Jetzt gehen Gerätetyp, Funktionsprinzip, Raumtemperatur sowie Anzahl und Größe der Fächer in die Ermittlung ein. Die restlichen Elemente des neuen Energielabels bleiben im wesentlichen unverändert. Der Energieverbrauch wird weiterhin als Jahresverbrauch („Annum“) in kWh angegeben. Darüber hinaus gibt das Label auch das Gesamtfassungsvermögen aller Kühlfächer und gegebenenfalls aller Gefrierfächer sowie die Lautstärke und die Lautstärkeklasse an.

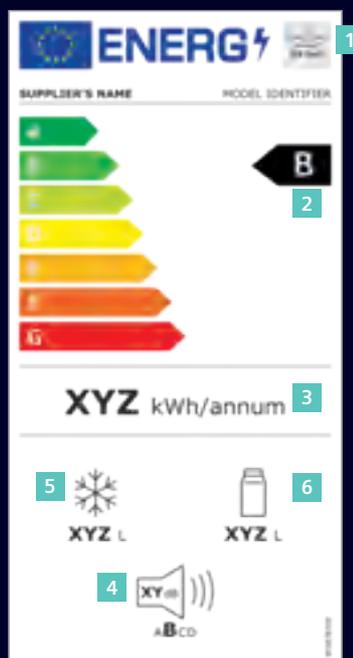

Zeichenerklärung.

- 1 QR-Code
- 2 Energieeffizienzklasse
- 3 Energieverbrauch in kWh/Jahr (gemessen unter neuen Standardbedingungen)
- 4 Lautstärke in dB(A) re 1 PW sowie Lautstärkeklasse
- 5 Gesamtfassungsvermögen aller Kühlfächer
- 6 Gesamtfassungsvermögen aller Gefrierfächer

Das neue EnergieLabel

Das gilt seit 1. März 2021

Die wichtigste Änderung ist der Wegfall der Plus-Klassen bei der Energieeffizienz wie beispielsweise A+++ . Die Klassifikation erfolgt nun von A bis G. Zudem werden auch neue Methoden zur Messung des Energieverbrauchs und zur Bestimmung der Labelklasse verwendet. Entsprechend EU-Vorgabe sollten sie möglichst den realen Gebrauch des Produkts berücksichtigen und das durchschnittliche Verbraucherverhalten widerspiegeln. Daher werden z. B. der Energie- und Wasserverbrauch von Waschmaschinen, Wäschetrocknern und Geschirrspülern nicht mehr pro Jahr, sondern pro 100 Gebrauchszyklen des jeweiligen Geräts angegeben. Für diese Produkte wird auch die Laufzeit des Testprogramms angegeben. Bei Waschmaschinen und Wäschetrocknern wird sogar eine maximale Programmlaufzeit angegeben, die nicht überschritten werden darf. Auch das Testprogramm für die Kennzeichnung von Waschmaschinen und Wäschetrocknern hat sich geändert.

Deshalb gibt es jetzt auch das neue Programm „Eco 40-60“. Bei Geschirrspülern ändert sich auch die Zusammensetzung des Standardgedecks. Aus diesen und anderen Gründen lassen sich die aktuellen Effizienzklassen nicht direkt auf die neuen Klassen abbilden. Darüber hinaus können weitere Produktinformationen direkt über den QR-Code auf dem EnergieLabel abgerufen werden. Der QR-Code verweist auf eine Datenbank, die von der EU betrieben wird. Hier können Datenblätter für alle Geräte angezeigt und heruntergeladen werden, die das neue Label tragen müssen. Der Zugang zu dieser Datenbank ist auch über das Internet möglich. Weitere Information über das neue EnergieLabel erhältst du unter: siemens-home.bsh-group.com/energylabel



Das neue Energieeffizienzklassen Piktogramm reicht von G bis A und wird für Waschmaschinen, Wäschetrockner, Geschirrspüler, Kühlgeräte und Weinkühler verwendet.

Das Europäische EnergieLabel.

Indem du energiesparende Hausgeräte nutzt, schonst du wertvolle Ressourcen und sparst Geld. Daher solltest du Wert auf niedrige Energie- und Wasserverbrauchswerte legen, wenn du ein Hausgerät kaufst. Seit 1995 stellt das europäische EnergieLabel einheitliche Informationen zum Energie- und Wasserverbrauch von Hausgeräten bereit, um dich dabei zu unterstützen. Das seit 2012 gültige EnergieLabel gibt die Effizienzklasse des jeweiligen Gerätes an. Zudem verwendet es sprachneutrale Piktogramme, um zusätzliche Informationen zum Gerät bereitzustellen, wie zum Beispiel Lautstärke und Fassungsvermögen sowie Energie- und Wasserverbrauch. Die technische Entwicklung der vergangenen Jahre hat jedoch zu einer höheren Konzentration an Produkten mit einem Labelwert von A+ oder besser geführt.

Folglich erfüllte das Label seine ursprüngliche Funktion als Hilfe bei der Kaufentscheidung weniger gut als früher. Andere grundlegende Bedingungen, wie etwa das Verbraucherverhalten, haben sich ebenfalls geändert. Deshalb war es an der Zeit, das bestehende EnergieLabel anzupassen. Die ersten Hausgeräte, die mit dem neuen Label ausgezeichnet wurden, waren Waschmaschinen, Wäschetrockner, Geschirrspüler, Kühlgeräte und Weinklimaschränke. Seit dem 1. März 2021 müssen diese Geräte, wenn sie im Handel oder online verkauft werden, das neue Label tragen. Das EnergieLabel für Backöfen, Kochfelder, Lüftungsgeräte etc. bleibt unverändert. Aus diesem Grund findest du zum Beispiel auf Webseiten und in Broschüren für die unterschiedlichen Geräte unterschiedliche Labelangaben.



Made in
Germany



Made in Germany – Made for you

Als deutsches Unternehmen setzt Siemens Hausgeräte aus Tradition auf Produktion „Made in Germany“. Wir fertigen auch weiterhin Teile unseres Produktsortiments in Deutschland und haben hier Forschungs- und Entwicklungszentren eingerichtet. Siemens Hausgeräte steht für deutsche Ingenieurskunst auf höchstem Niveau.

Made in Germany. Weil es nahe liegt

Auch in Zeiten der Globalisierung setzen wir auf „Made in Germany“. Für uns ist das eine ganz bewusste Entscheidung. Denn neben hochwertiger Verarbeitung, sprichwörtlicher Zuverlässigkeit und modernsten technischen Standards hat „Made in Germany“ einen weiteren unschätzbaren Vorteil: Die Nähe zu dir. So können wir dir zum Beispiel nicht nur eine ressourcenschonende Produktion, sondern auch kurze Transportwege garantieren.

Sechs Standorte. Millionenfach bewährte Qualität.

1928 brachten wir mit der Protos Turbo die erste elektrisch betriebene Waschmaschine auf einen damals überschaubaren Markt. Heute produzieren an unseren sechs deutschen Standorten mehr als 10.000 Mitarbeiter jährlich rund zehn Millionen Hausgeräte aus allen Produktbereichen. Unsere hohen Qualitätsstandards sichern dir ein langes Geräteleben. Und sollte doch einmal etwas passieren – unser Werkskundendienst ist schnell bei dir.

Immer einen Schritt voraus.

1976 wurde in unserem Werk im bayrischen Dillingen der erste Siemens Geschirrspüler produziert. 2012 waren es schon 50 Millionen. Das so entstandene technische Know-how nutzen wir heute für Innovationen, die Maßstäbe setzen – zum Beispiel den leisesten und energieeffizientesten Geschirrspüler der Welt. Wir haben mit iSensoric Backöfen intelligenter gemacht – und mit hyperFresh halten unsere Kühlschränke Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch. Dank unserer integrierten Dunstabzüge sind offene Küchen wirklich offen und dank Home Connect alle Siemens Hausgeräte smart vernetzbar. So wird aus traditionsreicher deutscher Ingenieurskunst Komfort auf der Höhe der Zeit.



„Wir sind überzeugt, dass ein umweltfreundlicher Lebensstil keine Kompromisse bei Komfort oder Leistung verlangt. Um unsere natürlichen Ressourcen zu schonen, setzen wir uns für die Entwicklung nachhaltiger Innovationen in Kombination mit langlebigem Design ein. Entdecke inspirierende Technologie, die Umweltverträglichkeit und Lebensqualität vereint.“ Siemens Hausgeräte.

Unser Credo: Verantwortung für die Umwelt.

Siemens ist seit Beginn des 20. Jahrhunderts auf dem Markt für Hausgeräte tätig – es begann mit dem ersten Staubsauger im Jahr 1906. Seitdem war es stets unser höchstes Ziel, dein Leben zu Hause mit echten und nützlichen Innovationen angenehmer zu gestalten. Dabei haben wir schon früh gezeigt, dass fortschrittliche Technologie zum Erhalt natürlicher Ressourcen beitragen muss.

Als Marktführer haben wir uns stets mit Nachdruck dafür eingesetzt, Produkte zu entwickeln, die dir das Leben zu Hause erleichtern. Produkte, die zudem immer umweltfreundlicher werden – durch Innovationen, die signifikante Effizienzgewinne beim Energie- und Wasserverbrauch ermöglichen.



„Für augenblicklichen Gewinn verkaufe ich die Zukunft nicht!“

Werner von Siemens, Dezember 1884



Als einer der Marktführer in der Hausgerätebranche sind wir verpflichtet, auch im Umwelt- und Klimaschutz führend zu sein.

Im Jahr 2020 haben wir all unsere Aktivitäten für Siemens Hausgeräte, als Teil der BSH Hausgeräte Gruppe, auf eine klimaneutrale Basis gestellt – an allen Standorten weltweit.

Wir arbeiten kontinuierlich an der Verbesserung der Energieeffizienz und erhöhen deutlich die Menge an grüner Energie, die wir selbst produzieren.



Weniger ist das neue Mehr

Wie können wir bewusster leben? Indem wir Komfort genießen, der zukünftige Generationen nicht belastet. Indem wir uns mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge nehmen und unser Leben entschleunigen. Indem wir intelligente Technologien nutzen, die uns dabei unterstützen, Körper und Geist in Einklang zu

bringen. Und indem wir uns an langlebigem Design erfreuen, das alle Erwartungen übertrifft.

Wir bei Siemens Hausgeräte übernehmen Verantwortung für die Umwelt und zukünftige Generationen. Denn Nachhaltigkeit geht uns alle an.

#1



¹ Unter anderem erhalten für EX877LX67E, Energieeffizienzklasse B.
² Unter anderem erhalten für LD88WMM66, Energieeffizienzklasse A.
³ Unter anderen erhalten für LR18HLT25.
⁴ Unter anderen erhalten für HS858KXB6, EEK A+ (Jeweils auf der EEK-Skala von A+++ bis D).

Platz 1: Siemens!

Entdecke intelligente Technologien, die dein tägliches Leben erleichtern und lass dich von außergewöhnlichem und zeitlosem Design inspirieren.

Siemens ist die Nummer 1 Marke für Haushaltsgeräte in Deutschland*. Unsere Hausgeräte kombinieren einen hohen Designanspruch mit zukunftsweisender Technologie für noch mehr Freiheit und Möglichkeiten. Die Marke ist wegweisend, wenn es um intelligente Funktionen, unvergleichliche Benutzererfahrung und zeitlose, klare Designsprache geht. Wir unterstützen dich dabei, deine persönlichen Ziele und Wünsche zu

verwirklichen: Mit Hausgeräten, die das Leben leichter machen. Darüber hinaus erhalten unsere Hausgeräte regelmäßig Bestnoten von unabhängigen Testinstituten und weitere Auszeichnungen in den Bereichen Design und Service.

Siemens Hausgeräte. Für das Außergewöhnliche im Leben.

Für noch mehr Möglichkeiten. Die iQ700 Backöfen von Siemens



Mikrowellen-Kombinationsbetrieb: Einfacher Knopfdruck. Doppelt so schnell

Es ist ganz einfach, doppelt so schnell zu sein: Ein Knopfdruck. Denn die integrierte Mikrowelle hilft nicht nur beim Auftauen und Erwärmen. Sie verkürzt die Zubereitungszeit aller Gerichte im Backofen, indem sie zur gewählten Heizart zugeschaltet wird. Und das bei perfekter Qualität.



Vorinstallierte Einstellempfehlungen garantieren beste Ergebnisse für eine Vielzahl von Gerichten: cookControl Plus

Einfach das gewünschte Gericht auswählen und das Gewicht eingeben – die cookControl Plus Funktion bietet sofort individuelle Einstellempfehlungen für die perfekte Zubereitung. Bei einer Vielzahl von Gerichten, die cookControl Plus beinhaltet, erzielt man so auf zuverlässige Weise beste Ergebnisse.



coolStart: bei Tiefkühl-Gerichten ist kein Vorheizen mehr nötig

Die Zubereitung von gefrorenen Lebensmitteln geht jetzt noch schneller – dank der innovativen coolStart Funktion. So kannst du viele Gerichte schnell und ohne Vorheizen zubereiten – was besonders angenehm zeitsparend ist.



activeClean®: Nie wieder Ofen schrubben

Dank activeClean® reinigt sich dein Backofen nun wie von selbst. Du entfernst lediglich den losen Schmutz und dein Backofen erledigt den Rest: Auf Knopfdruck zerfallen alle Back-, Brat- und Grillrückstände durch sehr hohe Temperaturen zu Asche. Mit einem feuchten Tuch kannst du ganz einfach die Überreste wegwischen.



Beste Brat-Ergebnisse – so einfach wie nie zuvor: Das Bratenthermometer Plus

Dank drei verschiedener Messpunkte ist die innovative Bratenthermometer-Technologie in der Lage, die Kerntemperatur deines Gerichtes zuverlässig und präzise zu erkennen und genau zu bestimmen, wann es auf den Punkt fertig ist.



Premium-Backöfen für höchste Ansprüche

Ob klassischer Backofen, Backofen mit integrierter Mikrowelle, Dampfbackofen oder Einbaukaffeemaschine – mit den neuen iQ700 Einbaubacköfen und -geräten werden alle Ansprüche erfüllt. Dank hochwertigster Materialien und dem perfekt abgestimmten Design lassen sich die Geräte

beliebig kombinieren. Eine einheitliche Blendenhöhe der Geräte sorgt für nahtlose Übergänge und einen modernen Look. Und du kannst deine Küche jederzeit durch weitere Geräte beliebig ergänzen. Das Ergebnis gefällt nicht nur dem Genießer-
gaumen, sondern auch dem Auge.



cookControl Pro – alle Gerichte immer perfekt zubereitet

Mit unseren vorinstallierten automatischen Back- und Bratprogrammen, musst du dir nie wieder Sorgen machen, dass dein Gericht nicht perfekt gelingt. Wähle einfach dein Gericht über das übersichtliche Touchdisplay aus und die Sensoren deines intelligenten Backofens kümmern sich um die perfekte Zubereitung.



Dampfgaren Plus – schnell und gesund kochen mit Dampf

Dampfgaren Plus erzeugt ein perfektes Zusammenspiel zwischen Dampf und Hitze, wodurch dein Essen bei 120°C sogar bis zu 20% schneller zubereitet wird, als mit der herkömmlichen Dampfgaren-Funktion. Dampfgaren Plus erhält dabei gleichzeitig auch die Nährstoffe und frische Farbe deiner Lebensmittel. Perfekt für eine schnelle, gesunde und bunte Küche.


Mehr praktische Intelligenz

„Alles, was du von einem Backofen erwartest und noch viel mehr.“



TFT-Touchdisplay Plus – Für intuitive, gut ansprechende Touch-Navigation

Eine benutzerfreundliche Menüstruktur, eine leichtgängige Navigation und ein kontrastreiches Farbdisplay machen das TFT-Full-Touchdisplay Plus zur einfachen und überzeugenden Schaltzentrale Ihres Backofens. Die intuitive Führung durch das umfangreiche Menü hilft dir, das Beste aus Ihrem Backofen herauszuholen.



Backsensor Plus – Für immer punktgenaue Backergebnisse

Perfekte Backergebnisse hängen von der richtigen Temperatur und Luftfeuchtigkeit ab. Diese Bedingungen können jedoch schwierig zu kontrollieren sein. Backen ist jetzt so bequem wie nie: Einfach Gebäck zubereiten, gewünschtes Gericht auswählen und den voll automatischen Backvorgang starten. Der Backsensor Plus misst die Feuchtigkeit im Backofen und schätzt die Endzeit. Die Informationen werden dir über Home Connect zugesendet und halten dich über die voraussichtliche Garzeit auf dem Laufenden.



Bratenthermometer Plus – volle Kontrolle über den gesamten Bratprozess

Egal ob du Fleisch, Geflügel oder Fisch zubereitest – das Bratenthermometer Plus misst die Kerntemperatur deines Garguts an drei verschiedenen Punkten und garantiert dadurch saftige und knusprige Ergebnisse. Über die Home Connect App hast du die verbleibende Bratzeit stets im Blick.



Alles im Griff. Mit Home Connect

Erlebe, wie ein Backofen dir maximale Freiheit und Flexibilität bieten kann. Dank Home Connect und der Home Connect App bist du jetzt in der Lage, Kochprogramme zu starten, zu beenden und die Einstellungen intuitiv zu ändern – ohne dabei in der Küche sein zu müssen.

VIB-Schlüssel Backöfen

Wärme – Backöfen iQ700 (Beispiel: HM736GAB1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
H	M	7	3	6	G	A	B	1
Geräte-Typ	Wärmesystem	Design	Reinigung	Display	Türöffnung	Backrohr / Auszugssystem / Features	Farbe	Zähler
B Einbau 38 cm / Wärme- /Vaku-umierschublade	B Backofen	0	0	0 ohne Display	C Wärmeschub-lade, 14 cm	1 Einhängegerüst	B Schwarz	0
C Kompaktbackofen	D Volldampf	1	1 ohne Reinigung	1	D Wärmeschub-lade, 29 cm	3 Einhängegerüst mit 3-Punkt-Bratenthermometer	D Schwarz + Festwasser-anschluss	1
H Backofen 60 cm	E Mikrowelle + Grill	2	2 humidClean	2 TFT Touch-display	E Zubehörschub-lade, 14 cm	A varioClip Plus Auszug	W Weiß	2
	F Mikrowelle	3	3 ecoClean	3	G Gedämpfte Tür	B varioClip Plus Auszug mit 1-Punkt-Bratenthermometer		3
	I Beheizte Glasplatte	4	4	4 TFT Touch-display	K Türöffnung per Sprach-steuerung	C varioClip Plus Auszug mit 3-Punkt-Bratenthermometer		4
	M Backofen mit integrierter Mikrowelle	5	5 ecoClean Plus	5	L Öffnung links	D varioClip Plus Auszug mit 3-Punkt-Bratenthermometer + Backsensor		5
	N Backofen mit inte-grierter Mikrowelle + Dampfstoß	6	6	6 TFT Touch-display Plus	R Öffnung rechts	E varioClip Plus Auszug mit 3-Punkt-Bratenthermometer + Backsensor und Kamera		6
	R Backofen mit Dampfstoß	7 iQ700 Linie	7 activeClean	7		K varioClip Plus Auszug (Pyrolyse)		7
	S Volldampfbackofen	8	8	8 TFT Touch-display Pro		L varioClip Plus Auszug (Pyrolyse) mit 1-Punkt-Bratenthermometer		8
	T Kaffeevollautomat	9 iQ700 studioLine	9	9		M varioClip Plus Auszug (Pyrolyse) mit 3-Punkt-Bratenthermometer		9
	V Vakuumierschublade					Q varioClip Plus Auszug (Pyrolyse) mit 3-Punkt-Bratenthermometer + Backsensor und Kamera		
						X Gerippter Garraum (Dampfgarer)		
H Backofen 60 cm	M Backofen mit integrierter Mikrowelle	7	3 ecoClean	6 TFT Touch-display Plus	G Gedämpfte Tür	A Einhängegerüst	B Schwarz	1


VIB-Schlüssel Backöfen

Wärme – Backofen iQ500 (Beispiel: VB558C0S0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
V	B	5	5	8	C	0	S	0
Geräte-Typ	Wärmesystem	Design	Reinigung / Volumen	Display	Türöffnung	Backrohr / Auszugssystem / Features	Farbe / Drehwähler	Zähler
B Einbau-Mikrowelle (38 cm hoch)	A Backofen konventionell	0 iQ100 ohne Uhr Aktionsortiment	0	0 Ohne Display	A Klapptür	B Einhängestell für Klapptür	B Schwarz mit light-Control Drehwähler	0
C Einbau-Backofen (45 cm hoch)	B Backofen	1 iQ100 mit Uhr Aktionsortiment	1 Ohne Reinigung	1	B Backwagen	C Einhängestell für Backwagen	L Braun mit Drehwähler	1
H Einbau-Backofen (60 cm hoch)	C Backofen	2 iQ300 Aktionsortiment	2 ecoClean	2	C Klapptür (H/B 48/90 cm)	G Glasboden	M Braun mit versenkbarem Drehwähler	2
V Einbau-Backofen (90 cm breit)	E Mikrowelle + Grill	3 iQ300/500 MK	3	3 LED Display rot	D Klapptür (H/B 60/90 cm)	M Drehteller	R Edelstahl mit Drehwähler	3
	F Mikrowelle	4 iQ500 studioLine	4	4 LED Display rot	F Klapptür	T 3-fach Vollauszug	S Edelstahl mit versenkbarem Drehwähler	4
	M Backofen mit integrierter Mikrowelle	5 iQ500 Linie	5 ecoClean	5 LCD Display	G Klapptür mit softClose	U 3-fach Vollauszug mit Bratenthermometer	V Weiß mit Drehwähler	5
	O Mikrowelle mit Dampffunktion	6	6 36 l	6	H Backwagen mit softClose	0 1-fach Vollauszug	W Weiß mit versenkbarem Drehwähler	6 Home Connect
	P Mikrowelle mit Dampffunktion	7	7 Pyrolyse	7 LCD Display weiß		4 3-fach Vollauszug		7
	R Backofen mit Dampfstoß	8	8 44 l	8 LCD Display weiß m. Temperaturanzeige				8
		9	9	9 TFT Farbdisplay				9
V Einbau-Backofen (90 cm breit)	B Backofen	5 iQ500 Linie	5 ecoClean	8 LCD Display weiß m. Temperaturanzeige	C Klapptür (H/B 48/90 cm)	0 1-fach Vollauszug	S Edelstahl m. versenkbarem Drehwähler	0

Backöfen 60 cm – Das Sortiment im Überblick

iQ700 mit TFT-Full-Touchdisplay Plus



		UPE*	Heizarten ¹	Home Connect	varioSpeed	Dampfgaren	Dampfstoß	Backsensor	cookControl	Auszug	Beleuchtung	Farbe	Seite
Backöfen													
HM776GKB1	NEU	€ 3.257,-	13/0/1	●	●				Plus	1-fach Teleskopauszug	LED	■	24
HM736GAB1	NEU	€ 2.816,-	13/0/1	●	●				Plus	1-fach Teleskopauszug	LED	■	24
HS736G3B1	NEU	€ 2.932,-	17/4/0	●		●	●		Pro	nachrüstbar	LED	■	25
HR776G1B1	NEU	€ 2.674,-	15/4/0	●			●		Plus	nachrüstbar	LED	■	25

iQ700 mit TFT-Full-Touchdisplay



		UPE*	Heizarten ¹	Home Connect	varioSpeed	Dampfgaren	Dampfstoß	Backsensor	cookControl	Auszug	Beleuchtung	Farbe	Seite
Backöfen													
HB774G1B1	NEU	€ 1.934,-	13/0/0	●					Plus	nachrüstbar	Halogen	■	26
HB734G1B1	NEU	€ 1.535,-	13/0/0	●					Plus	nachrüstbar	Halogen	■	26


Backöfen 45 cm – Das Sortiment im Überblick

iQ700 mit TFT-Full-Touchdisplay Pro



	UPE*	Heizarten ¹	Home Connect	varioSpeed	Dampfgaren	Dampfstoß	Backsensor	cookControl	Auszug	Beleuchtung	Farbe	Seite
Kaffee-Vollautomat												
CT718L1B0	NEU € 4.199,-		●								■	33
CT718L1W0	NEU € 4.199,-		●								□	37

iQ700 mit TFT-Full-Touchdisplay Plus



	UPE*	Heizarten ¹	Home Connect	varioSpeed	Dampfgaren	Dampfstoß	Backsensor	cookControl	Auszug	Beleuchtung	Farbe	Seite
Kompakt-Backöfen, 45 cm												
CM776GKB1	NEU € 3.183,-	13/0/1	●	●				Plus	1-fach Teleskopauszug	LED	■	27
CS736G1B1	NEU € 2.731,-	17/4/0	●		●	●		Plus	nachrüstbar	LED	■	27

iQ700 mit TFT-Full-Touchdisplay



	UPE*	Heizarten ¹	Home Connect	varioSpeed	Dampfgaren	Dampfstoß	Backsensor	cookControl	Auszug	Beleuchtung	Mikrowellen-gerät	Wärme-schublade	Zubehör-schublade	Grillfunktion	cookControl	Volumen in l	Beladung max. in kg	Farbe	Seite
Kompakt-Backöfen, 45 cm																			
CM724G1B1	NEU € 2.242,-	9/0/1	●	●				Plus		LED						45		■	28
CB774G1B1	NEU € 1.860,-	11/0/0	●					Plus	nachrüstbar	Halogen						47		■	28
CB734G1B1	NEU € 1.461,-	11/0/0	●					Plus	nachrüstbar	Halogen						47		■	29
Kompakt-Dampfgarer, 45 cm																			
CD714GXB1	NEU € 2.117,-	0/4/0	●		●			Plus		LED						38		■	30
Kompakt-Mikrowelle, 45 cm																			
CE732GXB1	NEU € 2.033,-									LED	●			●	10	36		■	30
Kompakt-Mikrowellen, 38 cm																			
BE732L1B1	NEU € 1.443,-									LED	●			●	10	21		■	34
BE732R1B1	NEU € 1.443,-									LED	●			●	10	21		■	34
BF722L1B1	NEU € 1.248,-									LED	●				7	21		■	34
BF722R1B1	NEU € 1.248,-									LED	●				7	21		■	34
Wärme- und Zubehörschubladen																			
BI710D1B1	NEU € 1.159,-		●									●				52	25	■	31
BI710C1B1	NEU € 1.048,-		●									●				20	25	■	31
BI710E1B1	NEU € 628,-												●			20	15	■	31


■ = Schwarz/Edelstahl

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹ Heizarten Backofen / Heizarten Dampf / Heizarten Mikrowelle

Backöfen / White Edition – Das Sortiment im Überblick

iQ700 mit TFT-Full-Touchdisplay Plus



Backöfen		UPE*	Heizarten ¹	Home Connect	varioSpeed	Dampfgaren	Dampfstoß	Backsensor	cookControl	Auszug	Beleuchtung	Farbe	Seite
HM776G3W1	NEU	€ 3.236,-	13/0/1	●	●				Plus	1-fach Teleskopauszug	LED	<input type="checkbox"/>	35

iQ700 mit TFT-Full-Touchdisplay



Backöfen		UPE*	Heizarten ¹	Home Connect	varioSpeed	Dampfgaren	Dampfstoß	Backsensor	cookControl	Auszug	Beleuchtung	Mikrowellengerät	Wärmeschublade	Zubehörschublade	Grillfunktion	cookControl 10/7	Volumen in l	Beladung max. in kg	Farbe	Seite
HB774G1W1	NEU	€ 1.934,-	13/0/0	●					Plus	nachrüstbar	Halogen						71		<input type="checkbox"/>	35
HB734G1W1	NEU	€ 1.535,-	13/0/0	●					Plus	nachrüstbar	Halogen						71		<input type="checkbox"/>	36

Kompakt-Mikrowellen, 38 cm		UPE*	Heizarten ¹	Home Connect	varioSpeed	Dampfgaren	Dampfstoß	Backsensor	cookControl	Auszug	Beleuchtung	Mikrowellengerät	Wärmeschublade	Zubehörschublade	Grillfunktion	cookControl 10/7	Volumen in l	Beladung max. in kg	Farbe	Seite
BF722L1W1	NEU	€ 1.248,-							cC7		LED	●				-/●	21		<input type="checkbox"/>	38
BF722R1W1	NEU	€ 1.248,-							cC7		LED	●				-/●	21		<input type="checkbox"/>	38

Wärmeschublade		UPE*	Heizarten ¹	Home Connect	varioSpeed	Dampfgaren	Dampfstoß	Backsensor	cookControl	Auszug	Beleuchtung	Mikrowellengerät	Wärmeschublade	Zubehörschublade	Grillfunktion	cookControl 10/7	Volumen in l	Beladung max. in kg	Farbe	Seite
BI710C1W1	NEU	€ 1.048,-		●									●				20	25	<input type="checkbox"/>	38


Backöfen 90 und 60 cm – Das Sortiment im Überblick

iQ500 mit LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige



	UPE*	Heizarten	coolStart	cookControl	Schnell-aufheizung	Home Connect	Reinigung	Auszug	Beleuchtung	Farbe	Seite
Backöfen											
VB578D0S0	€ 3.490,-	10			●		activeClean®	varioClip	Halogen	■	39
VB558C0S0	€ 2.742,-	10			●			varioClip	Halogen	■	39
HR578G5S6	€ 1.921,-	8	●	●	●	●	activeClean®	nachrüstbar	Halogen	■	40
HB578BBS6	€ 1.768,-	8	●	●	●	●	activeClean®	Backwagen	Halogen	■	40
HB579GBS0	€ 1.600,-	13	●	●	●		activeClean®	nachrüstbar	Halogen	■	41
HB578ABS0	€ 1.533,-	9	●	●	●		activeClean®	nachrüstbar	Halogen	■	41

iQ500 mit LCD-Display weiß



	UPE*	Heizarten	coolStart	cookControl	Schnell-aufheizung	Home Connect	Reinigung	Auszug	Beleuchtung	Farbe	Seite
Backöfen											
HB517ABS0	€ 1.110,-	7		●	●			nachrüstbar	Halogen	■	42
HB517ABW0	€ 1.110,-	7		●	●			nachrüstbar	Halogen	□	42

iQ100

	UPE*	Heizarten	coolStart	cookControl	Schnell-aufheizung	Home Connect	Reinigung	Auszug	Beleuchtung	Farbe	Seite
Backöfen											
HB510ABR1	€ 873,-	5			●			nachrüstbar	Halogen	□	42

Backöfen 45 cm – Das Sortiment im Überblick

	UPE*	Mikrowelle	Dampfgaren	cookControl	Schnell-aufheizung	Grillfunktion	Beleuchtung	Volumen in l	Beladung max. in kg	Farbe	Seite
Kompakt-Backöfen, 45 cm											
CO565AGS0	€ 2.118,-	Einbau-Mikrowelle	●	cookControl 15	●	●	LED	36		■	43
CM585AGS0	€ 1.540,-	Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowelle		cookControl 15	●	●	LED	44		■	43
Kompakt-Mikrowellen, 38 cm											
BE555LMS0	€ 980,-	Einbau-Mikrowelle		cookControl 8		●	LED	25		■	44
BF525LMS0	€ 905,-	Einbau-Mikrowelle		cookControl 7			LED	20		■	45
BF525LMW0	€ 905,-	Einbau-Mikrowelle		cookControl 7			LED	20		□	45
BF523LMW3	€ 934,-	Einbau-Mikrowelle		cookControl 7			LED	20		□	45
BF523LMB3	€ 934,-	Einbau-Mikrowelle		cookControl 7			LED	20		■	45
Wärmeschublade											
BI510CNR0	€ 747,-							23	15	■	44

□ = Weiß/Edelstahl ■ = Schwarz/Edelstahl

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹ Heizarten Backofen / Heizarten Dampf / Heizarten Mikrowelle



NEU
Lieferbar
ab Q2/2023*

**iQ700 | Einbau-Backofen
mit Mikrowellenfunktion**
HM776GKB1 Schwarz/Edelstahl



NEU
Lieferbar
ab Q2/2023*

**iQ700 | Einbau-Backofen
mit Mikrowellenfunktion**
HM736GAB1 Schwarz/Edelstahl

Design	<ul style="list-style-type: none"> • Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit • touchControl-Bedienung 	<ul style="list-style-type: none"> • Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit • touchControl-Bedienung
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay Plus • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • cookControl Plus – für vollautomatisches Braten • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Optische Aufheizkontrolle • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay Plus • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • cookControl Plus – für vollautomatisches Braten • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Optische Aufheizkontrolle • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit Mikrowelle mit 19 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Mikrowelle, 4D Heißluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Max. Mikrowellenleistung: 800 W; • 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) • Garraumvolumen: 67 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit Mikrowelle mit 19 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Mikrowelle, 4D Heißluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Max. Mikrowellenleistung: 800 W; • 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) • Garraumvolumen: 67 l
Zubehörtträger/Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • 1-fach Teleskop Auszug, Normalauszug, activeClean®-fähig 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • 1-fach Teleskop Auszug, Normalauszug
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik • humidClean 	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean Selbstreinigungshilfe: Rückwand • humidClean
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr geringe Türtemperatur³ • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmearzeige • Starttaste • Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Geringe Türtemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmearzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ617000, Pizzaform, emailliert, anthrazit • HZ629070, Air Fry & Grillblech, anthrazit • HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ636000, Glaspfanne • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZGOAS00, Anschlusskabel 3 m 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ617000, Pizzaform, emailliert, anthrazit • HZ629070, Air Fry & Grillblech, anthrazit • HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ636000, Glaspfanne • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZGOAS00, Anschlusskabel 3 m
UPE*	€ 3.257,-	€ 2.816,-



iQ700 | Einbau-Dampfbackofen

HS736G3B1 Schwarz/Edelstahl



iQ700 | Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung

HR776G1B1 Schwarz/Edelstahl

Design	<ul style="list-style-type: none"> Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit touchControl-Bedienung 	<ul style="list-style-type: none"> Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit touchControl-Bedienung
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> TFT-Full-Touchdisplay Plus Backofenassistent mit Sprachsteuerung cookControl Pro Bratenthermometer Plus LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen Elektronik-Uhr Leeranzeige Wassertank Externe Dampferzeugung • Manueller Dampfstoß 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering Ist-Temperaturkontrolle Optische Aufheizkontrolle Home Connect-fähig über WLAN Schnellaufheizung • Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> TFT-Full-Touchdisplay Plus Backofenassistent mit Sprachsteuerung cookControl Plus – für vollautomatisches Braten LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen Elektronik-Uhr Leeranzeige Wassertank Externe Dampferzeugung • Manueller Dampfstoß Elektronische Einstellempfehlung Ist-Temperaturkontrolle Optische Aufheizkontrolle Home Connect-fähig über WLAN Schnelllaufheizung Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Dampfbackofen mit 21 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf Dampfgaren Plus Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 250 °C Garraumvolumen: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit 19 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Regenerieren, Gären mit Dampf, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C Garraumvolumen: 71 l
Zubehö-träger/Aus-zugsystem	<ul style="list-style-type: none"> 5 Einschubebenen Auszug nachrüstbar 	<ul style="list-style-type: none"> 5 Einschubebenen Auszug nachrüstbar, activeClean®-fähig
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> ecoClean Selbstreinigungshilfe: Rückwand humidClean • Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik humidClean • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+² 3-fache Türverglasung • Geringe Türtemperatur Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmearzeige Starttaste • Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+² Sehr geringe Türtemperatur³ Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Restwärmearzeige • 4-fache Türverglasung
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Länge Anschlusskabel: 120 cm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> Länge Anschlusskabel: 120 cm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Universalpfanne, 1 Dampfbehälter (gelocht, Größe M), 1 Dampfbehälter (unge- locht, Größe M), 1 Backblech emailliert, 1 Rost, 1 Dampfbehälter (gelocht, Größe XL)	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf HZ617000, PIZZAform, emailliert, anthrazit HZ629070, Air Fry & Grillblech, anthrazit HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit HZ632070, Universalpfanne, emailliert HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit HZ636000, Glaspfanne HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel HZ915003, Glasbräter 5,4 l HZGOAS00, Anschlusskabel 3 m HZ638D00, varioClip Vollauszug 	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf HZ638070, varioClip Vollauszug, activeClean®-fähig HZ629070, Air Fry & Grillblech, anthrazit HZ617000, PIZZAform, emailliert, anthrazit HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit HZ632070, Universalpfanne, emailliert HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ636000, Glaspfanne HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel HZ915003, Glasbräter 5,4 l HZGOAS00, Anschlusskabel 3 m
UPE*	€ 2.932,-	€ 2.674,-

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2023“.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.


³ Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.

⁴ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.



iQ700 | Einbau-Backofen

HB774G1B1 Schwarz/Edelstahl



iQ700 | Einbau-Backofen

HB734G1B1 Schwarz/Edelstahl

Design	<ul style="list-style-type: none"> • Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit • touchControl-Bedienung 	<ul style="list-style-type: none"> • Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit • touchControl-Bedienung
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • cookControl Plus – für vollautomatisches Braten • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Optische Aufheizkontrolle • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • cookControl Plus – für vollautomatisches Braten • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Optische Aufheizkontrolle • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit 13 Beheizungsarten: 3D Heißluft Plus, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Garraumvolumen: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit 13 Beheizungsarten: 3D Heißluft Plus, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger / Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • Auszug nachrüstbar, activeClean®-fähig 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • Auszug nachrüstbar
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik • humidClean • Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean Selbstreinigungshilfe: Rückwand • humidClean • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+² • Sehr geringe Türtemperatur³ • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+² • 3-fache Türverglasung • Geringe Türtemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ617000, Pizzaform, emailliert, anthrazit • HZ629070, Air Fry & Grillblech, anthrazit • HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ636000, Glaspfanne • HZ638070, Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ617000, Pizzaform, emailliert, anthrazit • HZ629070, Air Fry & Grillblech, anthrazit • HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ636000, Glaspfanne • HZ638000, Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m
UPE*	€ 1.934,-	€ 1.535,-



iQ700 | Einbau-Kompakt-Backofen mit Mikrowellenfunktion

CM776GKB1 Schwarz/Edelstahl



iQ700 | Einbau-Kompakt-Dampfbackofen

CS736G1B1 Schwarz/Edelstahl

Design	<ul style="list-style-type: none"> Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit touchControl-Bedienung 	<ul style="list-style-type: none"> Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit touchControl-Bedienung
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> TFT-Full-Touchdisplay Plus Backofenassistent mit Sprachsteuerung cookControl Plus – für vollautomatisches Braten LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen Elektronik-Uhr Elektronische Einstellempfehlung Ist-Temperaturkontrolle Optische Aufheizkontrolle Home Connect-fähig über WLAN Schnellaufheizung Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> TFT-Full-Touchdisplay Plus Backofenassistent mit Sprachsteuerung cookControl Plus – für vollautomatisches Braten LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen Elektronik-Uhr Leeranzeige Wassertank Externe Dampferzeugung Manueller Dampfstoß Elektronische Einstellempfehlung Ist-Temperaturkontrolle Optische Aufheizkontrolle Home Connect-fähig über WLAN Schnellaufheizung Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 19 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Mikrowelle, 4D Heißluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C Max. Mikrowellenleistung: 900 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) Garraumvolumen: 45 l 	<ul style="list-style-type: none"> Kompaktdampfbackofen mit 21 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf Dampfgaren Plus Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 250 °C Garraumvolumen: 47 l
Zubehörräger/Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> 3 Einschubebenen 1-fach Teleskop Auszug, Normalauszug, activeClean®-fähig 	<ul style="list-style-type: none"> 3 Einschubebenen Auszug nachrüstbar
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik humidClean 	<ul style="list-style-type: none"> ecoClean Selbstreinigungshilfe: Rückwand humidClean Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Sehr geringe Türtemperatur³ 4-fache Türverglasung Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+² 3-fache Türverglasung Geringe Türtemperatur Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkkontaktschalter Türverriegelung mechanisch
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 450 – 452 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Länge Anschlusskabel: 150 cm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> Länge Anschlusskabel: 150 cm Anschlusswert: 3,3 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Rost, 1 Dampfbehälter gelocht, Größe XL, 1 Dampfbehälter gelocht, Größe M, 1 Dampfbehälter ungelocht, Größe M, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft HZ629070, Air Fry & Grillblech, anthrazit HZ617000, Pizzaform, emailliert, anthrazit HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit HZ632070, Universalpfanne, emailliert HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) HZ636000, Glaspfanne HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel HZ915003, Glasbräter 5,4 l HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m 	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft HZ629070, Air Fry & Grillblech, anthrazit HZ617000, Pizzaform, emailliert, anthrazit HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit HZ632070, Universalpfanne, emailliert HZ636000, Glaspfanne HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel HZ915003, Glasbräter 5,4 l HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m HZ638D00, varioClip Vollauszug
UPE*	€ 3.183,-	€ 2.731,-

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2023“.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

³ Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.

⁴ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.



iQ700 | Einbau-Kompakt-Backofen mit Mikrowellenfunktion

CM724G1B1 Schwarz/Edelstahl



iQ700 | Einbau-Kompakt-Backofen

CB774G1B1 Schwarz/Edelstahl

Design	<ul style="list-style-type: none"> • Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit • touchControl-Bedienung 	<ul style="list-style-type: none"> • Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit • touchControl-Bedienung
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • cookControl Plus – für vollautomatisches Braten • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Optische Aufheizkontrolle • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • cookControl Plus – für vollautomatisches Braten • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Optische Aufheizkontrolle • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 15 Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, separate Unterhitze, Vorwärmen von Geschirr, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, 2D Heißluft, Mikrowelle, Umluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 230 °C • Max. Mikrowellenleistung: 900 W; • 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) • Garraumvolumen: 45 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Kompaktbackofen mit 11 Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, 2D Heißluft • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Garraumvolumen: 47 l
Zubehörräger/Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Einschubebenen 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Einschubebenen • Auszug nachrüstbar, activeClean®-fähig
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • humidClean 	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik • humidClean • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Geringe Türtemperatur • 3-fache Türverglasung • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr geringe Türtemperatur³ • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 2,9 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ629070, Air Fry & Grillblech, anthrazit • HZ617000, Pizzaform, emailliert, anthrazit • HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ636000, Glaspfanne • HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZGOAS00, Anschlusskabel 3 m 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ638070, varioClip Vollauszug, activeClean®-fähig • HZ629070, Air Fry & Grillblech, anthrazit • HZ617000, Pizzaform, emailliert, anthrazit • HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ636000, Glaspfanne • HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZGOAS00, Anschlusskabel 3 m
UPE*	€ 2.242,-	€ 1.860,-



iQ700 | Einbau-Kompakt-Backofen

CB734G1B1 Schwarz/Edelstahl

Design	<ul style="list-style-type: none"> • Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit • touchControl-Bedienung
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • cookControl Plus – für vollautomatisches Braten • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Optische Aufheizkontrolle • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Kompaktbackofen mit 11 Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, 2D Heißluft • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Garraumvolumen: 47 l
Zubehörtträger/Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Einschubebenen • Auszug nachrüstbar
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean Selbstreinigungshilfe: Rückwand • humidClean • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+² • 3-fache Türverglasung • Geringe Türtemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 2,9 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ638000, Teleskopüberauszug, ebeneunabhängig • HZ629070, Air Fry & Grillblech, anthrazit • HZ617000, Pizzaform, emailliert, anthrazit • HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ636000, Glaspfanne • HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m
UPE*	€ 1.461,-

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2023“.² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.³ Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.⁴ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.



iQ700 | Einbau-Dampfgarer



iQ700 | Einbau-Mikrowelle

CD714GXB1 Schwarz/Edelstahl

CE732GXB1 Schwarz/Edelstahl

Design	<ul style="list-style-type: none"> • Garraum: Edelstahl • touchControl-Bedienung 	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • Garraum aus Edelstahl mit Glasboden • Backofengriff aus Aluminium
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • cookControl Plus • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Leeranzeige Wassertank • Interne Dampferzeugung • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Optische Aufheizkontrolle • Home Connect-fähig über WLAN • Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay • Bedienung über Sensortasten • cookControl 10 Programme • Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • 3 Auftau- und 4 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb • quickStart: Maximale Mikrowellenleistung für 30 Sekunden • LED-Innenbeleuchtung • Elektronik-Uhr • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Kompaktdampfgarer mit 4 Beheizungsarten: Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen • Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 100°C • Garraumvolumen: 38 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Max. Mikrowellenleistung: 1000 W; • 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Grill 1,9 kW • Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W, 600 W kombinierbar • Garraumvolumen: 36 l
Zubehörtträger / Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Einschubebenen 	
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> • humidClean • Selbstreinigende Decken-Beschichtung (Katalyse)
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Geringe Türtemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Starttaste • Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabschaltung • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 450 – 452 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 450 – 452 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 455 x 595 x 545 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 1,75 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 3,1 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Dampfbehälter (gelocht, Größe L), 1 Dampfbehälter (ungelocht, Größe L), 1 Schwamm	1 Einschubrost
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ617000, Pizzaform, emailliert, anthrazit • HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen
UPE*	€ 2.117,-	€ 2.033,-



iQ700 | Wärmeschublade

BI710D1B1 Edelstahl

Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung, beleuchtet • Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen • Bedienung über Sensortasten • Beladung bis 25 kg • Max. Beladung Espresso-Tassen: 192 Stück oder max. Beladung Teller (Ø 26 cm): 40 Stück • Grifflos mit push & pull-Öffnung • Home Connect-fähig über WLAN
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Beheizung durch Heizplatte aus Hartglas • Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 30 °C – 80 °C (Glasoberflächentemperatur) • Garraumvolumen: 52 l
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 290 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 290 x 594 x 518 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 175 cm • Anschlusswert: 0,82 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
UPE*	€ 1.159,-



iQ700 | Wärmeschublade

BI710C1B1 Edelstahl

Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung, beleuchtet • Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen • Bedienung über Sensortasten • Beladung bis 25 kg • Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stück oder max. Beladung Teller (Ø 26 cm): 12 Stück • Grifflos mit push & pull-Öffnung • Home Connect-fähig über WLAN
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Beheizung durch Heizplatte aus Hartglas • Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 30 °C – 80 °C (Glasoberflächentemperatur) • Garraumvolumen: 20 l
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 140 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 140 x 594 x 518 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 175 cm • Anschlusswert: 0,82 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
UPE*	€ 1.048,-



iQ700 | Zubehörschublade

BI710E1B1 Edelstahl

Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Volumen: 20 l • Beladung bis 15 kg • Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stück oder max. Beladung Teller (Ø 26 cm): 14 Stück • Grifflos mit push & pull-Öffnung
Zubehör	Anti-Rutschmatte
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 140 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 140 x 594 x 518 mm • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
UPE*	€ 628,-

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2023“.

² Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

Der erste Kaffeefullautomat, der keinen Kaffee macht, sondern Kaffee zelebriert

Die besten Zutaten für einen vollendeten Kaffeegenuss sind erlesene Kaffeebohnen, frisch aufgeschäumte Milch sowie die perfekte Technik und das einzigartige Design von Siemens.



Maximales Aroma durch ideale Brüh- temperatur: Intelligent Heater Inside

Das weltweit einzigartige sensoFlow System von Siemens garantiert immer den vollen Espressogenuss dank idealer und konstanter Brühtemperatur.



Für extrastarken Kaffee: aromaDouble Shot

Extrastarker Kaffee wird mit zwei Mahl- und Brühvorgängen ausgegeben. So lösen sich weniger Bitterstoffe und bitterer Nachgeschmack wird vermieden.



Holt stets das Beste aus der Bohne: coffeeSensor System

Das intelligente Mahlwerk passt sich der jeweiligen Bohnensorte an und mahlt immer die ideale Bohnenmenge für die gewünschte Stärke.



Alles mit nur einem Tastendruck – auch für zwei Getränke: oneTouch DoubleCup

Ob Espresso oder Cappuccino – mit oneTouch DoubleCup bereitet dir dein Kaffeefullautomat jedes Getränk mit nur einem Tastendruck zu. Auf Wunsch auch für zwei Tassen gleichzeitig.



Purer Genuss. Sonst nichts: autoMilk Clean für die vollautomati- sche Reinigung des Milchsystems

Die vollautomatische Dampfreinigung autoMilk Clean sorgt für optimale Hygiene. Sie übernimmt nach jedem Getränk die komplette Pflege des Milchsystems und erspart dir die tägliche Reinigung.





iQ700 | Kaffeevollautomat mit TFT-Full-Touchdisplay Pro

CT718L1B0 Schwarz/Edelstahl

Geschmack	<ul style="list-style-type: none"> • Bis zu 29 verschiedene Kaffeespezialitäten (im Gerät und der Home Connect App) • Bezug von warmer Milch, Milchschaum und heißem Wasser • aromaSelect – 3 verschiedene Aroma-Profile (mild – ausgewogen – markant) • Milchanteil für klassische Milchmischgetränke anpassbar • Intelligente Aromaanpassung – Kaffeemanagement basierend auf Stärke und Getränkegröße • aromaDouble Shot – reduzierter Bitterstoffgehalt in großen Getränken durch zwei Brühvorgänge
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay Pro • Favoriten: Speichern Sie bis zu 30 personalisierte Getränke • Kaffeeauslauf höhenverstellbar (bis zu 15 cm hohe Gläser) • oneTouch DoubleCup – erhalten Sie auf Knopfdruck zwei Tassen • Entnehmbarer Wassertank (2,4 l)
Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • ceramDrive – geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleißfreier Keramik • Wasserpumpe mit 19 bar Druck
Home Connect	<ul style="list-style-type: none"> • Fernzugriff: bedienen Sie Ihr Gerät von überall aus • coffeePlaylist – geben Sie mehrere Getränke in die App ein; Zubereitung in der von Ihnen gewünschten Reihenfolge • Zusätzliches Kaffee Know-how • Software Update – immer der aktuelle Softwarestatus • Online Support • Sicherheit: Sicherheit steht bei Home Connect an erster Stelle. Die Home Connect App wurde vom TÜV IT überprüft und zertifiziert. Und der verschlüsselte Datenaustausch über das Home Connect Protokoll schützt vor unerwünschten Zugriffen
Hygiene	<ul style="list-style-type: none"> • autoMilk Clean – automatische Dampfreinigung nach jedem Getränk • calc'nClean – automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm • Entnehmbare Brüheinheit: einfaches und hygienisches Reinigen • Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschineneeignet • Erinnert rechtzeitig an Reinigung, Entkalkung und Wasserfilterwechsel
Sonstiges	<ul style="list-style-type: none"> • Integrierter Milchbehälter 0,7 l • 500 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel • Mahlgrad mehrstufig einstellbar • Kindersicherung
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 449 x 558 x 376 mm • Gerätemaß: 455 x 594 x 385 mm
Zubehör	1 BRITA Intenza Wasserfilter, 2 Reinigungstabletten, 1 Entkalkungstablette, 1 Teststreifen für Wasserhärtegrad-Bestimmg
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • TZ80001A, Reinigungstabletten • TZ70003, BRITA Intenza Wasserfilter • TZ70033A, BRITA Intenza Wasserfilter (3er-Packung) • TZ80002A, Entkalkungstabletten • TZ80004A, Pflegeset Kaffeevollautomat • TZ80009N, isolierter Milchbehälter • TZ70001, Adapter für Milchsystem • TZ90009, Milchcontainer
UPE*	€ 4.199,-

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2023“.

² Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.



iQ700 | Mikrowelle für den Hoch- und Oberschrank mit TFT-Full-Touchdisplay

BE732L1B1 Schwarz/Edelstahl (Anschlag links) – Abb.
BE732R1B1 Schwarz/Edelstahl (Anschlag rechts)



iQ700 | Mikrowelle für den Hoch- und Oberschrank mit TFT-Full-Touchdisplay

BF722L1B1 Schwarz/Edelstahl (Anschlag links) – Abb.
BF722R1B1 Schwarz/Edelstahl (Anschlag rechts)

Design	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • Garraum aus Edelstahl mit Glasboden 	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • Garraum aus Edelstahl mit Glasboden
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay • cookControl 10 Programme • Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links/rechts • Bedienung über Sensortasten • quickStart: Maximale Mikrowellenleistung für 30 Sekunden • LED-Innenbeleuchtung • Elektronik-Uhr • Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen • Elektronische Türöffnung 	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay • cookControl 7 Programme • Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links/rechts • Bedienung über Sensortasten • 3 Auftau- und 4 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb • quickStart: Maximale Mikrowellenleistung für 30 Sekunden • LED-Innenbeleuchtung • Elektronik-Uhr • Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen • Elektronische Türöffnung • Kühlgebläse
Mikrowelle und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Max. Mikrowellenleistung: 900 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Garraumvolumen: 21 l • Grill 1,3 kW • Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W kombinierbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Max. Mikrowellenleistung: 900 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Garraumvolumen: 21 l
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • humidClean • Selbstreinigende Decken-Beschichtung (Katalyse) 	<ul style="list-style-type: none"> • humidClean
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabschaltung • Starttaste • Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß: 382 x 594 x 318 mm • Einbaumaß Oberschrank: 362 – 382 x 560 – 568 x 300 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß: 382 x 594 x 318 mm • Einbaumaß Oberschrank: 362 – 382 x 560 – 568 x 300 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 175 cm • Anschlusswert: 1,99 kW • Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank, • Einbau auch in Hochschrank möglich • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 175 cm • Anschlusswert: 1,22 kW • Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank, • Einbau in Hochschrank möglich • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Glasschale, 1 Rost	
UPE*	€ 1.443,- BE732L1B1 € 1.443,- BE732R1B1	€ 1.248,- BF722L1B1 € 1.248,- BF722R1B1



iQ700 | Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion

HM776G3W1 Weiß/Edelstahl



iQ700 | Einbau-Backofen

HB774G1W1 Weiß/Edelstahl

Design	<ul style="list-style-type: none"> Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit touchControl-Bedienung 	<ul style="list-style-type: none"> Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit touchControl-Bedienung
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> TFT-Full-Touchdisplay Plus Backofenassistent mit Sprachsteuerung cookControl Pro Bratthermometer Plus LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen Elektronik-Uhr Elektronische Einstellempfehlung Ist-Temperaturkontrolle Optische Aufheizkontrolle Home Connect-fähig über WLAN Schnellaufheizung Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> TFT-Full-Touchdisplay Backofenassistent mit Sprachsteuerung cookControl Plus – für vollautomatisches Braten Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen Elektronik-Uhr Elektronische Einstellempfehlung Ist-Temperaturkontrolle Optische Aufheizkontrolle Home Connect-fähig über WLAN Schnellaufheizung Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit Mikrowelle mit 19 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Mikrowelle, 4D Heißluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C Max. Mikrowellenleistung: 800 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert Garraumvolumen: 67 l 	<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit 13 Beheizungsarten: 3D Heißluft Plus, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger/ Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> 5 Einschubebenen 	<ul style="list-style-type: none"> 5 Einschubebenen Auszug nachrüstbar, activeClean®-fähig
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik humidClean 	<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik humidClean Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Sehr geringe Türtemperatur³ 4-fache Türverglasung Türverriegelung mechanisch Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+² Sehr geringe Türtemperatur³ 4-fache Türverglasung Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkkontaktschalter
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Länge Anschlusskabel: 120 cm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> Länge Anschlusskabel: 120 cm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf HZ629070, Air Fry & Grillblech, anthrazit HZ617000, Pizziform, emailliert, anthrazit HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit HZ632070, Universalpfanne, emailliert HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) HZ636000, Glaspfanne HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet HZ638070, varioClip Vollauszug, activeClean®-fähig HZ915003, Glasbräter 5,4 l HZGOAS00, Anschlusskabel 3 m HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel 	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein HZ629070, Air Fry & Grillblech, anthrazit HZ617000, Pizziform, emailliert, anthrazit HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit HZ632070, Universalpfanne, emailliert HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) HZ636000, Glaspfanne HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet HZ638070, varioClip Vollauszug, activeClean®-fähig HZ915003, Glasbräter 5,4 l HZGOAS00, Anschlusskabel 3 m HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel
UPE*	€ 3.236,-	€ 1.934,-

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2023“.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

³ Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.

⁴ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.



iQ700 | Einbau-Backofen

HB734G1W1 Weiß/Edelstahl

Design	<ul style="list-style-type: none"> • Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit • touchControl-Bedienung
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • cookControl Plus – für vollautomatisches Braten • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Optische Aufheizkontrolle • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit 13 Beheizungsarten: 3D Heißluft Plus, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft • Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 300°C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger/Auszugsystem	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • Auszug nachrüstbar
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean Selbstreinigungshilfe: Rückwand • humidClean • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+² • 3-fache Türverglasung • Geringe Türtemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ629070, Air Fry & Grillblech, anthrazit • HZ617000, Pizzaform, emailliert, anthrazit • HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ636000, Glaspfanne • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ638000, Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel
UPE*	€ 1.535,-



iQ700 | Kaffeevollautomat mit TFT-Full-Touchdisplay Pro

CT718L1W0 Weiß/Edelstahl

Geschmack	<ul style="list-style-type: none"> • Bis zu 29 verschiedene Kaffeespezialitäten (im Gerät und der Home Connect App) • Bezug von warmer Milch, Milchschaum und heißem Wasser • aromaSelect – 3 verschiedene Aroma-Profile (mild – ausgewogen – markant) • Milchanteil für klassische Milchkochgetränke anpassbar • Intelligente Aromaanpassung – Kaffeemanagement basierend auf Stärke und Getränkegröße • aromaDouble Shot – reduzierter Bitterstoffgehalt in großen Getränken durch zwei Brühvorgänge
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay Pro • Favoriten: Speichern Sie bis zu 30 personalisierte Getränke • Kaffeeauslauf höhenverstellbar (bis zu 15 cm hohe Gläser) • oneTouch DoubleCup – erhalten Sie auf Knopfdruck zwei Tassen • Entnehmbarer Wassertank (2,4 l)
Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • ceramDrive – geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleißfreier Keramik • Wasserpumpe mit 19 bar Druck
Home Connect	<ul style="list-style-type: none"> • Fernzugriff: bedienen Sie Ihr Gerät von überall aus • coffeePlaylist – geben Sie mehrere Getränke in die App ein; Zubereitung in der von Ihnen gewünschten Reihenfolge • Zusätzliches Kaffee Know-how • Software Update – immer der aktuelle Softwarestatus • Online Support • Sicherheit: Sicherheit steht bei Home Connect an erster Stelle. Die Home Connect App wurde vom TÜV IT überprüft und zertifiziert. Und der verschlüsselte Datenaustausch über das Home Connect Protokoll schützt vor unerwünschten Zugriffen
Hygiene	<ul style="list-style-type: none"> • autoMilk Clean – automatische Dampfreinigung nach jedem Getränk • calc'nClean – automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm • Entnehmbare Brüheinheit: einfaches und hygienisches Reinigen • Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinengeeignet • Erinnert rechtzeitig an Reinigung, Entkalkung und Wasserfilterwechsel
Sonstiges	<ul style="list-style-type: none"> • Integrierter Milchbehälter 0,7 l • 500 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel • Mahlgrad mehrstufig einstellbar • Kindersicherung
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 449 x 558 x 376 mm • Gerätemaß: 455 x 594 x 385 mm
Zubehör	1 BRITA Intenza Wasserfilter, 2 Reinigungstabletten, 1 Entkalkungstablette, 1 Teststreifen für Wasserhärtegrad-Bestimmg
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • TZ80001A, Reinigungstabletten • TZ70003, BRITA Intenza Wasserfilter • TZ70033A, BRITA Intenza Wasserfilter (3er-Packung) • TZ80002A, Entkalkungstabletten • TZ80004A, Pflegeset Kaffeevollautomat • TZ80009N, isolierter Milchbehälter • TZ70001, Adapter für Milchsysteem • TZ90009, Milchcontainer
UPE*	€ 4.199,-

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2023“.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

³ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.




iQ700 | Mikrowelle für den Hoch- und Oberschrank mit TFT-Display

BF722L1W1 Weiß/Edelstahl (Anschlag links) – Abb.

BF722R1W1 Weiß/Edelstahl (Anschlag rechts)

Design	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • Garraum aus Edelstahl mit Glasboden
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay • Bedienung über Sensortasten • cookControl 7 Programme • Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links/rechts • 3 Auftau- und 4 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb • quickStart: Maximale Mikrowellenleistung für 30 Sekunden • LED-Innenbeleuchtung • Elektronik-Uhr • Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen • Elektronische Türöffnung • Kühlgebläse
Mikrowelle und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Max. Mikrowellenleistung: 900 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Garraumvolumen: 21 l
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • humidClean
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß: 382 x 594 x 318 mm • Nischenmaß: 382 x 560 x 300 x mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 175 cm • Anschlusswert: 1,22 kW • Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank, • Einbau in Hochschrank möglich • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
UPE*	€ 1.248,- BF722L1W1 € 1.248,- BF722R1W1



iQ700 | Wärmeschublade

BI710C1W1 Weiß/Edelstahl

Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung, beleuchtet • Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen • Bedienung über Sensortasten • Beladung bis 25 kg • Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stück oder max. Beladung Teller (Ø 26 cm): 12 Stück • Grifflos mit push & pull-Öffnung • Home Connect-fähig über WLAN
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Beheizung durch Heizplatte aus Hartglas • Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 30 °C – 80 °C (Glasoberflächentemperatur) • Garraumvolumen: 20 l
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 140 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 140 x 594 x 518 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 175 cm • Anschlusswert: 0,82 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
UPE*	€ 1.048,-



iQ500 | Einbau-Backofen, 90 cm breit
VB578D0S0 Schwarz/Edelstahl

iQ500 | Einbau-Backofen, 90 cm breit
VB558C0S0 Schwarz/Edelstahl

Design	<ul style="list-style-type: none"> • lightControl: beleuchteter Bedienknebel • Email grau • Backofengriff aus Aluminium 	<ul style="list-style-type: none"> • lightControl: beleuchteter Bedienknebel • Email grau • Backofengriff aus Aluminium
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige • Klapptür • Elektronik-Uhr • Halogen-Langfeldleuchte • Schnellaufheizung • Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> • LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige • Klapptür • Elektronik-Uhr • Halogen-Langfeldleuchte • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • 90 cm Einbau-Backofen mit 10 Beheizungsarten: Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft, Umluftgrill, Großflächen-grill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Auftauen, Ober-/Unterhitze sanft • Elektronische Temperaturregelung von 50 °C–280 °C • Garraumvolumen: 112 l 	<ul style="list-style-type: none"> • 90 cm Einbau-Backofen mit 10 Beheizungsarten: Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft, Umluftgrill, Großflächen-grill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Auftauen, Ober-/Unterhitze sanft • Elektronische Temperaturregelung von 50 °C–280 °C • Garraumvolumen: 85 l
Zubehör-träger/ Auszug-system	<ul style="list-style-type: none"> • varioClip-Auszug 	<ul style="list-style-type: none"> • varioClip-Auszug
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik • humidClean • Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> • Seitenwände mit katalytischer Beschichtung, Katalytische Rückwand • humidClean • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+² • Geringe Türtemperatur • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+² • Geringe Türtemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 604 x 860 x 560 mm • Gerätemaß: 594 x 896 x 570 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 480 x 860 x 560 mm • Gerätemaß: 475 x 896 x 572 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 115 cm • Anschlusswert: 4,2 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 115 cm • Anschlusswert: 3,1 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
UPE*	€ 3.490,-	€ 2.742,-

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.


¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2023“.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

³ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.



iQ500 | Einbau-Backofen
mit Dampfunterstützung
HR578G5S6 Schwarz/Edelstahl



iQ500 | Einbau-Backofen
mit backWagen
HB578BBS6 Schwarz/Edelstahl

Design	<ul style="list-style-type: none"> • lightControl: beleuchteter Bedienkebel • Backofengriff aus Aluminium 	<ul style="list-style-type: none"> • lightControl: beleuchteter Bedienkebel • Backofengriff aus Aluminium
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige • cookControl 30 Programme • Bratenthermometer • Zusatzfunktion: Entkalkungsprogramm • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Elektronische Einstellempfehlung • Optische Aufheizkontrolle • Wassertank mit 0,22 l • Externe Dampferzeugung • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> • LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige • cookControl 30 Programme • Elektronik-Uhr • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Elektronische Einstellempfehlung • Optische Aufheizkontrolle • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit 8 Beheizungsarten: 3D-Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, Heißluft sanft, Regenerieren • Beheizungsarten kombinierbar mit Dampfstoß: 3D-Heißluft plus, Umluftgrill, Ober-/Unterhitze • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit 8 Beheizungsarten: 3D-Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, Sanftgaren, Heißluft sanft • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger / Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • backWagen
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik • Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A² • Sehr geringe Türtemperatur³ • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A² • Sehr geringe Türtemperatur³ • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf • HZ531000, Backblech, emailliert, grau • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau • HZ541000, Backblech, emailliert, grau • HZ541600, Backblech emailliert, seitlich ausziehbar • HZ542000, Universalpfanne, emailliert, grau • HZ544000, Kombirost • HZ636000, Glaspfanne • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m
UPE*	€ 1.921,-	€ 1.768,-



iQ500 | Einbau-Backofen

HB579GBS0 Schwarz/Edelstahl



iQ500 | Einbau-Backofen

HB578ABS0 Schwarz/Edelstahl

Design	<ul style="list-style-type: none"> • lightControl: beleuchteter Bedienknebel • Backofengriff aus Aluminium 	<ul style="list-style-type: none"> • lightControl: beleuchteter Bedienknebel • Backofengriff aus Aluminium
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Farbdisplay mit Klartext • cookControl 40 Programme • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Optische Aufheizkontrolle • Infotaste • Schnellaufheizung • Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> • LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige • cookControl 30 Programme • Klapptür • Elektronik-Uhr • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Elektronische Einstellempfehlung • Optische Aufheizkontrolle • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit 13 Beheizungsarten: 3D-Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächen-grill, Kleinflächen-grill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit 9 Beheizungsarten: 3D-Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Groß-flächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehör-träger/ Auszug-system	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • Auszug nachrüstbar 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • Auszug nachrüstbar
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik • humidClean • Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik • humidClean • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A² • Sehr geringe Türtemperatur³ • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A² • Sehr geringe Türtemperatur³ • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit • HZ333001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ533000, Profi-Pfanne, emailliert, grau • HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ531000, Backblech, emailliert, grau • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ636000, Glaspfanne • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit • HZ333001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ533000, Profi-Pfanne, emailliert, grau • HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ531000, Backblech, emailliert, grau • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ636000, Glaspfanne • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel
UPE*	€ 1.600,-	€ 1.533,-

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2023“.² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.³ Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.



iQ500 | Einbau-Backofen

HB517ABSO Schwarz/Edelstahl
HB517ABWO Weiß/Edelstahl (Abb.)



iQ100 | Einbau-Backofen

HB510ABR1 Schwarz/Edelstahl

Design	<ul style="list-style-type: none"> • lightControl: beleuchteter Bedienknebel • Backofengriff aus Aluminium 	<ul style="list-style-type: none"> • Drehwähler • Backofengriff aus Aluminium
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • LCD-Display weiß • cookControl 10 Programme • Klapptür • Elektronik-Uhr • Halogen-Innenbeleuchtung • Optische Aufheizkontrolle • Schnellaufheizung • Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> • Klapptür • Halogen-Innenbeleuchtung • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit 7 Beheizungsarten: 3D-Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft • Elektronische Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit 5 Beheizungsarten: 3D-Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft • Elektronische Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehör-träger/ Auszug-system	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • Auszug nachrüstbar 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • Auszug nachrüstbar
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • humidClean • Vollglas-Innentür 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A² • Geringe Türtemperatur • Kindersicherung 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A² • Geringe Türtemperatur
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ333001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ533000, Profi-Pfanne, emailliert, grau • HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ531000, Backblech, emailliert, grau • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ636000, Glaspfanne • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ333001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ533000, Profi-Pfanne, emailliert, grau • HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ531000, Backblech, emailliert, grau • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ636000, Glaspfanne • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel
UPE*	€ 1.110,- HB517ABSO € 1.110,- HB517ABWO	€ 873,-



iQ500 | Einbau-Mikrowelle mit Dampf-garfunktion
CO565AGS0 Schwarz/Edelstahl



iQ500 | Einbau-Mikrowelle mit Heißluft
CM585AGS0 Schwarz/Edelstahl

Design	<ul style="list-style-type: none"> • lightControl: beleuchteter Bedienknebel • Garraum aus Edelstahl mit Glasboden • Backofengriff aus Aluminium 	<ul style="list-style-type: none"> • lightControl: beleuchteter Bedienknebel • Garraum aus Edelstahl mit Glasboden • Backofengriff aus Aluminium
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • LCD-Display • Elektronik-Uhr • lightControl: beleuchteter Drehwähler, touchControl-Bedienung • Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen • cookControl 15 Programme • 15 Automatikprogramme, davon 4 Programme zum Auftauen • LED-Innenbeleuchtung • Wassertank mit 0,8 l • Externe Dampferzeugung • Automatische Wassertankerennung • Klapptür • Schnellaufheizung • Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> • LCD-Display • Elektronik-Uhr • lightControl: beleuchteter Drehwähler, touchControl-Bedienung • Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen • cookControl 15 Programme • 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb, 8 Programme für Kombinationsbetrieb • LED-Innenbeleuchtung • Edelstahl-Lüfterrad • Klapptür • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Mikrowelle und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau-Mikrowelle mit Dampf-garfunktion mit den Beheizungsarten: Mikrowelle, Dampf-garen, Großflächengrill, Kleinflächengrill • Max. Leistung: 1000 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Grill 2 kW • Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W, 600 W kombinierbar • Alle Beheizungsarten einzeln oder in Kombination nutzbar • Drei verschiedene Dampf-stufen zur Auswahl • Garraumvolumen: 36 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau-Mikrowelle mit Heißluftfunktion mit den Heizarten: Mikrowelle, Heißluft, Umluftgrill, Großflächengrill, Warmhalten • Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W • Temperaturregelung von 40 °C – 230 °C • Grill 1,75 kW • Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W, 600 W kombinierbar • Mikrowelle einzeln oder in Kombination nutzbar • Garraumvolumen: 44 l
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • Reinigungsprogramm für Wasserleitung • Entkalkungsprogramme 	<ul style="list-style-type: none"> • humidClean
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Starttaste • Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 450 – 452 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 455 x 594 x 545 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 450 – 452 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 454 x 594 x 570 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 3,1 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 180 cm • Anschlusswert: 3,35 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Einschubrost, 1 Glaspfanne, 1 Dampf-garbehälter	1 Rost
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ915003, Glasbräter 5,4 l 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau
UPE*	€ 2.118,-	€ 1.540,-

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2023“.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.



iQ500 | Wärmeschublade

BI510CNR0 Schwarz/Edelstahl

Design	<ul style="list-style-type: none"> Garraum aus Edelstahl
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Beladung bis 15 kg Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stück oder max. Beladung Teller (26 cm): 14 Stück 4 Anwendungsbereiche: Warmhalten von Speisen, Geschirr vorwärmen, Hefeteig gehen lassen, Antauen von Speisen Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen Grifflos mit push & pull-Öffnung
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Garraumvolumen: 23 l
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 140 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 140 x 594 x 540 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Länge Anschlusskabel: 150 cm Anschlusswert: 0,40 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	Antirutschmatte
UPE*	€ 747,-



iQ500 | Mikrowelle für den Hochschrank

BE555LMS0 Schwarz/Edelstahl

Design	<ul style="list-style-type: none"> Garraum aus Edelstahl
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> LED-Display Elektronik-Uhr touchControl-Bedienung, touchSlider Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen cookControl 8 Programme 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb, 1 Programm für Kombinationsbetrieb Memory-Funktion (1 Speicherplatz) LED-Innenbeleuchtung 31,5 cm Glas-Drehteller Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links Elektronische Türöffnung Kühlgebläse
Mikrowelle und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W Grill 1,2 kW Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W kombinierbar Mikrowelle und Grill einzeln und in Kombination nutzbar Garraumvolumen: 25 l
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> humidClean
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsabschaltung Türkontaktschalte
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaß: 382 x 594 x 388 mm Innenraummaß: 208 x 328 x 369 mm Einbaumaß Hochschrank: 380 – 382 x 560 – 568 x 550 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Länge Anschlusskabel: 130 cm Anschlusswert: 1,45 kW Einbau auch in Hochschrank möglich Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Rost, 1 Drehteller
UPE*	€ 980,-



iQ500 | Mikrowelle für den Oberschrank

BF525LMS0 Schwarz/Edelstahl (Abb.)
BF525LMW0 Weiß/Edelstahl



iQ300 | Mikrowelle für den Oberschrank

BF523LMB3 Schwarz/Edelstahl (Abb.)
BF523LMW3 Weiß/Edelstahl

Design	<ul style="list-style-type: none"> • Garraum aus Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> • Garraum lackiert, grau
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • LED-Display • Elektronik-Uhr • touchControl-Bedienung, touchSlider • Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen • cookControl 7 Programme • 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb • Memory-Funktion (1 Speicherplatz) • LED-Innenbeleuchtung • 25,5 cm Glas-Drehteller • Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links • Taste zum Öffnen der Tür • Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> • LED-Display • Elektronik-Uhr • Drehwähler, Folientasten • Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen • cookControl 7 Programme • 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb • Favoritentaste für individuelle Einstellung • quickStart: Maximale Mikrowellenleistung für 30 Sekunden • LED-Innenbeleuchtung • 27 cm Glas-Drehteller • Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links • Taste zum Öffnen der Tür • Kühlgebläse
Mikrowelle und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • 800 W Mikrowelle • Max. Leistung: 800 W; • 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W • Garraumvolumen: 20 l 	<ul style="list-style-type: none"> • 800 W Mikrowelle • Max. Leistung: 800 W; • 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W • Garraumvolumen: 20 l
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • humidClean 	<ul style="list-style-type: none"> • humidClean
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabschaltung • Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß: 382 x 594 x 317 mm • Innenraummaß: 201 x 308 x 282 mm • Einbaumaß Hochschrank: 380 – 382 x 560 – 568 x 300 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß: 338 x 442 x 315 mm • Innenraummaß: 180 x 280 x 300 mm • Einbaumaß Oberschrank: 362 – 365 x 460 – 468 x 320 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 130 cm • Anschlusswert: 1,27 kW • Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank • Einbau in Hochschrank möglich • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlusskabel mit Stecker (1,30 m) • Anschlusswert: 1,27 kW • Einbaugerät für 50 cm breiten Oberschrank • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Drehteller	
UPE*	€ 905,- BF525LMS0 € 905,- BF525LMW0	€ 934,- BF523LMB3 € 934,- BF523LMW3

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2023“.



Die Kochfelder der unbegrenzten Möglichkeiten

Wenn man jeden Tag völlig frei genießen will, ist Induktion der optimale Weg, zu kochen. Aber das ist erst der Anfang: Weil varioInduktion Plus das volle Potenzial dieser Technologie ausschöpft, eröffnen sich völlig neue Möglichkeiten. Die Vision eines intelligenten, autarken Kochfelds, das dafür sorgt, dass du so frei und flexibel kochen kannst wie nie zuvor, ist wahr geworden. Und du hast in jeder Situation etwas davon.



Passt sich deinen Bedürfnissen an: varioInduktion Plus

Ob kleiner Topf oder große Paellapfanne: Mit varioInduktion Plus passen sich die Kochzonen der Größe deines Kochgeschirrs bis zu 30 cm Durchmesser automatisch an und lassen sich bei Bedarf zusammenschalten, damit alles gleichmäßig erhitzt wird.



Nichts brennt an: Bratsensor

Ab jetzt kannst du mehrere Pfannen gleichzeitig bedienen, ohne den Überblick zu verlieren. Der eingebaute Bratsensor erlaubt volle Präzision beim Braten und verhindert das Anbrennen oder Überhitzen deiner Speisen, indem er die von dir bestimmte Temperatur erhält, sobald sie erreicht ist.



Beeindruckend intuitives Kochen: powerMove Plus

powerMove plus unterteilt deine Kochstelle in drei Temperaturzonen: Eine vordere zum Anbraten, eine mittlere zum Garen und eine hintere zum Warmhalten. Die Zonen werden aktiviert, indem du Kochgeschirr auf ihnen platziert. Kochen wird so intuitiv wie nie – und eine meisterhafte Performance zur beeindruckenden Routine.



Du hast es in der Hand: Das neue TFT-Touchdisplay

Mit dem TFT-Touchdisplay wird es noch einfacher, mehrere Töpfe oder Pfannen im Blick zu behalten. Bediene alle Funktionen des Kochfeldes intuitiv – ganz ohne Drehknöpfe. Das mehrfarbige, große TFT-Display verfügt über eine hohe Auflösung und bietet optimale Lesbarkeit dank Klartext.



Kochsensor Plus: Kochen, ohne überzukochen

Der innovative Kochsensor Plus wird direkt an deinem Topf befestigt und kommuniziert über Bluetooth mit dem Kochfeld. Der Sensor erkennt die von dir eingestellte Temperatur und verhindert ein Überkochen durch intelligentes Gegensteuern.

VIB-Schlüssel Kochfelder

Wärme – Elektro-Kochfelder (Beispiel: EX801LVC1E)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
E	X	8	0	1	L	V	C	1	E
Geräte-Typ	Kochsystem	Maße	Rahmen	Glasfarbe	Display	Kochfeld-Layout	Features	Zähler	Länderkennung
E Kochfeld	A Konventionell (Set)	0	0 Flächenbündig	0	B touchControl	B 2 Induktions-Kochzonen	A Ohne Timer	0	D >= 50 cm Nischentiefe
	D Kombi-Induktion	1	1 Rahmenlos aufliegend	1 Schwarz o. Rahmen	C Obenliegende Knebel	C 4 Elektro-/Strahlung-Kochzonen mit 3 Zweikreis-Kochzonen davon 1 Bräterzone	B Mit Timer	1	E <= 49 cm Nischentiefe
	F Konventionell (Set) Polybox	2 90 cm breit Panorama	2	2	F touchSlider	E 4 Induktions-Kochzonen davon 2 varioInduktion	C Bratsensor	2	M MK Design
	H Induktion	3 30 cm breit	3	3	G Drehwähler am Einbauherd	F 4 Induktions-Kochzonen davon 1 Bräterzone	E Bratsensor + Kochsensor	3	
	I Induktion (Set)	4 40 cm breit	4 Flachrahmen	4	H touchControl	H 4 Elektro-/Strahlung-Kochzonen mit 2 Zweikreis-Kochzonen davon 1 Bräterzone	N powerBoost ohne Timer	4	
	M Kombi-Induktion (Set)	5	5	5 Schwarz m. Rahmen	J TFT Touchdisplay	M Elektro-/Strahlung-Kochzonen mit Zweikreis-Kochzonen	P powerBoost mit Timer	5	
	T Konventionell	6 60 cm breit	6	6	K TFT Touchdisplay Plus	N 4 Elektro-/Strahlung-Kochzonen mit 1 Zweikreis-Kochzone davon 1 Bräterzone	V HC / cCS + Bratsensor	6	
	U Induktion-Multiplex	7	7 Facette	7 blackSteel (studioLine)	L Dual lightSlider	Q 4 Induktions-Kochzonen davon 4 Kombizone	W HC / cCS + Bratsensor + Kochsensor (bestellbar)	7	
	W Induktion-Multiplex (Set)	8 80 cm breit	8	8		S 4 Induktions-Kochzonen mit Kombizone	X HC / cCS + Bratsensor + Kochsensor	8	
	X vario-Induktion	9 90 cm breit	9	9 Glas mit Edelstahlrahmen		V 5 Induktions-Kochzonen davon 2 varioInduktion	Y HC / cCS + Kochsensor	9	
	Y vario-Induktion (Set)					W 5 Induktions-Kochzonen davon 2 Kombizone	1 Tischlüfter		
	Z Vollflächen-Induktion					X varioInduktion	2 Tischlüfter + Bratsensor		
						Y varioInduktion Plus	3 Tischlüfter + Bratsensor + Kochsensor		
						Z Vollflächen-Induktion			
E Kochfeld	X vario-Induktion	8 80 cm breit	0 Flächenbündig	1 Schwarz o. Rahmen	L Dual lightSlider	V 5 Induktions-Kochzonen davon 2 varioInduktion	C Bratsensor	1	E <= 49 cm Nischentiefe

HC = Home Connect cCS = cookConnect System

VIB-Schlüssel Kochfelder

Wärme – Gas-Kochfelder (Beispiel: ER7A6RD70D)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
E	R	7	A	6	R	D	7	0	D
Geräte-Typ	Kochsystem	Maße	Design	Farbe	Kochfeld-Layout	Features	Topfträger	Zähler	Länderkennung
E Kochfeld	C Edelstahl	0	A Schwertknebel	0	A 1 Dual-Kombi-Wokbrenner (Domino)	B Sicherheitsabschaltung	0	0	D Deutschland
	R Glaskeramik	1		1	B 2 Gasbrenner (Domino)	D Digitales Funktionsdisplay	1	1	
		2		2	H 3 Gasbrenner + 1 Wokbrenner		2	2	
		3 30 cm breit		3	P 4 Gasbrenner		3	3	
		4		4	R 4 Gasbrenner + 1 Dual-Kombi-Wokbrenner (mittig)		4	4	
		5		5 Edelstahl	S 4 Gasbrenner + 1 Dual-Kombi-Wokbrenner (links)		5	5	
		6 60 cm breit		6 Schwarz			6	6	
		7 70 cm breit		7			7 Spülmaschinenfeste Topfträger aus Gusseisen	7	
		8		8			8	8	
		9 90 cm breit		9			9 Topfträger aus Gusseisen	9	
E Kochfeld	R Glaskeramik	7 70 cm breit	A Schwertknebel	6 Schwarz	R 4 Gasbrenner + 1 Dual-Kombi-Wokbrenner (mittig)	D Digitales Funktionsdisplay	7 Spülmaschinenfeste Topfträger aus Gusseisen	0	D Deutschland

Induktions-Kochfelder – Das Sortiment im Überblick

	UPE*	Design	Home Connect-fähig (WLAN)	Gerätebreite in cm	variInduktion Plus	variInduktion	Kombi-Induktion	Induktion	cookConnect System	Bratsensor Plus	Kochsensor Plus	varioMotion	powerMove Plus	Seite
Glaskeramik-Kochfelder														
EX975LXC1E	€ 2.951,-	Facette		90		●				●			●	53
EX901LXC1E	€ 2.855,-	Flächenbündig												
EX275FXB1E	€ 2.613,-	Facette		90		●								53
EX875KYW1E	€ 3.449,-	Lisene	●	80	●				●	●	Ready	●	●	54
EX801KYW1E	€ 3.355,-	Flächenbündig												
EX875LYC1E	€ 2.706,-	Facette		80	●					●		●	●	54
EX801LYC1E	€ 2.613,-	Flächenbündig												
EX845LYC1E	€ 2.613,-	Flachrahmen		80		●				●				55
EX875LVC1E	€ 2.562,-	Facette												
EX801LVC1E	€ 2.497,-	Flächenbündig		80		●				●			●	55
EX845LVC1E	€ 2.497,-	Flachrahmen												
EX875LEC1E	€ 2.369,-	Facette		80		●				●			●	55
ED845FWB5E	€ 2.286,-	Flachrahmen		80			●						power-Move	56
EH875FFB1E	€ 2.069,-	Facette		80				●						56
EH801FFB1E	€ 1.978,-	Flächenbündig												
EH801FVB1E	€ 2.137,-	Flächenbündig		80				●						57
EH845FVB1E	€ 2.137,-	Flachrahmen												
EX675JYW1E	€ 3.181,-	Lisene	●	60	●				●	●	Ready	●	●	58
EX645LYC1E	€ 2.262,-	Flachrahmen		60	●					●		●	●	58
EX675LXC1E	€ 2.262,-	Facette		60		●				●			●	59
EX601LXC1E	€ 2.166,-	Flächenbündig												
EX645FXC1E	€ 2.058,-	Flachrahmen		60		●				Bratsensor				59
EX675FEC1E	€ 1.951,-	Facette		60		●				Bratsensor				60
ED645FQC5E	€ 1.916,-	Flachrahmen		60			●			Bratsensor			power-Move	60
EH675LFC1E	€ 1.882,-	Facette		60				●		●				61
EH601LFC1E	€ 1.787,-	Flächenbündig												
EH675FFC1E	€ 1.775,-	Facette		60				●		Bratsensor				61
EH601FFB1E	€ 1.679,-	Flächenbündig		60				●						61
EH645FFB1E	€ 1.679,-	Flachrahmen												
EH645BFB1E	€ 1.550,-	Flachrahmen		60				●						62
EH645BEB1E	€ 1.427,-	Flachrahmen		60				●						62
EU601FEB2E	€ 1.338,-	Flächenbündig		60				●						63
EU611BEB2E	€ 1.297,-	Rahmenlos		60				●						63

Konventionelle Kochfelder – Das Sortiment im Überblick

	UPE*	Design	Home Connect-fähig (WLAN)	Gerätebreite in cm	variInduktion Plus	variInduktion	Kombi-Induktion	Induktion	cookConnect System	Bratsensor Plus	Kochsensor Plus	varioMotion	powerMove Plus	Seite
Glaskeramik-Kochfelder														
ET875LMP1D	€ 1.687,-	Facette		80										64
ET801LMP1D	€ 1.579,-	Flächenbündig												
ET801FCP1D	€ 1.483,-	Flächenbündig		80										64
ET845FCP1D	€ 1.483,-	Flachrahmen												
ET675LMP1D	€ 1.259,-	Facette		60										65
ET675FNP1E	€ 1.088,-	Facette		60										65
ET601FNP1E	€ 999,-	Flächenbündig												
ET645HN17E	€ 825,-	Flachrahmen		60										66
ET645HE17	€ 725,-	Flachrahmen		60										66

Eine Vielfalt, die aus dem Rahmen fällt

Die Einbaufassungen für die Kochfelder von Siemens.



Flachrahmen-Design




Facetten-Design

Einbau-Fassungen für jeden Geschmack: die Rahmen-Designs

Für den Einbau von Glaskeramik-Kochfeldern kann man zwischen hochwertigen und stilvollen Rahmen wählen – ob Facetten-Design, Flachrahmen-Design oder nahtlos flächenbündig in Stein, Granit oder Holz.

Der neue Flachrahmen zeichnet sich durch eine besonders edle und noch flachere Optik aus.

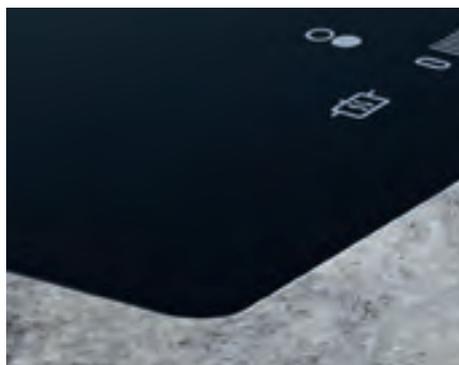

Flächenbündiges Design

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

Gas-Kochfelder – Das Sortiment im Überblick

	UPE*	Design	Gerätebreite in cm	stepFlame Technology	Normalbrenner	Wokbrenner	Starkbrenner	Sparbrenner	Kindersicherung	Seite
Gas-Kochfelder										
ER9A6SD70D	€ 1.904,-	Facette	90	●	VR + VM	L	HR	HM		67
ER7A6RD70D	€ 1.862,-	Facette	75	●	VL + HL	M	HR	VR		67
ER6A6PD70D	€ 1.375,-	Facette	60	●	VL + VR		HR	HL		68
EC6A5HB90D	€ 924,-		60	●	VL + HL	HR		VR		68

Domino-Kochfelder – Das Sortiment im Überblick

	UPE*	Ausführung/ Design	Gerätebreite in cm	variInduktion	Induktion	reStart	quickStart	touchSlider	stepFlame Technology	Kindersicherung	Seite
Domino-Kochfelder											
EX375FXB1E	€ 1.465,-	Induktions-Kochfeld	30	●		●	●	●		●	69
EH375FBB1E	€ 1.314,-	Induktions-Kochfeld	30		●	●	●	●		●	69
ET375FFP1E	€ 800,-	Kochfeld	30			●		●		●	70
ET375CFA1E	€ 628,-	Kochfeld	30								70
ER3A6BD70D	€ 1.145,-	Gas-Kochfeld	30						●		71



iQ700 | Glaskeramik-Kochfelder autark variolnduktion, 90 cm breit

iQ700 | Glaskeramik-Kochfeld autark variolnduktion, 90 cm breit

Facette: EX975LXC1E Edelstahl (Abb.)

Flächenbündig: EX901LXC1E


Flachrahmen:

EX275FXB1E Edelstahl

Design	<ul style="list-style-type: none"> • Facetten-Design (EX975LXC1E) • Flächenbündiges Design (EX901LXC1E) • Glaskeramik dekorlos • Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design (nur EX975LXC1E) 	<ul style="list-style-type: none"> • Facetten-Design • Glaskeramik dekorlos 															
Leistung und Größe	<table border="1"> <tr> <td>L</td> <td>40 x24 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>30 x24 cm</td> <td>2,6 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>40 x24 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table>	L	40 x24 cm	3,3 kW (3,7 kW)	M	30 x24 cm	2,6 kW (3,7 kW)	R	40 x24 cm	3,3 kW (3,7 kW)	<table border="1"> <tr> <td>L</td> <td>21 x40 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>21 x40 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table>	L	21 x40 cm	3,3 kW (3,7 kW)	R	21 x40 cm	3,3 kW (3,7 kW)
L	40 x24 cm	3,3 kW (3,7 kW)															
M	30 x24 cm	2,6 kW (3,7 kW)															
R	40 x24 cm	3,3 kW (3,7 kW)															
L	21 x40 cm	3,3 kW (3,7 kW)															
R	21 x40 cm	3,3 kW (3,7 kW)															
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Dual lightSlider-Bedienung • Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen • 5 Induktions-Kochzonen • 3 variolnduktions-Kochzonen • powerMove Plus • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen • Laufzeitanzeige • Warmhaltefunktion 	<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider-Bedienung (mono) • 4 Induktions-Kochzonen • 2 variolnduktions-Kochzonen • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen 															
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich • powerBoost-Funktion für Pfannen 	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich 															
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Wischschutzfunktion • Sicherheitsabschaltung • Topferkennung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Energieverbrauchsanzeige 	<ul style="list-style-type: none"> • Wischschutzfunktion • Sicherheitsabschaltung • Topferkennung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Energieverbrauchsanzeige 															
Maße¹ H x B x T	<p>EX975LXC1E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 51x880x490/500 mm • Gerätemaß: 51x912x520 mm <p>EX901LXC1E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 56x880 – 896x500 – 516 mm • Gerätemaß: 56x892x512 mm • Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 51x880x330 mm • Gerätemaß: 51x912x350 mm 															
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 11,1 kW • powerManagement Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion 															
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390522, Grillplatte • HZ390512, Teppan Yaki • HZ390230, Systempfanne Ø 26 cm • HZ390220, Systempfanne Ø 24 cm • HZ390210, Systempfanne Ø 20 cm • HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø 28 cm • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390522, Grillplatte • HZ390512, Teppan Yaki • HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø 28 cm • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne 															
UPE*	<p>Facette: € 2.951,- EX975LXC1E</p> <p>Flächenbündig: € 2.855,- EX901LXC1E</p> <p>Flachrahmen:</p>	<p>Facette: € 2.613,-</p> <p>Flächenbündig:</p> <p>Flachrahmen:</p>															

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2023“.

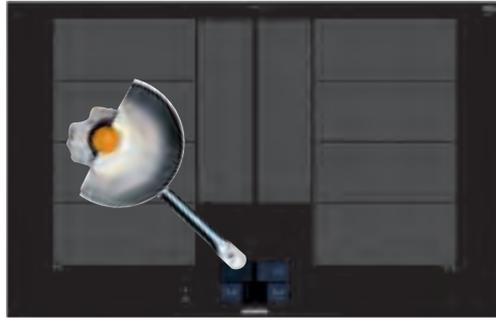

iQ700 | Glaskeramik-Kochfelder autark variolInduktion Plus, 80 cm breit

Lisenen-

Design/Facette: EX875KYW1E (Seitliche Lisenen) (Abb.)

Flächenbündig: EX801KYW1E

Flachrahmen:




iQ700 | Glaskeramik-Kochfelder autark variolInduktion Plus, 80 cm breit

EX875LYC1E Edelstahl (Abb.)

EX801LYC1E

EX845LYC1E Edelstahl

Design	<ul style="list-style-type: none"> • Aufliegendes Design mit seitlichen Lisenen (EX875KYW1E) • Flächenbündiges Design (EX801KYW1E) • Glaskeramik dekorlos 	<ul style="list-style-type: none"> • Facetten-Design (EX875LYC1E) • Flächenbündiges Design (EX801LYC1E) • Flachrahmen-Design (EX845LYC1E) • Glaskeramik dekorlos • Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design (nur EX875LYC1E) 																								
Leistung und Größe	<table border="0"> <tr> <td>L</td> <td>40x23 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>40x23 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>ML</td> <td>30x7 cm¹</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MR</td> <td>30x7 cm¹</td> <td></td> </tr> </table>	L	40x23 cm	3,3 kW (3,7 kW)	R	40x23 cm	3,3 kW (3,7 kW)	ML	30x7 cm ¹		MR	30x7 cm ¹		<table border="0"> <tr> <td>L</td> <td>40x23 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>40x23 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>ML</td> <td>30x7 cm¹</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MR</td> <td>30x7 cm¹</td> <td></td> </tr> </table>	L	40x23 cm	3,3 kW (3,7 kW)	R	40x23 cm	3,3 kW (3,7 kW)	ML	30x7 cm ¹		MR	30x7 cm ¹	
L	40x23 cm	3,3 kW (3,7 kW)																								
R	40x23 cm	3,3 kW (3,7 kW)																								
ML	30x7 cm ¹																									
MR	30x7 cm ¹																									
L	40x23 cm	3,3 kW (3,7 kW)																								
R	40x23 cm	3,3 kW (3,7 kW)																								
ML	30x7 cm ¹																									
MR	30x7 cm ¹																									
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Touchdisplay • Kochsensor Plus ready (Kochsensor nicht im Lieferumfang enthalten) • Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen • 4 Induktions-Kochzonen • varioInduktion Plus • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Gerichte-Assistent • Warmhaltefunktion • powerMove Plus • varioMotion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen • Laufzeitanzeige 	<ul style="list-style-type: none"> • Dual lightSlider-Bedienung • Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen • 4 Induktions-Kochzonen • varioInduktion Plus • varioMotion • powerMove Plus • Warmhaltefunktion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen • Laufzeitanzeige 																								
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich • powerBoost-Funktion für Pfannen 	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich • powerBoost-Funktion für Pfannen 																								
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Wischschutzfunktion • Sicherheitsabschaltung • Topferkennung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Energieverbrauchsanzeige 	<ul style="list-style-type: none"> • Wischschutzfunktion • Sicherheitsabschaltung • Topferkennung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Energieverbrauchsanzeige 																								
Maße² H x B x T	<p>EX875KYW1E: • Einbaumaß: 51x750/780x490/500 mm • Gerätemaß: 51x812x520 mm</p> <p>EX801KYW1E: • Einbaumaß: 56x780/796x500 – 516 mm • Gerätemaß: 56x792x512 mm • Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten</p>	<p>EX875LYC1E: • Einbaumaß: 51x750/780x490/500 mm • Gerätemaß: 51x812x520 mm</p> <p>EX801LYC1E: • Einbaumaß: 56x780/796x500 – 516 mm • Gerätemaß: 56x792x512 mm • Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten</p> <p>EX845LYC1E: • Einbaumaß: 55x780x500 mm • Gerätemaß: 55x795x517 mm</p>																								
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion 																								
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390522, Grillplatte • HZ390512, Teppan Yaki • HZ39050, Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld • HZ390250, Systempfanne Ø 34 cm • HZ390230, Systempfanne Ø 26 cm • HZ390220, Systempfanne Ø 24 cm • HZ390210, Systempfanne Ø 20 cm • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø 28 cm • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390522, Grillplatte • HZ390512, Teppan Yaki • HZ390250, Systempfanne Ø 34 cm • HZ390230, Systempfanne Ø 26 cm • HZ390220, Systempfanne Ø 24 cm • HZ390210, Systempfanne Ø 20 cm • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø 28 cm • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne 																								
UPE*	<p>Lisenen-Design: € 3.449,- EX875KYW1E</p> <p>Flächenbündig: € 3.355,- EX801KYW1E</p> <p>Flachrahmen:</p>	<p>Facette: € 2.706,- EX875LYC1E</p> <p>Flächenbündig: € 2.613,- EX801LYC1E</p> <p>Flachrahmen: € 2.613,- EX845LYC1E</p>																								

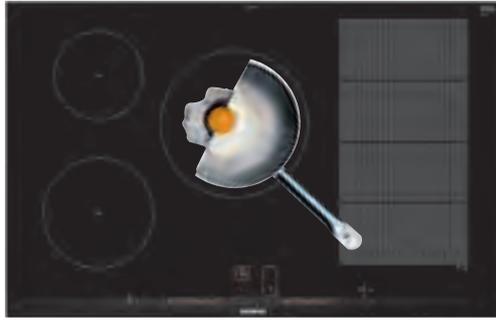

iQ700 | Glaskeramik-Kochfelder autark variolInduktion, 80 cm breit



iQ700 | Glaskeramik-Kochfeld autark variolInduktion, 80 cm breit

Facette: EX875LVC1E Edelstahl (Abb.)
 Flächenbündig: EX801LVC1E
 Flachrahmen: EX845LVC1E Edelstahl


EX875LEC1E Edelstahl

Design	<ul style="list-style-type: none"> • Facetten-Design (EX875LVC1E) • Flächenbündiges Design (EX801LVC1E) • Flachrahmen-Design (EX845LVC1E) • Glaskeramik dekorlos • Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design (nur EX875LVC1E) 	<ul style="list-style-type: none"> • Facetten-Design • Glaskeramik dekorlos • Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design 																						
Leistung und Größe	<table border="0"> <tr> <td>VL</td> <td>18 cm</td> <td>1,8 kW (3,1 kW)</td> </tr> <tr> <td>HL</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,4 kW (2,2 kW)</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>24 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>40x21 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table>	VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)	HL	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)	M	24 cm	2,2 kW (3,7 kW)	R	40x21 cm	3,3 kW (3,7 kW)	<table border="0"> <tr> <td>L</td> <td>40x24 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>MR</td> <td>28 cm</td> <td>2,6 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>VR</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,4 kW (2,2 kW)</td> </tr> </table>	L	40x24 cm	3,3 kW (3,7 kW)	MR	28 cm	2,6 kW (3,7 kW)	VR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)	
VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)																						
HL	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)																						
M	24 cm	2,2 kW (3,7 kW)																						
R	40x21 cm	3,3 kW (3,7 kW)																						
L	40x24 cm	3,3 kW (3,7 kW)																						
MR	28 cm	2,6 kW (3,7 kW)																						
VR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)																						
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Dual lightSlider-Bedienung • Bratsensor Plus mit 5 Temperurstufen • 5 Induktions-Kochzonen • 1 variolInduktions-Kochzone • powerMove Plus • Warmhaltefunktion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen • Laufzeitanzeige 	<ul style="list-style-type: none"> • Dual lightSlider-Bedienung • Bratsensor Plus mit 5 Temperurstufen • 4 Induktions-Kochzonen • 1 variolInduktions-Kochzone • powerMove Plus • Warmhaltefunktion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen • Laufzeitanzeige 																						
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich • powerBoost-Funktion für Pfannen 	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich • powerBoost-Funktion für Pfannen 																						
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Wischschutzfunktion • Topferkennung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Energieverbrauchsanzeige • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Hauptschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Wischschutzfunktion • Topferkennung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Energieverbrauchsanzeige • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Hauptschalter 																						
Maße² H x B x T	<p>EX875LVC1E: • Einbaumaß: 51x750/780x490/500 mm • Gerätemaß: 51x812x520 mm</p> <p>EX801LVC1E: • Einbaumaß: 56x780/796x500 – 516 mm • Gerätemaß: 56x792x512 mm • Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten</p> <p>EX845LVC1E: • Einbaumaß: 55x780x500 mm • Gerätemaß: 55x795x517 mm</p>	<p>• Einbaumaß: 51x750/780x490/500 mm • Gerätemaß: 51x812x520 mm</p>																						
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion 																						
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390522, Grillplatte • HZ390512, Teppan Yaki • HZ390230, Systempfanne Ø 26 cm • HZ390220, Systempfanne Ø 24 cm • HZ390210, Systempfanne Ø 20 cm • HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø 28 cm • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390522, Grillplatte • HZ390512, Teppan Yaki • HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ390230, Systempfanne Ø 26 cm • HZ390220, Systempfanne Ø 24 cm • HZ390210, Systempfanne Ø 20 cm 																						
UPE*	<p>Facette: € 2.562,- EX875LVC1E</p> <p>Flächenbündig: € 2.497,- EX801LVC1E</p> <p>Flachrahmen: € 2.497,- EX845LVC1E</p>	<p>Facette: € 2.369,-</p> <p>Flächenbündig:</p> <p>Flachrahmen:</p>																						



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹ Leistung von M ist in der Leistung von L/R enthalten

² Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2023“.



iQ500 | Glaskeramik-Kochfeld autark
Kombi-Induktion, 80 cm breit

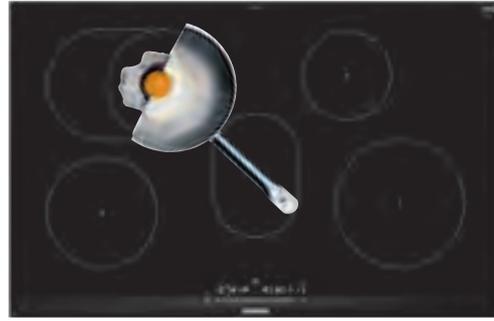

iQ300 | Glaskeramik-Kochfelder autark
Induktion, 80 cm breit

Facette:

Flächenbündig:

Flachrahmen: ED845FWB5E Edelstahl

EH875FFB1E Edelstahl (Abb.)

EH801FFB1E

Design	<ul style="list-style-type: none"> • Flachrahmen-Design • Glaskeramik dekorlos 	<ul style="list-style-type: none"> • Facetten-Design (EH875FFB1E) • Flächenbündiges Design (EH801FFB1E) • Glaskeramik dekorlos • Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design (nur EH875FFB1E) 																														
Leistung und Größe	<table border="0"> <tr> <td>VL</td> <td>18 cm</td> <td>1,8 kW (3,1 kW)</td> </tr> <tr> <td>HL</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,4 kW (2,2 kW)</td> </tr> <tr> <td>MH</td> <td>24 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>VR</td> <td>19x21 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>HR</td> <td>19x21 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table>	VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)	HL	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)	MH	24 cm	2,2 kW (3,7 kW)	VR	19x21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	HR	19x21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	<table border="0"> <tr> <td>VL</td> <td>18 cm</td> <td>1,8 kW (3,3 kW)</td> </tr> <tr> <td>HL</td> <td>28/18 cm</td> <td>2,0/1,8 kW (3,7/3,1 kW)</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>14x20 cm</td> <td>0,09 kW</td> </tr> <tr> <td>VR</td> <td>21 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>HR</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,4 kW (2,2 kW)</td> </tr> </table>	VL	18 cm	1,8 kW (3,3 kW)	HL	28/18 cm	2,0/1,8 kW (3,7/3,1 kW)	M	14x20 cm	0,09 kW	VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)
VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)																														
HL	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)																														
MH	24 cm	2,2 kW (3,7 kW)																														
VR	19x21 cm	2,2 kW (3,7 kW)																														
HR	19x21 cm	2,2 kW (3,7 kW)																														
VL	18 cm	1,8 kW (3,3 kW)																														
HL	28/18 cm	2,0/1,8 kW (3,7/3,1 kW)																														
M	14x20 cm	0,09 kW																														
VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)																														
HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)																														
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider-Bedienung (mono) • Kombi-Zone • 5 Induktions-Kochzonen • powerMove • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen 	<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider-Bedienung (mono) • 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit automatisch zuschaltender Bräterzone • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen • Warmhaltezone 																														
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich 	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich 																														
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Wischschutzfunktion • Sicherheitsabschaltung • Topferkennung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Energieverbrauchsanzeige 	<ul style="list-style-type: none"> • Wischschutzfunktion • Sicherheitsabschaltung • Topferkennung • Kindersicherung • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 																														
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 55x780x500 mm • Gerätemaß: 55x795x517 mm 	<p>EH875FFB1E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 51x750/780x490/500 mm • Gerätemaß: 51x812x520 mm <p>EH801FFB1E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 56x780/796x500 – 516 mm • Gerätemaß: 56x792x512 mm • Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten 																														
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion 																														
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø 28 cm • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø 28 cm • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne 																														
UPE*	<p>Facette:</p> <p>Flächenbündig:</p> <p>Flachrahmen: € 2.286,-</p>	<p>Facette: € 2.069,- EH875FFB1E</p> <p>Flächenbündig: € 1.978,- EH801FFB1E</p> <p>Flachrahmen:</p>																														



iQ100 | Glaskeramik-Kochfelder autark Induktion, 80 cm breit

Facette:


Flächenbündig: EH801FVB1E (Abb.)

Flachrahmen: EH845FVB1E Edelstahl


Design	<ul style="list-style-type: none"> • Flächenbündiges Design (EH801FVB1E) • Flachrahmen-Design (EH845FVB1E) • Glaskeramik dekorlos 															
Leistung und Größe	<table> <tr> <td>VL</td> <td>18 cm</td> <td>1,8 kW (3,1 kW)</td> </tr> <tr> <td>HL</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,4 kW (2,2 kW)</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>24 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>VR</td> <td>21 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>HR</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,4 kW (2,2 kW)</td> </tr> </table>	VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)	HL	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)	M	24 cm	2,2 kW (3,7 kW)	VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)
VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)														
HL	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)														
M	24 cm	2,2 kW (3,7 kW)														
VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)														
HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)														
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider-Bedienung (mono) • 5 Induktions-Kochzonen • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen 															
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich 															
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Wischschutzfunktion • Sicherheitsabschaltung • Topferkennung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone • Energieverbrauchsanzeige 															
Maße¹ H x B x T	<p>EH801FVB1E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 56x780/796x500 – 516 mm • Gerätemaß: 56x792x512 mm • Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten <p>EH845FVB1E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 55x780x500 mm • Gerätemaß: 55x795x517 mm 															
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion 															
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø 28 cm • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne 															
UPE*	<p>Facette:</p> <p>Flächenbündig: € 2.137,- EH801FVB1E</p> <p>Flachrahmen: € 2.137,- EH845FVB1E</p>															

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2023“.

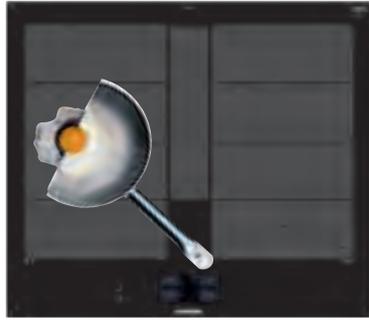

iQ700 | Glaskeramik-Kochfeld autark variolInduktion Plus, 60 cm breit

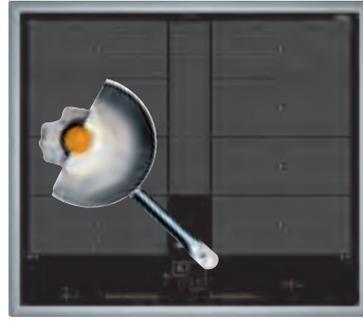


iQ700 | Glaskeramik-Kochfeld autark variolInduktion Plus, 60 cm breit

Lisenen-Design: EX675JYW1E
 Flächenbündig:
 Flachrahmen:

EX645LYC1E Edelstahl

Design	<ul style="list-style-type: none"> • Aufliegendes Design mit seitlichen Lisenen • Glaskeramik dekorlos 	<ul style="list-style-type: none"> • Flachrahmen-Design • Glaskeramik dekorlos 																		
Leistung und Größe	<table border="0"> <tr> <td>L</td> <td>38 x 23 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>38 x 23 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>30 x 7 cm¹</td> <td></td> </tr> </table>	L	38 x 23 cm	3,3 kW (3,7 kW)	R	38 x 23 cm	3,3 kW (3,7 kW)	M	30 x 7 cm ¹		<table border="0"> <tr> <td>L</td> <td>38 x 22,5 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>38 x 22,5 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>30 x 7 cm¹</td> <td></td> </tr> </table>	L	38 x 22,5 cm	3,3 kW (3,7 kW)	R	38 x 22,5 cm	3,3 kW (3,7 kW)	M	30 x 7 cm ¹	
L	38 x 23 cm	3,3 kW (3,7 kW)																		
R	38 x 23 cm	3,3 kW (3,7 kW)																		
M	30 x 7 cm ¹																			
L	38 x 22,5 cm	3,3 kW (3,7 kW)																		
R	38 x 22,5 cm	3,3 kW (3,7 kW)																		
M	30 x 7 cm ¹																			
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Touchdisplay • Kochsensor Plus ready (Kochsensor nicht im Lieferumfang enthalten) • Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen • 4 Induktions-Kochzonen • variolInduktion Plus • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Gerichte-Assistent • powerMove Plus • varioMotion • reStart • quickStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen • Laufzeitanzeige • Warmhaltefunktion 	<ul style="list-style-type: none"> • Dual lightSlider-Bedienung • Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen • 4 Induktions-Kochzonen • variolInduktion Plus • varioMotion • powerMove Plus • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen • Laufzeitanzeige • Warmhaltefunktion 																		
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich • powerBoost-Funktion für Pfannen 	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich • powerBoost-Funktion für Pfannen 																		
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Wischschutzfunktion • Sicherheitsabschaltung • Topferkennung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Energieverbrauchsanzeige 	<ul style="list-style-type: none"> • Wischschutzfunktion • Sicherheitsabschaltung • Topferkennung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Energieverbrauchsanzeige 																		
Maße² H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 51x560x490/500 mm • Gerätemaß: 51x602x520 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 55x560x490/500 mm • Gerätemaß: 55x583x513 mm 																		
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion 																		
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390522, Grillplatte • HZ390512, Teppan Yaki • HZ39050, Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld • HZ390250, Systempfanne Ø 34 cm • HZ390230, Systempfanne Ø 26 cm • HZ390220, Systempfanne Ø 24 cm • HZ390210, Systempfanne Ø 20 cm • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø 28 cm • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390522, Grillplatte • HZ390512, Teppan Yaki • HZ390250, Systempfanne Ø 34 cm • HZ390230, Systempfanne Ø 26 cm • HZ390220, Systempfanne Ø 24 cm • HZ390210, Systempfanne Ø 20 cm • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø 28 cm • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne 																		
UPE*	Lisenen-Design: € 3.181,- Flächenbündig: Flachrahmen:	Facette: Flächenbündig: Flachrahmen: € 2.262,-																		

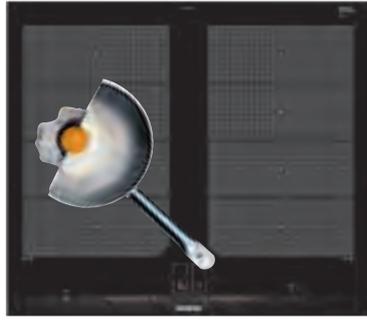

iQ700 | Glaskeramik-Kochfelder autark variolnduktion, 60 cm breit



iQ700 | Glaskeramik-Kochfeld autark variolnduktion, 60 cm breit

Facette: EX675LXC1E Edelstahl (Abb.)
 Flächenbündig: EX601LXC1E
 Flachrahmen:


EX645FXC1E Edelstahl

Design	<ul style="list-style-type: none"> • Facetten-Design (EX675LXC1E) • Flächenbündiges Design (EX601LXC1E) • Glaskeramik dekorlos • Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design (nur EX675LXC1E) 	<ul style="list-style-type: none"> • Flachrahmen-Design • Glaskeramik dekorlos 												
Leistung und Größe	<table border="0"> <tr> <td>L</td> <td>38 x 24 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>38 x 24 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table>	L	38 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)	R	38 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)	<table border="0"> <tr> <td>L</td> <td>38 x 23 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>38 x 23 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table>	L	38 x 23 cm	3,3 kW (3,7 kW)	R	38 x 23 cm	3,3 kW (3,7 kW)
L	38 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)												
R	38 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)												
L	38 x 23 cm	3,3 kW (3,7 kW)												
R	38 x 23 cm	3,3 kW (3,7 kW)												
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Dual lightSlider-Bedienung • Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen • 4 Induktions-Kochzonen • 2 variolnduktions-Kochzonen • powerMove Plus • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen • Laufzeitanzeige • Warmhaltefunktion 	<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider-Bedienung (mono) • Bratsensor mit 4 Temperaturstufen • 4 Induktions-Kochzonen • 2 variolnduktions-Kochzonen • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen 												
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich • powerBoost-Funktion für Pfannen 	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich 												
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Wischschutzfunktion • Sicherheitsabschaltung • Topferkennung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Energieverbrauchsanzeige 	<ul style="list-style-type: none"> • Wischschutzfunktion • Sicherheitsabschaltung • Topferkennung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Energieverbrauchsanzeige 												
Maße² H x B x T	<p>EX675LXC1E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 51x560x490/500 mm • Gerätemaß: 51x602x520 mm <p>EX601LXC1E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 56x560/576x500 – 516 mm • Gerätemaß: 56x572x512 mm • Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 55x560x490/500 mm • Gerätemaß: 55x583x513 mm 												
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion 												
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390522, Grillplatte • HZ390512, Teppan Yaki • HZ390230, Systempfanne Ø 26 cm • HZ390220, Systempfanne Ø 24 cm • HZ390210, Systempfanne Ø 20 cm • HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø 28 cm • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390522, Grillplatte • HZ390512, Teppan Yaki • HZ390230, Systempfanne Ø 26 cm • HZ390220, Systempfanne Ø 24 cm • HZ390210, Systempfanne Ø 20 cm • HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø 28 cm • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne 												
UPE*	<p>Facette: € 2.262,- EX675LXC1E</p> <p>Flächenbündig: € 2.166,- EX601LXC1E</p> <p>Flachrahmen:</p>	<p>Facette:</p> <p>Flächenbündig:</p> <p>Flachrahmen: € 2.058,-</p>												

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹ Leistung von M ist in der Leistung von L/R enthalten

² Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2023“.

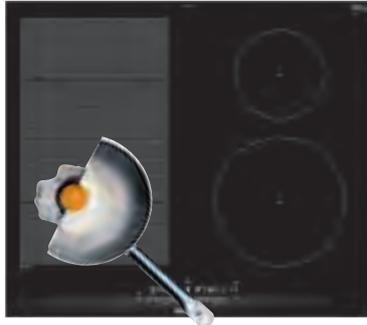

iQ700 | Glaskeramik-Kochfeld autark
varioInduktion, 60 cm breit



iQ500 | Glaskeramik-Kochfeld autark
Kombi-Induktion, 60 cm breit

Facette: EX675FEC1E Edelstahl
Flächenbündig:
Flachrahmen:

ED645FQC5E Edelstahl

Design	<ul style="list-style-type: none"> • Facetten-Design 	<ul style="list-style-type: none"> • Flachrahmen-Design • Glaskeramik dekorlos 																					
Leistung und Größe	<table border="0"> <tr> <td>L</td> <td>40x24 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>VR</td> <td>21 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>HR</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,4 kW (2,2 kW)</td> </tr> </table>	L	40x24 cm	3,3 kW (3,7 kW)	VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)	<table border="0"> <tr> <td>VL</td> <td>19 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>HL</td> <td>19 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>VR</td> <td>19 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>HR</td> <td>19 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table>	VL	19 cm	2,2 kW (3,7 kW)	HL	19 cm	2,2 kW (3,7 kW)	VR	19 cm	2,2 kW (3,7 kW)	HR	19 cm	2,2 kW (3,7 kW)
L	40x24 cm	3,3 kW (3,7 kW)																					
VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)																					
HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)																					
VL	19 cm	2,2 kW (3,7 kW)																					
HL	19 cm	2,2 kW (3,7 kW)																					
VR	19 cm	2,2 kW (3,7 kW)																					
HR	19 cm	2,2 kW (3,7 kW)																					
Ausstattung/ Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider-Bedienung (mono) • Bratsensor mit 4 Temperaturstufen • 4 Induktions-Kochzonen • 1 varioInduktions-Kochzone • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen 	<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider-Bedienung (mono) • Bratsensor mit 4 Temperaturstufen • 4 Induktions-Kochzonen • 2 Kombi-Zonen • powerMove • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen 																					
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich 	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich 																					
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Wischschutzfunktion • Sicherheitsabschaltung • Topferkennung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Energieverbrauchsanzeige 	<ul style="list-style-type: none"> • Wischschutzfunktion • Sicherheitsabschaltung • Topferkennung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Energieverbrauchsanzeige 																					
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 51x560x490/500 mm • Gerätemaß: 51x602x520 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 55x560x490/500 mm • Gerätemaß: 55x583x513 mm 																					
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion 																					
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390522, Grillplatte • HZ390512, Teppan Yaki • HZ390230, Systempfanne Ø 26 cm • HZ390220, Systempfanne Ø 24 cm • HZ390210, Systempfanne Ø 20 cm • HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø 28 cm • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø 28 cm • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ390230, Systempfanne Ø 26 cm • HZ390220, Systempfanne Ø 24 cm • HZ390210, Systempfanne Ø 20 cm • HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet 																					
UPE*	Facette: € 1.951,- Flächenbündig: Flachrahmen:	Facette: Flächenbündig: Flachrahmen: € 1.916,-																					



iQ300 | Glaskeramik-Kochfelder autark Induktion, 60 cm breit

Facette: EH675LFC1E Edelstahl (Abb.)
 Flächenbündig: EH601LFC1E
 Flachrahmen:




iQ300 | Glaskeramik-Kochfelder autark Induktion, 60 cm breit

EH675FFC1E Edelstahl (Abb.)
 EH601FFB1E
 EH645FFB1E Edelstahl

Design	<ul style="list-style-type: none"> • Facetten-Design (EH675LFC1E) • Flächenbündiges Design (EH601LFC1E) • Glaskeramik dekorlos • Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design (nur EH675LFC1E) 	<ul style="list-style-type: none"> • Facetten-Design (EH675FFC1E) • Flächenbündiges Design (EH601FFB1E) • Flachrahmen-Design (EH645FFB1E) • Glaskeramik dekorlos • Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design (nur EH675FFC1E) 																								
Leistung und Größe	<table border="0"> <tr> <td>VL</td> <td>18 cm</td> <td>1,8 kW (3,1 kW)</td> </tr> <tr> <td>HL</td> <td>18/18 x 28 cm</td> <td>1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>VR</td> <td>21 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>HR</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,4 kW (2,2 kW)</td> </tr> </table>	VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)	HL	18/18 x 28 cm	1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW)	VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)	<table border="0"> <tr> <td>VL</td> <td>18 cm</td> <td>1,8 kW (3,1 kW)</td> </tr> <tr> <td>HL</td> <td>18/18 x 28 cm</td> <td>1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>VR</td> <td>21 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>HR</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,4 kW (2,2 kW)</td> </tr> </table>	VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)	HL	18/18 x 28 cm	1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW)	VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)
VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)																								
HL	18/18 x 28 cm	1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW)																								
VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)																								
HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)																								
VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)																								
HL	18/18 x 28 cm	1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW)																								
VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)																								
HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)																								
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Dual lightSlider-Bedienung • Bratsensor Plus mit 5 Temperurstufen • 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen • Laufzeitanzeige • Warmhaltefunktion 	<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider-Bedienung (mono) • 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone • Bratsensor mit 4 Temperurstufen (Nur für EH675FFC1E) • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen 																								
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich • powerBoost-Funktion für Pfannen 	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich 																								
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Wischschutzfunktion • Sicherheitsabschaltung • Topferkennung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Energieverbrauchsanzeige 	<ul style="list-style-type: none"> • Wischschutzfunktion • Sicherheitsabschaltung • Topferkennung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Energieverbrauchsanzeige 																								
Maße¹ H x B x T	<p>EH675LFC1E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 51x560x490/500 mm • Gerätemaß: 51x602x520 mm <p>EH601LFC1E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 56x560/576x500 – 516 mm • Gerätemaß: 56x572x512 mm • Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten 	<p>EH675FFC1E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 51x560x490/500 mm • Gerätemaß: 51x602x520 mm <p>EH601FFB1E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 56x560/576x500 – 516 mm • Gerätemaß: 56x572x512 mm • Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten <p>EH645FFB1E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 55x560x490/500 mm • Gerätemaß: 55x583x513 mm 																								
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion 																								
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390230, Systempfanne Ø 26 cm • HZ390210, Systempfanne Ø 20 cm • HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø 28 cm • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø 28 cm • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne Nur für EH675FFC1E: • HZ390230, Systempfanne Ø 26 cm • HZ390210, Systempfanne Ø 20 cm 																								
UPE*	<p>Facette: € 1.882,- EH675LFC1E</p> <p>Flächenbündig: € 1.787,- EH601LFC1E</p> <p>Flachrahmen:</p>	<p>Facette: € 1.775,- EH675FFC1E</p> <p>Flächenbündig: € 1.679,- EH601FFB1E</p> <p>Flachrahmen: € 1.679,- EH645FFB1E</p>																								

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2023“.

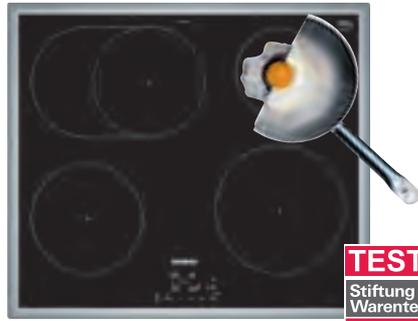

iQ300 | Glaskeramik-Kochfeld autark
Induktion, 60 cm breit




iQ100 | Glaskeramik-Kochfeld autark
Induktion, 60 cm breit

Facette:
Flächenbündig:
Flachrahmen: EH645BFB1E Edelstahl
Rahmenlos:

EH645BEB1E Edelstahl

Design	<ul style="list-style-type: none"> • Flachrahmen-Design • Glaskeramik dekorlos 	<ul style="list-style-type: none"> • Flachrahmen-Design • Glaskeramik dekorlos 																								
Leistung und Größe	<table border="0"> <tr> <td>VL</td> <td>18 cm</td> <td>1,8 kW (3,1 kW)</td> </tr> <tr> <td>HL</td> <td>18/18x28 cm</td> <td>1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>VR</td> <td>21 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>HR</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,4 kW (2,2 kW)</td> </tr> </table>	VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)	HL	18/18x28 cm	1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW)	VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)	<table border="0"> <tr> <td>VL</td> <td>18 cm</td> <td>1,8 kW (3,1 kW)</td> </tr> <tr> <td>HL</td> <td>18 cm</td> <td>1,8 kW (3,1 kW)</td> </tr> <tr> <td>VR</td> <td>21 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>HR</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,4 kW (2,2 kW)</td> </tr> </table>	VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)	HL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)	VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)
VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)																								
HL	18/18x28 cm	1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW)																								
VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)																								
HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)																								
VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)																								
HL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)																								
VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)																								
HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)																								
Ausstattung/ Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen • Schnelles Abschalten 	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • 4 Induktions-Kochzonen • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen • Schnelles Abschalten 																								
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich 	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich 																								
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabschaltung • Topferkennung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 	<ul style="list-style-type: none"> • Wischschutzfunktion • Sicherheitsabschaltung • Topferkennung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 																								
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 55x560x490/500 mm • Gerätemaß: 55x583x513 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 55x560x490/500 mm • Gerätemaß: 55x583x513 mm 																								
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion 																								
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø 28 cm • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø 28 cm • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne 																								
UPE*	Facette: Flächenbündig: Flachrahmen: € 1.550,- Rahmenlos:	Facette: Flächenbündig: Flachrahmen: € 1.427,- Rahmenlos:																								



iQ100 | Glaskeramik-Kochfeld autark Induktion, 60 cm breit



iQ100 | Glaskeramik-Kochfeld autark Induktion, 60 cm breit

Facette:

Flächenbündig: EU601FEB2E

Flachrahmen:

Rahmenlos:

EU611BEB2E

Design	<ul style="list-style-type: none"> • Flächenbündiges Design • Glaskeramik dekorlos 	<ul style="list-style-type: none"> • Rahmenlos • Glaskeramik dekorlos 																								
Leistung und Größe	<table border="0"> <tr> <td>VL</td> <td>18 cm</td> <td>1,8 kW (3,1 kW)</td> </tr> <tr> <td>HL</td> <td>18 cm</td> <td>1,8 kW (3,1 kW)</td> </tr> <tr> <td>VR</td> <td>21 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>HR</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,4 kW (2,2 kW)</td> </tr> </table>	VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)	HL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)	VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)	<table border="0"> <tr> <td>VL</td> <td>18 cm</td> <td>1,8 kW (3,1 kW)</td> </tr> <tr> <td>HL</td> <td>18 cm</td> <td>1,8 kW (3,1 kW)</td> </tr> <tr> <td>VR</td> <td>21 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>HR</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,4 kW (2,2 kW)</td> </tr> </table>	VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)	HL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)	VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)
VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)																								
HL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)																								
VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)																								
HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)																								
VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)																								
HL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)																								
VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)																								
HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)																								
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider-Bedienung (mono) • 4 Induktions-Kochzonen • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen 	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • 4 Induktions-Kochzonen • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen • Schnelles Abschalten 																								
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich 	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich 																								
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Wischschutzfunktion • Sicherheitsabschaltung • Topferkennung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Energieverbrauchsanzeige 	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabschaltung • Topferkennung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 																								
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 56x560/576x500 – 516 mm • Gerätemaß: 56x572x512 mm • Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 51x560x490/500 mm • Gerätemaß: 51x592x522 mm 																								
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 4,6 kW • powerManagement Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 4,6 kW • powerManagement Funktion 																								
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø 28 cm • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø 28 cm • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne 																								
UPE*	Facette: Flächenbündig: € 1.338,- Flachrahmen: Rahmenlos:	Facette: Flächenbündig: Flachrahmen: Rahmenlos: € 1.297,-																								

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2023“.

² Testsieger, Stiftung Warentest Ausgabe 03/2022, GUT (2,0).



iQ500 | Glaskeramik-Kochfelder autark 80 cm breit


Facette: ET875LMP1D Edelstahl (Abb.)
 Flächenbündig: ET801LMP1D
 Flachrahmen:



iQ300 | Glaskeramik-Kochfelder autark 80 cm breit

ET801FCP1D (Abb.)
 ET845FCP1D Edelstahl

Design	<ul style="list-style-type: none"> • Facetten-Design (ET875LMP1D) • Flächenbündiges Design (ET801LMP1D) • Glaskeramik dekorlos • Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design (nur ET875LMP1D) 	<ul style="list-style-type: none"> • Flächenbündiges Design (ET801FCP1D) • Flachrahmen-Design (ET845FCP1D) • Glaskeramik dekorlos
Leistung und Größe	<p>VL 21/14,5 cm 2,1/1,2 kW (3,0 kW)</p> <p>HL 14,5 cm 1,2 kW</p> <p>M 23/18 cm 2,4/1,7 kW (3,4 kW)</p> <p>R 37/27/18/12 cm 4,6/3,4/2,0/1,0 kW (2,3 kW)</p>	<p>VL 21/12 cm 2,1/0,8 kW (2,6 kW)</p> <p>HL 14,5 cm 1,2 kW</p> <p>M 23/18 cm 2,4/1,7 kW (3,4 kW)</p> <p>R 14,5/20/14,5x35cm 2,1/1,75/0,9 kW</p>
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Dual lightSlider-Bedienung • 1 Kombi-Zone • 5 highSpeed-Kochzonen, davon 2 Zweikreis-Kochzonen • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen • Warmhaltefunktion • Laufzeitanzeige 	<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider-Bedienung (mono) • 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Bräterzone • 2 zuschaltbare Zweikreis-Kochzonen • reStart • Timer • countDown-Funktion • Digitales Funktionsdisplay • 17 Leistungs-Stufen
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Wischschutzfunktion • Energieverbrauchsanzeige • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Betriebsanzeigelampe 	<ul style="list-style-type: none"> • Wischschutzfunktion • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige • Betriebsanzeigelampe
Maße¹ H x B x T	<p>ET875LMP1D:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 45x780x500 mm • Gerätemaß: 45x812x520 mm <p>ET801LMP1D:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 51x780/796x500/516 mm • Gerätemaß: 51x792x512 mm • Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten 	<p>ET801FCP1D:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 51x780/796x500/516 mm • Gerätemaß: 51x792x512 mm • Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten <p>ET845FCP1D:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 48x780x500 mm • Gerätemaß: 48x795x517 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 11,0 kW 	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 9,3 kW
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ392800, Zwischenboden 80 cm, für Montage über Schublade • HZ390522, Grillplatte • HZ390512, Teppan Yaki • HZ95E030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet <p>Nur für ET875LMP1D:</p> <ul style="list-style-type: none"> • HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochfeldern 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ392800, Zwischenboden 80 cm, für Montage über Schublade • HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ95E030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
UPE*	<p>Facette: € 1.687,- ET875LMP1D</p> <p>Flächenbündig: € 1.579,- ET801LMP1D</p> <p>Flachrahmen:</p>	<p>Facette:</p> <p>Flächenbündig: € 1.483,- ET801FCP1D</p> <p>Flachrahmen: € 1.483,- ET845FCP1D</p>

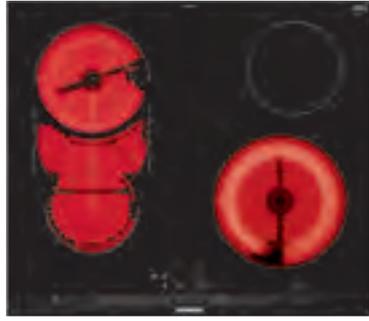

iQ500 | Glaskeramik-Kochfeld autark
60 cm breit

Facette: ET675LMP1D Edelstahl
Flächenbündig:
Flachrahmen:



iQ300 | Glaskeramik-Kochfelder
60 cm breit

ET675FNP1E Edelstahl (Abb.)
ET601FNP1E

Design	<ul style="list-style-type: none"> Facetten-Design Glaskeramik dekorlos Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design 	<ul style="list-style-type: none"> Facetten-Design (ET675FNP1E) Flächenbündiges Design (ET601FNP1E) Glaskeramik dekorlos Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design (nur ET675FNP1E)
Leistung und Größe	<p>L 37/27/18/12 cm 4,6/3,4/2,0/1,0 kW</p> <p>VR 21/14,5 cm 2,1/1,2 kW (3,0 kW)</p> <p>HR 14,5 cm 1,2 kW</p>	<p>VL 18 cm 2,0 kW</p> <p>HL 17/17 x 26,5 cm 1,8/2,6 kW</p> <p>VR 21/14,5 cm 2,1/1,2 kW (3,0 kW)</p> <p>HR 14,5 cm 1,2 kW</p>
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Dual lightSlider-Bedienung 1 Kombi-Zone 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone reStart Timer countDown-Funktion 17 Leistungs-Stufen Warmhaltefunktion Laufzeitanzeige 	<ul style="list-style-type: none"> touchSlider-Bedienung (mono) 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone 1 Zweikreis-Kochzone reStart Timer countDown-Funktion Digitales Funktionsdisplay 17 Leistungs-Stufen
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Wischschutzfunktion Energieverbrauchsanzeige Sicherheitsabschaltung Kindersicherung Hauptschalter 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone Betriebsanzeigelampe 	<ul style="list-style-type: none"> Wischschutzfunktion Energieverbrauchsanzeige Sicherheitsabschaltung Kindersicherung Hauptschalter 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone Betriebsanzeigelampe
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 45x560x500 mm Gerätemaß: 45x602x520 mm 	<p>ET675FNP1E:</p> <ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 45x560x490/500 mm Gerätemaß: 45x602x520 mm <p>ET601FNP1E:</p> <ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 51x560/576x500 – 516 mm Gerätemaß: 51x572x512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 7,8 kW 	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 8,3 kW
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochfeldern HZ390522, Grillplatte HZ390512, Teppan Yaki HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet HZ95E030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne 	<ul style="list-style-type: none"> HZ392617, Zwischenboden 60 cm, für Montage über Schublade HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet HZ95E030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
UPE*	<p>Facette: € 1.259,-</p> <p>Flächenbündig:</p> <p>Flachrahmen:</p>	<p>Facette: € 1.088,- ET675FNP1E</p> <p>Flächenbündig: € 999,- ET601FNP1E</p> <p>Flachrahmen:</p>

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2023“.



iQ300 | Glaskeramik-Kochfeld
60 cm breit



iQ100 | Glaskeramik-Kochfeld
60 cm breit

Facette:

Flächenbündig:

Flachrahmen: ET645HN17E Edelstahl

ET645HE17 Edelstahl

Design	<ul style="list-style-type: none"> Flachrahmen-Design 	<ul style="list-style-type: none"> Flachrahmen-Design 																								
Leistung und Größe	<table border="0"> <tr> <td>VL</td> <td>18 cm</td> <td>2,0 kW</td> </tr> <tr> <td>HL</td> <td>17/17 x 26,5 cm</td> <td>1,8/2,6 kW</td> </tr> <tr> <td>VR</td> <td>14,5/21 cm</td> <td>1,0/2,2 kW</td> </tr> <tr> <td>HR</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,2 kW</td> </tr> </table>	VL	18 cm	2,0 kW	HL	17/17 x 26,5 cm	1,8/2,6 kW	VR	14,5/21 cm	1,0/2,2 kW	HR	14,5 cm	1,2 kW	<table border="0"> <tr> <td>VL</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,2 kW</td> </tr> <tr> <td>HL</td> <td>18 cm</td> <td>2,0 kW</td> </tr> <tr> <td>VR</td> <td>21 cm</td> <td>2,2 kW</td> </tr> <tr> <td>HR</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,2 kW</td> </tr> </table>	VL	14,5 cm	1,2 kW	HL	18 cm	2,0 kW	VR	21 cm	2,2 kW	HR	14,5 cm	1,2 kW
VL	18 cm	2,0 kW																								
HL	17/17 x 26,5 cm	1,8/2,6 kW																								
VR	14,5/21 cm	1,0/2,2 kW																								
HR	14,5 cm	1,2 kW																								
VL	14,5 cm	1,2 kW																								
HL	18 cm	2,0 kW																								
VR	21 cm	2,2 kW																								
HR	14,5 cm	1,2 kW																								
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> 1 Zweikreis-Kochzone 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone touchControl-Bedienung 17 Leistungs-Stufen Digitales Funktionsdisplay reStart Schnelles Abschalten 	<ul style="list-style-type: none"> 4 highSpeed-Kochzonen touchControl-Bedienung 17 Leistungs-Stufen Digitales Funktionsdisplay reStart Schnelles Abschalten 																								
Schnelligkeit																										
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Kindersicherung Sicherheitsabschaltung 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone Hauptschalter Betriebsanzeigelampe 	<ul style="list-style-type: none"> Kindersicherung Sicherheitsabschaltung 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone Hauptschalter Betriebsanzeigelampe 																								
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 48 x 560 x 490/500 mm Gerätemaß: 48 x 583 x 513 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 48x560x490/500 mm Gerätemaß: 48x583x513 mm 																								
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 7,5 kW 	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 6,6 kW 																								
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ392617, Zwischenboden 60 cm, für Montage über Schublade HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet HZ95E030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne 	<ul style="list-style-type: none"> HZ392617, Zwischenboden 60 cm, für Montage über Schublade HZ95E030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne 																								
UPE*	Facette: Flächenbündig: Flachrahmen: € 825,-	Facette: Flächenbündig: Flachrahmen: € 725,-																								



iQ700 | Gas-Kochfeld autark
Glaskeramik, 90 cm breit

Facette: ER9A6SD70D Glaskeramik
Flächenbündig:
Flachrahmen:



iQ700 | Gas-Kochfeld autark
Glaskeramik, 75 cm breit

ER7A6RD70D Glaskeramik

Design	<ul style="list-style-type: none"> • Facetten-Design • Topfträger aus Gusseisen • Schwertknebel 	<ul style="list-style-type: none"> • Facetten-Design • Topfträger aus Gusseisen • Schwertknebel
Leistung und Größe	<ul style="list-style-type: none"> • Leistungsregelung in 9 Stufen <p>HR Starkbrenner 2,8 kW* VR Normalbrenner 1,9 kW* L Wokbrenner 6,0 kW* VM Normalbrenner 1,9 kW* HM Sparbrenner 1,1 kW*</p> <p>*Abhängig von der Gasart</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Leistungsregelung in 9 Stufen <p>VL Normalbrenner 1,9 kW* HL Normalbrenner 1,9 kW* M Wokbrenner 4,2 kW* VR Sparbrenner 1,1 kW* HR Starkbrenner 2,8 kW*</p> <p>*Abhängig von der Gasart</p>
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Gasbrenner • 4 Gasbrenner + 1 Dual-Wokbrenner • stepFlame Technology: Regulierung und Kontrolle der Flamme in 9 präzisen Stufen • Spülmaschinengeeignete Topfträger • Digitales Funktionsdisplay • Reinigungsfreundliche Glaskeramikoberfläche • Einhand-Zündung • Integrierte Schalter 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Gasbrenner • 4 Gasbrenner + 1 Dual-Wokbrenner • stepFlame Technology: Regulierung und Kontrolle der Flamme in 9 präzisen Stufen • Spülmaschinengeeignete Topfträger • Digitales Funktionsdisplay • Reinigungsfreundliche Glaskeramikoberfläche • Einhand-Zündung • Integrierte Schalter
Schnelligkeit		
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Züandsicherung • Restwärmeanzeige 5-fach 	<ul style="list-style-type: none"> • Züandsicherung • Restwärmeanzeige 5-fach
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 45x850 – 852x490 – 502 mm • Gerätemaß: 59x912x520 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 45x560 – 562x490 – 502 mm • Gerätemaß: 47x750x520 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 150 cm • Gas-Anschlusswert: 13,7 kW² • Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar) 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 150 cm • Gas-Anschlusswert: 11,9 kW² • Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)
Zubehör	1 Wok-Aufsatzring, Flüssiggas-Düsen (50 mbar) beiliegend, 1 Simmerplatte, 1 Espresso-Kreuz	1 Wok-Aufsatzring, Flüssiggas-Düsen (50 mbar) beiliegend, 1 Simmerplatte, 1 Espresso-Kreuz
UPE*	€ 1.904,-	€ 1.862,-

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2023“.

² Hinweis: Bei Gaskochfeldern mit einem Gesamtanschlusswert über 11 kW müssen zusätzliche Bedingungen erfüllt werden, unter anderem eine kontrollierte Raumbelüftung wie z. B. eine Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb. Diese sind ggf. mit dem Installateur abzuklären.



iQ700 | Gas-Kochfeld autark Glaskeramik, 60 cm breit


Facette: ER6A6PD70D Glaskeramik
Flächenbündig:
Flachrahmen:



iQ500 | Gas-Kochfeld autark Edelstahl, 60 cm breit

EC6A5HB90D Edelstahl

Design	<ul style="list-style-type: none"> • Facetten-Design • Topfträger aus Gusseisen • Schwertknebel 	<ul style="list-style-type: none"> • Topfträger aus Gusseisen • Schwertknebel
Leistung und Größe	<ul style="list-style-type: none"> • Leistungsregelung in 9 Stufen <p>VL Normalbrenner 1,9 kW* HL Sparbrenner 1,1 kW* VR Normalbrenner 1,9 kW* HR Starkbrenner 2,8 kW*</p> <p>*Abhängig von der Gasart</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Leistungsregelung in 9 Stufen <p>HL Normalbrenner 1,75 kW* VL Normalbrenner 1,75 kW* HR Wokbrenner 3,5 kW* VR Sparbrenner 1,0 kW*</p> <p>*Abhängig von der Gasart</p>
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Gasbrenner • stepFlame Technology: Regulierung und Kontrolle der Flamme in 9 präzisen Stufen • Spülmaschinengeeignete Topfträger • Digitales Funktionsdisplay • Reinigungsfreundliche Glaskeramikoberfläche • Einhand-Zündung • Integrierte Schalter 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Gasbrenner • 3 Gasbrenner + 1 Wokbrenner • stepFlame Technology: Regulierung und Kontrolle der Flamme in 9 präzisen Stufen • Integrierte Schalter
Schnelligkeit		
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Züandsicherung • Restwärmeanzeige 4-fach 	<ul style="list-style-type: none"> • Züandsicherung
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 45x560 – 562x490 – 502 mm • Gerätemaß: 47x602x520 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 45x560 – 562x480 – 492 mm • Gerätemaß: 53x582x520 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 150 cm • Gas-Anschlusswert: 7,7 kW • Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar) 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 150 cm • Gas-Anschlusswert: 8,0 kW • Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)
Zubehör	Flüssiggas-Düsen (50 mbar) beiliegend, 1 Simmerplatte, 1 Espressokreuz	1 Wok-Aufsatzring, Flüssiggas-Düsen (50 mbar) beiliegend, 1 Simmerplatte, 1 Espressokreuz
UPE*	€ 1.375,-	€ 924,-



iQ700 | Domino-Kochfeld autark
variolInduktion, 30 cm breit



iQ100 | Domino-Kochfeld autark
Induktion, 30 cm breit

Facette: EX375FXB1E Edelstahl
Flächenbündig:
Flachrahmen:

EH375FBB1E Edelstahl

Design	<ul style="list-style-type: none"> • Facetten-Design • Glaskeramik dekorlos • Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design 	<ul style="list-style-type: none"> • Facetten-Design • Glaskeramik dekorlos • Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design
Leistung und Größe	MV 42x20 cm 3,3 kW (3,7 kW)	MV 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) MH 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW)
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider-Bedienung (mono) • 2 Induktions-Kochzonen • 1 variolInduktions-Kochzone • powerMove Plus • 17 Leistungs-Stufen • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Laufzeitanzeige 	<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider-Bedienung (mono) • 2 Induktions-Kochzonen • 17 Leistungs-Stufen • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Laufzeitanzeige
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich 	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Wischschutzfunktion • Topferkennung • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Energieverbrauchsanzeige 	<ul style="list-style-type: none"> • Wischschutzfunktion • Topferkennung • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Energieverbrauchsanzeige
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 51x270x490/500 mm • Gerätemaß: 51x302x520 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 51x270x490/500 mm • Gerätemaß: 51x302x520 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 3,7 kW • powerManagement Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 3,7 kW • powerManagement Funktion
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochfeldern • HZ390522, Grillplatte • HZ390512, Teppan Yaki • HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø 28 cm • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochfeldern • HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø 28 cm • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne
UPE*	€ 1.465,-	€ 1.314,-

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2023“.



iQ300 | Domino-Kochfeld autark 30 cm breit

Facette: ET375FFP1E Edelstahl
Flächenbündig:
Flachrahmen:



iQ300 | Domino-Kochfeld autark 30 cm breit

ET375CFA1E Edelstahl

Design	<ul style="list-style-type: none"> • Facetten-Design • Glaskeramik dekorlos • Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design 	<ul style="list-style-type: none"> • Facetten-Design • Glaskeramik dekorlos • Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design
Leistung und Größe	MV 18/12 cm 2,0/1,0 kW (2,3 kW) MH 14,5 cm 1,2 kW	MV 18/12 cm 2,0/0,8 kW MH 14,5 cm 1,2 kW
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider-Bedienung (mono) • 2 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone • reStart • Timer • countDown-Funktion • Digitales Funktionsdisplay • 17 Leistungs-Stufen • Laufzeitanzeige 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone • 9 Leistungs-Stufen • Bedienung durch obenliegende Knebel
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Wischschutzfunktion • Energieverbrauchsanzeige • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Betriebsanzeigelampe 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Restwärmeanzeigen • Hauptschalter
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 38x270x490/500 mm • Gerätemaß: 38x302x520 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 48x270x490/500 mm • Gerätemaß: 48x302x520 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 100 cm • Anschlusswert: 3,5 kW 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 100 cm • Anschlusswert: 3,2 kW
Zubehör		
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochfeldern • HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochfeldern • HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet
UPE*	€ 800,-	€ 628,-



iQ700 | Domino-Kochfeld autark Gas, 30 cm breit

Facette: ER3A6BD70D Edelstahl
Flächenbündig:
Flachrahmen:

Design	<ul style="list-style-type: none"> • Facetten-Design • Topfträger aus Gusseisen • Schwertknebel • Kombinierbar mit Kochfeldern im Facetten-Design
Leistung und Größe	<ul style="list-style-type: none"> • Leistungsregelung in 9 Stufen <p>MV Normalbrenner 1,9 kW* MH Starkbrenner 2,8 kW*</p> <p>*Abhängig von der Gasart</p>
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Gasbrenner • stepFlame Technology: Regulierung und Kontrolle der Flamme in 9 präzisen Stufen • Spülmaschinengeeignete Topfträger • Digitales Funktionsdisplay • Reinigungsfreundliche Glaskeramikoberfläche • Einhand-Zündung • Integrierte Schalter
Schnelligkeit	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Züandsicherung • Restwärmeanzeige 2-fach
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 45x270x490/500 mm • Gerätemaß: 47x302x520 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 150 cm • Gas-Anschlusswert: 4,7 kW • Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)
Zubehör	Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend, 1 Simmerplatte, 1 Espresso-Kreuz
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochfeldern
UPE*	€ 1.145,-


*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2023“.



Perfekte Zubereitung ist hier Programm

Die Einbauherde und Kochfelder von Siemens bringen mehr Flexibilität in die Küche – genieße diese neue Freiheit beim Kochen. Egal, ob konventionelles Kochfeld oder mit Induktion, es gibt für jeden Geschmack die perfekte Lösung. Auch die Herde bieten durch die ideale Wärmeverteilung im Backofeninnenraum und der Selbstreinigungs-Funktion activeClean® jede Menge Komfort. Und dank der übersichtlichen Anordnung aller Bedienelemente in der Gerätefront lassen sich alle innovativen Funktionen des Herdes als auch des Kochfeldes bequem regeln.

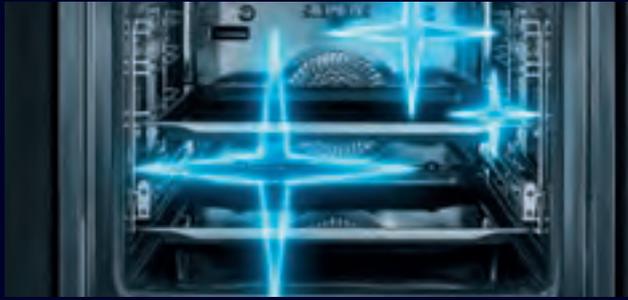

activeClean®: die Selbstreinigungs-Automatik/ Pyrolyse für müheloses Reinigen des Herdes

Dank activeClean® reinigt sich dein Herd nun wie von selbst. Du entfernst lediglich den losen Schmutz und dein Herd erledigt den Rest: Auf Knopfdruck zerfallen alle Back-, Brat- und Grillrückstände durch sehr hohe Temperaturen zu Asche. Mit einem feuchten Tuch kannst du ganz einfach die Überreste wegwischen.



Nie wieder die Finger verbrennen: Der backWagen mit softEinzug

Die in die Tür eingehängten Roste, Bleche und Pfannen werden beim Öffnen mit herausgezogen. So sind alle Gerichte leicht und gefahrlos zugänglich. Und der softEinzug sorgt für sanftes Schließen.



varioClip-Auszüge: Einfaches Einsetzen der Teleskop-Auszüge auf jeder beliebigen Ebene

Die varioClip-Auszüge bieten ein Maximum an Flexibilität. Dank des schnellen und einfachen Befestigungssystems kannst du die Teleskopauszüge auf jeder Ebene deines Backofens anbringen.



Zwei für mehr Bedienkomfort:

3-fach-Vollauszug Plus und 3-fach-Vollauszug

Beim 3-fach-Vollauszug Plus wie auch bei der Standardvariante 3-fach-Vollauszug lassen sich Bleche, Roste und Universalpfanne auf drei Ebenen leichtgängig vor den Backofen ziehen. Darüber hinaus rasten beim 3-fach Vollauszug Plus die Teleskop-Schienen dank einer integrierten Stopp-Funktion automatisch ein, so dass sich beim Wiedereinsetzen nichts mehr verschieben kann.



So geht Braten ganz einfach:

die elektronische Bratautomatik cookControl40

Damit Kochen für dich noch leichter wird, haben wir das Kochbuch gleich mit eingebaut. cookControl40 bietet bis zu 40 Programme zur perfekten Zubereitung von Fleisch und Fisch. Einfach das gewünschte Programm auswählen und das Gewicht eingeben – alles Weitere geht automatisch.

Herde und Induktions-/konventionelle Kochfelder – Das Sortiment im Überblick

Herde	UPE*	Heizarten	Ausstattung				Reinigung	Auszug	Beleuchtung	Farbe	Seite
			coolStart	cookControl	Schnell- aufheizung	Home Connect					
HE579HBS6	€ 2.232,-	13	●	●	●	●	activeClean®	backWagen	Halogen	■	76
HE579GBS6	€ 2.021,-	13	●	●	●	●	activeClean®	nachrüstbar	Halogen	■	76
HE578BBS1	€ 1.595,-	9	●	●	●		activeClean®	backWagen	Halogen	■	77
HE578ABS1	€ 1.421,-	9	●	●	●		activeClean®	nachrüstbar	Halogen	■	77
HE517BBS1	€ 1.171,-	7		●	●			backWagen	Halogen	■	78
HE517ABS1	€ 998,-	7		●	●			nachrüstbar	Halogen	■	78

Glaskeramik-Kochfelder	UPE*	Design	Home Connect-fähig (WLAN)	Gerätebreite in cm	varioInduktion Plus	varioInduktion	Kombi-Induktion	Induktion	cookConnect System	Bratsensor Plus	Kochsensor Plus	varioMotion	powerMove Plus	Seite
EM645CQB5E	€ 1.432,-	Flachrahmen		60			●							79
EM645CSB5E	€ 1.370,-	Flachrahmen		60			●							80
EI645CFB1E	€ 1.259,-	Flachrahmen		60				●						80
EW645CFB2E	€ 1.128,-	Flachrahmen		60				●						81
EF645BNN1E	€ 661,-	Flachrahmen		60										81

Bitte beachten:

Die Herde **HE579HBS6**, **HE579GBS6**, **HE578BBS1**, **HE578ABS1**, **HE517BBS1** und **HE517ABS1** auf den Seiten 76 – 78 sind ausschließlich mit den auf den Seiten 79 – 81 aufgeführten Kochfeldern **EY645CXB1E**, **EM645CQB5E**, **EM645CSB5E**, **EI645CFB1E**, **EW645CFB2E** und **EF645BNN1E** kombinierbar.

Herde und konventionelle Kochfelder – Das Sortiment im Überblick

Herde	UPE*	Heizarten	Ausstattung				Reinigung	Auszug	Beleuchtung	Farbe	Seite
			coolStart	cookControl	Schnell-aufheizung	Home Connect					
HE578BBS0	€ 1.595,-	9	●	●	●		activeClean®	backWagen	Halogen	■	82
HE578ABS0	€ 1.421,-	9	●	●	●		activeClean®	nachrüstbar	Halogen	■	82
HE517BBS0	€ 1.171,-	7		●	●			backWagen	Halogen	■	83
HE517ABS0	€ 998,-	7		●	●			nachrüstbar	Halogen	■	83
HE517ABW0	€ 998,-	7		●	●			nachrüstbar	Halogen	□	83
HE510ABS2	€ 860,-	5			●			nachrüstbar	Halogen	■	84
HE510ABR2	€ 773,-	5			●			nachrüstbar	Halogen	■	84


Glaskeramik-Kochfelder	UPE*	Design	Home Connect-fähig (WLAN)	Gerätebreite in cm	varioInduktion Plus	varioInduktion	Kombi-Induktion	Induktion	cookConnect System	Bratsensor Plus	Kochsensor Plus	varioMotion	powerMove Plus	Seite
EA645GMA1E	€ 584,-	Flachrahmen		60										85
EA64RGNA1E	€ 532,-	Flachrahmen		60										86
EA601GN17	€ 532,-	Flächenbündig		60										86
EA645GN17	€ 532,-	Flachrahmen		60										86
EA645GE17	€ 431,-	Flachrahmen		60										87

Bitte beachten:

Die Herde **HE578BBS0**, **HE578ABS0**, **HE517BBS0**, **HE517AB.0**, **HE510ABS2** und **HE510ABR2** auf den Seiten 82 – 84 sind ausschließlich mit den auf den Seiten 85 – 87 aufgeführten Kochfeldern **EA845GN17**, **EA645GMA1E**, **EA601GN17**, **EA645GN17**, **EA64RGNA1E** und **EA645GE17** kombinierbar.

□ = Weiß/Edelstahl ■ = Schwarz/Edelstahl

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.



iQ500 | Einbau-Herd mit Backwagen mit softEinzug

HE579HBS6 Schwarz/Edelstahl



iQ500 | Einbau-Herd

HE579GBS6 Schwarz/Edelstahl

Design	<ul style="list-style-type: none"> Versenkbare Drehwähler Backofengriff aus Aluminium 	<ul style="list-style-type: none"> Versenkbare Drehwähler Backofengriff aus Aluminium
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> TFT-Farbdisplay mit Klartext cookControl 40 Programme Elektronik-Uhr Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar Elektronische Einstellempfehlung Ist-Temperaturkontrolle Optische Aufheizkontrolle Infotaste Home Connect-fähig über WLAN Schnellaufheizung Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> TFT-Farbdisplay mit Klartext cookControl 40 Programme Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen Elektronik-Uhr Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar Elektronische Einstellempfehlung Ist-Temperaturkontrolle Optische Aufheizkontrolle Infotaste Home Connect-fähig über WLAN Schnellaufheizung Kühlgebläse
Backofentyp und Heizat	<ul style="list-style-type: none"> Einbau-Herd mit 13 Beheizungsarten: 3D-Heißluft Plus, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C Garraumvolumen: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau-Herd mit 13 Beheizungsarten: 3D-Heißluft Plus, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C Garraumvolumen: 71 l
Zubehör-träger / Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> 5 Einschubebenen backWagen mit softEinzug 	<ul style="list-style-type: none"> 5 Einschubebenen Auszug nachrüstbar
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik humidClean Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik humidClean Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A² Sehr geringe Türtemperatur³ Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Türkontaktschalter Starttaste 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A² Sehr geringe Türtemperatur³ Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Türkontaktschalter Starttaste
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 600 – 604 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 600 – 604 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 11,4 kW Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 11,4 kW Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau HZ541000, Backblech, emailliert, grau HZ541600, Backblech emailliert, seitlich ausziehbar HZ542000, Universalpfanne, emailliert, grau HZ544000, Kombirost HZ636000, Glaspfanne HZ915003, Glasbräter 5,4 l 	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit HZ333001, Deckel für Profi-Pfanne HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) HZ538000, varioClip-Auszug HZ533000, Profi-Pfanne, emailliert, grau HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf HZ531000, Backblech, emailliert, grau HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet HZ636000, Glaspfanne HZ915003, Glasbräter 5,4 l
UPE*	€ 2.232,-	€ 2.021,-



iQ500 | Einbau-Herd mit backWagen

HE578BBS1 Schwarz/Edelstahl



iQ500 | Einbau-Herd

HE578ABS1 Schwarz/Edelstahl

Design	<ul style="list-style-type: none"> Versenkbare Drehwähler Backofengriff aus Aluminium 	<ul style="list-style-type: none"> Versenkbare Drehwähler Backofengriff aus Aluminium
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige cookControl 30 Programme Elektronik-Uhr Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar Elektronische Einstellempfehlung Optische Aufheizkontrolle Schnell-aufheizung Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige cookControl 30 Programme Klapptür Elektronik-Uhr Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar Elektronische Einstellempfehlung Optische Aufheizkontrolle Schnell-aufheizung Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Einbau-Herd mit 9 Beheizungsarten: 3D-Heißluft Plus, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C Garraumvolumen: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau-Herd mit 9 Beheizungsarten: 3D-Heißluft Plus, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C Garraumvolumen: 71 l
Zubehör-träger / Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> 5 Einschubebenen backWagen 	<ul style="list-style-type: none"> 5 Einschubebenen Auszug nachrüstbar
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik humidClean Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik humidClean Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A² Sehr geringe Türtemperatur³ Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A² Sehr geringe Türtemperatur³ Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 600 – 604x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 600 – 604x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 11,4 kW Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 11,4 kW Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau HZ541000, Backblech, emailliert, grau HZ541600, Backblech emailliert, seitlich ausziehbar HZ542000, Universalpfanne, emailliert, grau HZ544000, Kombirost HZ636000, Glaspfanne HZ915003, Glasbräter 5,4 l 	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit HZ333001, Deckel für Profi-Pfanne HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) HZ538000, varioClip-Auszug HZ533000, Profi-Pfanne, emailliert, grau HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft HZ531000, Backblech, emailliert, grau HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet HZ636000, Glaspfanne HZ915003, Glasbräter 5,4 l
UPE*	€ 1.595,-	€ 1.421,-

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2023“.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

³ Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.



iQ500 | Einbau-Herd mit backWagen

HE517BBS1 Schwarz/Edelstahl




iQ500 | Einbau-Herd

HE517ABS1 Schwarz/Edelstahl

Design	<ul style="list-style-type: none"> Versenkbare Drehwähler Backofengriff aus Aluminium 	<ul style="list-style-type: none"> Versenkbare Drehwähler Backofengriff aus Aluminium
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> LCD-Display weiß cookControl 10 Programme Elektronik-Uhr Halogen-Innenbeleuchtung Optische Aufheizkontrolle Schnell-aufheizung Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> LCD-Display weiß cookControl 10 Programme Klapptür Elektronik-Uhr Halogen-Innenbeleuchtung Optische Aufheizkontrolle Schnell-aufheizung Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Einbau-Herd mit 7 Beheizungsarten: 3D-Heißluft Plus, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C Garraumvolumen: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau-Herd mit 7 Beheizungsarten: 3D-Heißluft Plus, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C Garraumvolumen: 71 l
Zubehör-träger / Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> 5 Einschubebenen backWagen 	<ul style="list-style-type: none"> 5 Einschubebenen Auszug nachrüstbar
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> humidClean Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> humidClean Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A² Geringe Türtemperatur Kindersicherung 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A² Geringe Türtemperatur Kindersicherung
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 600 – 604 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 600 – 604 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 11,4 kW Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 11,4 kW Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau HZ541000, Backblech, emailliert, grau HZ541600, Backblech emailliert, seitlich ausziehbar HZ542000, Universalpfanne, emailliert, grau HZ544000, Kombirost HZ636000, Glaspfanne HZ915003, Glasbräter 5,4 l 	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit HZ333001, Deckel für Profi-Pfanne HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) HZ538000, varioClip-Auszug HZ533000, Profi-Pfanne, emailliert, grau HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft HZ531000, Backblech, emailliert, grau HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet HZ636000, Glaspfanne HZ915003, Glasbräter 5,4 l
UPE*	€ 1.171,-	€ 998,-



iQ700 | Glaskeramik-Kochfeld variolInduktion, 60 cm

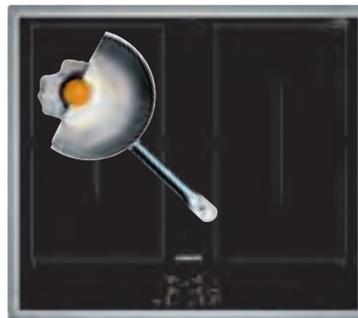

iQ500 | Glaskeramik-Kochfeld Kombi-Induktion, 60 cm

Facette:

Flächenbündig:

Flachrahmen: EY645CXB1E Edelstahl

EM645CQB5E Edelstahl


Profi-Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Induktions-Kochzonen • 2 variolInduktions-Kochzonen 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Induktions-Kochzonen • 2 Kombi-Zonen 																		
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Flachrahmen-Design • Glaskeramik dekorlos 	<ul style="list-style-type: none"> • Flachrahmen-Design • Glaskeramik dekorlos 																		
Leistung und Größe	<table border="0"> <tr> <td>L</td> <td>38 x 23 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>38 x 23 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table>	L	38 x 23 cm	3,3 kW (3,7 kW)	R	38 x 23 cm	3,3 kW (3,7 kW)	<table border="0"> <tr> <td>VL</td> <td>21 x 19 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>HL</td> <td>21 x 19 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>VR</td> <td>21 x 19 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>HR</td> <td>21 x 19 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table>	VL	21 x 19 cm	2,2 kW (3,7 kW)	HL	21 x 19 cm	2,2 kW (3,7 kW)	VR	21 x 19 cm	2,2 kW (3,7 kW)	HR	21 x 19 cm	2,2 kW (3,7 kW)
L	38 x 23 cm	3,3 kW (3,7 kW)																		
R	38 x 23 cm	3,3 kW (3,7 kW)																		
VL	21 x 19 cm	2,2 kW (3,7 kW)																		
HL	21 x 19 cm	2,2 kW (3,7 kW)																		
VR	21 x 19 cm	2,2 kW (3,7 kW)																		
HR	21 x 19 cm	2,2 kW (3,7 kW)																		
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen 	<ul style="list-style-type: none"> • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen 																		
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich 	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich 																		
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabschaltung • Topferkennung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabschaltung • Topferkennung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 																		
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 55x560x490/500mm • Gerätemaß: 55x583x513mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 55x560x490/500mm • Gerätemaß: 55x583x513mm 																		
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 86 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion • Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion • Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben 																		
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390522, Grillplatte • HZ390512, Teppan Yaki • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø 28 cm • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390522, Grillplatte • HZ390512, Teppan Yaki • HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø 28 cm • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne 																		
UPE*	<p>Facette: Flächenbündig: Flachrahmen: € 1.638,-</p>	<p>Facette: Flächenbündig: Flachrahmen: € 1.432,-</p>																		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2023“.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

Die Kochfelder auf den Seiten 77 – 79 sind ausschließlich mit den Herden auf den Seiten 74 – 76 kombinierbar.

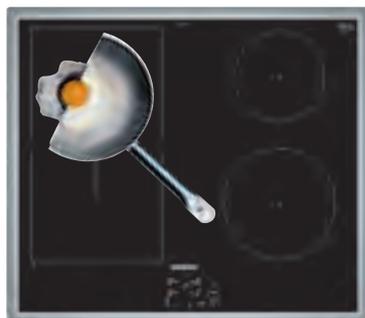

iQ500 | Glaskeramik-Kochfeld
Kombi-Induktion, 60 cm



iQ300 | Glaskeramik-Kochfeld
Induktion, 60 cm breit



Facette:

Flächenbündig:

Flachrahmen: EM645CSB5E Edelstahl

EI645CFB1E Edelstahl

Profi-Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Induktions-Kochzonen • 1 Kombi-Zone 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone 																								
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Flachrahmen-Design • Glaskeramik dekorlos 	<ul style="list-style-type: none"> • Flachrahmen-Design • Glaskeramik dekorlos 																								
Leistung und Größe	<table border="0"> <tr> <td>VL</td> <td>21 x 19 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>HL</td> <td>21 x 19 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>VR</td> <td>18 cm</td> <td>1,8 kW (3,1 kW)</td> </tr> <tr> <td>HR</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,4 kW (2,2 kW)</td> </tr> </table>	VL	21 x 19 cm	2,2 kW (3,7 kW)	HL	21 x 19 cm	2,2 kW (3,7 kW)	VR	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)	HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)	<table border="0"> <tr> <td>VL</td> <td>18 cm</td> <td>1,8 kW (3,1 kW)</td> </tr> <tr> <td>HL</td> <td>18/18 x 28 cm</td> <td>1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>VR</td> <td>21 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>HR</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,4 kW (2,2 kW)</td> </tr> </table>	VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)	HL	18/18 x 28 cm	1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW)	VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)
VL	21 x 19 cm	2,2 kW (3,7 kW)																								
HL	21 x 19 cm	2,2 kW (3,7 kW)																								
VR	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)																								
HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)																								
VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)																								
HL	18/18 x 28 cm	1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW)																								
VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)																								
HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)																								
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen 	<ul style="list-style-type: none"> • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen 																								
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich 	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich 																								
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabschaltung • Topferkennung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabschaltung • Topferkennung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 																								
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 55x560x490/500mm • Gerätemaß: 55x583x513mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 55x560x490/500mm • Gerätemaß: 55x583x513mm 																								
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 6,9 kW • powerManagement Funktion • Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 86 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion • Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben 																								
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390522, Grillplatte • HZ390512, Teppan Yaki • HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø 28 cm • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne 																								
UPE*	<p>Facette: Flächenbündig: Flachrahmen: € 1.370,-</p>	<p>Facette: Flächenbündig: Flachrahmen: € 1.259,-</p>																								

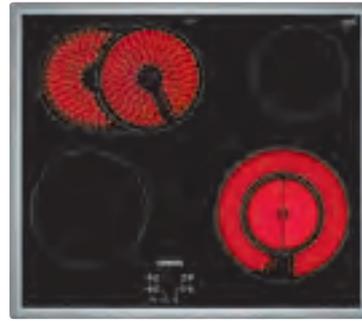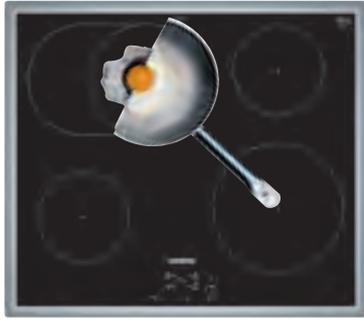

iQ300 | Glaskeramik-Kochfeld
Induktion, 60 cm breit

iQ300 | Glaskeramik-Kochfeld,
60 cm breit

Facette:

Flächenbündig:

Flachrahmen: EW645CFB2E Edelstahl

EF645BNN1E Edelstahl

Profi-Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone 																								
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Flachrahmen-Design • Glaskeramik dekorlos 	<ul style="list-style-type: none"> • Flachrahmen-Design • Glaskeramik dekorlos 																								
Leistung und Größe	<table border="0"> <tr> <td>VL</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,4 kW (2,2 kW)</td> </tr> <tr> <td>HL</td> <td>18/18 x 28 cm</td> <td>1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>VR</td> <td>21 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>HR</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,4 kW (2,2 kW)</td> </tr> </table>	VL	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)	HL	18/18 x 28 cm	1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW)	VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)	<table border="0"> <tr> <td>VL</td> <td>18 cm</td> <td>2,0 kW</td> </tr> <tr> <td>HL</td> <td>17/17 x 26,5 cm</td> <td>1,8/2,6 kW</td> </tr> <tr> <td>VR</td> <td>21/12 cm</td> <td>2,1/0,8 kW (2,6 kW)</td> </tr> <tr> <td>HR</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,2 kW</td> </tr> </table>	VL	18 cm	2,0 kW	HL	17/17 x 26,5 cm	1,8/2,6 kW	VR	21/12 cm	2,1/0,8 kW (2,6 kW)	HR	14,5 cm	1,2 kW
VL	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)																								
HL	18/18 x 28 cm	1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW)																								
VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)																								
HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)																								
VL	18 cm	2,0 kW																								
HL	17/17 x 26,5 cm	1,8/2,6 kW																								
VR	21/12 cm	2,1/0,8 kW (2,6 kW)																								
HR	14,5 cm	1,2 kW																								
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen 	<ul style="list-style-type: none"> • 17 Leistungs-Stufen • Digitales Funktionsdisplay 																								
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich 	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion 																								
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Kindersicherung • Topferkennung • Sicherheitsabschaltung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 	<ul style="list-style-type: none"> • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 																								
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 55x560x490/500mm • Gerätemaß: 55x583x513mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 43x560x490/500mm • Gerätemaß: 43x583x513mm 																								
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 86 cm • Anschlusswert: 4,6 kW • powerManagement Funktion • Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben 	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 7,8 kW • Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben 																								
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne 																								
UPE*	Facette: Flächenbündig: Flachrahmen: € 1.128,-	Facette: Flächenbündig: Flachrahmen: € 661,-																								

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2023“.

Die Kochfelder auf den Seiten 77 – 79 sind ausschließlich mit den Herden auf den Seiten 74 – 76 kombinierbar.



**iQ500 | Einbau-Herd
mit backWagen**
HE578BBS0 Schwarz/Edelstahl



iQ500 | Einbau-Herd
HE578ABS0 Schwarz/Edelstahl

Design	<ul style="list-style-type: none"> Versenkbare Drehwähler Backofengriff aus Aluminium 	<ul style="list-style-type: none"> Versenkbare Drehwähler Backofengriff aus Aluminium
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige cookControl 30 Programme coolStart Elektronik-Uhr Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar Elektronische Einstellempfehlung Optische Aufheizkontrolle Schnellaufheizung Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige cookControl 30 Programme coolStart Klapptür Elektronik-Uhr Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar Elektronische Einstellempfehlung Optische Aufheizkontrolle Schnellaufheizung Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Einbau-Herd mit 9 Beheizungsarten: 3D-Heißluft Plus, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C Garraumvolumen: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau-Herd mit 9 Beheizungsarten: 3D-Heißluft Plus, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C Garraumvolumen: 71 l
Zubehör-träger / Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> 5 Einschubebenen backWagen 	<ul style="list-style-type: none"> 5 Einschubebenen Auszug nachrüstbar
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik humidClean Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik humidClean Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A² Sehr geringe Türtemperatur³ Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmearzeige 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A² Sehr geringe Türtemperatur³ Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmearzeige
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 600 – 604x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 600 – 604x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 11,4 kW Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 11,4 kW Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau HZ541000, Backblech, emailliert, grau HZ541600, Backblech emailliert, seitlich ausziehbar HZ542000, Universalpfanne, emailliert, grau HZ544000, Kombirost HZ636000, Glaspfanne HZ915003, Glasbräter 5,4 l 	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit HZ333001, Deckel für Profi-Pfanne HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) HZ538000, varioClip-Auszug HZ533000, Profi-Pfanne, emailliert, grau HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft HZ531000, Backblech, emailliert, grau HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet HZ636000, Glaspfanne
UPE*	€ 1.595,-	€ 1.421,-



iQ500 | Einbau-Herd
mit backWagen
HE517BBSO Schwarz/Edelstahl



iQ500 | Einbau-Herde
HE517ABS0 Schwarz/Edelstahl
HE517ABW0 Weiß/Edelstahl (Abb.)

Design	<ul style="list-style-type: none"> Versenkbare Drehwähler Backofengriff aus Aluminium 	<ul style="list-style-type: none"> Versenkbare Drehwähler Backofengriff aus Aluminium
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> LCD-Display weiß cookControl 10 Programme Elektronik-Uhr Halogen-Innenbeleuchtung Optische Aufheizkontrolle Schnellaufheizung Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> LCD-Display weiß cookControl 10 Programme Klapptür Elektronik-Uhr Halogen-Innenbeleuchtung Optische Aufheizkontrolle Schnellaufheizung Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Einbau-Herd mit 7 Beheizungsarten: 3D-Heißluft Plus, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 50 °C–275 °C Garraumvolumen: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau-Herd mit 7 Beheizungsarten: 3D-Heißluft Plus, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 50 °C–275 °C Garraumvolumen: 71 l
Zubehör-träger/Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> 5 Einschubebenen backWagen 	<ul style="list-style-type: none"> 5 Einschubebenen Auszug nachrüstbar
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> humidClean Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> humidClean Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A² Geringe Türtemperatur Kindersicherung 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A² Geringe Türtemperatur Kindersicherung
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 600 – 604x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 600 – 604x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 11,4 kW Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 11,4 kW Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau HZ541000, Backblech, emailliert, grau HZ541600, Backblech emailliert, seitlich ausziehbar HZ542000, Universalpfanne, emailliert, grau HZ544000, Kombirost HZ636000, Glaspfanne HZ915003, Glasbräter 5,4 l 	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit HZ333001, Deckel für Profi-Pfanne HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) HZ538000, varioClip-Auszug HZ533000, Profi-Pfanne, emailliert, grau HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft HZ531000, Backblech, emailliert, grau HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet HZ636000, Glaspfanne HZ915003, Glasbräter 5,4 l
UPE*	€ 1.171,-	€ 998,- HE517ABS0 € 998,- HE517ABW0

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2023“.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

³ Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.



iQ100 | Einbau-Herd

HE510ABS2 Schwarz/Edelstahl



iQ100 | Einbau-Herd

HE510ABR2 Schwarz/Edelstahl

Design	<ul style="list-style-type: none"> • Versenkbare Drehwähler • Backofengriff aus Aluminium 	<ul style="list-style-type: none"> • Backofengriff aus Aluminium
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Klapptür • Halogen-Innenbeleuchtung • Schnellaufheizung • Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> • Klapptür • Halogen-Innenbeleuchtung • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau-Herd mit 5 Beheizungsarten: 3D-Heißluft Plus, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft • Elektronische Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau-Herd mit 5 Beheizungsarten: 3D-Heißluft Plus, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft • Elektronische Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehör-träger / Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • Auszug nachrüstbar 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • Auszug nachrüstbar
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A² • Geringe Türtemperatur 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A² • Geringe Türtemperatur
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 600 – 604x560 – 568x550 mm • Gerätemaß: 595x594x548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 600 – 604x560 – 568x550 mm • Gerätemaß: 595x594x548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 11,4 kW • Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 11,4 kW • Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit • HZ333001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ533000, Profi-Pfanne, emailliert, grau • HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ531000, Backblech, emailliert, grau • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ636000, Glaspfanne • HZ915003, Glasbräter 5,4 l 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit • HZ333001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ533000, Profi-Pfanne, emailliert, grau • HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ531000, Backblech, emailliert, grau • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ636000, Glaspfanne • HZ915003, Glasbräter 5,4 l
UPE*	€ 860,-	€ 773,-



iQ300 | Glaskeramik-Kochfeld,
80 cm breit

iQ500 | Glaskeramik-Kochfeld,
60 cm breit

Flächenbündig:

Flachrahmen: EA845GN17 Edelstahl

EA645GMA1E Edelstahl

Design	<ul style="list-style-type: none"> • Flachrahmen-Design 	<ul style="list-style-type: none"> • Flachrahmen-Design • Glaskeramik dekorlos 																								
Leistung und Größe	<table border="0"> <tr> <td>VL</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,2 kW</td> </tr> <tr> <td>HL</td> <td>12/18 cm</td> <td>0,8/2,0 kW</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>21 cm</td> <td>2,2 kW</td> </tr> <tr> <td>HR</td> <td>17/17 x 26,5 cm</td> <td>1,6/2,4 kW</td> </tr> </table>	VL	14,5 cm	1,2 kW	HL	12/18 cm	0,8/2,0 kW	M	21 cm	2,2 kW	HR	17/17 x 26,5 cm	1,6/2,4 kW	<table border="0"> <tr> <td>VL</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,2 kW</td> </tr> <tr> <td>HL</td> <td>18/27/37 cm</td> <td>1,7/2,5/3,7 kW</td> </tr> <tr> <td>VR</td> <td>12/21 cm</td> <td>0,75/2,2 kW</td> </tr> <tr> <td>HR</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,2 kW</td> </tr> </table>	VL	14,5 cm	1,2 kW	HL	18/27/37 cm	1,7/2,5/3,7 kW	VR	12/21 cm	0,75/2,2 kW	HR	14,5 cm	1,2 kW
VL	14,5 cm	1,2 kW																								
HL	12/18 cm	0,8/2,0 kW																								
M	21 cm	2,2 kW																								
HR	17/17 x 26,5 cm	1,6/2,4 kW																								
VL	14,5 cm	1,2 kW																								
HL	18/27/37 cm	1,7/2,5/3,7 kW																								
VR	12/21 cm	0,75/2,2 kW																								
HR	14,5 cm	1,2 kW																								
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone • 1 Zweikreis-Kochzone 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 highSpeed-Kochzonen, davon • 1 Kombi-Zone 																								
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Restwärmeanzeigen 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Restwärmeanzeigen 																								
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 43x780x500mm • Gerätemaß: 43x795x517mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 43x560x490/500mm • Gerätemaß: 43x583x513mm 																								
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 7,8 kW • Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben 	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 7,1 kW • Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben 																								
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390522, Grillplatte • HZ390512, Teppan Yaki • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne 																								
UPE*	Flächenbündig: Flachrahmen: € 825,-	Flächenbündig: Flachrahmen: € 584,-																								

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2023“.


² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

Die Kochfelder auf den Seiten 83 – 85 sind ausschließlich mit den Herden auf den Seiten 80 – 82 kombinierbar.



iQ300 | Glaskeramik-Kochfeld,
60 cm breit


Flächenbündig:
Flachrahmen: EA64RGNA1E Edelstahl

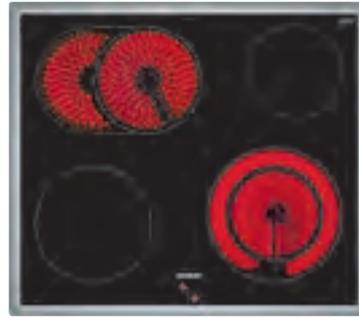

iQ300 | Glaskeramik-Kochfeld,
60 cm breit

EA601GN17
EA645GN17 Edelstahl (Abb.)

Design	<ul style="list-style-type: none"> Flachrahmen-Design 	<ul style="list-style-type: none"> Flächenbündiges Design (EA601GN17) Flachrahmen-Design (EA645GN17) 																								
Leistung und Größe	<table border="0"> <tr> <td>VL</td> <td>18 cm</td> <td>2,0 kW</td> </tr> <tr> <td>HL</td> <td>17/17 x 26,5 cm</td> <td>1,6/2,4 kW</td> </tr> <tr> <td>VR</td> <td>14,5/21 cm</td> <td>1,0/2,2 kW</td> </tr> <tr> <td>HR</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,2 kW</td> </tr> </table>	VL	18 cm	2,0 kW	HL	17/17 x 26,5 cm	1,6/2,4 kW	VR	14,5/21 cm	1,0/2,2 kW	HR	14,5 cm	1,2 kW	<table border="0"> <tr> <td>VL</td> <td>18 cm</td> <td>2,0 kW</td> </tr> <tr> <td>HL</td> <td>17/17 x 26,5 cm</td> <td>1,6/2,4 kW</td> </tr> <tr> <td>VR</td> <td>14,5/21 cm</td> <td>1,0/2,2 kW</td> </tr> <tr> <td>HR</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,2 kW</td> </tr> </table>	VL	18 cm	2,0 kW	HL	17/17 x 26,5 cm	1,6/2,4 kW	VR	14,5/21 cm	1,0/2,2 kW	HR	14,5 cm	1,2 kW
VL	18 cm	2,0 kW																								
HL	17/17 x 26,5 cm	1,6/2,4 kW																								
VR	14,5/21 cm	1,0/2,2 kW																								
HR	14,5 cm	1,2 kW																								
VL	18 cm	2,0 kW																								
HL	17/17 x 26,5 cm	1,6/2,4 kW																								
VR	14,5/21 cm	1,0/2,2 kW																								
HR	14,5 cm	1,2 kW																								
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone 	<ul style="list-style-type: none"> 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone 																								
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> 4 Restwärmeanzeigen 	<ul style="list-style-type: none"> 4 Restwärmeanzeigen 																								
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 43x560x490/500mm Gerätemaß: 43x583x513mm 	<p>EA601GN17:</p> <ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 45x560 – 576x500/516mm Gerätemaß: 45x572x512mm <p>EA645GN17:</p> <ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 43x560x490/500mm Gerätemaß: 43x583x513mm 																								
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 7,8 kW Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben 	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 7,8 kW Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben 																								
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet 	<ul style="list-style-type: none"> HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet 																								
UPE*	<p>Flächenbündig: Flachrahmen: € 532,-</p>	<p>Flächenbündig: € 532,- EA601GN17 Flachrahmen: € 532,- EA645GN17</p>																								

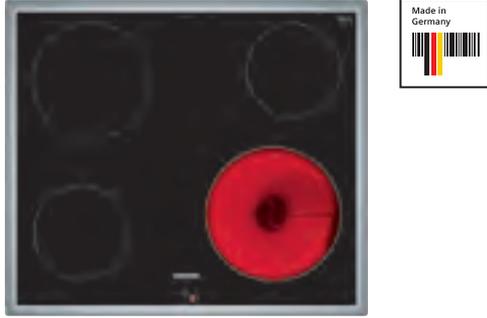

iQ100 | Glaskeramik-Kochfeld, 60 cm breit

Flächenbündig:

Flachrahmen: EA645GE17 Edelstahl

Design	<ul style="list-style-type: none"> Flachrahmen-Design 												
Leistung und Größe	<table> <tr> <td>VL</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,2 kW</td> </tr> <tr> <td>HL</td> <td>18,0 cm</td> <td>2,0 kW</td> </tr> <tr> <td>VR</td> <td>21 cm</td> <td>2,2 kW</td> </tr> <tr> <td>HR</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,2 kW</td> </tr> </table>	VL	14,5 cm	1,2 kW	HL	18,0 cm	2,0 kW	VR	21 cm	2,2 kW	HR	14,5 cm	1,2 kW
VL	14,5 cm	1,2 kW											
HL	18,0 cm	2,0 kW											
VR	21 cm	2,2 kW											
HR	14,5 cm	1,2 kW											
Komfort													
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> 4 Restwärmeanzeigen 												
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 43x560x490/500mm Gerätemaß: 43x583x513mm 												
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 6,6 kW Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben 												
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ95E030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne 												
UPE*	<p>Flächenbündig: Flachrahmen: € 431,-</p>												

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2023“. Die Kochfelder auf den Seiten 83–85 sind ausschließlich mit den Herden auf den Seiten 80–82 kombinierbar.



So löst sich Dampf in Luft auf

Das besonders effiziente cleanAirPlus Umluftset



Wir haben für jede Küche die passende Lösung
Siemens macht es dir ganz einfach, in jedem Fall für frische Luft in deiner Küche zu sorgen. Selbst wenn du keine Möglichkeit aus, die Küchendämpfe über einen Abluftschacht nach draußen zu befördern – mit dem cleanAir (Plus) Umluftset bieten wir dir eine adäquate Lösung für den Umluftbetrieb deines Dunstabzugs.

Siemens Dunstabzugshauben können praktisch in allen Küchen ohne Installation eines Abluftkanalsystems eingebaut werden und die Luft beim Kochen ist nahezu genauso gut wie beim Abluftbetrieb. Denn aufgrund seiner vergrößerten Filteroberfläche kann das Siemens cleanAir (Plus) Umluftset über 90% der Gerüche neutralisieren und in reine Luft umwandeln. Dieser Wert übersteigt bei Weitem alle herkömmlichen Umluftsysteme und ist fast gleichauf mit dem eines Abluftsystems.

	Bis zu 80 % Geruchs- reduzierung	<ul style="list-style-type: none"> • Wechselintervall 6 Monate • Anti-Fisch-Beschichtung 	Standard Geruchsfilter
	Geruchs- reduzierung: > 90 %	<ul style="list-style-type: none"> • Lebensdauer 12 – 18 Monate • Anti-Fisch Beschichtung • Bis zu 5 dB leiser • Bis 100 m³/h mehr Leistung • Anti-Pollen-Funktionalität 	cleanAirPlus Geruchsfilter
 <p style="text-align: center;">regenerierbar</p>	Geruchs- reduzierung: > 90 %	<ul style="list-style-type: none"> • Lebensdauer bis 10 Jahre • Regeneration alle 4 Monate • Regeneration: 2 Stunden bei 200 °C im Backofen 	Long Life Geruchsfilter

Frische Luft!

Für jeden Dunstabzug – auch die optimale Lösung im Umluftbetrieb

Neben unserem klassischen cleanAir Plus Umluftset mit Designblende bieten wir auch unser integriertes Umluftset für ausgewählte Hauben, das hinter dem Kamin des Dunstabzugs installiert wird und keine extra Designblende benötigt. Ganz clever ist die Ausstattung mit unseren neuen regenerierbaren Filtern, die du bequem in deinem Backofen wieder fit machen kannst.

Frische Luft am Start – mit cleanAir Plus in jedem Dunstabzug

Du hast deine Wunsch-Dunstabzugshaube gefunden? Dann benötigst du nur noch das passende cleanAir (Plus) Umluftset dazu, bestehend aus Wandhalterung, Designblende, Aktivkohlefilter und Schlauchverbindung. Alles zusammen ist leicht und schnell installierbar.

Oder du entscheidest dich alternativ für unser cleanAir (Plus) Umluftset im integrierten Design. Das ist hinter dem Kamin verbaut und benötigt somit keine Designblende.

Für die Fettaufnahme sorgt zuverlässig der Fettfilter, für die Geruchsaufnahme der Aktivkohlefilter. Er muss nach etwa einem Jahr Einsatz ausgetauscht werden. Die Alternative: Unser Long Life Geruchsfilter. Dieser kann regelmäßig zuhause im Backofen bei 200 °C regeneriert werden und besitzt eine Lebensdauer von etwa 10 Jahren.

cleanAir Plus Umluftset Erstausstattung.

Sieht kompliziert aus, ist es aber nicht: Das cleanAir Plus Umluftset – passend zu deinem Wunschgerät und schnell installierbar.



Eine noch elegantere Lösung ist unser cleanAir Plus Umluftset im integrierten Design – unsichtbar, noch etwas leiser und noch effektiver in der Geruchsbeseitigung.


Installation auf dem Außenkanal



- Installation mit Außenkanal: Montage auf dem Gebläseauslass
- Befestigung des Moduls mit Schlauchklemmen auf dem Gebläseauslass
- Keine Wandbefestigung erforderlich

Hinweis: Zum Filterwechsel/Luftauslass Mindestabstand von 25 cm zur Decke einhalten

Installation mit Außen- und Innenkamin

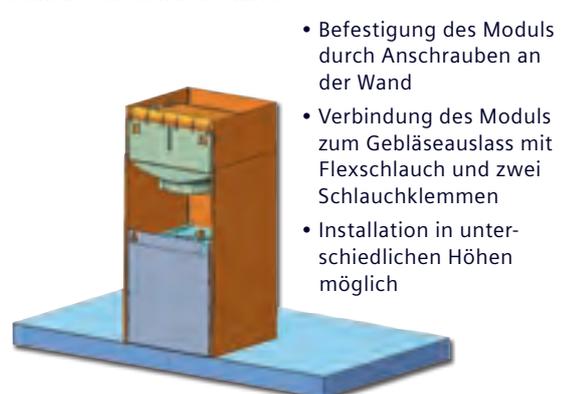

- Befestigung des Moduls durch Anschrauben an der Wand
- Verbindung des Moduls zum Gebläseauslass mit Flexschlauch und zwei Schlauchklemmen
- Installation in unterschiedlichen Höhen möglich

Tischlüfter – Das Sortiment im Überblick

	UPE*	Bauform	Gerätebreite in cm	Kombi-Induktion	Induktion	Bratsensor Plus	Kochsensor Plus	powerMove	Bedienung		Luftgütesensor	Seite
inductionAir-System												
ED811FQ15E Rahmenlos aufliegend	€ 3.798,-		80	●	●			●	Dual lightSlider	touchSlider	EcoSilence Drive Motor	93
ED711FQ15E Rahmenlos aufliegend	€ 3.627,-		70	●	●			●				94

Deckenlüfter/ Insel-Essen – Das Sortiment im Überblick

	UPE*	Gerätebreite in cm	Home Connect	cookConnect System	touchSlider	touchControl	iQdrive-Motor	Randabsaugung	Luftgütesensor	emotionLight Pro	LED-Beleuchtung	Metallfettfilter	Seite
Deckenlüfter Glas 	LR97CBS20 € 2.993,-	90	●	●			●	●	●		●	●	97
Deckenlüfter Edelstahl 	LR97CAQ50 € 2.743,-	90	●	●			●	●			●	●	97
	LR96CAQ50 € 2.904,-	90	●	●			●	●			●	●	98
2-Zonen-Box-Essen 	LF98BIT50 € 2.330,-	90	●	●		●	●		●		●	●	98
	LF98BIP50 € 2.119,-	90				●	●				●	●	99
Box-Essen 	LF97BCP50 € 1.783,-	90				●	●				●	●	99

Wand-Essen – Das Sortiment im Überblick

	UPE*	Gerätebreite in cm	Bedienung				Motor	Komfort		Beleuchtung		Filter	Seite
			Home Connect	cookConnect System	touchSlider	touchControl	iQdrive-Motor	Randabsaugung	Luftgütesensor	emotionLight Pro	LED-Beleuchtung	Metallfettfilter	
Vertikal-Essen mit schwarzem Glas 	LC67FQP60	€ 2.067,-	60				●	●	●		●	●	100
Vertikal-Essen mit weißem Glas 	LC97FLP20	€ 2.092,-	90				●	●	●		●	●	100
Schräg-Essen mit schwarzem Glas 	LC91KVV60	€ 2.646,-	90	●	●	●		●	●	●	●	●	101
	LC91KWP60	€ 2.317,-	90				●	●	●		●	●	101
	LC68KPP60	€ 1.922,-	60				●	●	●		●	●	102
	LC98KLP60	€ 1.949,-	90				●	●	●		●	●	102
	LC87KIM60	€ 1.648,-	80				●		●		●	●	103
	LC67KIM60	€ 1.487,-	60				●		●		●	●	103
	LC87KHM60	€ 1.514,-	80				●		●		●	●	104
	LC67KHM60	€ 1.358,-	60				●		●		●	●	105
Schräg-Essen mit weißem Glas 	LC87KHM20	€ 1.514,-	80				●		●		●	●	104
	LC67KHM20	€ 1.358,-	60				●		●		●	●	105
Schräg-Essen mit silberfarbenem Glas 	LC87KHM10	€ 1.514,-	80				●		●		●	●	104
	LC67KHM10	€ 1.358,-	60				●		●		●	●	105
2-Zonen-Box-Essen 	LC91BUR50	€ 1.746,-	90	●	●		●	●			●	●	106
	LC97BIP50	€ 1.350,-	90				●	●			●	●	107
	LC67BIP50	€ 1.123,-	60				●	●			●	●	107
	LC97BHM50	€ 985,-	90				●				●	●	108
	LC77BHM50	€ 923,-	75				●				●	●	108
	LC67BHM50	€ 868,-	60				●				●	●	109
Box-Essen 	LC97BCP50	€ 973,-	90				●	●			●	●	111
	LC67BCP50	€ 848,-	60				●	●			●	●	111
	LC96BBM50	€ 861,-	90				●				●	●	110
	LC66BBM50	€ 743,-	60				●				●	●	110
	NEU LC96BBC60	€ 855,-	90								●	●	112
	LC94BBC50	€ 692,-	90								●	●	113
	LC64BBC50	€ 575,-	60								●	●	113

Wir entwickeln und produzieren nicht nur unsere Dunstabzugshauben in Deutschland selbst, wir stehen Ihnen gerne auch für die Beratung jeder Zeit persönlich zur Verfügung. Egal ob Abluft oder Umluft, Schrägesse oder Deckenlüfter wir beraten Sie gerne telefonisch Montag – Freitag von 8 bis 18 Uhr.

Unter 089/69 33 93 39 helfen wir Ihnen gerne die für Ihre Küchensituation und entsprechend Ihrer persönlichen Bedürfnisse die passende Haube zu finden.

Flachschirmhauben, Zwischenbauhauben, Lüfterbausteine, Unterbau-Essen und Unterbauhauben – Das Sortiment im Überblick

	Bild	Artikelnummer	UPE*	Gerätebreite in cm	Bedienung						Motor	Komfort	Beleuchtung	Filter	Seite	
					touchSlider	varioControl	touchControl	Tasten + Display	Schiebeschalter	Wippenschalter						
Flachschirmhaube		LI99SA684	€ 1.733,-	90	●						●	●	●	●	114	
Flachschirmhaube		LI97RA561	€ 1.246,-	90				●			●		●	●	114	
Flachschirmhaube		LI94LB530	€ 742,-	90						●		●	●	●	115	
Flachschirmhauben		LI69SA684	€ 1.596,-	60	●					●	●	●	●	●	115	
Flachschirmhauben		LI67SA671	€ 1.271,-	60			●			●		●	●	●	116	
		LI67SA271	€ 1.271,-	60			●			●		●	●	●	116	
Flachschirmhaube		LI67RA561	€ 1.109,-	60			●			●		●	●	●	116	
Flachschirmhauben		LI64LB531	€ 612,-	60								●	●	●	117	
		LI64LA521	€ 392,-	60						●		●	●	●	117	
		LI63LA526	€ 362,-	60						●		●	●	●	117	
Zwischenbauhauben		LE66MAC00	€ 507,-	60								●	●	●	118	
		LE63MAC00	€ 386,-	60									●	●	●	118
Lüfterbausteine		LB88574	€ 1.145,-	86								●	●	●	119	
		LB78574	€ 1.073,-	70									●	●	●	119
		LB57574	€ 955,-	52									●	●	●	119
Lüfterbausteine		LB75565	€ 665,-	73				●				●	●	●	120	
		LB55565	€ 588,-	53				●				●	●	●	120	
Unterbauhauben		NEU LU93LCC20	€ 453,-	90								●	●	●	121	
		LU63LCC50	€ 408,-	60									●	●	●	121
		LU63LCC20	€ 351,-	60									●	●	●	121
		LU63LCC40	€ 351,-	60									●	●	●	121
Unterbauhauben		LU62LFA51	€ 280,-	60				●				●	●	●	121	
		LU62LFA21	€ 219,-	60				●				●	●	●	121	



B



iQ500 | inductionAir-System Kombi-Induktions-Kochfeld autark mit integriertem Dunstabzug, 80 cm breit

inklusive Umluftset (cleanAir Filter und Slider)

Rahmenlos: ED811FQ15E³

Profi-Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider 	Bauform	<ul style="list-style-type: none"> • Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul, 80 cm 												
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Rahmenlos aufliegend 	Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte Umluft oder direkte Abluft einsetzbar • Bei Betrieb in teil-/vollgeführter Umluft oder Abluft zwingend das entsprechende Set für 60 cm oder ≥70 cm Arbeitsplattentiefe bestellen • Umluftleistung: min. Normalstufe: 150 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 615 m³/h • Abluftleistung: min. Normalstufe: 154 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h 												
Leistung und Größe	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>VL</td> <td>19 x 21 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>HL</td> <td>19 x 21 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>VR</td> <td>19 x 21 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>HR</td> <td>19 x 21 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> </tbody> </table>	VL	19 x 21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	HL	19 x 21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	VR	19 x 21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	HR	19 x 21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone • 9 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 2 Boost-/Intensivstufen (mit automatischer Rückstellung) durch die touchSlider-Steuerung • Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (94 %) • Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit: Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinene geeignet und hitzeresistent • Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultrageräuscharmer Ventilatorstufe, 12 Min. (Abluft), 30 Min. (Umluft), manuell abschaltbar)
VL	19 x 21 cm	2,2 kW (3,7 kW)													
HL	19 x 21 cm	2,2 kW (3,7 kW)													
VR	19 x 21 cm	2,2 kW (3,7 kW)													
HR	19 x 21 cm	2,2 kW (3,7 kW)													
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Kombi-Zonen • 4 Induktions-Kochzonen • powerMove • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen 	Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone • 9 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 2 Boost-/Intensivstufen (mit automatischer Rückstellung) durch die touchSlider-Steuerung • Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (94 %) • Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit: Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinene geeignet und hitzeresistent • Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultrageräuscharmer Ventilatorstufe, 12 Min. (Abluft), 30 Min. (Umluft), manuell abschaltbar) 												
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich 	Design	<ul style="list-style-type: none"> • Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Einheit über einen schwebenden Glaskeramik-Griff • Kondensat- und Überlaufschutzhälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität • Sicherheitsüberlaufkanal (spülmaschinene geeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar 												
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Wischschutzfunktion • Sicherheitsabschaltung • Topferkennung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige 	Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B² • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,6 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 94 % • Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 41 dB(A) re 1 pW – max. Norm alstufe 68 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW • Gebläsetechnologie mit hocheffizientem und geräuscharmen EcoSilence Drive Motor • Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum • Optimierte Geruchsreduktionsfähigkeiten (z. B. Fischgerüche) • Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate • Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar) • Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik 												
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 223 x 750 x 490 mm • Gerätemaß: 223 x 802 x 522 mm 	Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B² • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,6 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 94 % • Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 41 dB(A) re 1 pW – max. Norm alstufe 68 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW • Gebläsetechnologie mit hocheffizientem und geräuscharmen EcoSilence Drive Motor • Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum • Optimierte Geruchsreduktionsfähigkeiten (z. B. Fischgerüche) • Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate • Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar) • Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik 												
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion 	Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B² • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,6 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 94 % • Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 41 dB(A) re 1 pW – max. Norm alstufe 68 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW • Gebläsetechnologie mit hocheffizientem und geräuscharmen EcoSilence Drive Motor • Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum • Optimierte Geruchsreduktionsfähigkeiten (z. B. Fischgerüche) • Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate • Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar) • Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik 												
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390230, Systempfanne Ø 26 cm • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfannen) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9VRCR1, cleanAir Plus Filter • HZ9VEDU0, Akustikfilter für Abluftbetrieb • HZ9VDKR2, Vorzugsverrohrung • HZ9VRPD1, Diffusor • HZ9VDS1, Verbindungsmanschette (weiblich) • HZ9VDSM2, Flachkanalstück gerade 1000 mm • HZ9VDSM1, Flachkanalstück gerade 500 mm • HZ9VDSI1, Adapterstück rund-flach 90° • HZ9VDSI0, Adapterstück rund-flach • HZ9VDSB4, 90°-Flachkanalwinkelbogen vertikal (S-Radius) • HZ9VDSB3, 90°-Flachkanalbogen vertikal (M-Radius) • HZ9VDSB2, 90°-Flachkanalbogen vertikal (L-Radius) • HZ9VDSB1, 90°-Flachkanalbogen horizontal 	Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B² • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,6 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 94 % • Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 41 dB(A) re 1 pW – max. Norm alstufe 68 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW • Gebläsetechnologie mit hocheffizientem und geräuscharmen EcoSilence Drive Motor • Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum • Optimierte Geruchsreduktionsfähigkeiten (z. B. Fischgerüche) • Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate • Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar) • Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik 												
UPE*	€ 3.798,-														

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.
Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2023“.

¹Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2023“. ²Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

³Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.




iQ500 | inductionAir-System Kombi-Induktions-Kochfeld autark mit integriertem Dunstabzug, 70 cm breit

inklusive Umluftset (cleanAir Filter und Slider)

Rahmenlos: ED711FQ15E³

Profi-Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider 	Bauform	<ul style="list-style-type: none"> • Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul, 70 cm 												
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Rahmenlos aufliegend 	Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte Umluft oder direkte Abluft einsetzbar • Bei Betrieb in teil-/vollgeführter Umluft oder Abluft zwingend das entsprechende Set für 60 cm oder ≥ 70 cm Arbeitsplattentiefe bestellen • Umluftleistung: min. Normalstufe: 150 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 615 m³/h • Abluftleistung: min. Normalstufe: 154 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h 												
Leistung und Größe	<table border="0"> <tr> <td>VL</td> <td>19x21 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>HL</td> <td>19x21 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>VR</td> <td>19x21 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>HR</td> <td>19x21 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table>	VL	19x21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	HL	19x21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	VR	19x21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	HR	19x21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone • 9 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 2 Boost-/Intensivstufen (mit automatischer Rückstellung) durch die touchSlider-Steuerung • Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (94%) • Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit: Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinene geeignet und hitzeresistent • Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultrageräuscharmer Ventilatorstufe, 12 Min. (Abluft), 30 Min. (Umluft), manuell abschaltbar)
VL	19x21 cm	2,2 kW (3,7 kW)													
HL	19x21 cm	2,2 kW (3,7 kW)													
VR	19x21 cm	2,2 kW (3,7 kW)													
HR	19x21 cm	2,2 kW (3,7 kW)													
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Kombi-Zonen • 4 Induktions-Kochzonen • powerMove • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen 	Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Einheit über einen schwebenden Glaskeramik-Griff • Kondensat- und Überlaufschutzhälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität • Sicherheitsüberlaufbehälter (spülmaschinene geeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar 												
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich 	Design	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B¹ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,6 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 94% • Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 41 dB(A) re 1 pW – max. Norm alstufe 68 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW • Gebläsetechnologie mit hocheffizientem und geräuscharmen EcoSilence Drive Motor. • Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum • Optimierte Geruchsreduktionsfähigkeiten (z. B. Fischgerüche) • Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate • Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar) • Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik 												
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Wischschutzfunktion • Sicherheitsabschaltung • Topferkennung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige 	Umwelt und Sicherheit													
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 223 x 560 x 490 mm • Gerätemaß: 223 x 710 x 522 mm • Auch in 60 cm Unterschrank montierbar 	Umwelt und Sicherheit													
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion 	Umwelt und Sicherheit													
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390230, Systempfanne \varnothing 26 cm • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfannen) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9VRCR1, cleanAir Plus Filter • HZ9VEDU0, Akustikfilter für Abluftbetrieb • HZ9VDKR2, Vorzugsverrohrung • HZ9VRPD1, Diffusor • HZ9VDS1, Verbindungsmanschette (weiblich) • HZ9VDS2, Flachkanalmanschette (weiblich) • HZ9VDSM2, Flachkanalstück gerade 1000 mm • HZ9VDSM1, Flachkanalstück gerade 500 mm • HZ9VDSI1, Adapterstück rund-flach 90° • HZ9VDSI0, Adapterstück rund-flach • HZ9VDSB4, 90°-Flachkanalwinkelbogen vertikal (S-Radius) • HZ9VDSB3, 90°-Flachkanalbogen vertikal (M-Radius) • HZ9VDSB2, 90°-Flachkanalbogen vertikal (L-Radius) • HZ9VDSB1, 90°-Flachkanalbogen horizontal 	Umwelt und Sicherheit													
UPE*	€ 3.627,-														

inductionAir Plus Set-Übersicht Linie.



iQ500 | inductionAir Plus
rahmenlos aufliegend, 80 cm
ED811FQ15E

Umluft ungeführt¹ oder direkte Abluft¹

Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe



Umluft (teil-)geführt¹ oder Abluft¹

Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe



ED811FGA6

€ 3.832,-*

Inkl. HZ9VDSB4

90° Flachkanalbogen (kleiner Radius)¹




Filter, Slider und Flachkanalbogen HZ9VDSB4 vertikal 90° (S-Radius) sind bei diesen Sets inklusive.

Weitere Kanalstücke bitte nach Bedarf zusätzlich bestellen, siehe Sonderzubehör.

Für teilgeführte Umluft ist ein Komplettpaket der weiteren Verrohrungsteile bestehend aus 1 x L-Bogen,

3 x Verbindungsmanschetten, 1 x 50 cm gerader Kanal und 1 x Diffusor erhältlich: HZ9VDKR2² Vorzugsverrohrung.



iQ500 | inductionAir Plus
rahmenlos aufliegend, 70 cm
ED711FQ15E

Umluft ungeführt¹ oder direkte Abluft¹



Umluft (teil-)geführt¹ oder Abluft¹



ED711FGA6

€ 3.661,-*

Inkl. HZ9VDSB4

90° Flachkanalbogen (kleiner Radius)¹



Umluft (teil-)geführt¹ oder Abluft¹

Ab 70 cm
Arbeitsplattentiefe



ED811FGA7

€ 3.832,-*

Inkl. HZ9VDSB2

90° Flachkanalbogen (großer Radius)¹



Filter, Slider und Flachkanalbogen HZ9VDSB2 vertikal 90° (L-Radius) sind bei diesen Sets inklusive.

Weitere Kanalstücke bitte nach Bedarf zusätzlich bestellen, siehe Sonderzubehör.

Für teilgeführte Umluft ist ein Komplettpaket der weiteren Verrohrungsteile bestehend aus 1 x L-Bogen,

3 x Verbindungsmanschetten, 1 x 50 cm gerader Kanal und 1 x Diffusor erhältlich: HZ9VDKR2² Vorzugsverrohrung.

Umluft (teil-)geführt¹ oder Abluft¹



ED711FGA7

€ 3.661,-*

Inkl. HZ9VDSB2

90° Flachkanalbogen (großer Radius)¹



Umluft (teil)geführt oder Abluft nur im Set bestellbar.

Vereinfacht die Auswahl des benötigten Zubehörs und dient zur Überprüfung der korrekten Unterschrankplanung durch die Küchenmöbelhersteller.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹ Im Lieferumfang des Zubehörs sind keine weiteren Flachkanalelemente enthalten.

Diese müssen auf Basis der individuellen Planung gesondert bestellt werden.

Für eine optimale Leistung empfehlen wir Flachkanalelemente von Siemens.

Zubehör inductionAir Plus



HZ9VDSM1
Gerades Flachkanalelement
(männlich, 500 mm)



HZ9VDSM2
Gerades Flachkanalelement
(männlich, 1000 mm)



HZ9VDSB1
Horizontales 90°-Flachkanalbogen-
element (männlich)



HZ9VDSS2
Flexible weibliche Verbindungs-
manschette zum Verbinden
männlicher Flachkanalelemente




HZ9VDSI1
Männlicher 90°-Adapter zur
Verbindung von Flachkanal- und
Rundkanalelementen



HZ9VDSI0
Männlicher Adapter zur
Verbindung von Flachkanal- und
Rundkanalelementen



HZ9VDSS1
Weibliche Verbindungsmanschette
zum Verbinden männlicher Flach-
kanalelemente

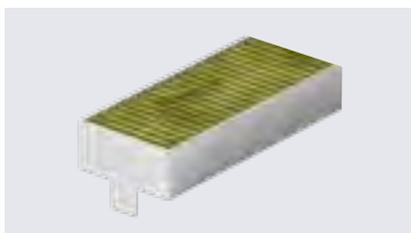

HZ9VRCR1
cleanAir Plus Filter



HZ9VRPD1
Diffusor für teil- oder vollgeführte
Umluft



HZ9VEDU0
Akustikfilter für
Abluftkonfigurationen



HZ9VDSB2
90°-Flachkanalbogen vertikal
(großer Radius, 70 cm Arbeits-
plattentiefe)



HZ9VDSB4
90°-Flachkanalbogen vertikal
(kleiner Radius, 60 cm Arbeits-
plattentiefe)



iQ500 | Deckenlüfter Glas,
90 cm breit
LR97CBS20 Glas/Weiß, 90 cm breit



iQ500 | Deckenlüfter Edelstahl,
90 cm breit
LR97CAQ50 Edelstahl-Prallplatte

Bauform	• 90-cm-Deckenlüfter	• 90-cm-Deckenlüfter
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAirPlus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 798 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 458 m³/h, Intensivstufe 798 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 422 m³/h, Intensivstufe 565 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAirPlus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 798 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 458 m³/h, Intensivstufe 798 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 422 m³/h, Intensivstufe 565 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Infrarot-Fernbedienung • Luftgütesensor • Elektronische Steuerung über Fernbedienung • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen • Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar • Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Doppelflutiges Hochleistungsgebläse • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in Edelstahl • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich 	<ul style="list-style-type: none"> • Infrarot-Fernbedienung • Elektronische Steuerung über Fernbedienung • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen • Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar • Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Doppelflutiges Hochleistungsgebläse • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in Edelstahl • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Stilvolle LED-Beleuchtung hinter Glas • Filterabdeckung aus Glas • Randabsaugung • softLight • Dimm-Funktion • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4x3 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 726 Lux • Farbtemperatur: 3500 K 	<ul style="list-style-type: none"> • Filterabdeckung aus Edelstahl • Randabsaugung • softLight • Dimm-Funktion • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4x3 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 659 Lux • Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A^{2/3} • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34,7 kWh/Jahr³ • Lüfter-Effizienzklasse: A³ • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A³ • Fettfilter-Effizienzklasse: E³ • Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB³ • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A^{2/3} • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34,0 kWh/Jahr³ • Lüfter-Effizienzklasse: A³ • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A³ • Fettfilter-Effizienzklasse: E³ • Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB³ • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Umluft: 299 x 900 x 500 mm • Einbaumaß: 299 x 888 x 487 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Umluft: 299 x 900 x 500 mm • Einbaumaß: 299 x 888 x 487 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Für Deckenmontage über Kochinseln • Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich • Abluftstutzen Ø 150 mm • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Anschlusswert: 174 W 	<ul style="list-style-type: none"> • Für Deckenmontage über Kochinseln • Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich • Abluftstutzen Ø 150 mm • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Anschlusswert: 174 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ21JCC56, cleanAirPlus-Umluftset (extern), Edelstahl • LZ21JCC26, cleanAirPlus Umluftset (extern), weiß • LZ20JCD50, Long Life Umluftset (extern), Edelstahl • LZ20JCD20, Long Life Umluftset (extern), weiß • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ21JCC56, cleanAirPlus-Umluftset (extern), Edelstahl • LZ21JCC26, cleanAirPlus Umluftset (extern), weiß • LZ20JCD50, Long Life Umluftset (extern), Edelstahl • LZ20JCD20, Long Life Umluftset (extern), weiß • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UPE*	€ 2.993,-	€ 2.743,-

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2023“.

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2023“.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

³ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014.



Geringe Einbauhöhe!



iQ500 | Deckenlüfter Edelstahl,
90 cm breit

LR96CAQ50 Edelstahl-Prallplatte



iQ500 | Insel-Esse,
90 cm breit

LF98BIT50 Edelstahl

Bauform	<ul style="list-style-type: none"> • 90-cm-Deckenlüfter 	<ul style="list-style-type: none"> • 90-cm-Insel-Esse
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 734 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 434 m³/h, Intensivstufe 734 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 336 m³/h, Intensivstufe 574 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder cleanAirPlus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 867 m³/h • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 445 m³/h, Intensivstufe 867 m³/h • Umluftleistung⁴: max. Normalbetrieb 353 m³/h, Intensivstufe 457 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Infrarot-Fernbedienung • Elektronische Steuerung über Fernbedienung • Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen • Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar • Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung • Hochleistungsgebläse • Automatischer Gebläsenachlauf • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in Edelstahl • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich 	<ul style="list-style-type: none"> • Luftgütesensor • Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Boost-Funktion • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich • Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar • Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Kassette mit Edelstahlrahmen • Filterabdeckung aus Edelstahl • Randabsaugung • softLight • Dimm-Funktion • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4x3 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 659 Lux • Farbtemperatur: 3500 K 	<ul style="list-style-type: none"> • Box-Esse • Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschineneeignet • softLight • Dimm-Funktion • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 1,5 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 423 Lux • Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B^{2/3} • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35,1 kWh/Jahr³ • Lüfter-Effizienzklasse: A³ • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A³ • Fettfilter-Effizienzklasse: E* • Geräusch min./max. Normalstufe: 47/61 dB³ • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+^{2/3} • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31,9 kWh/Jahr³ • Lüfter-Effizienzklasse: A³ • Fettfilter-Effizienzklasse: B³ • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A³ • Geräusch min./max. Normalstufe: 44/54 dB³ • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb⁴: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW • Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Umluft: 189 x 900 x 500 mm • Einbaumaß: 189 x 886 x 485 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Abluft: 744 – 924 x 898 x 600 mm • Gerätemaß Umluft: 744 – 1044 x 898 x 600 mm • Gerätemaß Umluft mit cleanAirPlus Umluftset: 812 – 1044 x 898 x 600 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Für Deckenmontage über Kochinseln • Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich • Abluftstutzen Ø 150 mm • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Anschlusswert: 204 W 	<ul style="list-style-type: none"> • Für Deckenmontage über Kochinseln • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Mit Rückstauklappe • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Anschlusswert: 166 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ21JXC51, cleanAir Umluftset (extern), Edelstahl • LZ21JXC21, cleanAir Umluftset (extern), weiß • LZ21JCB11, cleanAir Geruchsfilter (Ersatzbedarf) 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ22CXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern) • LZ22FXD51, Long Life Umluftset (extern) • LZ22CB114, cleanAir Standard Umluftset • LZ32CBB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ12310, Adapter für Dachschrägen links/rechts • LZ12410, Adapter für Dachschrägen vorne/hinten • LZ12510, Montageturmverlängerung 500 mm • LZ12530, Montageturmverlängerung 1000 mm • LZ12285, Kaminverlängerung 1100 mm • LZ12385, Kaminverlängerung 1600 mm • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UPE*	€ 2.904,-	€ 2.330,-



iQ500 | Insel-Esse, 90 cm breit

LF98BIP50 Edelstahl



iQ500 | Insel-Esse, 90 cm breit

LF97BCP50 Edelstahl

Bauform	• 90-cm-Insel-Esse	• 90-cm-Insel-Esse
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder cleanAirPlus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 867 m³/h • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 445 m³/h, Intensivstufe 867 m³/h • Umluftleistung⁴: max. Normalbetrieb 353 m³/h, Intensivstufe 457 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder cleanAirPlus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 727 m³/h • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 444 m³/h, Intensivstufe 727 m³/h • Umluftleistung⁴: max. Normalbetrieb 343 m³/h, Intensivstufe 442 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Boost-Funktion • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen 	<ul style="list-style-type: none"> • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Boost-Funktion • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Box-Esse • Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht u. spülmaschinengeeignet • softLight • Dimm-Funktion • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 1,5 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 423 Lux • Farbtemperatur: 3500 K 	<ul style="list-style-type: none"> • Box-Esse • Kassette mit Alurahmen • softLight • Dimm-Funktion • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 1,5 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 409 Lux • Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A^{2/3} • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31,9 kWh/Jahr³ • Lüfter-Effizienzklasse: A³ • Fettfilter-Effizienzklasse: B³ • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A³ • Geräusch min./max. Normalstufe: 44/54 dB³ • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb⁴: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW • Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschkämmung 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A^{2/3} • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31,9 kWh/Jahr³ • Lüfter-Effizienzklasse: A³ • Fettfilter-Effizienzklasse: B³ • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A³ • Geräusch min./max. Normalstufe: 45/54 dB³ • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb⁴: max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW • Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschkämmung
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Abluft: 744 – 924 x 898 x 600 mm • Gerätemaß Umluft: 744 – 1044 x 898 x 600 mm • Gerätemaß Umluft mit cleanAirPlus Umluftset: 812 – 1044 x 898 x 600 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Abluft: 744 – 924 x 898 x 600 mm • Gerätemaß Umluft: 744 – 1044 x 898 x 600 mm • Gerätemaß Umluft mit cleanAirPlus Umluftset: 812 – 1044 x 898 x 600 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Für Deckenmontage über Kochinseln • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Mit Rückstauklappe • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Anschlusswert: 166 W 	<ul style="list-style-type: none"> • Für Deckenmontage über Kochinseln • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Mit Rückstauklappe • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Anschlusswert: 146 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ22CXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern) • LZ22FXD51, Long Life Umluftset (extern) • LZ22CBI14, cleanAir Standard Umluftset • LZ32CBB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ12310, Adapter für Dachschrägen links/rechts • LZ12410, Adapter für Dachschrägen vorne/hinten • LZ12510, Montageturmverlängerung 500 mm • LZ12530, Montageturmverlängerung 1000 mm • LZ12285, Kaminverlängerung 1100 mm • LZ12385, Kaminverlängerung 1600 mm • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ22CXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern) • LZ22FXD51, Long Life Umluftset (extern) • LZ22CBI14, cleanAir Standard Umluftset • LZ32CBB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ12310, Adapter für Dachschrägen links/rechts • LZ12410, Adapter für Dachschrägen vorne/hinten • LZ12510, Montageturmverlängerung 500 mm • LZ12530, Montageturmverlängerung 1000 mm • LZ12285, Kaminverlängerung 1100 mm • LZ12385, Kaminverlängerung 1600 mm • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UPE*	€ 2.119,-	€ 1.783,-

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2023“.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

³ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014.

⁴ Bei Einsatz des separat erhältlichen cleanAirPlus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte.



iQ500 | Vertikal-Esse, 60 cm breit
LC67FQP60 Schwarz mit Glasschirm




iQ500 | Vertikal-Esse, 90 cm breit
LC97FLP20 Weiß

Bauform	• 60-cm-Wand-Esse	• 90-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAirPlus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich • Max. Förderleistung: 717 m³/h • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 394 m³/h, Intensivstufe 717 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 311 m³/h, Intensivstufe 578 m³/h • PowerBoost Stellung • 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite 	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAirPlus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich • Max. Förderleistung: 717 m³/h • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 394 m³/h, Intensivstufe 717 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 311 m³/h, Intensivstufe 578 m³/h • PowerBoost Stellung • 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Boost-Funktion • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen 	<ul style="list-style-type: none"> • Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Boost-Funktion • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Vertikales Design • Randabsaugung • Filterabdeckung aus Glas • Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt • softLight • Dimm-Funktion • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 263 Lux • Farbtemperatur: 3500 K 	<ul style="list-style-type: none"> • Vertikales Design • Randabsaugung • Filterabdeckung aus Glas • Glasscheiben: Klarglas weiß bedruckt • softLight • Dimm-Funktion • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 225 Lux • Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A^{2/3} • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,8 kWh/Jahr³ • Lüfter-Effizienzklasse: B³ • Fettfilter-Effizienzklasse: B³ • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A³ • Geräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dB³ • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A^{2/3} • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,8 kWh/Jahr³ • Lüfter-Effizienzklasse: B³ • Fettfilter-Effizienzklasse: B³ • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A³ • Geräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dB³ • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Abluft: 969 – 1239 x 592 x 263 mm • Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 480 x 592 x 263 mm • Gerätemaße Umluft mit Kamin: 1029 – 1299 x 592 x 263 mm • Gerätemaß Umluft mit cleanAirPlus Umluftset: 1159 x 592 x 263 mm – Montage auf Außenkanal 1229 – 1499 x 592 x 263 mm – Montage auf Innenkanal 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Abluft: 969 – 1239 x 890 x 263 mm • Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 480 x 890 x 263 mm • Gerätemaße Umluft mit Kamin: 1029 – 1299 x 890 x 263 mm • Gerätemaß Umluft mit cleanAirPlus Umluftset: 1159 x 890 x 263 mm – Montage auf Außenkanal 1229 – 1499 x 890 x 263 mm – Montage auf Innenkanal
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfeldern • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Mit Rückstauklappe • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Anschlusswert: 143 W 	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfeldern • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Mit Rückstauklappe • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Anschlusswert: 143 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11AXE61, Kanal Standard, schwarz • LZ11AXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern) • LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm • LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm • LZ11AF116, cleanAirPlus Umluftset • LZ11AFV16, cleanAirPlus Umluftset (kaminloser Betrieb) • LZ10AFS00, Long Life Umluftset • LZ10AFR00, Long Life Umluftset (kaminloser Betrieb) • LZ11AFB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11AXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern) • LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm • LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm • LZ11AF116, cleanAirPlus Umluftset • LZ11AFV16, cleanAirPlus Umluftset (kaminloser Betrieb) • LZ10AFS00, Long Life Umluftset • LZ10AFR00, Long Life Umluftset (kaminloser Betrieb) • LZ11AFB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UPE*	€ 2.067,-	€ 2.092,-



iQ700 | Schräg-Esse, 90 cm breit
LC91KWV60 Schwarz mit Glasschirm



iQ700 | Schräg-Esse, 90 cm breit
LC91KWP60 Schwarz mit Glasschirm

Bauform	• 90-cm-Wand-Esse	• 90-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAirPlus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich • Max. Förderleistung: 991 m³/h • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 525 m³/h, Intensivstufe 991 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 497 m³/h, Intensivstufe 781 m³/h • PowerBoost Stellung • 2 Einsaugbereiche: Front- und Unterseite 	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAirPlus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich • Max. Förderleistung: 991 m³/h • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 525 m³/h, Intensivstufe 991 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 497 m³/h, Intensivstufe 781 m³/h • PowerBoost Stellung • 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Luftgütesensor • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • touchSlider-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit LED-Anzeige • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Doppelflutiges Hochleistungsgebläse • Boost-Funktion • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • cookConnect System mit vollautomatischem Lüfterbetrieb 	<ul style="list-style-type: none"> • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Doppelflutiges Hochleistungsgebläse • Boost-Funktion • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Schräg-Esse • Randabsaugung • Filterabdeckung aus Glas • Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt • softLight • Dimm-Funktion • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 519 Lux • Farbtemperatur: 3500 K 	<ul style="list-style-type: none"> • Schräg-Esse • Randabsaugung • Filterabdeckung aus Glas • Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt • softLight • Dimm-Funktion • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 519 Lux • Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+^{2/3} • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,5 kWh/Jahr³ • Lüfter-Effizienzklasse: A³ • Fettfilter-Effizienzklasse: B³ • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A³ • Geräusch min./max. Normalstufe: 45/58 dB³ • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 68 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 79 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+^{2/3} • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,5 kWh/Jahr³ • Lüfter-Effizienzklasse: A³ • Fettfilter-Effizienzklasse: B³ • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A³ • Geräusch min./max. Normalstufe: 45/58 dB³ • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 68 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 79 dB(A) re 1 pW
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Abluft: 930 – 1200 x 890 x 499 mm • Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 370 x 890 x 499 mm • Gerätemaße Umluft mit Kamin: 990 – 1260 x 890 x 499 mm • Gerätemaß Umluft mit cleanAirPlus Umluftset: 1120 x 890 x 499 mm – Montage auf Außenkanal 1190 – 1460 x 890 x 499 mm – Montage auf Innenkanal 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Abluft: 930 – 1200 x 890 x 499 mm • Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 370 x 890 x 499 mm • Gerätemaße Umluft mit Kamin: 990 – 1260 x 890 x 499 mm • Gerätemaß Umluft mit cleanAirPlus Umluftset: 1120 x 890 x 499 mm – Montage auf Außenkanal 1190 – 1460 x 890 x 499 mm – Montage auf Innenkanal
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfeldern • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Mit Rückstauklappe • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Anschlusswert: 266 W 	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfeldern • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Mit Rückstauklappe • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Anschlusswert: 266 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11AXE61, Kanal Standard, schwarz • LZ11AXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern) • LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm • LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm • LZ11AKI16, cleanAirPlus Umluftset • LZ11AKV16, cleanAirPlus Umluftset (kaminloser Betrieb) • LZ10AKS00, Long Life Umluftset • LZ10AKR00, Long Life Umluftset (kaminloser Betrieb) • LZ11AKB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11AXE61, Kanal Standard, schwarz • LZ11AXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern) • LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm • LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm • LZ11AKI16, cleanAirPlus Umluftset • LZ11AKV16, cleanAirPlus Umluftset (kaminloser Betrieb) • LZ10AKS00, Long Life Umluftset • LZ10AKR00, Long Life Umluftset (kaminloser Betrieb) • LZ11AKB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UPE*	€ 2.646,-	€ 2.317,-

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2023“.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

³ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014.



iQ500 | Schräg-Esse, 60 cm breit
LC68KPP60 Schwarz mit Glasschirm

iQ500 | Schräg-Esse, 90 cm breit
LC98KLP60 Schwarz

Bauform	• 60-cm-Wand-Esse	• 90-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAirPlus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich • Max. Förderleistung: 836 m³/h • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 468 m³/h, Intensivstufe 836 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 459 m³/h, Intensivstufe 703 m³/h • PowerBoost Stellung • 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite 	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAirPlus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich • Max. Förderleistung: 836 m³/h • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 468 m³/h, Intensivstufe 836 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 459 m³/h, Intensivstufe 703 m³/h • PowerBoost Stellung • 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Doppelflutiges Hochleistungsgebläse • Boost-Funktion • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen 	<ul style="list-style-type: none"> • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Doppelflutiges Hochleistungsgebläse • Automatischer Gebläsenachlauf • Boost-Funktion • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Schräg-Esse • Randabsaugung • Filterabdeckung aus Glas • Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt • softLight • Dimm-Funktion • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 233 Lux • Farbtemperatur: 3500 K 	<ul style="list-style-type: none"> • Schräg-Esse • Randabsaugung • Filterabdeckung aus Glas • Glasscheiben: Klarglas schwarz bedruckt • softLight • Dimm-Funktion • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 238 Lux • Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+^{2/3} • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 30,1 kWh/Jahr³ • Lüfter-Effizienzklasse: A³ • Fettfilter-Effizienzklasse: B³ • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A³ • Geräusch min./max. Normalstufe: 45/56 dB³ • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 77 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+^{2/3} • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 30,1 kWh/Jahr³ • Lüfter-Effizienzklasse: A³ • Fettfilter-Effizienzklasse: B³ • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A³ • Geräusch min./max. Normalstufe: 45/56 dB³ • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 77 dB(A) re 1 pW
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Abluft: 930 – 1200 x 592 x 499 mm • Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 370 x 592 x 499 mm • Gerätemaße Umluft mit Kamin: 990 – 1260 x 592 x 499 mm • Gerätemaß Umluft mit cleanAirPlus Umluftset: 1120 x 592 x 499 mm – Montage auf Außenkanal 1190 – 1460 x 592 x 499 mm – Montage auf Innenkanal 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Abluft: 928 – 1198 x 890 x 499 mm • Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 370 x 890 x 499 mm • Gerätemaße Umluft mit Kamin: 988 – 1258 x 890 x 499 mm • Gerätemaß Umluft mit cleanAirPlus Umluftset: 1118 x 890 x 499 mm – Montage auf Außenkanal 1188 – 1458 x 890 x 499 mm – Montage auf Innenkanal
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfeldern • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Mit Rückstauklappe • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Anschlusswert: 163 W 	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfeldern • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Mit Rückstauklappe • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Anschlusswert: 163 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11AXE61, Kanal Standard, schwarz • LZ11AXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern) • LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm • LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm • LZ11AKI16, cleanAirPlus Umluftset • LZ11AKV16, cleanAirPlus Umluftset (kaminloser Betrieb) • LZ10AKS00, Long Life Umluftset • LZ10AKR00, Long Life Umluftset (kaminloser Betrieb) • LZ11AKB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11AXE61, Kanal Standard, schwarz • LZ11AXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern) • LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm • LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm • LZ11AKI16, cleanAirPlus Umluftset • LZ11AKV16, cleanAirPlus Umluftset (kaminloser Betrieb) • LZ10AKS00, Long Life Umluftset • LZ10AKR00, Long Life Umluftset (kaminloser Betrieb) • LZ11AKB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UPE*	€ 1.922,-	€ 1.949,-



iQ300 | Schräg-Esse, 80 cm breit
LC87KIM60 Schwarz mit Glasschirm



iQ300 | Schräg-Esse, 60 cm breit
LC67KIM60 Schwarz mit Glasschirm

Bauform	• 80-cm-Wand-Esse	• 60-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAirPlus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich • Max. Förderleistung: 651 m³/h • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 380 m³/h, Intensivstufe 651 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 409 m³/h, Intensivstufe 615 m³/h • 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite 	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAirPlus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich • Max. Förderleistung: 676 m³/h • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 392 m³/h, Intensivstufe 676 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 409 m³/h, Intensivstufe 615 m³/h • 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Doppelflutiges Hochleistungsgebläse • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen 	<ul style="list-style-type: none"> • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Doppelflutiges Hochleistungsgebläse • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Schräg-Esse • Flächenbündiges Design • Randabsaugung • Filterabdeckung aus Glas • Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 90 Lux • Farbtemperatur: 3500 K 	<ul style="list-style-type: none"> • Schräg-Esse • Flächenbündiges Design • Randabsaugung • Filterabdeckung aus Glas • Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 100 Lux • Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B^{2/3} • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 56,9 kWh/Jahr³ • Lüfter-Effizienzklasse: B³ • Fettfilter-Effizienzklasse: D³ • Beleuchtungs-Effizienzklasse: B³ • Geräusch min./max. Normalstufe: 47/57 dB³ • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B^{2/3} • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 56,5 kWh/Jahr³ • Lüfter-Effizienzklasse: B³ • Fettfilter-Effizienzklasse: D³ • Beleuchtungs-Effizienzklasse: B³ • Geräusch min./max. Normalstufe: 49/57 dB³ • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Abluft: 928 – 1198 x 790 x 499 mm • Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 370 x 790 x 499 mm • Gerätemaße Umluft mit Kamin: 988 – 1258 x 790 x 499 mm • Gerätemaß Umluft mit cleanAirPlus Umluftset: 1118 x 790 x 499 mm – Montage auf Außenkanal 1188 – 1458 x 790 x 499 mm – Montage auf Innenkanal 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Abluft: 928 – 1198 x 590 x 499 mm • Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 370 x 590 x 499 mm • Gerätemaße Umluft mit Kamin: 988 – 1258 x 590 x 499 mm • Gerätemaß Umluft mit cleanAirPlus Umluftset: 1118 x 590 x 499 mm – Montage auf Außenkanal 1188 – 1458 x 590 x 499 mm – Montage auf Innenkanal
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfeldern • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Mit Rückstauklappe • Kondensatormotor • Anschlusswert: 263 W 	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfeldern • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Mit Rückstauklappe • Kondensatormotor • Anschlusswert: 263 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11AXE61, Kanal Standard, schwarz • LZ11AXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern) • LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm • LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm • LZ11AKI16, cleanAirPlus Umluftset • LZ11AKV16, cleanAirPlus Umluftset (kaminloser Betrieb) • LZ10AKS00, Long Life Umluftset • LZ10AKR00, Long Life Umluftset (kaminloser Betrieb) • LZ11AKB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11AXE61, Kanal Standard, schwarz • LZ11AXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern) • LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm • LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm • LZ11AKI16, cleanAirPlus Umluftset • LZ11AKV16, cleanAirPlus Umluftset (kaminloser Betrieb) • LZ10AKS00, Long Life Umluftset • LZ10AKR00, Long Life Umluftset (kaminloser Betrieb) • LZ11AKB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UPE*	€ 1.648,-	€ 1.487,-

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2023“.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

³ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014.

⁴ Stiftung Warentest Ausgabe 03/2021, GUT (2,3).



iQ300 | Schräg-Essen, 80 cm breit

LC87KHM20 Weiß mit Glasschirm

LC87KHM10 Silber mit Glasschirm

LC87KHM60 Schwarz mit Glasschirm

Bauform	<ul style="list-style-type: none"> • 80-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAirPlus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich • Max. Förderleistung: 700 m³/h • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 416 m³/h, Intensivstufe 700 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 409 m³/h, Intensivstufe 615 m³/h • 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Doppelflutiges Hochleistungsgebläse • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Schräg-Esse • Randabsaugung • Filterabdeckung aus Glas • Glasscheiben: Klarglas weiß bedruckt (LC87KHM20), Klarglas silber bedruckt (LC87KHM10), Klarglas schwarz bedruckt (LC87KHM60) • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 90 Lux • Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B^{2/3} • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 56,6 kWh/Jahr³ • Lüfter-Effizienzklasse: B³ • Fettfilter-Effizienzklasse: C³ • Beleuchtungs-Effizienzklasse: B³ • Geräusch min./max. Normalstufe: 48/58 dB³ • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Abluft: 928 – 1198 x 790 x 499 mm • Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 370 x 790 x 499 mm • Gerätemaße Umluft mit Kamin: 988 – 1258 x 790 x 499 mm • Gerätemaß Umluft mit cleanAirPlus Umluftset: 1118 x 790 x 499 mm – Montage auf Außenkanal 1188 – 1458 x 790 x 499 mm – Montage auf Innenkanal
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfeldern • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Mit Rückstauklappe • Kondensatormotor • Anschlusswert: 263 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11AXE61, Kanal Standard, schwarz (nur LC87KHM60) • LZ11AXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern) • LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm • LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm • LZ11AKI16, cleanAirPlus Umluftset • LZ11AKV16, cleanAirPlus Umluftset (kaminloser Betrieb) • LZ10AKS00, Long Life Umluftset • LZ10AKR00, Long Life Umluftset (kaminloser Betrieb) • LZ11AKB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UPE*	<p>€ 1.514,- LC87KHM20 € 1.514,- LC87KHM10 € 1.514,- LC87KHM60</p>



iQ300 | Schräg-Essen, 60 cm breit

LC67KHM20 Weiß mit Glasschirm

LC67KHM10 Silber mit Glasschirm

LC67KHM60 Schwarz mit Glasschirm

Bauform	<ul style="list-style-type: none"> • 60-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAirPlus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich • Max. Förderleistung: 700 m³/h • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 416 m³/h, Intensivstufe 700 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 409 m³/h, Intensivstufe 615 m³/h • 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Doppelflutiges Hochleistungsgebläse • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Schräg-Esse • Randabsaugung • Filterabdeckung aus Glas • Glasscheiben: Klarglas weiß bedruckt (LC67KHM20), Klarglas silber bedruckt (LC67KHM10), Klarglas schwarz bedruckt (LC67KHM60) • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 100 Lux • Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B^{2/3} • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 56,6 kWh/Jahr³ • Lüfter-Effizienzklasse: B³ • Fettfilter-Effizienzklasse: C³ • Beleuchtungs-Effizienzklasse: B³ • Geräusch min./max. Normalstufe: 48/58 dB³ • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Abluft: 928 – 1198 x 590 x 499 mm • Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 370 x 590 x 499 mm • Gerätemaße Umluft mit Kamin: 988 – 1258 x 590 x 499 mm • Gerätemaß Umluft mit cleanAirPlus Umluftset: 1118 x 590 x 499 mm – Montage auf Außenkanal 1188 – 1458 x 590 x 499 mm – Montage auf Innenkanal
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfeldern • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Mit Rückstauklappe • Kondensatormotor • Anschlusswert: 263 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11AXE61, Kanal Standard, schwarz (nur LC67KHM60) • LZ11AXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern) • LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm • LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm • LZ11AKI16, cleanAirPlus Umluftset • LZ11AKV16, cleanAirPlus Umluftset (kaminloser Betrieb) • LZ10AKS00, Long Life Umluftset • LZ10AKR00, Long Life Umluftset (kaminloser Betrieb) • LZ11AKB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UPE*	<p>€ 1.358,- LC67KHM20 € 1.358,- LC67KHM10 € 1.358,- LC67KHM60</p>

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2023“.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

³ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014.



iQ700 | Box-Esse, 90 cm breit

LC91BUR50 Edelstahl

Bauform	<ul style="list-style-type: none"> • 90-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder cleanAirPlus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 965 m³/h • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 602 m³/h, Intensivstufe 965 m³/h • Umluftleistung⁴: max. Normalbetrieb 462 m³/h, Intensivstufe 561 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Boost-Funktion • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich • Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar • Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Box-Esse • Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet • softLight • Dimm-Funktion • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 374 Lux • Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+^{2/3} • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34,1 kWh/Jahr⁴ • Lüfter-Effizienzklasse: A³ • Fettfilter-Effizienzklasse: B³ • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A³ • Geräusch min./max. Normalstufe: 45/64 dB³ • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 64 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb⁴: max. Normalstufe: 68 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW • Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Abluft: 614 – 954 x 898 x 500 mm • Gerätemaß umluft: 614 – 1064 x 898 x 500 mm • Gerätemaß Umluft mit cleanAirPlus Umluftset: 689 x 898 x 500 mm – Montage auf Außenkanal • 795 – 1139 x 898 x 500 mm – Montage auf Innenkanal
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfeldern • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Mit Rückstauklappe • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Schnellmontagebefestigung • Anschlusswert: 265 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ12CXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern) • LZ12FXD51, Long Life Umluftset (extern) • LZ11CXI16, cleanAirPlus Umluftset • LZ12CBI14, cleanAir Standard Umluftset • LZ32CB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ10FXJ05, Long Life Umluftset • LZ00XP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ12265, Kaminverlängerung 1000 mm • LZ12365, Kaminverlängerung 1500 mm
UPE*	€ 1.746,-



iQ500 | Box-Esse, 90 cm breit
LC97BIP50 Edelstahl



iQ500 | Box-Esse, 60 cm breit
LC67BIP50 Edelstahl

Bauform	• 90-cm-Wand-Esse	• 60-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder cleanAirPlus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich Max. Förderleistung: 702 m³/h Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 427 m³/h, Intensivstufe 702 m³/h Umluftleistung⁴: max. Normalbetrieb 343 m³/h, Intensivstufe 442 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder cleanAirPlus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich Max. Förderleistung: 657 m³/h Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 414 m³/h, Intensivstufe 657 m³/h Umluftleistung⁴: max. Normalbetrieb 330 m³/h, Intensivstufe 409 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Boost-Funktion Reinigungsfreundlicher Innenrahmen 	<ul style="list-style-type: none"> Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Boost-Funktion Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
Design	<ul style="list-style-type: none"> Box-Esse Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet softLight • Dimm-Funktion Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 359 Lux • Farbtemperatur: 3500 K 	<ul style="list-style-type: none"> Box-Esse Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet softLight • Dimm-Funktion Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 267 Lux • Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A^{2/3} Durchschnittlicher Energieverbrauch: 33,8 kWh/Jahr³ Lüfter-Effizienzklasse: A³ • Fettfilter-Effizienzklasse: B³ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A³ Geräusch min./max. Normalstufe: 45/55 dB³ Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW Geräuschwerte bei Umluftbetrieb⁴: max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A^{2/3} Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35,3 kWh/Jahr³ Lüfter-Effizienzklasse: A³ • Fettfilter-Effizienzklasse: B³ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A³ Geräusch min./max. Normalstufe: 46/61 dB³ Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW Geräuschwerte bei Umluftbetrieb⁴: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaß Abluft: 614 – 954 x 898 x 500 mm Gerätemaß Umluft: 614 – 1064 x 898 x 500 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAirPlus Umluftset: 689 x 898 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 795 – 1139 x 898 x 500 mm – Montage auf Innenkanal 	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaß Abluft: 614 – 954 x 598 x 500 mm Gerätemaß Umluft: 614 – 1064 x 598 x 500 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAirPlus Umluftset: 689 x 598 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 795 – 1139 x 598 x 500 mm – Montage auf Innenkanal
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Für Wandmontage über Kochfeldern Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Mit Rückstauklappe Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie Schnellmontagebefestigung Anschlusswert: 145 W 	<ul style="list-style-type: none"> Für Wandmontage über Kochfeldern Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Mit Rückstauklappe Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie Schnellmontagebefestigung Anschlusswert: 143 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) LZ12CX56, cleanAirPlus Umluftset (extern) LZ12FXD51, Long Life Umluftset (extern) LZ11CXI16, cleanAirPlus Umluftset LZ12CBI14, cleanAir Standard Umluftset LZ32CBB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) LZ10FXJ05, Long Life Umluftset LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) LZ12265, Kaminverlängerung 1000 mm LZ12365, Kaminverlängerung 1500 mm 	<ul style="list-style-type: none"> LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) LZ11FXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern) LZ11FXD51, Long Life Umluftset (extern) LZ11CXI16, cleanAirPlus Umluftset LZ12CBI14, cleanAir Standard Umluftset LZ31CXB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) LZ10FXJ05, Long Life Umluftset LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm
UPE*	€ 1.350,-	€ 1.123,-

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2023“.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

³ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014.

⁴ Bei Einsatz des separat erhältlichen cleanAirPlus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte.



iQ300 | Box-Esse, 90 cm breit
LC97BHM50 Edelstahl



iQ300 | Box-Esse, 75 cm breit
LC77BHM50 Edelstahl

Bauform	<ul style="list-style-type: none"> • 90-cm-Wand-Esse 	<ul style="list-style-type: none"> • 75-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder cleanAirPlus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 739 m³/h • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 453 m³/h, Intensivstufe 739 m³/h • Umluftleistung⁴: max. Normalbetrieb 404 m³/h, Intensivstufe 499 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder cleanAirPlus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 739 m³/h • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 453 m³/h, Intensivstufe 739 m³/h • Umluftleistung⁴: max. Normalbetrieb 404 m³/h, Intensivstufe 499 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Steuerung • touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige • touchControl-Bedienung für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe • Doppelflutiges Hochleistungsgebläse • Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung 	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Steuerung • touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige • touchControl-Bedienung für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe • Doppelflutiges Hochleistungsgebläse • Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Box-Esse • Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschineneeignet • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 214 Lux • Farbtemperatur: 3500 K 	<ul style="list-style-type: none"> • Box-Esse • Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschineneeignet • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 214 Lux • Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B^{2/3} • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 62,5 kWh/Jahr³ • Lüfter-Effizienzklasse: B³ • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A³ • Fettfilter-Effizienzklasse: B³ • Geräusch min./max. Normalstufe: 52/65 dB³ • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb⁴: max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B^{2/3} • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 62,5 kWh/Jahr³ • Lüfter-Effizienzklasse: B³ • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A³ • Fettfilter-Effizienzklasse: B³ • Geräusch min./max. Normalstufe: 52/65 dB³ • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb⁴: max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Abluft: 635 – 965 x 900 x 500 mm • Gerätemaß Umluft: 635 – 1075 x 900 x 500 mm • Gerätemaß Umluft mit cleanAirPlus Umluftset: 703 x 900 x 500 mm – Montage auf Außenkanal • 833 – 1163 x 900 x 500 mm – Montage auf Innenkanal 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Abluft: 635 – 965 x 750 x 500 mm • Gerätemaß Umluft: 635 – 1075 x 750 x 500 mm • Gerätemaß Umluft mit cleanAirPlus Umluftset: 703 x 750 x 500 mm – Montage auf Außenkanal • 833 – 1163 x 750 x 500 mm – Montage auf Innenkanal
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfeldern • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Mit Rückstauklappe • Anschlusswert: 255 W 	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfeldern • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Mit Rückstauklappe • Anschlusswert: 255 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11FXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern) • LZ11FXD51, Long Life Umluftset (extern) • LZ11DXI16, cleanAirPlus Umluftset • LZ11DXI14, cleanAir Standard Umluftset • LZ11DXB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ10FXJ00, Long Life Umluftset • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm • LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11FXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern) • LZ11FXD51, Long Life Umluftset (extern) • LZ11DXI16, cleanAirPlus Umluftset • LZ11DXI14, cleanAir Standard Umluftset • LZ11DXB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ10FXJ00, Long Life Umluftset • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm • LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm
UPE*	€ 985,-	€ 923,-



iQ300 | Box-Esse, 60 cm breit

LC67BHM50 Edelstahl

Bauform	• 60-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder cleanAirPlus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 752 m³/h • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 458 m³/h, Intensivstufe 752 m³/h • Umluftleistung⁴: max. Normalbetrieb 404 m³/h, Intensivstufe 499 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Steuerung • touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige • touchControl-Bedienung für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe • Doppelflutiges Hochleistungsgebläse • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Box-Esse • Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 242 Lux • Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B^{2/3} • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 60,3 kWh/Jahr³ • Lüfter-Effizienzklasse: B³ • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A³ • Fettfilter-Effizienzklasse: B³ • Geräusch min./max. Normalstufe: 52/64 dB³ • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 64 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb⁴: max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Abluft: 635 – 965 x 600 x 500 mm • Gerätemaß Umluft: 635 – 1075 x 600 x 500 mm • Gerätemaß Umluft mit cleanAirPlus Umluftset: 703 x 600 x 500 mm – Montage auf Außenkanal • 833 – 1163 x 600 x 500 mm – Montage auf Innenkanal
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfeldern • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Mit Rückstauklappe • Anschlusswert: 255 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11FXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern) • LZ11FXD51, Long Life Umluftset (extern) • LZ11DXI16, cleanAirPlus Umluftset • LZ11DXI14, cleanAir Standard Umluftset • LZ11DXB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ10FXJ00, Long Life Umluftset • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm • LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm
UPE*	€ 868,-

Leistungs- und geräuschbeeinflussende Hauptfaktoren im Abluftbetrieb

Die Leistung einer Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb ist stark abhängig von der angeschlossenen Abluftverrohrung. Eine fehlerhafte Abluftverrohrung kann zu einem deutlichen Fördervolumen-Verlust sowie zu stark erhöhten Geräuschwerten führen. Wenn möglich, sollten die folgenden Punkte vermieden werden.

- Rohrdurchmesser kleiner als 120 mm
- Einsatz vieler 90°-Rohrbögen
- Querschnittsverengungen
- Röhre mit rauer, unebener Innenfläche



Beispiel einer schlechten Verrohrung

- Zu lange Verrohrungswege
- Rohrbogen direkt nach Ausblasöffnung
- Mauerkästen mit kleinen Lamellen
- Zu wenig Zuluft



Beispiel einer guten Verrohrung

Optimierung der Abluftverrohrung durch Einsatz von modernen Rechteck-Kanalsystemen

Luftvolumen-Verluste in Umlenkstücken und Rohrbögen können durch integrierte Luftleitenelemente, die eine aerodynamisch optimierte Strömunglenkung ermöglichen, verringert werden. Dadurch wird die Abluftleistung verbessert.



Neue Kanalsysteme mit integrierten Luftleitenelementen

Solche Abluftverrohrungssysteme werden z. B. von der Fa. Naber hergestellt (www.naber.de). Weitere Informationen unter naber@naber.de und Telefon 0049-(0)5921-704-0.

Naber

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2023“.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

³ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014.

⁴ Bei Einsatz des separat erhältlichen cleanAirPlus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte.



iQ300 | Box-Esse, 90 cm breit
LC96BBM50 Edelstahl



iQ300 | Box-Esse, 60 cm breit
LC66BBM50 Edelstahl

Bauform	<ul style="list-style-type: none"> • 90-cm-Wand-Esse 	<ul style="list-style-type: none"> • 60-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder cleanAirPlus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 604 m³/h • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 372 m³/h, Intensivstufe 604 m³/h • Umluftleistung⁴: max. Normalbetrieb 337 m³/h, Intensivstufe 441 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder cleanAirPlus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 605 m³/h • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 368 m³/h, Intensivstufe 605 m³/h • Umluftleistung⁴: max. Normalbetrieb 337 m³/h, Intensivstufe 441 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Steuerung • touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige • touchControl-Bedienung für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe • Doppelflutiges Hochleistungsgebläse • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung 	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Steuerung • touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige • touchControl-Bedienung für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe • Doppelflutiges Hochleistungsgebläse • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Box-Esse • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 214 Lux • Farbtemperatur: 3500 K 	<ul style="list-style-type: none"> • Box-Esse • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 242 Lux • Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B^{2/3} • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 48,5 kWh/Jahr³ • Lüfter-Effizienzklasse: A³ • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A³ • Fettfilter-Effizienzklasse: C³ • Geräusch min./max. Normalstufe: 48/60 dB³ • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb⁴: max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B^{2/3} • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 48,1 kWh/Jahr³ • Lüfter-Effizienzklasse: A³ • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A³ • Fettfilter-Effizienzklasse: B³ • Geräusch min./max. Normalstufe: 48/60 dB³ • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb⁴: max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Abluft: 635 – 965 x 900 x 500 mm • Gerätemaß Umluft: 635 – 1075 x 900 x 500 mm • Gerätemaß Umluft mit cleanAirPlus Umluftset: 703 x 900 x 500 mm – Montage auf Außenkanal • 833 – 1163 x 900 x 500 mm – Montage auf Innenkanal 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Abluft: 635 – 965 x 600 x 500 mm • Gerätemaß Umluft: 635 – 1075 x 600 x 500 mm • Gerätemaß Umluft mit cleanAirPlus Umluftset: 703 x 600 x 500 mm – Montage auf Außenkanal • 833 – 1163 x 600 x 500 mm – Montage auf Innenkanal
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfeldern • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Mit Rückstauklappe • Anschlusswert: 220 W 	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfeldern • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Mit Rückstauklappe • Anschlusswert: 220 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11FXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern) • LZ11FXD51, Long Life Umluftset (extern) • LZ11DXI16, cleanAirPlus Umluftset • LZ11DXI14, cleanAir Standard Umluftset • LZ11DXB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ10FXJ00, Long Life Umluftset • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm • LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11FXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern) • LZ11FXD51, Long Life Umluftset (extern) • LZ11DXI16, cleanAirPlus Umluftset • LZ11DXI14, cleanAir Standard Umluftset • LZ11DXB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ10FXJ00, Long Life Umluftset • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm • LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm
UPE*	€ 861,-	€ 743,-



iQ500 | Box-Esse, 90 cm breit

LC97BCP50 Edelstahl



iQ500 | Box-Esse, 60 cm breit

LC67BCP50 Edelstahl

Bauform	• 90-cm-Wand-Esse	• 60-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder cleanAirPlus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich Max. Förderleistung: 719 m³/h Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 438 m³/h, Intensivstufe 719 m³/h Umluftleistung⁴: max. Normalbetrieb 343 m³/h, Intensivstufe 442 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder cleanAirPlus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich Max. Förderleistung: 674 m³/h Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 417 m³/h, Intensivstufe 674 m³/h Umluftleistung⁴: max. Normalbetrieb 330 m³/h, Intensivstufe 409 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Boost-Funktion Reinigungsfreundlicher Innenrahmen 	<ul style="list-style-type: none"> Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Boost-Funktion Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
Design	<ul style="list-style-type: none"> Box-Esse softLight Dimm-Funktion Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modulen Beleuchtungsstärke: 359 Lux Farbtemperatur: 3500 K 	<ul style="list-style-type: none"> Box-Esse softLight Dimm-Funktion Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen Beleuchtungsstärke: 267 Lux Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A^{2/3} Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34,4 kWh/Jahr³ Lüfter-Effizienzklasse: A³ Fettfilter-Effizienzklasse: B³ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A³ Geräusch min./max. Normalstufe: 45/55 dB³ Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW Geräuschwerte bei Umluftbetrieb⁴: max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A^{2/3} Durchschnittlicher Energieverbrauch: 36,1 kWh/Jahr³ Lüfter-Effizienzklasse: A³ Fettfilter-Effizienzklasse: B³ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A³ Geräusch min./max. Normalstufe: 47/60 dB³ Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW Geräuschwerte bei Umluftbetrieb⁴: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaß Abluft: 614 – 954 x 898 x 500 mm Gerätemaß Umluft: 614 – 1064 x 898 x 500 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAirPlus Umluftset: 689 x 898 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 795 – 1139 x 898 x 500 mm – Montage auf Innenkanal 	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaß Abluft: 614 – 954 x 598 x 500 mm Gerätemaß Umluft: 614 – 1064 x 598 x 500 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAirPlus Umluftset: 689 x 598 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 795 – 1139 x 598 x 500 mm – Montage auf Innenkanal
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Für Wandmontage über Kochfeldern Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie Schnellmontagebefestigung Anschlusswert: 145 W 	<ul style="list-style-type: none"> Für Wandmontage über Kochfeldern Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie Schnellmontagebefestigung Anschlusswert: 143 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) LZ12CXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern) LZ12FXD51, Long Life Umluftset (extern) LZ11CXI16, cleanAirPlus Umluftset LZ12CB114, cleanAir Standard Umluftset LZ32CBB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) LZ10FXJ05, Long Life Umluftset LZ12265, Kaminverlängerung 1000 mm LZ12365, Kaminverlängerung 1500 mm LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) 	<ul style="list-style-type: none"> LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) LZ11FXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern) LZ11FXD51, Long Life Umluftset (extern) LZ11CXI16, cleanAirPlus Umluftset LZ12CB114, cleanAir Standard Umluftset LZ31CXB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) LZ10FXJ05, Long Life Umluftset LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UPE*	€ 973,-	€ 848,-

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2023“.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

³ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014.

⁴ Bei Einsatz des separat erhältlichen cleanAirPlus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte.

⁵ Stiftung Warentest Ausgabe 03/2021, GUT (2,2).



iQ100 | Box-Esse, 90 cm breit

LC96BBC60 Edelstahl schwarz

Bauform	<ul style="list-style-type: none"> • 90-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder cleanAirPlus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 619 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. 619 m³/h • Umluftleistung⁴: max. Normalbetrieb 422 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Drucktastenschalter für 3 Leistungsstufen • Doppelflutiges Hochleistungsgebläse • Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Box-Esse • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 91 Lux • Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B^{2/3} • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 47,4 kWh/Jahr³ • Lüfter-Effizienzklasse: A³ • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A³ • Fettfilter-Effizienzklasse: B³ • Geräusch min./max. Normalstufe: 49/70 dB³ • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb⁴: max. Normalstufe: 74 dB(A) re 1 pW
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Abluft: 635 – 965 x 900 x 500 mm • Gerätemaß Umluft: 635 – 1075 x 900 x 500 mm • Gerätemaß Umluft mit cleanAirPlus Umluftset: 703 x 900 x 500 mm – Montage auf Außenkanal • 833 – 1163 x 900 x 500 mm – Montage auf Innenkanal
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfeldern • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Mit Rückstauklappe • Kondensatormotor • Anschlusswert: 220 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11DXI16, cleanAirPlus Umluftset • LZ11DXI14, cleanAir Standard Umluftset • LZ11DXB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ10FXJ00, Long Life Umluftset • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UPE*	€ 855,-



iQ100 | Box-Esse, 90 cm breit
LC94BBC50 Edelstahl



iQ100 | Box-Esse, 60 cm breit
LC64BBC50 Edelstahl

Bauform	• 90-cm-Wand-Esse	• 60-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder cleanAirPlus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 365 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. 365 m³/h • Umluftleistung⁴: max. Normalbetrieb 240 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder cleanAirPlus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 365 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. 365 m³/h • Umluftleistung⁴: max. Normalbetrieb 240 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Drucktastenschalter für 3 Leistungsstufen • Doppelflutiges Hochleistungsgebläse • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet 	<ul style="list-style-type: none"> • Drucktastenschalter für 3 Leistungsstufen • Doppelflutiges Hochleistungsgebläse • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Box-Esse • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 91 Lux • Farbtemperatur: 3500 K 	<ul style="list-style-type: none"> • Box-Esse • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 99 Lux • Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: D^{2/3} • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53,1 kWh/Jahr³ • Lüfter-Effizienzklasse: E³ • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A³ • Fettfilter-Effizienzklasse: D³ • Geräusch min./max. Normalstufe: 49/64 dB³ • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 64 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb⁴: max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: D^{2/3} • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53,1 kWh/Jahr³ • Lüfter-Effizienzklasse: E³ • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A³ • Fettfilter-Effizienzklasse: C³ • Geräusch min./max. Normalstufe: 49/63 dB³ • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb⁴: max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Abluft: 635 – 965 x 900 x 500 mm • Gerätemaß Umluft: 635 – 1075 x 900 x 500 mm • Gerätemaß Umluft mit cleanAirPlus Umluftset: 703 x 900 x 500 mm – Montage auf Außenkanal • 833 – 1163 x 900 x 500 mm – Montage auf Innenkanal 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Abluft: 635 – 965 x 600 x 500 mm • Gerätemaß Umluft: 635 – 1075 x 600 x 500 mm • Gerätemaß Umluft mit cleanAirPlus Umluftset: 703 x 600 x 500 mm – Montage auf Außenkanal • 833 – 1163 x 600 x 500 mm – Montage auf Innenkanal
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfeldern • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Mit Rückstauklappe • Anschlusswert: 100 W 	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfeldern • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Mit Rückstauklappe • Anschlusswert: 100 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11FXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern) • LZ11FXD51, Long Life Umluftset (extern) • LZ11DXI16, cleanAirPlus Umluftset • LZ11DXI14, cleanAir Standard Umluftset • LZ11DXB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ10FXJ00, Long Life Umluftset • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm • LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11FXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern) • LZ11FXD51, Long Life Umluftset (extern) • LZ11DXI16, cleanAirPlus Umluftset • LZ11DXI14, cleanAir Standard Umluftset • LZ11DXB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ10FXJ00, Long Life Umluftset • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm • LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm
UPE*	€ 692,-	€ 575,-

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2023“.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

³ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014.

⁴ Bei Einsatz des separat erhältlichen cleanAirPlus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte.



iQ700 | Flachschirmhaube, 90 cm breit
LI99SA684 Schwarz




iQ500 | Flachschirmhaube, 90 cm breit
LI97RA561

Bauform	<ul style="list-style-type: none"> • 90-cm-Flachschirmhaube 	<ul style="list-style-type: none"> • 90-cm-Flachschirmhaube
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder cleanAirPlus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 503 m³/h, Intensivstufe 959 m³/h • Umluftleistung⁴: max. Normalbetrieb 500 m³/h, Intensivstufe 811 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder cleanAirPlus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 395 m³/h, Intensivstufe 700 m³/h • Umluftleistung⁴: max. Normalbetrieb 358 m³/h, Intensivstufe 628 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Luftgütesensor • Elektronische Steuerung über touchControl Bedienung mit Filterwechselanzeige • 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen • Boost-Funktion • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf 	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Steuerung mit 6 Tasten und Display • Elektronische Steuerung mit Filterwechselanzeige • 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet • Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 355 Lux • Farbtemperatur: 3500 K • softLight • Dimm-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet • Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 355 Lux • Farbtemperatur: 3500 K • softLight • Dimm-Funktion
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A^{2/3} • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 40,9 kWh/Jahr³ • Lüfter-Effizienzklasse: A³ • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A³ • Fettfilter-Effizienzklasse: B³ • Geräusch min./max. Normalstufe: 42/57 dB³ • 1 doppelflutiges Gebläse • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb⁴: max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B^{2/3} • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,8 kWh/Jahr³ • Lüfter-Effizienzklasse: B³ • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A³ • Fettfilter-Effizienzklasse: B³ • Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB³ • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb⁴: max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Abluft: 378 x 898 x 290 mm • Gerätemaß Umluft: 378 x 898 x 290 mm • Einbaumaß: 337 x 524 x 290 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Abluft: 426 x 898 x 290 mm • Gerätemaß Umluft: 426 x 898 x 290 mm • Einbaumaß: 385 x 524 x 290 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaufähig in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Mit Rückstauklappe • Schnellmontagebefestigung • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Anschlusswert: 266 W 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaufähig in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank • Ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich) • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Schnellmontagebefestigung • 2 einflutig stehend • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Anschlusswert: 146 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ111XB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ111XC16, cleanAirPlus Umluftset (extern) • LZ111TD11, Long Life Umluftset (extern) • LZ121TI14, cleanAir Standard Umluftset • LZ121TB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ49200, Montage-Set 90 cm Oberschrank • LZ49601, Absenkrahmen • LZ101TP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ111XB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ111XC16, cleanAirPlus Umluftset (extern) • LZ111TD11, Long Life Umluftset (extern) • LZ121TI14, cleanAir Standard Umluftset • LZ121TB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ49200, Montage-Set 90 cm Oberschrank • LZ49521, Griffleiste Weiß • LZ49551, Griffleiste Edelstahl • LZ49561, Griffleiste schwarz • LZ49601, Absenkrahmen • LZ49850, Design-Griffleiste (passend zu iQ700-Reihe) • LZ101TP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UPE*	€ 1.733,-	€ 1.246,-



iQ300 | Flachschirmhaube, 90 cm breit
LI94LB530

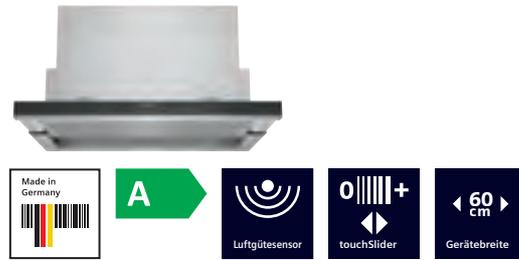

iQ700 | Flachschirmhaube, 60 cm breit
LI69SA684 Schwarz

Bauform	<ul style="list-style-type: none"> • 90-cm-Flachschirmhaube 	<ul style="list-style-type: none"> • 60-cm-Flachschirmhaube
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 266 m³/h, Intensivstufe 412 m³/h • Umluftleistung⁴: max. Normalbetrieb 263 m³/h, Intensivstufe 353 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder cleanAirPlus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 500 m³/h, Intensivstufe 935 m³/h • Umluftleistung⁴: max. Normalbetrieb 500 m³/h, Intensivstufe 811 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Steuerung seitlich • Elektronische Steuerung mit LED-Anzeige • 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf 	<ul style="list-style-type: none"> • Luftgütesensor • Elektronische Steuerung über touchControl Bedienung mit Filterwechselanzeige • 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen • Boost-Funktion • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Kassette mit Alurahmen • Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 355 Lux • Farbtemperatur: 3500 K 	<ul style="list-style-type: none"> • Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet • Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 294 Lux • Farbtemperatur: 3500 K • softLight • Dimm-Funktion
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A^{2/3} • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 22,2 kWh/Jahr³ • Lüfter-Effizienzklasse: B³ • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A³ • Fettfilter-Effizienzklasse: C³ • Geräusch min./max. Normalstufe: 50/63 dB³ • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb⁴: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A^{2/3} • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 41,0 kWh/Jahr³ • Lüfter-Effizienzklasse: A³ • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A³ • Fettfilter-Effizienzklasse: B³ • Geräusch min./max. Normalstufe: 41/57 dB³ • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb⁴: max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Abluft: 203 x 898 x 290 mm • Gerätemaß Umluft: 203 x 898 x 290 mm • Einbaumaß: 162 x 526 x 290 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Abluft: 378 x 598 x 290 mm • Gerätemaß Umluft: 378 x 598 x 290 mm • Einbaumaß: 337 x 524 x 290 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaufähig in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank • Ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich) • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Mit Rückstauklappe • 1 einflutig liegend • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Anschlusswert: 76 W 	<ul style="list-style-type: none"> • Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit) • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Mit Rückstauklappe • Schnellmontagebefestigung • 1 doppelflutiges Gebläse • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Anschlusswert: 264 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ111T14, cleanAir Standard Umluftset • LZ111TB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ49521, Griffleiste Weiß • LZ49551, Griffleiste Edelstahl • LZ49561, Griffleiste schwarz • LZ49850, Design-Griffleiste (passend zu iQ700-Reihe) 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ111XB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ111XC16, cleanAirPlus Umluftset (extern) • LZ111TD11, Long Life Umluftset (extern) • LZ121T14, cleanAir Standard Umluftset • LZ121TB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ46600, Absenkrahmen • LZ101TP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UPE*	€ 742,-	€ 1.596,-

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2023“.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

³ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014.

⁴ Bei Einsatz des separat erhältlichen cleanAirPlus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte.



iQ700 | Flachschrilmhauben, 60 cm breit

LI67SA671 Schwarz (Abb.)

LI67SA271 Weiß

iQ500 | Flachschrilmhaube, 60 cm breit

LI67RA561

Bauform	<ul style="list-style-type: none"> • 60-cm-Flachschrilmhaube 	<ul style="list-style-type: none"> • 60-cm-Flachschrilmhaube
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder cleanAirPlus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 392 m³/h, Intensivstufe 717 m³/h • Umluftleistung⁴: max. Normalbetrieb 358 m³/h, Intensivstufe 628 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder cleanAirPlus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 392 m³/h, Intensivstufe 717 m³/h • Umluftleistung⁴: max. Normalbetrieb 358 m³/h, Intensivstufe 628 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Steuerung über touchControl Bedienung mit Filterwechselanzeige • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige • Boost-Funktion • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf 	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Steuerung mit 6 Tasten und Display • Elektronische Steuerung mit Filterwechselanzeige • 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet • Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 294 Lux • Farbtemperatur: 3500 K • softLight • Dimm-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet • Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 294 Lux • Farbtemperatur: 3500 K • softLight • Dimm-Funktion
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A^{2/3} • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,8 kWh/Jahr³ • Lüfter-Effizienzklasse: B³ • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A³ • Fettfilter-Effizienzklasse: B³ • Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB³ • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb⁴: max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A^{2/3} • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,8 kWh/Jahr³ • Lüfter-Effizienzklasse: B³ • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A³ • Fettfilter-Effizienzklasse: B³ • Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB³ • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb⁴: max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Abluft: 426 x 598 x 290 mm • Gerätemaß Umluft: 426 x 598 x 290 mm • Einbaumaß: 385 x 524 x 290 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Abluft: 426 x 598 x 290 mm • Gerätemaß Umluft: 426 x 598 x 290 mm • Einbaumaß: 385 x 524 x 290 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit) • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Schnellmontagebefestigung • 2 einflutig stehend • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Anschlusswert: 144 W 	<ul style="list-style-type: none"> • Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit) • Ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich) • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Schnellmontagebefestigung • 2 einflutig stehend • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Anschlusswert: 144 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ111XB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ111XC16, cleanAirPlus Umluftset (extern) • LZ111TD11, Long Life Umluftset (extern) • LZ12IT14, cleanAir Standard Umluftset • LZ12ITB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ46600, Absenkrahmen • LZ10ITP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ111XB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ111XC16, cleanAirPlus Umluftset (extern) • LZ111TD11, Long Life Umluftset (extern) • LZ12IT14, cleanAir Standard Umluftset • LZ12ITB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ46600, Absenkrahmen • LZ46521, Griffleiste weiß • LZ46551, Griffleiste Edelstahl • LZ46561, Griffleiste schwarz • LZ46850, Design-Griffleiste (passend zu iQ700-Reihe) • LZ10ITP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UPE*	<p>€ 1.271,- LI67SA671 € 1.271,- LI67SA271</p>	<p>€ 1.109,-</p>



iQ300 | Flachschirmhaube, 60 cm breit
LI64LB531



iQ100 | Flachschirmhaube, 60 cm breit
LI64LA521



iQ100 | Flachschirmhaube, 60 cm breit
LI63LA526

Bauform	• 60-cm-Flachschirmhaube	• 60-cm-Flachschirmhaube	• 60-cm-Flachschirmhaube
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 268 m³/h, Intensivstufe 400 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 263 m³/h, Intensivstufe 353 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 389 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 328 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Steuerung seitlich Elektronische Steuerung mit LED-Anzeige 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Intensivstufe mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf 	<ul style="list-style-type: none"> Wippenschalter 3 Leistungsstufen Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet 	<ul style="list-style-type: none"> Wippenschalter 2 Leistungsstufen Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
Design	<ul style="list-style-type: none"> Kassette mit Alurahmen Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 294 Lux Farbtemperatur: 3500 K 	<ul style="list-style-type: none"> Kassette mit Alurahmen Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 131 Lux Farbtemperatur: 3500 K 	<ul style="list-style-type: none"> Kassette mit Alurahmen Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 131 Lux Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A^{2/3} Durchschnittlicher Energieverbrauch: 21,0 kWh/Jahr³ Lüfter-Effizienzklasse: B³ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A³ Fettfilter-Effizienzklasse: C³ Geräusch min./max. Normalstufe: 49/62 dB³ Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: B^{2/3} Durchschnittlicher Energieverbrauch: 40,3 kWh/Jahr³ Lüfter-Effizienzklasse: C³ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A³ Fettfilter-Effizienzklasse: B³ Geräusch min./max. Normalstufe: 59/67 dB³ Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: C^{2/3} Durchschnittlicher Energieverbrauch: 41,1 kWh/Jahr³ Lüfter-Effizienzklasse: D³ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A³ Fettfilter-Effizienzklasse: C³ Geräusch min./max. Normalstufe: 58/64 dB³ Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 64 dB(A) re 1 pW
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaß Abluft: 203 x 598 x 290 mm Gerätemaß Umluft: 203 x 598 x 290 mm Einbaumaß: 162 x 526 x 290 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaß Abluft: 203 x 598 x 290 mm Gerätemaß Umluft: 203 x 598 x 290 mm Einbaumaß: 162 x 526 x 290 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaß Abluft: 203 x 598 x 290 mm Gerätemaß Umluft: 203 x 598 x 290 mm Einbaumaß: 162 x 526 x 290 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit) Ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich) Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Mit Rückstauklappe 1 einflutig liegend Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie Anschlusswert: 74 W 	<ul style="list-style-type: none"> Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit) Ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich) Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) 1 einflutig liegend Kondensatormotor Anschlusswert: 108 W 	<ul style="list-style-type: none"> Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit) Ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich) Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) 1 einflutig liegend Kondensatormotor Anschlusswert: 93 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ11IT114, cleanAir Standard Umluftset LZ11ITB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) LZ46521, Griffleiste weiß LZ46551, Griffleiste Edelstahl LZ46561, Griffleiste schwarz LZ46850, Design-Griffleiste (passend zu iQ700-Reihe) 	<ul style="list-style-type: none"> LZ11IT114, cleanAir Standard Umluftset LZ11ITB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) LZ46521, Griffleiste weiß LZ46551, Griffleiste Edelstahl LZ46561, Griffleiste schwarz 	<ul style="list-style-type: none"> LZ11IT114, cleanAir Standard Umluftset LZ11ITB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) LZ46521, Griffleiste weiß LZ46551, Griffleiste Edelstahl LZ46561, Griffleiste schwarz
UPE*	€ 612,-	€ 392,-	€ 362,-

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2023“.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

³ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014.

⁴ Bei Einsatz des separat erhältlichen cleanAirPlus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte.



iQ100 | Zwischenbauhaube,
60 cm breit
LE66MAC00 Silbermetallic



iQ100 | Zwischenbauhaube,
60 cm breit
LE63MAC00 Silbermetallic

Bauform	<ul style="list-style-type: none"> • 60-cm-Zwischenbauhaube 	<ul style="list-style-type: none"> • 60-cm-Zwischenbauhaube
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb • Max. Förderleistung: 625 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. 625 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 416 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb • Max. Förderleistung: 368 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. 368 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 272 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet • Drucktastenschalter • 3 Leistungsstufen 	<ul style="list-style-type: none"> • Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet • Drucktastenschalter • 3 Leistungsstufen
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED E14 • Beleuchtungsstärke: 188 Lux • Farbtemperatur: 2700 K 	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED E14 • Beleuchtungsstärke: 188 Lux • Farbtemperatur: 2700 K
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B^{2/3} • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 68,4 kWh/Jahr³ • Lüfter-Effizienzklasse: B³ • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A³ • Fettfilter-Effizienzklasse: C³ • Geräusch min./max. Normalstufe: 49/70 dB³ 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: D^{2/3} • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 65,7 kWh/Jahr³ • Lüfter-Effizienzklasse: E³ • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A³ • Fettfilter-Effizienzklasse: C³ • Geräusch min./max. Normalstufe: 52/62 dB³
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Abluft: 402 x 599 x 271 mm • Gerätemaß Umluft: 402 x 599 x 271 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Abluft: 402 x 599 x 271 mm • Gerätemaß Umluft: 402 x 599 x 271 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Für Montage zwischen Hängeschränken • Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm • Anschlusswert: 256 W 	<ul style="list-style-type: none"> • Für Montage zwischen Hängeschränken • Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm • Anschlusswert: 126 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ10IMA00, Geruchsfilter 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ10IMA00, Geruchsfilter
UPE*	€ 507,-	€ 386,-



iQ500 | Lüfterbaustein,
86 cm breit
LB88574 Edelstahl



iQ500 | Lüfterbaustein,
70 cm breit
LB78574 Edelstahl



iQ500 | Lüfterbaustein,
52 cm breit
LB57574 Edelstahl

Bauform	• 86-cm-Lüfterbaustein	• 70-cm-Lüfterbaustein	• 52-cm-Lüfterbaustein
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder cleanAirPlus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 630 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h Umluftleistung⁴: max. Normalbetrieb 568 m³/h, Intensivstufe 639 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder cleanAirPlus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 630 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h Umluftleistung⁴: max. Normalbetrieb 571 m³/h, Intensivstufe 664 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder cleanAirPlus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 560 m³/h, Intensivstufe 615 m³/h Umluftleistung⁴: max. Normalbetrieb 533 m³/h, Intensivstufe 581 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Doppelflutiges Hochleistungsgebläse 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe 	<ul style="list-style-type: none"> Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Doppelflutiges Hochleistungsgebläse 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe Elektronische Steuerung mit LED-Anzeige Intensivstufe mit automatischer Rückstellung 	<ul style="list-style-type: none"> Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Doppelflutiges Hochleistungsgebläse 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
Design	<ul style="list-style-type: none"> Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1 W LED-Spot Beleuchtungsstärke: 266 Lux Farbtemperatur: 4000 K 	<ul style="list-style-type: none"> Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1 W LED-Spot Beleuchtungsstärke: 244 Lux Farbtemperatur: 4000 K 	<ul style="list-style-type: none"> Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1 W LED-Spot Beleuchtungsstärke: 244 Lux Farbtemperatur: 4000 K
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: C^{2/3} Durchschnittlicher Energieverbrauch: 103,1 kWh/Jahr³ Lüfter-Effizienzklasse: C³ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A³ Fettfilter-Effizienzklasse: D³ Geräusch min./max. Normalstufe: 52/65 dB³ Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW Geräuschwerte bei Umluftbetrieb⁴: max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: C^{2/3} Durchschnittlicher Energieverbrauch: 104,2 kWh/Jahr³ Lüfter-Effizienzklasse: C³ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A³ Fettfilter-Effizienzklasse: D³ Geräusch min./max. Normalstufe: 53/66 dB³ Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW Geräuschwerte bei Umluftbetrieb⁴: max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: C^{2/3} Durchschnittlicher Energieverbrauch: 90,2 kWh/Jahr³ Lüfter-Effizienzklasse: C³ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A³ Fettfilter-Effizienzklasse: D³ Geräusch min./max. Normalstufe: 50/67 dB³ Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW Geräuschwerte bei Umluftbetrieb⁴: max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaß Abluft: 418 x 860 x 300 mm Gerätemaß Umluft: 418 x 860 x 300 mm Einbaumaß: 418 x 836 x 264 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaß Abluft: 418 x 700 x 300 mm Gerätemaß Umluft: 418 x 700 x 300 mm Einbaumaß: 418 x 676 x 264 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaß Abluft: 418 x 520 x 300 mm Gerätemaß Umluft: 418 x 520 x 300 mm Einbaumaß: 418 x 496 x 264 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Zur Montage in einem Küchenschrank Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm Anschlusswert: 277 W 	<ul style="list-style-type: none"> Zur Montage in einem Küchenschrank Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm Anschlusswert: 277 W 	<ul style="list-style-type: none"> Zur Montage in einem Küchenschrank Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm Anschlusswert: 252 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ111XB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) LZ111XC16, cleanAirPlus Umluftset (extern) LZ111TD11, Long Life Umluftset (extern) LZ55750, Umluftset LZ55651, Geruchsfilter (Ersatzbedarf) LZ10ITP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) 	<ul style="list-style-type: none"> LZ111XB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) LZ111XC16, cleanAirPlus Umluftset (extern) LZ111TD11, Long Life Umluftset (extern) LZ55750, Umluftset LZ55651, Geruchsfilter (Ersatzbedarf) LZ10ITP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) 	<ul style="list-style-type: none"> LZ111XB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) LZ111XC16, cleanAirPlus Umluftset (extern) LZ111TD11, Long Life Umluftset (extern) LZ55750, Umluftset LZ55651, Geruchsfilter (Ersatzbedarf) LZ10ITP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UPE*	€ 1.145,-	€ 1.073,-	€ 955,-

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2023“.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

³ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014.

⁴ Bei Einsatz des separat erhältlichen cleanAirPlus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte.



iQ300 | Lüfterbaustein,
73 cm breit
LB75565 Silbermetall



iQ300 | Lüfterbaustein,
53 cm breit
LB55565 Silbermetall

Bauform	• 73-cm-Lüfterbaustein	• 53-cm-Lüfterbaustein
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Aktivfilter (Sonderzubehör) erforderlich • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 379 m³/h, Intensivstufe 638 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Aktivfilter (Sonderzubehör) erforderlich • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 362 m³/h, Intensivstufe 618 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Schiebeschalter • 2 Hochleistungsgebläse • 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe 	<ul style="list-style-type: none"> • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Schiebeschalter • 2 Hochleistungsgebläse • 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x2,15 W LED-Spot (Niedervolt) • Beleuchtungsstärke: 410 Lux • Farbtemperatur: 3500 K 	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x2,15 W LED-Spot (Niedervolt) • Beleuchtungsstärke: 438 Lux • Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: C^{2/3} • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 81,2 kWh/Jahr³ • Lüfter-Effizienzklasse: D³ • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A³ • Fettfilter-Effizienzklasse: B³ • Geräusch min./max. Normalstufe: 38/56 dB³ • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: C^{2/3} • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 79,8 kWh/Jahr³ • Lüfter-Effizienzklasse: D³ • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A³ • Fettfilter-Effizienzklasse: B³ • Geräusch min./max. Normalstufe: 38/56 dB³ • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Abluft: 255 x 730 x 380 mm • Gerätemaß Umluft: 255 x 730 x 380 mm • Einbaumaß: 255 x 700 x 350 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Abluft: 255 x 530 x 380 mm • Gerätemaß Umluft: 255 x 530 x 380 mm • Einbaumaß: 255 x 500 x 350 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Für vorbereitete Schränke, Essen u. ä. sowie über Kochinseln • Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm • Mit Rückstauklappe • Anschlusswert: 206 W 	<ul style="list-style-type: none"> • Für vorbereitete Schränke, Essen u. ä. sowie über Kochinseln • Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm • Mit Rückstauklappe • Anschlusswert: 206 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ73050, Geruchsfilter • LZ74020, Montagehilfe für Lüfterbausteine 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ73050, Geruchsfilter • LZ74020, Montagehilfe für Lüfterbausteine
UPE*	€ 665,-	€ 588,-



iQ300 | Unterbauhaube, 90 cm breit

LU93LCC20 Weiß



iQ100 | Unterbauhauben, 60 cm breit

LU63LCC50 Edelstahl (Abb.)
LU63LCC20 Weiß
LU63LCC40 Umbra



iQ100 | Unterbauhauben, 60 cm breit

LU62LFA51 Edelstahl (Abb.)
LU62LFA21 Weiß

Bauform	• 90-cm-Unterbauhaube	• 60-cm-Unterbauhaube	• 60-cm-Unterbauhaube
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Aktivfilter (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 350 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 110 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Aktivfilter (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 350 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 110 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Aktivfilter (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 250 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Drucktastenschalter Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet 3 Leistungsstufen 1 Motor 	<ul style="list-style-type: none"> Drucktastenschalter Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet 3 Leistungsstufen 1 Motor 	<ul style="list-style-type: none"> Schiebeschalter Vliesfilter 3 Leistungsstufen 1 Motor
Design	<ul style="list-style-type: none"> Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 4 W LED E14 Beleuchtungsstärke: 45 Lux Farbtemperatur: 3000 K 	<ul style="list-style-type: none"> Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 4 W LED E14 Beleuchtungsstärke: 45 Lux Farbtemperatur: 3000 K 	<ul style="list-style-type: none"> Arbeitsplatzbeleuchtung mit 1 x 4 W LED E14 Beleuchtungsstärke: 45 Lux Farbtemperatur: 3000 K
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: D^{2/3} Durchschnittlicher Energieverbrauch: 93,3 kWh/Jahr³ Lüfter-Effizienzklasse: E³ Beleuchtungs-Effizienzklasse: E³ Fettfilter-Effizienzklasse: C³ Geräusch min./max. Normalstufe: 56/72 dB³ Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: D^{2/3} Durchschnittlicher Energieverbrauch: 93,3 kWh/Jahr³ Lüfter-Effizienzklasse: E³ Beleuchtungs-Effizienzklasse: E³ Fettfilter-Effizienzklasse: C³ Geräusch min./max. Normalstufe: 56/72 dB³ Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: D^{2/3} Durchschnittlicher Energieverbrauch: 69,3 kWh/Jahr³ Lüfter-Effizienzklasse: E³ Beleuchtungs-Effizienzklasse: E³ Fettfilter-Effizienzklasse: D³ Geräusch min./max. Normalstufe: 53/68 dB³ Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 68 dB(A) re 1 pW
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Gerätmaß Abluft: 150 x 900 x 482 mm Gerätmaß Umluft: 150 x 900 x 482 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Gerätmaß Abluft: 150 x 600 x 525 mm Gerätmaß Umluft: 150 x 600 x 525 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Gerätmaß Abluft: 150 x 600 x 482 mm Gerätmaß Umluft: 150 x 600 x 482 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm mit Rückstauklappe Anschlusswert: 146 W 	<ul style="list-style-type: none"> Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm mit Rückstauklappe Anschlusswert: 146 W 	<ul style="list-style-type: none"> Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm mit Rückstauklappe Anschlusswert: 119 W
Sonderzubehör			• LZ23040, Ersatz-Fettfilter-Flies
UPE*	€ 453,-	€ 408,- LU63LCC50 € 351,- LU63LCC20 € 351,- LU63LCC40	€ 280,- LU62LFA51 € 219,- LU62LFA21

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2023“.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

³ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014.



Vorteile, die Sie nicht kalt lassen werden

Kältegeräte für die Frischelagerung von hochwertigen Lebensmitteln gehören heute zum Standard. Das heißt aber nicht, dass du dich mit einem Standardgerät zufriedengeben solltest – Siemens bietet für jeden Anspruch und für jede Küche das Kältegerät, das am besten passt. Kühlgeräte der Zukunft. Schon heute. Clevere Ideen und Technologien verpackt in zukunftsweisendes Design: Siemens Kühlgeräte bieten dir beste Voraussetzungen, Lebensmittel flexibel und optimal zu lagern.



Damit du im Kühl- und Gefrierraum alles im Blick hast

Für die perfekte Ausleuchtung des gesamten Kühlraums sorgt die neue lange LED-Seitenleuchte, die nicht von Lebensmitteln verdeckt werden kann. Die zusätzliche freezerLight LED scheint direkt in die geöffneten Schubladen des Gefrierraums. So findest du im Kühlschrank und Gefrierraum schnell alles, was du suchst. Zusätzlich kannst du das freezerLight bei geschlossener Tür über die Home Connect App auch als Ambientelicht* einstellen und so einen leuchtenden Akzent in deiner Küche setzen.

*erhöht den Energieverbrauch



Nie wieder abtauen

Ein Abtauen des Gefrierfachs ist nicht mehr notwendig, um tiefgekühlte Lebensmittel länger zu lagern und Energie zu sparen. Bei noFrost leitet ein Umluftsystem die Luftfeuchtigkeit aus dem Gefrierraum ab. Folge: Die Luft bleibt trocken. Dies verhindert zuverlässig die Bildung von Eis an den Geräteinnenseiten oder von Reif auf den Lebensmitteln. Das spart viel Zeit und viel Energie.

Design-Specials, die deine Erwartungen übertreffen

Unsere neuen Kältegeräte stehen, wie alle Hausgeräte von Siemens, für ein sorgfältig durchdachtes, innovatives Design in Kombination mit herausragender, hochmoderner Technologie. Ob edle Metallapplikationen an den Ablageflächen, Kühlraum-Rückwände aus Metall oder hinterleuchtetem Glas oder ein stimmungsvolles LED-Licht mit Präsentationsmodus: hier kommt jeder auf seinen Geschmack.



Frisch,
frischer,
hyperFresh

Fit, unabhängig, nachhaltig. So lauten drei wichtige Wertvorstellungen des modernen Menschen. Im Trend liegt heute der Genuss von frischen Lebensmitteln, auf die man jederzeit zugreifen möchte. Um diesem Bedürfnis in noch höherem Maße gerecht zu werden, hat Siemens hyperFresh premium, hyperFresh plus und hyperFresh in den Privathaushalt eingeführt.



Lebensmittel halten bis zu dreimal länger frisch: hyperFresh premium 0°C

Für eine längere Frischhaltung sind sowohl Temperatur als auch Luftfeuchtigkeit entscheidend. Die hyperFresh premium 0°C Schubladen – eine für Obst und Gemüse mit Feuchtigkeitsregler sowie eine für Fisch und Fleisch – bieten dank unterschiedlicher Luftfeuchtigkeit überzeugende Vorteile. So bleiben Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch und die Vitamine wesentlich länger erhalten. Auch vermeiden die separaten Fächer unangenehme Geruchsübertragungen.



Hält Obst und Gemüse bis zu zweimal länger frisch: hyperFresh plus

Mit einem Regler lässt sich die Feuchtigkeit in der hyperFresh plus Schublade an den Inhalt anpassen. Bei optimaler Feuchtigkeit bleiben Geschmack, Vitamine und Nährstoffe länger erhalten.



Obst und Gemüse bleiben länger knackig: hyperFresh

Ob Aprikosen, Brokkoli oder Feldsalat – in der hyperFresh Schublade lässt sich der Feuchtigkeitsgehalt auf das Eingelagerte abstimmen und einfach manuell per Schieberegler einstellen. So bleibt alles länger knackig und frisch.



Ein vollkommenes
Erlebnis.
Schon vor dem
Weingenuss



Elegante Lagerung für edle Weine in deinem Zuhause.



Zwei separat gesteuerte Temperaturzonen – für eine optimale Weinlagerung

Zwei separat gesteuerte Temperaturzonen erlauben eine Lagerung deiner Lieblingsweine bei perfekter Temperatur. In jeder Temperaturzone sind Temperaturen von 5 °C bis 20 °C gradweise einstellbar, damit du auch unterschiedliche Weine bei der optimalen Serviertemperatur lagern kannst. Die ideale Lösung für jeden Weinliebhaber.



Setzen deine Weinsammlung ins rechte Licht – LED-Beleuchtung mit Präsentationsmodus

Die energiesparende und langlebige LED-Beleuchtung im Weinkühlschrank von Siemens rückt Schrank und Inhalt ins rechte Licht, ohne die Lager-temperatur zu beeinflussen. Im Präsentationsmodus sorgt die Beleuchtung für eine stilvolle und noble Präsentation deiner Weinsammlung.



Eleganter Schutz für kostbare Weine – Glastür mit UV-Schutz

Direktes Sonnenlicht kann Farbe, Geschmack und Struktur deines Weines beeinträchtigen. Daher besitzt der Weinkühlschrank eine für UV-Licht undurchlässige Glastür, die deine kostbaren Weine sicher vor Sonnenlicht schützt und ihre exquisite Qualität bewahrt. Dank des klassischen Designs der Glastür passt er auch perfekt zu deinen übrigen Küchengeräten.



Exklusive Präsentation deiner Weinsammlung – ausziehbare Flaschenborde aus Eiche

Exquisite Weine verdienen eine stilgerechte Präsentation. Flaschenborde aus hochwertiger Eiche sind die perfekte Bühne für deine Weinsammlung. Die Teleskopauszüge ermöglichen sicheres Einlegen und Entnehmen der Weinflaschen und eine ansprechende Präsentation für deine Gäste.



Home Connect App



Erlebe die Zukunft schon heute: Mit Home Connect werden Aufgaben des Alltags einfacher und angenehmer. Denn Home Connect verbessert das Leben: Dank neuester Technologie verbringst du mehr Zeit mit dem, was du möchtest und weniger mit dem, was du musst. Entdecke die Möglichkeiten. Für das Außergewöhnliche im Leben.

Kamera im Kühlschrank: Ist noch genug da?

Mit Hilfe von zwei in den Kühlschrank integrierten Kameras hast du den Inhalt von unterwegs immer im Blick – mit der intuitiven Home Connect App. Ganz egal, welche kulinarische Eingebung dich gerade überkommt – in wenigen Sekunden weißt du, welche Zutaten du noch einkaufen musst.

Fernsteuerung per Home Connect App

Mit der intuitiven Bedienoberfläche der Home Connect App kannst du alle Einstellungen deines Kühlschranks anpassen, beispielsweise die Temperatur – und du musst dafür noch nicht einmal die Kühlschranktür öffnen.

remoteMonitoring: Ist die Kühlschranktür wirklich zu?

Aus Versehen den Kühlschrank nicht richtig zu schließen, das ist nicht nur ärgerlich, sondern auch kostspielig. Home Connect schützt dich vor unnötig hohen Stromrechnungen und vor verdorbenen Lebensmitteln im Kühlschrank. Auf Wunsch können entsprechende Benachrichtigungen von deinem Kühlschrank direkt an dein Smartphone oder Tablet gesendet werden. So weißt du ganz genau, ob die Kühlschranktür geschlossen ist.

WLAN für deinen Kühlschrank – mit Home Connect

Das Home Connect Kommunikationsmodul (als Zubehör erhältlich) bietet dir die Möglichkeit, deinen WLAN-fähigen Kühlschrank mit Home Connect aufzurüsten. Nach der Installation kannst du deinen Kühlschrank von unterwegs steuern und im Blick behalten.

Storage Guide: Optimal gelagert

Jedes Lebensmittel benötigt eine bestimmte Umgebung, um möglichst lange frisch zu bleiben. Mit dem Storage Guide in deiner Home Connect App musst du die speziellen Anforderungen deiner Einkäufe nicht mehr im Kopf haben: Er sagt dir, wo welches Lebensmittel ideal gelagert wird und stellt sogar Nährwertangaben zu den Lebensmitteln in deinem Kühlschrank bereit.

Erfahre mehr unter connectivity-erleben.de

VIB-Schlüssel Kältegeräte

Kälte – Einbaugeräte (Beispiel: KI86SADE0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
K	I	8	6	S	A	D	E	0
Kategorie	Geräte-Typ	Nischenhöhe	Behälteraufteilung / Höhen-Split	Spezifikation	iQ-Klassen und Sondervarianten	Scharnierart und Spezialtüren	Energieeffizienzklasse	Zähler
G Gefrieren	I Einbau	0	0	C Kellerfach	A iQ500	D Flach gedämpft	A A	0
K Kühlen	U Unterbau	1 72 cm	1 Vollraumkühler / Vollraumgefrierer	D Top Freezer	E MK	F Flach rechts	B B	1
		2 88 cm	2 Innenliegendes Gefrierfach	F hyperFresh Premium	H Home Connect	S Schlepp	C C	2
		3 102 cm	3	L Innenliegendes Gefrierfach	P iQ700		D D	3
		4 122 cm	4	N noFrost	S studioLine		E E	4
		5 140 cm	5 Split 50/50	R Vollraumkühler	V iQ300		F F	5
		6 145 cm	6 Split 60/40	S 2-Kreis mit Magnetventil			G G	6
		7 158 cm	7 Split 70/30	V Statisch 1-Kreis Bottom Freezer und Freezer				7
		8 178 cm	8					8
		9	9					9
K Kühlen	I Einbau	8 178 cm	6 Split 60/40	S 2-Kreis mit Magnetventil	A iQ500	D Flach gedämpft	E E	0

Übereinander oder nebeneinander – immer perfekt

modularFit bietet viele verschiedene Möglichkeiten, Kühl- und Gefriergeräte übereinander und nebeneinander einzubauen.



Kombiniere deine Kühl- und Gefrierschränke, wie es dir passt: modularFit.

Ob über- oder nebeneinander: Dank Anti Condensation Technology sind individuelle Kombinationen aus Kühl- und Gefriergerät möglich. Dabei verhindert die neuartige Technologie die Entstehung von Feuchtigkeit zwischen den Geräten. Die passende Kühlung für deine Küche und dein Leben. Mit modularFit.



160 cm*	174 cm*	176 cm*	190 cm*	194 cm*, **	210 cm*	212 cm*
KI21RADFO	KI31RADFO	KI21RADFO	KI31RADFO	KI41FADD0 / KI41FADE0	KI41FADE0	KI51FADE0
88 cm	102 cm	88 cm	102 cm	122 cm	122 cm	140 cm
72 cm	72 cm	88 cm	88 cm	72 cm	88 cm	72 cm
GI11VADE0	GI11VADE0	GI21VADE0	GI21VADE0	GI11VADCO / GI11VADE0	GI21VADE0	GI11VADE0

* Alle Höhenangaben ohne Zwischenboden.
 ** Als Set VIB erhältlich (KX41FADCO = KI41FADD0 + GI11VADCO, KX41FADE0 = KI41FADE0 + GI11VADE0).

Kältegeräte Nischenhöhe 200 – 178 cm – Das Sortiment im Überblick

	UPE*	Nischenhöhe in mm	Energie- Effizienzklasse ¹	Energieverbrauch ² kWh/Jahr	Geräusch- Effizienzklasse	Geräusch-Wert dB (A) re 1 pW	noFrost	LED-Licht	Türdämpfung	hyperFresh plus	hyperFresh premium	Nutzinhalt in l			Seite
Einbau-Kühl-/Gefrierschrank-Set															
iQ700															
KX41FADE0	€ 2.559,-	1945	bestehend aus												134
KI41FADE0	€ 1.649,-	1225	A↑ G E	138	C	37		●	●		●	187	187		134
GI11VADE0	€ 949,-	720	A↑ G E	167	C	36			●			72		72	134
KX41FADCO															
KI41FADCO	€ 3.099,-	1945	bestehend aus												135
KI41FADD0	€ 1.939,-	1225	A↑ G D	110	C	38		●	●		●	187	187		135
GI11VADCO	€ 1.209,-	720	A↑ G C	105	C	37			●			70		70	135
Kühlschränke mit Gefrierfach															
iQ500															
KI82LADE0	€ 2.269,-	1775	A↑ G E	177	C	36		●	●	●		285	251	34	140
KI82LADF0	€ 2.019,-	1775	A↑ G F	222	C	36		●	●	●		286	252	34	141
Kühl-Gefrier-Kombinationen															
iQ700															
KI84FPDD0	€ 3.089,-	1775	A↑ G D	195	B	34		●	●		●	133	158	75	136
iQ500															
KI86NADF0	€ 2.509,-	1775	A↑ G F	277	C	39	●	●	●	●		254	187	67	136
KI86NADD0	NEU € 2.519,-	1775	A↑ G D	186	B	35	●	●	●	●		260	184	76	137
KI86SADD0	€ 2.609,-	1775	A↑ G D	164	C	38		●	●	●		265	191	74	137
KI86SADE0	€ 2.249,-	1775	A↑ G E	219	C	36		●	●	●		266	192	74	138
KI86SHDD0	€ 2.689,-	1775	A↑ G D	164	C	38		●	●	●		265	191	74	138
KI87SADD0	€ 2.609,-	1775	A↑ G D	165	B	35		●	●	●		270	208	62	139
KI87SADE0	€ 2.249,-	1775	A↑ G E	207	C	36		●	●	●		272	209	63	139
iQ300															
KI86NVSE0	€ 1.969,-	1775	A↑ G E	293	B	35	●	●				260	184	76	142
KI86VVSE0	€ 1.859,-	1775	A↑ G E	229	B	35		●				267	183	84	142
KI87VVE1	€ 1.939,-	1775	A↑ G E	216	B	35		●				270	200	70	143
KI87VVSE0	€ 1.859,-	1775	A↑ G E	216	B	35		●				270	200	70	143
iQ100															
KI85NNFF0	€ 1.899,-	1775	A↑ G F	298	C	39	●	●				250	150	100	144
KI86NNFF0	€ 1.899,-	1775	A↑ G F	293	C	39	●	●				260	184	76	144
Gefrierschränke															
iQ500															
GI81NACF0	€ 2.059,-	1775	A↑ G F	294	C	36	●		●			212		212	141
Kühlschränke ohne Gefrierfach															
iQ500															
KI81RADE0	€ 1.939,-	1775	A↑ G E	115	C	37		●	●	●		319	319	-	140

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.² Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

INFORMATIONEN NUR FÜR DEN FACHHANDEL

09.2022

131

Kältegeräte Nischenhöhe 158 – 125 cm – Das Sortiment im Überblick

	UPE*	Nischenhöhe in mm	Energie- Effizienzklasse ¹	Energieverbrauch ² kWh/Jahr	Geräusch- Effizienzklasse	Geräusch-Wert dB (A) re 1 pW	noFrost	LED-Licht	Türdämpfung	hyperFresh plus	hyperFresh premium	Nutzinhalt in l			Seite
Kühlschränke mit Gefrierfach															
iQ700															
KI52FADF0	€ 1.859,-	1400		219	C	38		●	●		●	204	189	15	148
iQ500															
KI72LADE0	€ 1.789,-	1580		174	C	36		●	●	●		248	214	34	146
KI52LADE0	€ 1.809,-	1400		151	C	36		●	●	●		228	213	15	150
KI42LADE0	€ 1.619,-	1225		147	B	34		●	●	●		195	180	15	153
KI42LADD1	NEU € 1.459,-	1225		118	B	35		●	●	●		187	172	15	153
KI42LADF0	€ 1.329,-	1225		185	C	37		●	●	●		195	180	15	154
iQ300															
KI42LVFE0	NEU € 1.129,-	1225		147	B	35		●				187	172	15	155
iQ100															
KI42LNSE0	NEU € 1.059,-	1225		147	B	35		●				187	172	15	156
Kühl-Gefrier-Kombinationen															
iQ500															
KI77SADD0	€ 2.429,-	1580		166	C	38		●	●	●		229	167	62	145
KI77SADE0	€ 2.059,-	1580		207	C	36		●	●	●		231	169	62	145
iQ300															
KI77VVF0	€ 1.789,-	1580		260	C	38		●				232	169	63	146
KI77VVSF0	€ 1.699,-	1580		260	C	38		●				232	169	63	147
KI67VVSF0	€ 1.589,-	1450		245	C	38		●				209	157	52	147
Gefrierschrank															
iQ500															
GI41NACE0	€ 1.379,-	1225		206	C	36	●		●			130		130	154
Kühlschränke ohne Gefrierfach															
iQ700															
KI51FADE0	€ 1.779,-	1400		139	C	37		●	●		●	220	220		148
KI41FADD0	€ 1.939,-	1225		110	C	38		●	●		●	187	187		150
KI41FADE0	€ 1.649,-	1225		138	C	37		●	●		●	187	187		151
iQ500															
KI51RADE0	€ 1.739,-	1400		106	B	33		●	●	●		247	247		149
KI51RADF0	€ 1.449,-	1400		133	B	33		●	●	●		247	247		149
KI41RADD0	€ 1.529,-	1225		81	B	34		●	●	●		211	211		151
KI41RADD1	NEU € 1.409,-	1225		81	B	35		●	●	●		204	204		152
KI41RADF0	€ 1.239,-	1225		123	B	33		●	●	●		211	211		152
iQ300															
KI41RVFE0	NEU € 1.069,-	1225		101	B	35		●				204	204		155
iQ100															
KI41RNSE0	NEU € 1.009,-	1225		101	B	35		●				204	204		156

Kältegeräte Nischenhöhe 103 – 72 cm – Das Sortiment im Überblick

UPE*	Nischenhöhe in mm	Energie-Effizienzklasse ¹	Energieverbrauch ² kWh/Jahr	Geräusch-Effizienzklasse	Geräusch-Wert dB (A) re 1 pW	noFrost	LED-Licht	Türdämpfung	hyperFresh plus	hyperFresh premium	Nutzinhalt in l			Seite
											Gesamt	Kühlen	Gefrieren	
Kühlschränke mit Gefrierfach														
iQ500														
KI32LADD0	€ 1.549,-	1025		109	B	34	●	●	●		154	139	15	158
KI32LADD1	NEU € 1.409,-	1025		116	B	35	●	●			147	132	15	159
KI32LADF0	€ 1.249,-	1025		181	C	37	●	●	●		154	139	15	159
KI22LADD0	€ 1.339,-	880		108	B	34	●	●	●		124	109	15	163
KI22LADD1	NEU € 1.279,-	880		115	B	35	●	●			119	104	15	163
KI22LADE0	€ 1.159,-	880		144	C	37	●	●	●		124	109	15	164
iQ300														
KI32LVFE0	NEU € 1.069,-	1025		145	B	35	●	●			147	132	15	160
KI22LVFE0	NEU € 979,-	880		144	B	35	●	●			119	104	15	165
iQ100														
KI22LNSE0	NEU € 919,-	880		119	B	35	●				119	104	15	166
Gefrierschränke														
iQ500														
GI31NACE0	€ 1.249,-	1025		187	C	37	●	●			100		100	160
GI21VADD0	€ 1.229,-	880		140	C	37		●			95		95	164
GI21VADE0	€ 969,-	880		176	C	36		●			96		96	164
GI21VAFE0	€ 919,-	880		176	C	36		-			96		96	165
GI11VADC0	€ 1.209,-	720		105	C	37		●			70		70	167
GI11VADE0	€ 949,-	720		167	C	36		●			72		72	167
GI11VAFE0	€ 899,-	720		167	C	36					72		72	167
iQ300														
GI21VVSE0	€ 899,-	880		176	C	36					96		96	165
Kühlschränke ohne Gefrierfach														
iQ500														
KI31RADD0	€ 1.469,-	1025		78	B	33	●	●	●		172	172		157
KI31RADD1	NEU € 1.359,-	1025		77	B	35	●	●	●		165	165		157
KI31RADF0	€ 1.179,-	1025		122	B	33	●	●	●		172	172		158
KI21RADD0	€ 1.249,-	880		75	B	33	●	●	●		144	144		161
KI21RADD1	NEU € 1.229,-	880		74	B	35	●	●	●		136	136		162
KI21RADF0	€ 1.059,-	880		117	B	33	●	●	●		144	144		162
iQ300														
KI31RVFE0	NEU € 1.019,-	1025		96	B	35	●				165	165		161
KI21RVFE0	NEU € 929,-	880		92	B	35	●				136	136		166
iQ100														
KI21RNSE0	NEU € 859,-	880		92	B	35	●				136	136		166
Unterbau-Kühlschränke														
iQ500														
KU15LAFF0	€ 1.219,-	600		180	C	38	●				123	108	15	169
KU15RAFF0	€ 1.139,-	600		114	C	38	●				137	137		169
Unterbau-Gefrierschrank														
iQ500														
GU15DADF0	€ 1.229,-	600		224	C	38		●			106		106	169
Weintemperierschränke														
iQ500														
KU20VWHF0	€ 1.579,-	300		100	C	38					21 ³			170
KU21WAHG0	€ 2.549,-	600		130	C	38					44 ³			170

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

² Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



Set KX41FADE0, bestehend aus
iQ700 | Kühlschrank
Nischenhöhe: 1225 mm
KI41FADE0

iQ500 | Gefrierschrank
Nischenhöhe: 720 mm
GI11VADE0

Umwelt/ Energie/ Montage	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 138 kWh Nutzinhalt gesamt: 187 Liter Nutzinhalt Kühlfächer: 187 Liter Geräusch-Wert: 37 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 167 kWh Nutzinhalt gesamt: 72 Liter Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 72 Liter Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-T Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm 	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Alarm Optische Warnanzeige
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 187 l Nutzinhalt superKühlen Abtau-Automatik 4 Abstellflächen (3 höhenverstellbar aus Sicherheitsglas), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung 	
Frische- system	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh premium 0 °C⁵ Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug 1 hyperFresh premium 0 °C⁵ Box – hält Fisch/Fleisch bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug 	
Gefrierteil		<ul style="list-style-type: none"> * ** ** -Gefrierraum: 72 l Nutzinhalt superGefrieren Lagerzeit bei Störung: 13 Std. Gefriervermögen: 4,4 kg in 24 Std. lowFrost 3 transparente Gefriergut-Schubladen
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 122,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 122,1 x 55,8 x 54,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Türanschlag rechts, wechselbar Kombinierbar mit Siemens-Einbau-Kühlgeräten 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 72,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 71,2 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	3 Eierablagen	1 Eiswürfelschale
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront 	<ul style="list-style-type: none"> KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
UPE*	Set KX41FADE0 € 2.559,-	



Set KX41FADC0, bestehend aus
iQ700 | Kühlschrank
Nischenhöhe: 1225 mm
KI41FADD0

iQ500 | Gefrierschrank
Nischenhöhe: 720 mm
GI11VADC0

Umwelt/ Energie/ Montage	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2/3}: 110 kWh Nutzzinhalten gesamt: 187 Liter Nutzzinhalten Kühlfächer: 187 Liter Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: C Energie^{2/3}: 105 kWh Nutzzinhalten gesamt: 70 Liter Nutzzinhalten Tiefkühlfächer: 70 Liter Geräusch-Wert: 37 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-T Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm 	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Alarm Optische Warnanzeige
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 187 l Nutzzinhalten superKühlen Abtau-Automatik 4 Abstellflächen (3 höhenverstellbar aus Sicherheitsglas), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung 	
Frische- system	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh premium 0 °C⁵ Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug 1 hyperFresh premium 0 °C⁵ Box – hält Fisch/Fleisch bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug 	
Gefrierteil		<ul style="list-style-type: none"> * *** -Gefrierraum: 70 l Nutzzinhalten superGefrieren mit Einfrierautomatik Lagerzeit bei Störung: 11 Std. Gefriervermögen: 5,4 kg in 24 Std. lowFrost 3 transparente Gefriergut-Schubladen
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 122,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 122,1 x 55,8 x 54,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Türanschlag rechts, wechselbar Kombinierbar mit Siemens-Einbau-Kühlgeräten 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 72,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 71,2 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	3 Eierablagen	1 Eiwürfelschale
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront 	<ul style="list-style-type: none"> KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
UPE*	Set KX41FADC0 € 3.099,-	

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. **INFORMATIONEN NUR FÜR DEN FACHHANDEL** 09.2022 135
Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm.

Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

⁴ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2023“.

⁵ Die Temperatur liegt – je nach Umgebungstemperatur – bei + 0,5 °C bis + 3 °C.



iQ700 | Kühl-Gefrier-Kombination

Nischenhöhe: 1775 mm

KI84FPDDO



iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination
noFrost

Nischenhöhe: 1775 mm

KI86NADFO

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2/3}: 195 kWh Nutzzinhalten gesamt: 233 Liter Nutzzinhalten Kühlfächer: 158 Liter Nutzzinhalten Tiefkühlfächer: 75 Liter Geräusch-Wert: 34 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: F Energie^{2/3}: 277 kWh Nutzzinhalten gesamt: 254 Liter Nutzzinhalten Kühlfächer: 187 Liter Nutzzinhalten Tiefkühlfächer: 67 Liter Geräusch-Wert: 39 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Urlaubsschaltung Akustischer Türalarm 	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Urlaubsschaltung • Akustischer Türalarm
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 158 l Nutzzinhalten superKühlen 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) 2 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 187 l Nutzzinhalten superKühlen 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh premium 0 °C⁵ Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch 1 hyperFresh premium 0 °C⁵ Box – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 75 l Nutzzinhalten superGefrieren Lagerzeit bei Störung: 11 Std. Gefriervermögen: 6 kg in 24 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox lowFrost varioZone 	<ul style="list-style-type: none"> *-Gefrierraum: 67 l Nutzzinhalten noFrost – nie wieder abtauen! superGefrieren mit Eingefrierautomatik Lagerzeit bei Störung: 9 Std. Gefriervermögen: 6 kg in 24 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox varioZone
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm
Sonderzubehör	• KS10Z020 Flaschenablage	• KS10Z020 Flaschenablage
UPE*	€ 3.089,-	€ 2.509,-



iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination
noFrost
Nischenhöhe: 1775 mm
KI86NADD0



iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination
Nischenhöhe: 1775 mm
KI86SADD0

Umwelt/ Energie/ Montage	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2/3}: 186 kWh Nutzzinhalte gesamt: 260 Liter Nutzzinhalte Kühlfächer: 184 Liter Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 76 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2/3}: 164 kWh Nutzzinhalte gesamt: 265 Liter Nutzzinhalte Kühlfächer: 191 Liter Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 74 Liter Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar 	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Urlaubsschaltung • Akustischer Türalarm
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 184 l Nutzzinhalte superKühlen 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach Verchromter Flaschenrost LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 191 l Nutzzinhalte superKühlen 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach Ventilator mit Aktivkohlefilter für besseren Geruch und Hygiene LED-Innenbeleuchtung
Frische- system	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh 40°C Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 1 hyperFresh Box – hält Obst und Gemüse länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 76 l Nutzzinhalte noFrost – nie wieder abtauen! superGefrieren freezerLight Lagerzeit bei Störung: 11 Std. Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen 	<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 74 l Nutzzinhalte superGefrieren mit Eingefrierautomatik Lagerzeit bei Störung: 9,7 Std. Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox lowFrost varioZone
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 177,2 x 55,8 x 54,8 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm
Sonder- zubehör		• KS10Z020 Flaschenablage
UPE*	€ 2.519,-	€ 2.609,-

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. **INFORMATIONEN NUR FÜR DEN FACHHANDEL** 09.2022 137
Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm.
Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.


⁴ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2023“. ⁵ Die Temperatur liegt – je nach Umgebungstemperatur – bei + 0,5°C bis + 3°C.

⁶ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden. ⁷ Testieger, Stiftung Warentest Ausgabe 09/2022, GUT (1,9).



iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination

Nischenhöhe: 1775 mm
KI86SADE0

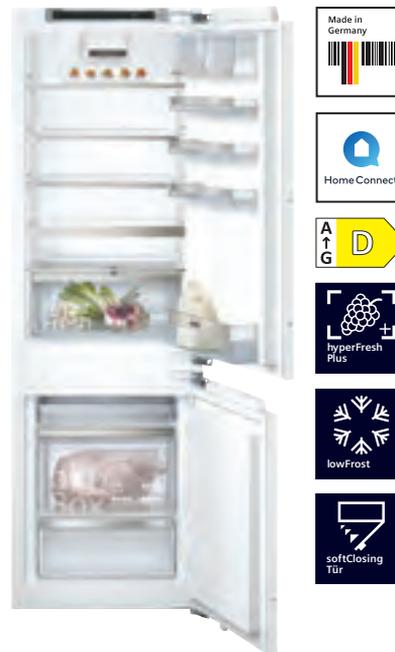

iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination

Nischenhöhe: 1775 mm
KI86SHDD0

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 219 kWh Nutzzinhalten gesamt: 266 Liter Nutzzinhalten Kühlfächer: 192 Liter Nutzzinhalten Tiefkühlfächer: 74 Liter Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2/3}: 164 kWh Nutzzinhalten gesamt: 265 Liter Nutzzinhalten Kühlfächer: 191 Liter Nutzzinhalten Tiefkühlfächer: 74 Liter Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm Urlaubsschaltung 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm • Urlaubsschaltung
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 192 l Nutzzinhalten superKühlen 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 191 l Nutzzinhalten superKühlen 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach Ventilator mit Aktivkohlefilter für besseren Geruch und Hygiene • LED-Innenbeleuchtung
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 74 l Nutzzinhalten superGefrieren mit Eingefrierautomatik Lagerzeit bei Störung: 9 Std. Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std. lowFrost varioZone 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox 	<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 74 l Nutzzinhalten superGefrieren mit Eingefrierautomatik Lagerzeit bei Störung: 9,7 Std. Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std. lowFrost varioZone 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eisdübel, 1 Flaschenkamm	3 Eierablagen, 1 Eisdübel, 1 Flaschenkamm
Sonderzubehör	• KS10Z020 Flaschenablage	• KS10Z020 Flaschenablage
UPE*	€ 2.249,-	€ 2.689,-



iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination

Nischenhöhe: 1775 mm
KI87SADD0



iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination

Nischenhöhe: 1775 mm
KI87SADE0

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2/3}: 165 kWh Nutzzinhalte gesamt: 270 Liter Nutzzinhalte Kühlfächer: 208 Liter Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 62 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 207 kWh Nutzzinhalte gesamt: 272 Liter Nutzzinhalte Kühlfächer: 209 Liter Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 63 Liter Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm Urlaubsschaltung 	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Optisches u. akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm Urlaubsschaltung
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 208 l Nutzzinhalt superKühlen 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach Ventilator mit Aktivkohlefilter für besseren Geruch und Hygiene • LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 209 l Nutzzinhalt superKühlen 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> * ** ** -Gefrierraum: 62 l Nutzzinhalt superGefrieren mit Eingefrierautomatik Lagerzeit bei Störung: 12 Std. Gefriervermögen: 5 kg in 24 Std. lowFrost varioZone 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox 	<ul style="list-style-type: none"> * ** ** -Gefrierraum: 63 l Nutzzinhalt superGefrieren mit Eingefrierautomatik Lagerzeit bei Störung: 12 Std. Gefriervermögen: 5 kg in 24 Std. lowFrost varioZone 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale, 1 Flaschenkamm	3 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale, 1 Flaschenkamm
Sonderzubehör	• KS10Z020 Flaschenablage	• KS10Z020 Flaschenablage
UPE*	€ 2.609,-	€ 2.249,-

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. **INFORMATIONEN NUR FÜR DEN FACHHANDEL** 09.2022 139

Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

⁴ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2023“.



iQ500 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1775 mm
KI81RADEO



iQ500 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1775 mm
KI82LADEO

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: E • Energie^{2/3}: 115 kWh • Nutzinhalt gesamt: 319 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 319 Liter • Geräusch-Wert: 37 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: E • Energie^{2/3}: 177 kWh • Nutzinhalt gesamt: 285 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 251 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 34 Liter • Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • softEinzug mit Türdämpfung • touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Akustischer Türalarm 	<ul style="list-style-type: none"> • softEinzug mit Türdämpfung • touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Akustischer Türalarm
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> • Kühlraum: 319 l Nutzinhalt • superKühlen • 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (6 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 2 Abstellflächen ausziehbar (easyAccessShelf) • Verchromter Flaschenrost • 6 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach • LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> • Kühlraum: 251 l Nutzinhalt • superKühlen • Abtau-Automatik • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) • 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach • LED-Innenbeleuchtung
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> • 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung auf Teleskopschienen – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch • 1 freshBox auf Teleskopschienen 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung auf Teleskopschienen – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch • 1 freshBox auf Teleskopschienen
Gefrierteil		<ul style="list-style-type: none"> • ***-Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 16 Std. • Gefriervermögen: 4 kg in 24 Std. • 1 Gefrierfach mit Klappe • 1 herausnehmbare Ablage aus Sicherheitsglas • Pizza-gerechtes Gefrierfach
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau vollintegriert • Flachscharnier-Technik • Türanschlag rechts, wechselbar • 220–240 V • Nischenmaß⁴ (HxBxT): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß⁴ (HxBxT): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau vollintegriert • Flachscharnier-Technik • Türanschlag rechts, wechselbar • 220–240 V • Nischenmaß⁴ (HxBxT): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß⁴ (HxBxT): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	3 Eierablagen	2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • KS10Z020 Flaschenablage 	<ul style="list-style-type: none"> • KS10Z020 Flaschenablage
UPE*	€ 1.939,-	€ 2.269,-



iQ500 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1775 mm
KI82LADFO



iQ500 | Gefrierschrank
noFrost

Nischenhöhe: 1775 mm
GI81NACFO

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: F Energie^{2/3}: 222 kWh Nutzzinhalte gesamt: 286 Liter Nutzzinhalte Kühlfächer: 252 Liter Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 34 Liter Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: F Energie^{2/3}: 294 kWh Nutzzinhalte gesamt: 212 Liter Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 212 Liter Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-T
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm 	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm Optische Warnanzeige
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 252 l Nutzzinhalte superKühlen Abtau-Automatik 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung 	
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung auf Teleskopschienen – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 1 freshBox auf Teleskopschienen 	
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> ****-Gefrierraum: 34 l Nutzzinhalte Lagerzeit bei Störung: 16 Std. Gefriervermögen: 4 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe 1 herausnehmbare Ablage aus Sicherheitsglas Pizza-gerechtes Gefrierfach 	<ul style="list-style-type: none"> ****-Gefrierraum: 212 l Nutzzinhalte noFrost – nie wieder abtauen! superGefrieren mit Eingefrierautomatik Lagerzeit bei Störung: 8 Std. Gefriervermögen: 13,8 kg in 24 Std. 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 bigBox 2 Gefrierfächer mit transparenter Klappe varioZone
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag links, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	2 Eierablagen, 1 Eisdübel, 1 Flaschenkamm	1 Eisdübel
Sonderzubehör	• KS10Z020 Flaschenablage	
UPE*	€ 2.019,-	€ 2.059,-

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. **INFORMATIONEN NUR FÜR DEN FACHHANDEL** 09.2022

Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

⁴ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2023“.



iQ300 | Kühl-Gefrier-Kombination
noFrost
Nischenhöhe: 1775 mm
KI86NVSE0



iQ300 | Kühl-Gefrier-Kombination
Nischenhöhe: 1775 mm
KI86VVSE0

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 234 kWh Nutzzinhalten gesamt: 260 Liter Nutzzinhalten Kühlfächer: 184 Liter Nutzzinhalten Tiefkühlfächer: 76 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 229 kWh Nutzzinhalten gesamt: 267 Liter Nutzzinhalten Kühlfächer: 183 Liter Nutzzinhalten Tiefkühlfächer: 84 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Optische Warnanzeige bei geöffneter Tür 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar 1 Kompressor/1 Kältekreislauf Akustischer Türalarm
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 184 l Nutzzinhalten 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 1 durchgehender Türabsteller 3 Türabsteller Verchromter Flaschenrost LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 183 l Nutzzinhalten 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 1 durchgehender Türabsteller 3 Türabsteller Verchromter Flaschenrost LED-Innenbeleuchtung
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefrierenteil	<ul style="list-style-type: none"> ❄️❄️❄️❄️-Gefrierraum: 76 l Nutzzinhalten noFrost – nie wieder abtauen! superGefrieren Gefriervermögen: 4 kg in 24 Std. Lagerzeit bei Störung: 10 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen 	<ul style="list-style-type: none"> ❄️❄️❄️❄️-Gefrierraum: 84 l Nutzzinhalten superGefrieren Lagerzeit bei Störung: 9 Std. Gefriervermögen: 4,2 kg in 24 Std. varioZone 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Schlepptür-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220–240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 177,2 x 54,1 x 54,8 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Schlepptür-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220–240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eisdwürfelschale	3 Eierablagen, 1 Eisdwürfelschale
Sonderzubehör		• GS6BZR00 Einlegeschale für Gefriergut
UPE*	€ 1.969,-	€ 1.859,-



iQ300 | Kühl-Gefrier-Kombination

Nischenhöhe: 1775 mm
KI87VFE1



iQ300 | Kühl-Gefrier-Kombination

Nischenhöhe: 1775 mm
KI87VVSE0

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 216 kWh Nutzzinhalte gesamt: 270 Liter Nutzzinhalte Kühlfächer: 200 Liter Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 70 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 216 kWh Nutzzinhalte gesamt: 270 Liter Nutzzinhalte Kühlfächer: 200 Liter Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 70 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf Akustischer Türalarm
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 200 l Nutzzinhalte 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar 1 durchgehender Türabsteller 4 Türabsteller Verchromter Flaschenrost LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 200 l Nutzzinhalte 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar 1 durchgehender Türabsteller 4 Türabsteller Verchromter Flaschenrost LED-Innenbeleuchtung
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefrierenteil	<ul style="list-style-type: none"> * ** -Gefrierraum: 70 l Nutzzinhalte Lagerzeit bei Störung: 12 Std. Gefriervermögen: 3,2 kg in 24 Std. lowFrost 2 transparente Gefrierfach-Schubladen, davon 1 bigBox 	<ul style="list-style-type: none"> * ** -Gefrierraum: 70 l Nutzzinhalte superGefrieren Lagerzeit bei Störung: 12 Std. Gefriervermögen: 3,2 kg in 24 Std. lowFrost 2 transparente Gefrierfach-Schubladen, davon 1 bigBox
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 177,2 x 54,1 x 54,8 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Schlepptür-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eismwürfelschale	3 Eierablagen, 1 Eismwürfelschale
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> GS6BZR00 Einlegeschale für Gefrierfachschale 	<ul style="list-style-type: none"> GS6BZR00 Einlegeschale für Gefrierfachschale
UPE*	€ 1.939,-	€ 1.859,-

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. **INFORMATIONEN NUR FÜR DEN FACHHANDEL** 09.2022 143

Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

⁴ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2023“.



iQ100 | Kühl-Gefrier-Kombination
noFrost
Nischenhöhe: 1775 mm
KI85NNFF0



iQ100 | Kühl-Gefrier-Kombination
noFrost
Nischenhöhe: 1775 mm
KI86NNFF0

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: F Energie^{2/3}: 298 kWh Nutzinhalt gesamt: 249 Liter Nutzinhalt Kühlfächer: 150 Liter Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 99 Liter Geräusch-Wert: 39 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: F Energie^{2/3}: 293 kWh Nutzinhalt gesamt: 260 Liter Nutzinhalt Kühlfächer: 184 Liter Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 76 Liter Geräusch-Wert: 39 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung über digital ablesbar Urlaubsschaltung Optische Warnanzeige bei geöffneter Tür 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Optische Warnanzeige bei geöffneter Tür
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 150 l Nutzinhalt 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar 1 durchgehender Türabsteller 2 Türabsteller LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 184 l Nutzinhalt 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 1 durchgehender Türabsteller 3 Türabsteller LED-Innenbeleuchtung
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 freshBox 	<ul style="list-style-type: none"> 1 freshBox
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> * ** -Gefrierraum: 99 l Nutzinhalt noFrost – nie wieder abtauen! superGefrieren Lagerzeit bei Störung: 10 Std. Gefriervermögen: 5,5 kg in 24 Std. 4 transparente Gefriergut-Schubladen varioZone 	<ul style="list-style-type: none"> * ** -Gefrierraum: 76 l Nutzinhalt noFrost – nie wieder abtauen! superGefrieren mit Eingefrierautomatik Gefriervermögen: 4 kg in 24 Std. Lagerzeit bei Störung: 10 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 177,2 x 54,1 x 54,8 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> KS6BZR00 Flaschenablage 	<ul style="list-style-type: none"> KS6BZR00 Flaschenablage
UPE*	€ 1.899,-	€ 1.899,-



iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination

Nischenhöhe: 1580 mm
KI77SADD0



iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination

Nischenhöhe: 1580 mm
KI77SADE0

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2/3}: 166 kWh Nutzzinhalten gesamt: 229 Liter Nutzzinhalten Kühlfächer: 167 Liter Nutzzinhalten Tiefkühlfächer: 62 Liter Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 207 kWh Nutzzinhalten gesamt: 231 Liter Nutzzinhalten Kühlfächer: 169 Liter Nutzzinhalten Tiefkühlfächer: 62 Liter Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Urlaubsschaltung Akustischer Türalarm 	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Urlaubsschaltung Akustischer Türalarm
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 167 l Nutzzinhalten superKühlen 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 169 l Nutzzinhalten superKühlen 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 62 l Nutzzinhalten superGefrieren mit Eingefrierautomatik Lagerzeit bei Störung: 12 Std. Gefriervermögen: 5 kg in 24 Std. lowFrost varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox 	<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 62 l Nutzzinhalten superGefrieren mit Eingefrierautomatik Lagerzeit bei Störung: 12 Std. Gefriervermögen: 5 kg in 24 Std. lowFrost varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 158,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 157,8 x 55,8 x 54,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 158,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 157,8 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eismwürfelschale, 1 Flaschenkamm	3 Eierablagen, 1 Eismwürfelschale, 1 Flaschenkamm
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage 	<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage
UPE*	€ 2.429,-	€ 2.059,-

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. **INFORMATIONEN NUR FÜR DEN FACHHANDEL** 09.2022 145
Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm.

Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

⁴ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2023“.



iQ500 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1580 mm
KI72LADE0



iQ300 | Kühl-Gefrier-Kombination

Nischenhöhe: 1580 mm
KI77VFF0

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 174 kWh Nutzzinhalten gesamt: 248 Liter Nutzzinhalten Kühlfächer: 214 Liter Nutzzinhalten Tiefkühlfächer: 34 Liter Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: F Energie^{2/3}: 260 kWh Nutzzinhalten gesamt: 232 Liter Nutzzinhalten Kühlfächer: 169 Liter Nutzzinhalten Tiefkühlfächer: 63 Liter Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 214 l Nutzzinhalten superKühlen Abtau-Automatik 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 169 l Nutzzinhalten 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 4 Türabsteller LED-Innenbeleuchtung
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung auf Teleskopschienen – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 1 freshBox auf Teleskopschienen 	<ul style="list-style-type: none"> 1 freshBox
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierfach: 34 l Nutzzinhalten Lagerzeit bei Störung: 16 Std. Gefriervermögen: 4,6 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe 1 herausnehmbare Ablage aus Sicherheitsglas Pizza-gerechtes Gefrierfach 	<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierfach: 63 l Nutzzinhalten superGefrieren Lagerzeit bei Störung: 13 Std. Gefriervermögen: 3,1 kg in 24 Std. lowFrost varioZone 2 transparente Gefrierfach-Schubladen, davon 1 bigBox
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 158,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 157,7 x 55,8 x 54,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik 1 Kompressor/1 Kältekreislauf Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 158,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 157,8 x 54,1 x 54,5 cm
Zubehör	2 Eierablagen, 1 Eisdübelbehälter	3 Eierablagen, 1 Eisdübelbehälter
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage 	<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage
UPE*	€ 1.789,-	€ 1.789,-



iQ300 | Kühl-Gefrier-Kombination

Nischenhöhe: 1580 mm
KI77VVSF0



iQ300 | Kühl-Gefrier-Kombination

Nischenhöhe: 1450 mm
KI67VVSF0

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: F Energie^{2/3}: 260 kWh Nutzzinhalten gesamt: 232 Liter Nutzzinhalten Kühlfächer: 169 Liter Nutzzinhalten Tiefkühlfächer: 63 Liter Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: F Energie^{2/3}: 245 kWh Nutzzinhalten gesamt: 209 Liter Nutzzinhalten Kühlfächer: 157 Liter Nutzzinhalten Tiefkühlfächer: 52 Liter Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 169 l Nutzzinhalten 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 4 Türabsteller LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 157 l Nutzzinhalten Abtau-Automatik 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 3 Türabsteller LED-Innenbeleuchtung
Frische-system	<ul style="list-style-type: none"> 1 freshBox 	<ul style="list-style-type: none"> 1 freshBox
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 63 l Nutzzinhalten superGefrieren Lagerzeit bei Störung: 13 Std. Gefriervermögen: 3,1 kg in 24 Std. lowFrost varioZone 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox 	<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 52 l Nutzzinhalten superGefrieren Lagerzeit bei Störung: 11 Std. Gefriervermögen: 2,4 kg in 24 Std. lowFrost 2 transparente Gefriergut-Schubladen
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Schlepptür-Technik 1 Kompressor/1 Kältekreislauf Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 158,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 157,8 x 54,1 x 54,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Schlepptür-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 145,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 144,6 x 54,1 x 54,5 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eisdübelbehälter	3 Eierablagen, 1 Eisdübelbehälter
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage 	<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage
UPE*	€ 1.699,-	€ 1.589,-

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. **INFORMATIONEN NUR FÜR DEN FACHHANDEL** 09.2022 147
Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm.

Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

⁴ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2023“.



iQ700 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1400 mm

KI51FADEO



iQ700 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1400 mm

KI52FADF0

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 139 kWh Nutzinhalt gesamt: 220 Liter Nutzinhalt Kühlfächer: 220 Liter Geräusch-Wert: 37 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: F Energie^{2/3}: 219 kWh Nutzinhalt gesamt: 204 Liter Nutzinhalt Kühlfächer: 189 Liter Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 Liter Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm 	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 220 l Nutzinhalt superKühlen Abtau-Automatik 5 Abstellflächen (4 höhenverstellbar aus Sicherheitsglas), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 189 l Nutzinhalt superKühlen Abtau-Automatik 4 Abstellflächen (3 höhenverstellbar aus Sicherheitsglas), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh premium 0°C⁵ Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug 1 hyperFresh premium 0°C⁵ Box – hält Fisch/Fleisch bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh premium 0°C⁵ Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug 1 hyperFresh premium 0°C⁵ Box – hält Fisch/Fleisch bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug
Gefrierteil		<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt Lagerzeit bei Störung: 10 Std. Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe Pizza-gerechtes Gefrierfach
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 140,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 139,7 x 55,8 x 54,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 140,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 139,7 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	2 Eierablagen	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage 	<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage
UPE*	€ 1.779,-	€ 1.859,-



iQ500 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1400 mm
KI51RADEO



iQ500 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1400 mm
KI51RADFO

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 106 kWh Nutzzinhalten gesamt: 247 Liter Nutzzinhalten Kühlfächer: 247 Liter Geräusch-Wert: 33 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: F Energie^{2/3}: 133 kWh Nutzzinhalten gesamt: 247 Liter Nutzzinhalten Kühlfächer: 247 Liter Geräusch-Wert: 33 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm 	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 247 l Nutzzinhalten superKühlen Abtau-Automatik 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 247 l Nutzzinhalten superKühlen Abtau-Automatik 6 Abstellflächen (5 höhenverstellbar aus Sicherheitsglas), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch
Gefrierteil		
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 140,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 139,7 x 55,8 x 54,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 140,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 139,7 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Flaschenkamm	3 Eierablagen, 1 Flaschenkamm
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage 	<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage
UPE*	€ 1.739,-	€ 1.449,-

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. **INFORMATIONEN NUR FÜR DEN FACHHANDEL** 09.2022 149
Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm.

Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

⁴ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2023“.

⁵ Die Temperatur liegt – je nach Umgebungstemperatur – bei + 0,5 °C bis + 3 °C.



iQ500 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1400 mm
KI52LADE0



iQ700 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1225 mm
KI41FADD0

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 151 kWh Nutzzinhalten gesamt: 228 Liter Nutzzinhalten Kühlfächer: 213 Liter Nutzzinhalten Tiefkühlfächer: 15 Liter Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2/3}: 110 kWh Nutzzinhalten gesamt: 187 Liter Nutzzinhalten Kühlfächer: 187 Liter Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar Akustischer Türalarm 	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 213 l Nutzzinhalten superKühlen Abtau-Automatik 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 187 l Nutzzinhalten superKühlen Abtau-Automatik 4 Abstellflächen (3 höhenverstellbar aus Sicherheitsglas), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh premium 0 °C⁵ Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug 1 hyperFresh premium 0 °C⁵ Box – hält Fisch/Fleisch bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> * ** -Gefrierraum: 15 l Nutzzinhalten Lagerzeit bei Störung: 10 Std. Gefriervermögen: 3,4 kg in 24 Std. 	
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 140,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 139,7 x 55,8 x 54,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 122,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 122,1 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm	3 Eierablagen
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage 	<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront
UPE*	€ 1.809,-	€ 1.939,-



iQ700 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1225 mm
KI41FADE0



iQ500 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1225 mm
KI41RADD0


Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 138 kWh Nutzzinhalte gesamt: 187 Liter Nutzzinhalte Kühlfächer: 187 Liter Geräusch-Wert: 37 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2/3}: 81 kWh Nutzzinhalte gesamt: 211 Liter Nutzzinhalte Kühlfächer: 211 Liter Geräusch-Wert: 34 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm 	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 187 l Nutzzinhalte superKühlen Abtau-Automatik 4 Abstellflächen (3 höhenverstellbar aus Sicherheitsglas), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 211 l Nutzzinhalte superKühlen Abtau-Automatik 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (5 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh premium 0 °C⁵ Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug 1 hyperFresh premium 0 °C⁵ Box – hält Fisch/Fleisch bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch
Gefrierenteil		
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 122,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 122,1 x 55,8 x 54,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 122,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 122,1 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	3 Eierablagen	3 Eierablagen
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront 	<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront
UPE*	€ 1.649,-	€ 1.529,-

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. **INFORMATIONEN NUR FÜR DEN FACHHANDEL** 09.2022 151
Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm.

Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

⁴ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2023“. ⁵ Die Temperatur liegt – je nach Umgebungstemperatur – bei + 0,5 °C bis + 3 °C.

⁶ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

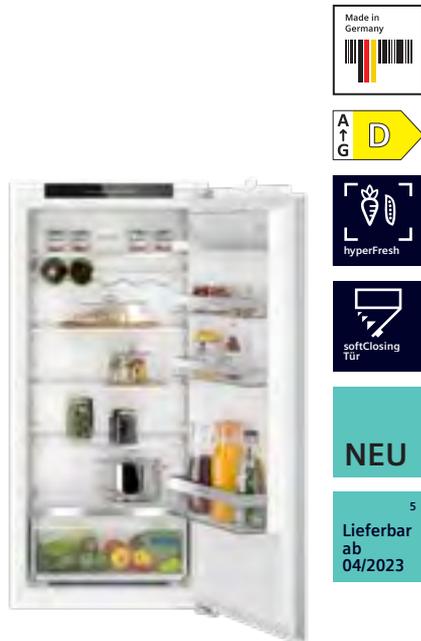

iQ500 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1225 mm
KI41RADD1



iQ500 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1225 mm
KI41RADFO

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2/3}: 81 kWh Nutzinhalt gesamt: 204 Liter Nutzinhalt Kühlfächer: 204 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: F Energie^{2/3}: 123 kWh Nutzinhalt gesamt: 211 Liter Nutzinhalt gesamt: 211 Liter Geräusch-Wert: 33 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar 	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 204 l Nutzinhalt superKühlen 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar Verchromter Flaschenrost 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 211 l Nutzinhalt superKühlen Abtau-Automatik 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (5 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Box – hält Obst und Gemüse länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch
Gefrierteil		
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220–240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 122,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 122,1 x 55,8 x 54,8 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220–240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 122,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 122,1 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Flaschenablage	2 Eierablagen
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> KS6BZR00 Flaschenablage KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront 	<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront
UPE*	€ 1.409,-	€ 1.239,-



iQ500 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1225 mm
KI42LADE0



iQ500 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1225 mm
KI42LADD1

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: E • Energie^{2/3}: 147 kWh • Nutzinhalt gesamt: 195 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 180 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 Liter • Geräusch-Wert: 34 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: D • Energie^{2/3}: 118 kWh • Nutzinhalt gesamt: 187 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 172 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 Liter • Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • softEinzug mit Türdämpfung • touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Akustischer Türalarm 	<ul style="list-style-type: none"> • softEinzug mit Türdämpfung • Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • Akustischer Türalarm
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> • Kühlraum: 180 l Nutzinhalt • superKühlen • Abtau-Automatik • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) • 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach • LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> • Kühlraum: 172 l Nutzinhalt • superKühlen • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar • Verchromter Flaschenrost • 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach • LED-Innenbeleuchtung
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> • 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 hyperFresh Box – hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> • ***-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 10 Std. • Gefriervermögen: 3,6 kg in 24 Std. • 1 Gefrierfach mit Klappe • Pizza-gerechtes Gefrierfach 	<ul style="list-style-type: none"> • ***-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt • superGefrieren • Lagerzeit bei Störung: 11 Std. • Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau vollintegriert • Flachscharnier-Technik • Türanschlag rechts, wechselbar • 220 – 240 V • Nischenmaß⁴ (HxBxT): 122,5 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß⁴ (HxBxT): 122,1 x 55,8 x 54,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau vollintegriert • Flachscharnier-Technik • 1 Kompressor/1 Kältekreislauf • Türanschlag rechts, wechselbar • 220 – 240 V • Nischenmaß⁴ (HxBxT): 122,5 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß⁴ (HxBxT): 122,1 x 55,8 x 54,8 cm
Zubehör	2 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale, 1 Flaschenkamm	3 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale, 1 Flaschenablage
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • KS10Z020 Flaschenablage • KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen • KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront 	<ul style="list-style-type: none"> • KS6BZR00 Flaschenablage • KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen • KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront
UPE*	€ 1.619,-	€ 1.459,-

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. **INFORMATIONEN NUR FÜR DEN FACHHANDEL** Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm.

Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

⁴ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2023“.

⁵ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.



iQ500 | Kühlschrank

Nischaenhöhe: 1225 mm
KI42LADFO



iQ500 | Gefrierschrank
noFrost

Nischenhöhe: 1225 mm
GI41NACE0

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: F • Energie^{2/3}: 185 kWh • Nutzinhalt gesamt: 195 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 180 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 Liter • Geräusch-Wert: 37 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: E • Energie^{2/3}: 206 kWh • Nutzinhalt gesamt: 130 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 130 Liter • Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-T
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • softEinzug mit Türdämpfung • touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Akustischer Türalarm 	<ul style="list-style-type: none"> • softEinzug mit Türdämpfung • touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Akustischer Alarm • Optische Warnanzeige
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> • Kühlraum: 180 l Nutzinhalt • superKühlen • Abtau-Automatik • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) • 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach • LED-Innenbeleuchtung 	
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> • 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 	
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> • ***-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 10 Std. • Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. • 1 Gefrierfach mit Klappe • Pizza-gerechtes Gefrierfach 	<ul style="list-style-type: none"> • ***-Gefrierraum: 130 l Nutzinhalt • noFrost – nie wieder abtauen! • superGefrieren mit Einfrierautomatik • Lagerzeit bei Störung: 9 Std. • Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std. • 1 Intensiv-Gefrierfach mit Glasablage und transparenter Klappe • 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox • varioZone
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau vollintegriert • Flachscharnier-Technik • Türanschlag rechts, wechselbar • 220–240 V • Nischenmaß⁴ (HxBxT): 122,5 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß⁴ (HxBxT): 122,1 x 55,8 x 54,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau vollintegriert • Flachscharnier-Technik • Türanschlag links, wechselbar • 220–240 V • Nischenmaß⁴ (HxBxT): 122,5 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß⁴ (HxBxT): 122,1 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm	1 Eiswürfelschale
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • KS10Z020 Flaschenablage • KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen • KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront 	<ul style="list-style-type: none"> • KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen • KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront
UPE*	€ 1.329,-	€ 1.379,-



iQ300 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1225 mm
KI41RVFEO



iQ300 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1225 mm
KI42LVFEO

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 101 kWh Nutzzinhalten gesamt: 204 Liter Nutzzinhalten Kühlfächer: 204 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 147 kWh Nutzzinhalten gesamt: 187 Liter Nutzzinhalten Kühlfächer: 172 Liter Nutzzinhalten Tiefkühlfächer: 15 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Akustischer Alarm Kühlschranktür 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Akustischer Alarm Kühlschranktür
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 204 l Nutzzinhalten superKühlen Abtau-Automatik 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar Verchromter Flaschenrost 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 172 l Nutzzinhalten superKühlen 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar Verchromter Flaschenrost 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller LED-Innenbeleuchtung
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 freshBox 	<ul style="list-style-type: none"> 1 freshBox
Gefrierenteil		<ul style="list-style-type: none"> * ** ** -Gefrierraum: 15 l Nutzzinhalten Lagerzeit bei Störung: 10 Std. Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 122,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 122,1 x 54,1 x 54,8 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik 1 Kompressor/1 Kältekreislauf Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 122,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 122,1 x 54,1 x 54,8 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Flaschenkamm	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront 	<ul style="list-style-type: none"> KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront
UPE*	€ 1.069,-	€ 1.129,-

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. **INFORMATIONEN NUR FÜR DEN FACHHANDEL**
Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm.
Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

⁴ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2023“.



iQ100 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1225 mm
KI41RNSEO



iQ100 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1225 mm
KI42LNSEO

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: E • Energie^{2/3}: 101 kWh • Nutzinhalt gesamt: 204 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 204 Liter • Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: E • Energie^{2/3}: 147 kWh • Nutzinhalt gesamt: 187 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 172 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 Liter • Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • Akustischer Alarm Kühlschranktür 	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • Akustischer Alarm Kühlschranktür
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> • Kühlraum: 204 l Nutzinhalt • superKühlen • Abtau-Automatik • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar • 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller • LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> • Kühlraum: 172 l Nutzinhalt • superKühlen • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar • 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller • LED-Innenbeleuchtung
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> • 1 freshBox 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 freshBox
Gefrierteil		<ul style="list-style-type: none"> • ***-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 10 Std. • Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. • 1 Gefrierfach mit Klappe
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau vollintegriert • Schlepptür-Technik • Türanschlag rechts, wechselbar • 220 – 240 V • Nischenmaß⁴ (HxBxT): 122,5 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß⁴ (HxBxT): 122,1 x 54,1 x 54,8 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau vollintegriert • Schlepptür-Technik • 1 Kompressor/1 Kältekreislauf • Türanschlag rechts, wechselbar • 220 – 240 V • Nischenmaß⁴ (HxBxT): 122,5 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß⁴ (HxBxT): 122,1 x 54,1 x 54,8 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Flaschenkamm	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • KS6BZR00 Flaschenablage 	<ul style="list-style-type: none"> • KS6BZR00 Flaschenablage
UPE*	€ 1.009,-	€ 1.059,-



iQ500 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1025 mm
KI31RADD0



iQ500 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1025 mm
KI31RADD1

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2/3}: 78 kWh Nutzzinhalten gesamt: 172 Liter Nutzzinhalten Kühlfächer: 172 Liter Geräusch-Wert: 33 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2/3}: 77 kWh Nutzzinhalten gesamt: 165 Liter Nutzzinhalten Kühlfächer: 165 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm 	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 172 l Nutzzinhalten superKühlen Abtau-Automatik 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 165 l Nutzzinhalten superKühlen 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar Verchromter Flaschenrost 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Box – hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefriereteil		
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 102,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 102,1 x 55,8 x 54,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 102,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 102,1 x 55,8 x 54,8 cm
Zubehör	3 Eierablagen	3 Eierablagen, 1 Flaschenablage
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage KF30ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen 	<ul style="list-style-type: none"> KF30ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen
UPE*	€ 1.469,-	€ 1.359,-

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. **INFORMATIONEN NUR FÜR DEN FACHHANDEL** 09.2022 157
Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm.

Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

⁴ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2023“.

⁵ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.



iQ500 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1025 mm
KI31RADFO



iQ500 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1025 mm
KI32LADD0

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: F Energie^{2/3}: 122 kWh Nutzzinhalte gesamt: 172 Liter Nutzzinhalte Kühlfächer: 172 Liter Geräusch-Wert: 33 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2/3}: 109 kWh Nutzzinhalte gesamt: 154 Liter Nutzzinhalte Kühlfächer: 139 Liter Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 15 Liter Geräusch-Wert: 34 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm 	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 172 l Nutzzinhalte superKühlen Abtau-Automatik 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 139 l Nutzzinhalte superKühlen Abtau-Automatik 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch
Gefrierteil		<ul style="list-style-type: none"> * ** -Gefrierraum: 15 l Nutzzinhalte Lagerzeit bei Störung: 10 Std. Gefriervermögen: 3,6 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe Pizza-gerechtes Gefrierfach
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 102,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 102,1 x 55,8 x 54,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 102,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 102,1 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Flaschenkamm	3 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale, 1 Flaschenkamm
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage KF30ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen 	<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage KF30ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen
UPE*	€ 1.179,-	€ 1.549,-



iQ500 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1025 mm
KI32LADD1



iQ500 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1025 mm
KI32LADF0

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2/3}: 116 kWh Nutzzinhalten gesamt: 147 Liter Nutzzinhalten Kühlfächer: 132 Liter Nutzzinhalten Tiefkühlfächer: 15 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: F Energie^{2/3}: 181 kWh Nutzzinhalten gesamt: 154 Liter Nutzzinhalten Kühlfächer: 139 Liter Nutzzinhalten Tiefkühlfächer: 15 Liter Geräusch-Wert: 37 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar Akustischer Türalarm 	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 132 l Nutzzinhalten superKühlen 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar) 3 Türabsteller 1 durchgehender Türabsteller Flaschenwelle für zwei Flaschen LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 139 l Nutzzinhalten superKühlen Abtau-Automatik 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Box – hält Obst und Gemüse länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 15 l Nutzzinhalten Lagerzeit bei Störung: 11 Std. Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe 	<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 15 l Nutzzinhalten Lagerzeit bei Störung: 10 Std. Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe Pizza-gerechtes Gefrierfach
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik 1 Kompressor/1 Kältekreislauf Türanschlag rechts, wechselbar 220–240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 102,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 102,1 x 55,8 x 54,8 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220–240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 102,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 102,1 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale, 1 Flaschenablage	3 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale, 1 Flaschenkamm
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> KS6BZR00 Flaschenablage KF30ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen 	<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage KF30ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen
UPE*	€ 1.409,-	€ 1.249,-

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. **INFORMATIONEN NUR FÜR DEN FACHHANDEL**
Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm.
Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

⁴ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2023“.

⁵ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.



iQ500 | Gefrierschrank
noFrost
Nischenhöhe: 1025 mm
GI31NACE0




iQ300 | Kühlschrank
Nischenhöhe: 1025 mm
KI32LVFE0

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 187 kWh Nutzzinhalten gesamt: 100 Liter Nutzzinhalten Tiefkühlfächer: 100 Liter Geräusch-Wert: 37 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-T 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 145 kWh Nutzzinhalten gesamt: 147 Liter Nutzzinhalten Kühlfächer: 132 Liter Nutzzinhalten Tiefkühlfächer: 15 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Alarm Optische Warnanzeige 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Akustischer Alarm Kühlschranktür
Kühlteil		<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 132 l Nutzzinhalten superKühlen Abtau-Automatik 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar 3 Türabsteller Flaschenwelle für zwei Flaschen LED-Innenbeleuchtung
Frischesystem		<ul style="list-style-type: none"> 1 freshBox
Gefriereteil	<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 100 l Nutzzinhalten noFrost – nie wieder abtauen! superGefrieren mit Eingefrierautomatik Lagerzeit bei Störung: 9 Std. Gefriervermögen: 10,6 kg in 24 Std. varioZone 1 Gefrierfach mit transparenter Klappe 3 transparente Gefrierfach-Schubladen 	<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 15 l Nutzzinhalten Lagerzeit bei Störung: 10 Std. Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik 1 Kompressor / 1 Kreislauf Türanschlag links, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 102,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 102,1 x 55,8 x 54,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 102,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 102,1 x 54,1 x 54,8 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale	1 Eierablage, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm
Sonderzubehör	• KF30ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen	• KF30ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen
UPE*	€ 1.249,-	€ 1.069,-



iQ300 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1025 mm
KI31RVFEO

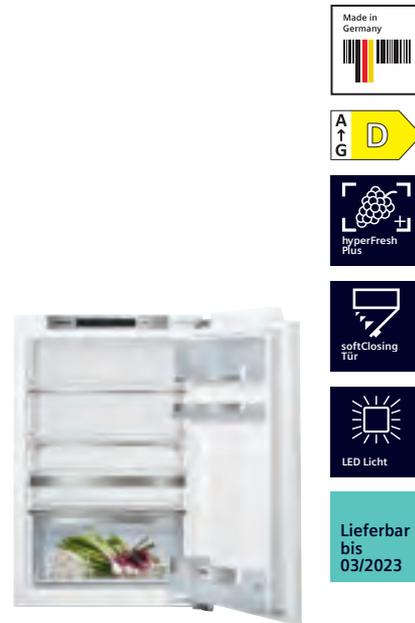

iQ500 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 880 mm
KI21RADD0

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 96 kWh Nutzzinhalten gesamt: 165 Liter Nutzzinhalten Kühlfächer: 165 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2/3}: 75 kWh Nutzzinhalten gesamt: 144 Liter Nutzzinhalten Kühlfächer: 144 Liter Geräusch-Wert: 33 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Akustischer Alarm Kühlschranktür 	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 165 l Nutzzinhalten superKühlen Abtau-Automatik 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 3 Türabsteller Verchromter Flaschenrost LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 144 l Nutzzinhalten superKühlen Abtau-Automatik 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 freshBox 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch
Gefrierenteil		
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 102,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 102,1 x 54,1 x 54,8 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 88,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 87,4 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Flaschenkamm	3 Eierablagen
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> KF30ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen 	<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage KF20ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront
UPE*	€ 1.019,-	€ 1.249,-

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. **INFORMATIONEN NUR FÜR DEN FACHHANDEL** 09.2022 161
Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm.
Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

⁴ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2023“.



iQ500 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 880 mm
KI21RADD1



iQ500 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 880 mm
KI21RADFO

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2/3}: 74 kWh Nutzzinhalten gesamt: 136 Liter Nutzzinhalten Kühlfächer: 136 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: F Energie^{2/3}: 117 kWh Nutzzinhalten gesamt: 144 Liter Nutzzinhalten Kühlfächer: 144 Liter Geräusch-Wert: 33 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar 	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 136 l Nutzzinhalten superKühlen 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar 2 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach Flaschenwelle für 2 Flaschen LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 144 l Nutzzinhalten superKühlen Abtau-Automatik 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Box – hält Obst und Gemüse länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch
Gefriereteil		
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 88,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 87,4 x 55,8 x 54,8 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 88,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 87,4 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Flaschenablage	2 Eierablagen
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> KS6BZR00 Flaschenablage KF20ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront 	<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage KF20ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront
UPE*	€ 1.229,-	€ 1.059,-



iQ500 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 880 mm
KI22LADD0



iQ500 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 880 mm
KI22LADD1




Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2/3}: 115 kWh Nutzzinhalten gesamt: 124 Liter Nutzzinhalten Kühlfächer: 109 Liter Nutzzinhalten Tiefkühlfächer: 15 Liter Geräusch-Wert: 34 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2/3}: 115 kWh Nutzzinhalten gesamt: 119 Liter Nutzzinhalten Kühlfächer: 104 Liter Nutzzinhalten Tiefkühlfächer: 15 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm 	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Akustischer Türalarm
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 109 l Nutzzinhalten superKühlen Abtau-Automatik 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 104 l Nutzzinhalten superKühlen 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (1 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) 2 Türabsteller 1 durchgehender Türabsteller LED-Innenbeleuchtung
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Box – hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefrierfachteil	<ul style="list-style-type: none"> * ** -Gefrierfach: 15 l Nutzzinhalten Lagerzeit bei Störung: 10 Std. Gefriervermögen: 3,4 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe Pizza-gerechtes Gefrierfach 	<ul style="list-style-type: none"> * ** -Gefrierfach: 15 l Nutzzinhalten Lagerzeit bei Störung: 11 Std. Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220–240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 88,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 87,4 x 55,8 x 54,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220–240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 88,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 87,4 x 55,8 x 54,8 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenablage
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage KF20ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront 	<ul style="list-style-type: none"> KS6BZR00 Flaschenablage KF20ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront
UPE*	€ 1.339,-	€ 1.279,-

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. **INFORMATIONEN NUR FÜR DEN FACHHANDEL** Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm.

Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

⁴ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2023“.

⁵ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.



iQ500 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 880 mm
KI22LADE0



iQ500 | Gefrierschrank

Nischenhöhe: 880 mm
GI21VADDO



iQ500 | Gefrierschrank

Nischenhöhe: 880 mm
GI21VADE0

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 144 kWh Nutzzinhalte gesamt: 124 Liter Nutzzinhalte Kühlfächer: 109 Liter Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 15 Liter Geräusch-Wert: 37 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2/3}: 140 kWh Nutzzinhalte gesamt: 95 Liter Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 95 Liter Geräusch-Wert: 37 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-T 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 176 kWh Nutzzinhalte gesamt: 96 Liter Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 96 Liter Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-T
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm 	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Alarm Optische Warnanzeige 	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Alarm Optische Warnanzeige
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 109 l Nutzzinhalte superKühlen • Abtau-Automatik 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung 		
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregeleung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 		
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> * ** ** -Gefrierfach: 15 l Nutzzinhalte Lagerzeit bei Störung: 10 Std. Gefriervermögen: 3,8 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe Pizza-gerechtes Gefrierfach 	<ul style="list-style-type: none"> * ** ** -Gefrierfach: 95 l Nutzzinhalte superGefrieren mit Einfrierautomatik Lagerzeit bei Störung: 11 Std. Gefriervermögen: 6,8 kg in 24 Std. lowFrost 3 transparente Gefrierfach-Schubladen, davon 1 bigBox 	<ul style="list-style-type: none"> * ** ** -Gefrierfach: 96 l Nutzzinhalte superGefrieren mit Einfrierautomatik Lagerzeit bei Störung: 13 Std. Gefriervermögen: 5 kg in 24 Std. lowFrost 3 transparente Gefrierfach-Schubladen, davon 1 bigBox
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220–240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 88,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 87,4 x 55,8 x 54,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar Kombinierbar mit Siemens-Einbau-Kühlgeräten 220–240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 88,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 87,4 x 55,8 x 54,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar Kombinierbar mit Siemens-Einbau-Kühlgeräten 220–240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 88,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 87,4 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	2 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale, 1 Flaschenkamm	1 Eiwürfelschale	1 Eiwürfelschale
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage KF20ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront 	<ul style="list-style-type: none"> KF20ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront 	<ul style="list-style-type: none"> KF20ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront
UPE*	€ 1.159,-	€ 1.229,-	€ 969,-



iQ500 | Gefrierschrank

Nischenhöhe: 880 mm
GI21VAFEO



iQ300 | Gefrierschrank

Nischenhöhe: 880 mm
GI21VVSE0



iQ300 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 880 mm
KI22LVFE0

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 176 kWh Nutzzinhalt gesamt: 96 Liter Nutzzinhalt Tiefkühlfächer: 96 Liter Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-T 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 176 kWh Nutzzinhalt gesamt: 96 Liter Nutzzinhalt Tiefkühlfächer: 96 Liter Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 144 kWh Nutzzinhalt gesamt: 119 Liter Nutzzinhalt Kühlfächer gesamt: 104 Liter Nutzzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 15 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Alarm Optische Warnanzeige 	<ul style="list-style-type: none"> superGefrieren mit Eingefrierautomatik Akustischer Alarm Optische Warnanzeige 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Akustischer Alarm Kühlschranktür
Kühlteil			<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 104 l Nutzzinhalt superKühlen • Abtau-Automatik 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar 2 durchgehende Türabsteller Flaschenwelle für zwei Flaschen LED-Innenbeleuchtung
Frischesystem			<ul style="list-style-type: none"> 1 freshBox
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 96 l Nutzzinhalt superGefrieren mit Eingefrierautomatik Lagerzeit bei Störung: 13 Std. Gefriervermögen: 5 kg in 24 Std. lowFrost 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox 	<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 96 l Nutzzinhalt Lagerzeit bei Störung: 11 Std. Gefriervermögen: 4,3 kg in 24 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen 	<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 15 l Nutzzinhalt Lagerzeit bei Störung: 10 Std. Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar Kombinierbar mit Siemens-Einbau-Kühlgeräten 220–240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 88,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 87,4 x 55,8 x 54,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Schlepptür-Technik Türanschlag rechts, wechselbar Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem integrierbaren Kühlschrank 220–240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 88,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 87,4 x 54,1 x 54,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220–240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 88,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 87,4 x 54,1 x 54,8 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale	1 Eiswürfelschale	1 Eierablage, 1 Eiswürfelschale
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> KF20ZAXO Türfront m. Alu-Dekorrahmen KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront 		<ul style="list-style-type: none"> KF20ZAXO Türfront m. Alu-Dekorrahmen KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront
UPE*	€ 919,-	€ 899,-	€ 979,-

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. **INFORMATIONEN NUR FÜR DEN FACHHANDEL** 09.2022 165
Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm.

Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

⁴ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2023“.



iQ300 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 880 mm
KI21RVFEO



iQ100 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 880 mm
KI22LNSEO



iQ100 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 880 mm
KI21RNSEO

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 92 kWh Nutzzinhalt gesamt: 136 Liter Nutzzinhalt Kühlfächer: 136 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 144 kWh Nutzzinhalt gesamt: 119 Liter Nutzzinhalt Kühlfächer gesamt: 104 Liter Nutzzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 15 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 92 kWh Nutzzinhalt gesamt: 136 Liter Nutzzinhalt Kühlfächer: 136 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Akustischer Alarm 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Akustischer Alarm
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 136 l Nutzzinhalt superKühlen Abtau-Automatik 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar 1 durchgehender Türabsteller Flaschenwelle für zwei Flaschen LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 104 l Nutzzinhalt superKühlen 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar 1 durchgehender Türabsteller 2 Türabsteller LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 136 l Nutzzinhalt superKühlen Abtau-Automatik 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar 2 Türabsteller LED-Innenbeleuchtung
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 freshBox 	<ul style="list-style-type: none"> 1 freshBox 	<ul style="list-style-type: none"> 1 freshBox
Gefrierteil		<ul style="list-style-type: none"> * ** -Gefrierraum: 15 l Nutzzinhalt Lagerzeit bei Störung: 10 Std. Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe 	
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220–240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 88,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 87,4 x 54,1 x 54,8 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Schlepptür-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220–240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 88,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 87,4 x 54,1 x 54,8 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Schlepptür-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220–240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 88,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 87,4 x 54,1 x 54,8 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Flaschenkamm	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale	3 Eierablagen, 1 Flaschenkamm
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> KF20ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront 	<ul style="list-style-type: none"> KS6BZR00 Flaschenablage 	<ul style="list-style-type: none"> KS6BZR00 Flaschenablage
UPE*	€ 929,-	€ 919,-	€ 859,-



iQ500 | Gefrierschrank

Nischenhöhe: 720 mm
GI11VADCO



iQ500 | Gefrierschrank

Nischenhöhe: 720 mm
GI11VADE0



iQ500 | Gefrierschrank

Nischenhöhe: 720 mm
GI11VAFE0

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: C Energie^{2/3}: 105 kWh Nutzzinhalten gesamt: 70 Liter Nutzzinhalten Tiefkühlfächer: 70 Liter Geräusch-Wert: 37 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-T 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 167 kWh Nutzzinhalten gesamt: 72 Liter Nutzzinhalten Tiefkühlfächer: 72 Liter Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-T 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 167 kWh Nutzzinhalten gesamt: 72 Liter Nutzzinhalten Tiefkühlfächer: 72 Liter Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-T
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Alarm Optische Warnanzeige 	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Alarm Optische Warnanzeige 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Alarm Optische Warnanzeige
Gefriereteil	<ul style="list-style-type: none"> ****-Gefrierraum: 70 l Nutzzinhalten superGefrieren mit Einfrierautomatik Lagerzeit bei Störung: 11 Std. Gefriervermögen: 5,4 kg in 24 Std. lowFrost 3 transparente Gefriergut-Schubladen 	<ul style="list-style-type: none"> ****-Gefrierraum: 72 l Nutzzinhalten superGefrieren Lagerzeit bei Störung: 13 Std. Gefriervermögen: 4,4 kg in 24 Std. lowFrost 3 transparente Gefriergut-Schubladen 	<ul style="list-style-type: none"> ****-Gefrierraum: 72 l Nutzzinhalten superGefrieren mit Einfrierautomatik Lagerzeit bei Störung: 13 Std. Gefriervermögen: 4,4 kg in 24 Std. lowFrost 3 transparente Gefriergut-Schubladen
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar Kombinierbar mit Siemens-Einbau-Kühlgeräten 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 72,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 71,2 x 55,8 x 54,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar Kombinierbar mit Siemens-Einbau-Kühlgeräten 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 72,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 71,2 x 55,8 x 54,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar Kombinierbar mit Siemens-Einbau-Kühlgeräten 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 72,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 71,2 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale	1 Eiswürfelschale	1 Eiswürfelschale
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen 	<ul style="list-style-type: none"> KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen 	<ul style="list-style-type: none"> KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
UPE*	€ 1.209,-	€ 949,-	€ 899,-

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. **INFORMATIONEN NUR FÜR DEN FACHHANDEL**
Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm.
Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

⁴ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2023“.

Dekorrahmen für Kühl- und Gefriergeräte

Sonderzubehör für dekorfähige Einbau-Kühl- und Gefriergeräte



Weißer Türfront mit Dekorrahmen und Alu-Griff
für Türanschlag rechts oder links
KF20ZAX0
Maße (H x B): 887 x 592 mm
KF30ZAX0
Maße (H x B): 887 x 592 mm
KF40ZAX0
Maße (H x B): 1234 x 592 mm



Edelstahlfront mit Griff
KF20ZSX0
für Türanschlag rechts oder links
Maße (H x B): 887 x 592 mm



Edelstahlfront mit Griff
KF40ZSX0
für Türanschlag rechts oder links
Maße (H x B): 1234 x 592 mm

Sonderzubehör für die dekorfähigen Kühlgeräte der Nischenhöhe 880 mm



Sonderzubehör für alle dekorfähigen Einbau-Kühlgeräte:

Dekorrahmen-Ausgleichsblenden
KZ12810 Nutzhöhe 37 mm, alu-matt
KZ12820 Nutzhöhe 41 mm, alu-matt
KZ12830 Nutzhöhe 56 mm, alu-matt

Die KFxxx-Varianten
beinhalten den Dekorrahmen.



iQ500 | Unterbau-Kühlschrank
Nischenbreite: 60 cm
KU15LAFF0

iQ500 | Unterbau-Kühlschrank
Nischenbreite: 60 cm
KU15RAFF0

iQ500 | Unterbau Gefrierschrank
Nischenbreite: 60 cm
GU15DADF0

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: F Energie^{2/3}: 180 kWh Nutzzinhalte gesamt: 123 Liter Nutzzinhalte Kühlfächer: 108 Liter Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 15 Liter Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: F Energie^{2/3}: 114 kWh Nutzzinhalte gesamt: 137 Liter Nutzzinhalte Kühlfächer: 137 Liter Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: F Energie^{2/3}: 224 kWh Nutzzinhalte gesamt: 106 Liter Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 106 Liter Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-T
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Innenausstattung m. Metall-Applikationen 	<ul style="list-style-type: none"> Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich Drehwähler für Temperaturregelung Innenausstattung m. Metall-Applikationen 	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Drehwähler für Temperaturregelung Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 108 l Nutzzinhalte Abtau-Automatik 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar Große Auszugschale 3 Türabsteller Flaschenhalter mit extra tiefem Türabsteller LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 137 l Nutzzinhalte Abtau-Automatik 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar Große Auszugschale 3 Türabsteller Flaschenhalter mit extra tiefem Türabsteller LED-Innenbeleuchtung 	
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 freshBox 	<ul style="list-style-type: none"> 1 freshBox 	
Gefrierabteil	<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierabteil: 15 l Nutzzinhalte Lagerzeit bei Störung: 8 Std. Gefriervermögen: 3,4 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe Pizza-gerechtes Gefrierfach 		<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierabteil: 106 l Nutzzinhalte superGefrieren Lagerzeit bei Störung: 10 Std. Gefriervermögen: 7,4 kg in 24 Std. 3 transparente Gefrierabteil-Schubladen
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Teilintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar Variable Sockelanpassung Höhenverstellbare Füße vorne, hintere Füße von vorne einstellbar 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf 220–240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 82,0–87,0 x 60,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 82,0 x 59,8 x 54,8 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Teilintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar Variable Sockelanpassung Höhenverstellbare Füße vorne, hintere Füße von vorne einstellbar 220–240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 82,0–87,0 x 60,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 82,0 x 59,8 x 54,8 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Teilintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem integrierbaren Kühlschrank 220–240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 82,0–87,0 x 60,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 82,0 x 59,8 x 54,8 cm
Zubehör	1 Eierablage, 1 Eiswürfelschale	1 Eierablage	1 Eiswürfelschale
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen 	<ul style="list-style-type: none"> KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen 	<ul style="list-style-type: none"> KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
UPE*	€ 1.219,-	€ 1.139,-	€ 1.229,-

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. **INFORMATIONEN NUR FÜR DEN FACHHANDEL**
Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm.
Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

⁴ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2023“.



iQ500 | Weintemperierschrank mit Glastür
 Nischenmaß: 82 x 30 x 55 cm
 KU20WVHFO

iQ500 | Weintemperierschrank mit Glastür
 Nischenmaß: 82 x 60 x 56 cm
 KU21WAHGO

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: F • Energie²: 100 kWh • Nutzinhalt gesamt: 58 Liter • Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: G • Energie²: 130 kWh • Nutzinhalt gesamt: 120 Liter • Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Glastür mit UV-Schutz: 3-fach Verglasung • LED-Innenbeleuchtung • Beleuchtung ein-/ausschaltbar • Präsenterlicht • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür • Kindersicherung 	<ul style="list-style-type: none"> • Glastür mit UV-Schutz: 3-fach Verglasung • LED-Innenbeleuchtung • Beleuchtung ein-/ausschaltbar • Präsenterlicht • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür • Kindersicherung
Weinlagern	<ul style="list-style-type: none"> • Nutzinhalt Kühlfächer: 58 l • Temperaturbereich: 5 – 20 °C • Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator • Anzahl Standardweinflaschen: 21 • Anzahl der Temperaturzonen: 1 • Anzahl Eichentrays Kühlen: 3 	<ul style="list-style-type: none"> • Nutzinhalt Kühlfächer: 120 l • airFresh-Filter • Temperaturbereich: 5 – 20 °C • Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator • Abtau-Automatik • Anzahl Standardweinflaschen: 44 • Anzahl der Temperaturzonen: 2 • Anzahl Eichentrays Kühlen: 3
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Unterbaufähig • Flachscharnier-Technik • Mit Sockelaggregat, Be- u. Entlüftung komplett durch den Sockel • Sockelhöhe verstellbar von 10,2 bis 18,1 cm • Türöffnungswinkel 115° • Türanschlag rechts, wechselbar • Gerätemaß³ (HxBxT): 81,8 x 29,8 x 56,7 cm • Nischenmaß³ (HxBxT): 82,0 x 30,0 x 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Unterbaufähig • Flachscharnier-Technik • Mit Sockelaggregat, Be- u. Entlüftung komplett durch den Sockel • Sockelhöhe verstellbar von 10,2 bis 18,1 cm • Türöffnungswinkel 115° • Türanschlag rechts, wechselbar • Gerätemaß³ (HxBxT): 81,8 x 59,8 x 58,1 cm • Nischenmaß³ (HxBxT): 82,0 x 60,0 x 56,0 cm
UPE*	€ 1.579,-	€ 2.549,-





Beschleunigt die Zeit, damit du mehr davon hast



Schnell, bequem, individuell: Die Favoriten-Taste

Die persönlichen Champions mit einem Klick: Mit der Favoriten-Taste wird der Geschirrspüler noch individueller. Mit dem Programm-Assistenten einfach persönliche Geräteeinstellungen über die Home Connect App speichern und bequem per Knopfdruck am Gerät, der Home Connect App oder den Amazon Alexa Sprachassistenten steuern.



Dreimal so schnell fertig: varioSpeed on demand oder varioSpeed Plus on demand

Der Spül-Turbo kann auch bei bereits laufendem Spülprogramm jederzeit zugeschaltet werden – von zu Hause oder unterwegs über die Home Connect App.



Mit dem intelligentProgramm* arbeiten Geschirrspüler jetzt noch smarter.

Geschirrspüler mit dem intelligentProgramm ermöglichen über Home Connect auf Spül- und Trocknungsergebnisse sowie auf die Laufzeit Feedback zu geben. Mit jedem Spülgang lernt

der Geschirrspüler dank persönlichem Feedback dazu und liefert immer bessere Resultate – bis die Ergebnisse vollkommen zufrieden stellen.

Schritt 1

Einrichten eines intelligenten Spülgangs.
Nach dem Öffnen der App erscheint eine kurze Einführung, wie das intelligentProgramm funktioniert. Nach Wahl der Einstellungen kann der Geschirrspüler mit Geschirr gefüllt werden.

Schritt 2

Erstes Feedback geben und optimieren.
Das erste Feedback ist der erste Schritt hin zu einem personalisierten Spülprogramm. Und so einfach geht's:
1. intelligentProgramm starten.
2. Nach Ablauf des Spülgangs Feedback geben.



Das intelligentProgramm adaptiert das Feedback für verbesserte Spülresultate. Zusätzlich erhält man Angaben zu Energie- und Wasserverbrauch.

Schritt 3


Weiteres Feedback geben und optimieren.
Falls die Spülergebnisse weiter optimiert werden sollen, kann nach jedem Spülgang Feedback gegeben werden – bis die Ergebnisse vollkommen zufrieden stellen.

Schritt 4

Das perfekte Programm.
Nach dem letztmaligen Feedback ist das perfekte Programm gefunden. Bei Bedarf kann jetzt noch eine energieeffizientere Alternative gewählt werden.

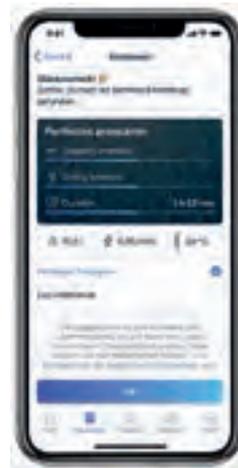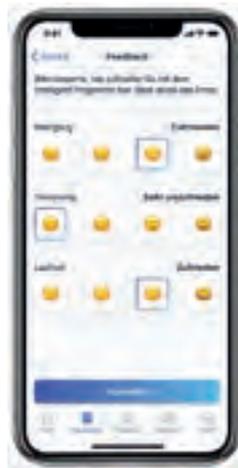

* Modellabhängig.

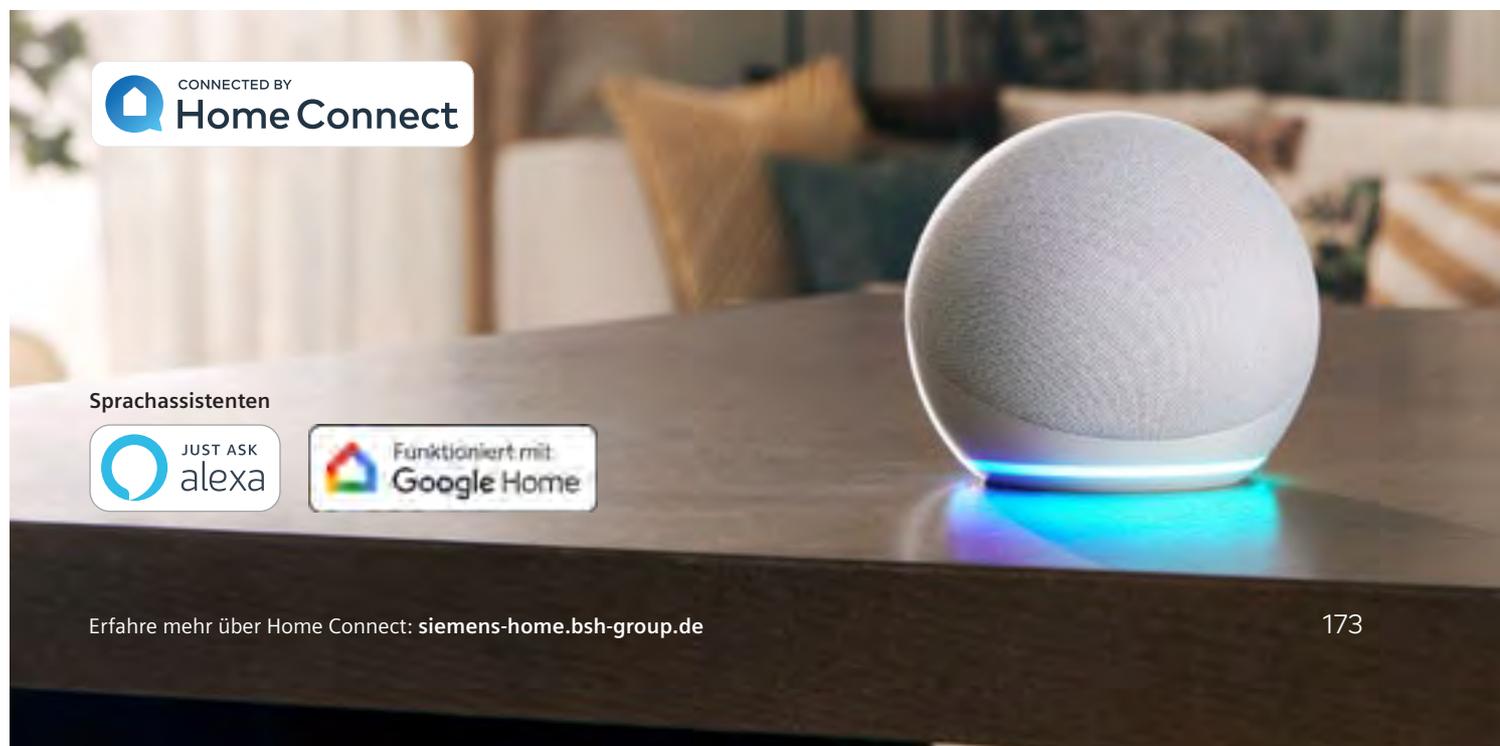

CONNECTED BY
Home Connect

Sprachassistenten





Schont feine Gläser –
und deine Zeit

Die glassZone für eine schonende und gründliche Reinigung aller Gläser.



Für glänzende Spülergebnisse

Das natürliche Mineral Zeolith wandelt Feuchtigkeit in Wärme um, die dann in den Geschirrspüler-Innenraum zurückgeführt wird. Das Ergebnis ist nicht nur ein blitzsauberes und trockenes Geschirr, sondern auch ein deutlich reduzierter Energieverbrauch.



Energie-Effizienzklasse A

Verschiedene Spülmaschinen sind durch den Einbau eines neuen Zeolith-Systems, neuartigem Dämm-Material und eines noch effektiveren Pumpensystems spürbar energieeffizienter.



Ganz sicher sauber

Dank der neuen, manuell aktivierbaren glassZone können jetzt selbst wertvollste Gläser beruhigt im Geschirrspüler gereinigt werden. Sechs integrierte Düsen sorgen für eine kontinuierliche, aber sanfte Wasserzufuhr und ermöglichen damit eine gründliche Reinigung, ohne sensible Materialien zu beschädigen.





Einfach eingeräumt: Siemens Geschirrpüler

Dank der flexiblen Körbe ist ein entspanntes und schnelles Einräumen garantiert.



Besteckschublade SZ36DB04




Kleinteileschublade SZ36RB04

Genug Platz für Bowls, Espressotassen und Schöpfkellen: Die flexiblen Beladungsebenen für den Geschirrpüler. Ob klassische Besteckschublade oder Kleinteileschublade – deine Kunden haben die Wahl und entscheiden sich je nach Bedarf für die passende dritte Beladungsebene. Für ein Maximum an Komfort.




Nur das Beste fürs Geschirr: Mit den flexiblen Korbsystemen

Entspanntes und schnelles Einräumen garantiert: Die Körbe mit elegantem Design sind auf allen Ebenen von höchster Qualität. Dank des besonders flexiblen Konzepts findet jedes Geschirrstück schnell seinen Platz. Und mit den Körben flexComfort und flexComfort Pro können dank der Schutzelemente die wertvollsten Gläser jetzt sicher in der Siemens Spülmaschine untergebracht werden.

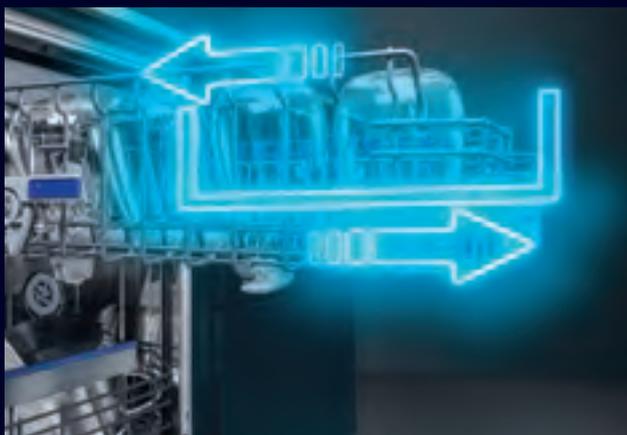

Leichtlaufrollen

Mit den Leichtlaufrollen gleiten die Körbe sanft und schnell und lassen sich auch voll beladen leicht herausziehen. So wird das Ein- und Ausräumen der Körbe besonders komfortabel.

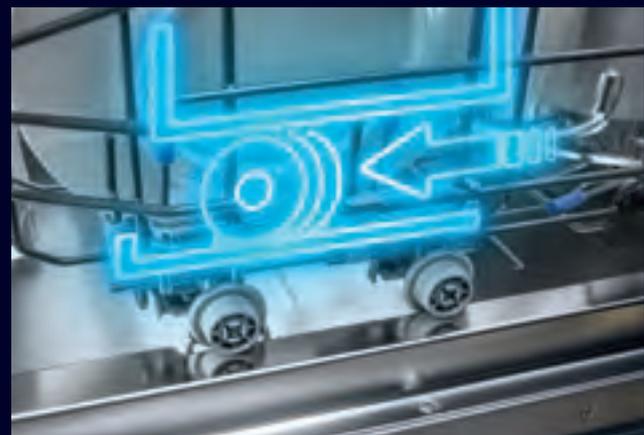


rackStopper

Aufgrund einer kleinen Stufe in der Spülerinnentür und speziell entwickelter Korbrollen mit Stoppfunktion ist ein sicheres Gleiten des Unterkorbes garantiert und ein zu weites Herausziehen passé.



Elegant Power Indicator

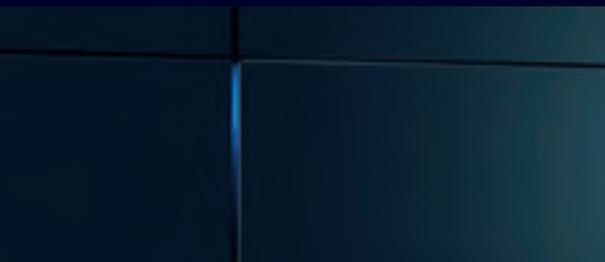

Für jede Einbauvariante die perfekte Lösung

Egal, für welche Einbauvariante sich deine Kunden entscheiden, sie behalten den Programmstatus des Geschirrspülers stets im Blick. Und das mit einer eleganten Optik.

Mit dem **sideLight** erkennen deine Kunden sofort, ob das Spülprogramm noch läuft. Während des Betriebs leuchtet die blaue Lichtleiste den linken Möbelspalt neben dem Geschirrspüler aus. Für gehobene Ansprüche bei Geräten mit varioScharnier und ideal für den Hocheinbau.

Mit **timeLight** werden die Restlaufzeit, der Programmstatus und sogar mögliche Fehlermeldungen in hoher Auflösung auf den Fußboden projiziert. So erhalten deine Kunden alle Informationen auf einen Blick.



Schonende Trocknung dank autoOpen dry (Eco-Trocknung)

Am Ende des Trocknungsvorgangs wird die Tür automatisch und sanft geöffnet. Dadurch wird die natürliche Trocknung des Geschirrs ohne zusätzlichen Einsatz von Energie unterstützt.

VIB-Schlüssel Geschirrspüler

Spülen – Geschirrspüler (Beispiel: SN87YX03CE)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	N	8	7	Y	X	0	3	C	E
Kategorie	Geräte-Typ (Maße)	Bauart	Werte-Klasse	Trocknung	Farbe (für Standgeräte und integrierbare Geräte)	Zähler	Zähler	Korbausstattung	Länderkennung
S Spülen	N 60 cm (81,5/84,5 cm)	0 Set	0	E autoOpen dry (Eco-Trocknung)	W Weiß	0	0	A Edelstahlboden + Besteckkorb	D Deutschland (MK)
	X 60 cm (86,5/89,5 cm)	1 Dekorfähig (Unterbau)	1 iQ100	H Wärmetauscher	S Edelstahl	1	1	B Nachrüstbare 3. Ebene	E Europa
	R 45 cm (81,5/84,5 cm)	2 Standgerät	2	X Wärmetauscher	I Silber-inox	2	2	C Edelstahlboden + Besteckschublade	
	K 55 cm (45 cm)	3 Zubehör	3 iQ300	I Eigenwärme	J Silber/Alu-silber	3	3	K 45 cm Edelstahlboden + Besteckkorb	
	Z Zubehör	4 Unterbau	4	Z Zeolith	B Schwarz	4	4	L 45 cm Edelstahlboden + nachrüstbar 3. Ebene	
		5 Teilintegriert	5 iQ500	Y Zeolith + Eco-Trocknung	C Schwarz-inox	5	5	M 45 cm Edelstahlboden + Besteckschublade	
		6 Vollintegriert	6		Y Sonderfarbe	6	6	N 45 cm Edelstahlboden + 3. Ebene	
		7 Vollintegriert mit varioScharnier	7 iQ700		X Für vollintegrierte Geräte	7	7	T Besteckkorb	
		8 Vollintegriert mit Türöffnungsassistenten (DOA)	8		8 Spezial: studioLine	8	8	U Nachrüstbare 3. Ebene	
		9 mit varioScharnier und Türöffnungsassistenten (DOA)	9			9	9	V Besteckschublade	
S Spülen	N 60 cm (81,5/84,5 cm)	8 Vollintegriert mit Türöffnungsassistenten (DOA)	7 iQ700	Y Zeolith + Eco-Trocknung	X Für vollintegrierte Geräte	0	3	C Edelstahlboden + Besteckschublade	E Europa

Geschirrspüler vollintegriert – Das Sortiment im Überblick

Gerätehöhe 86,5 cm	UPE*	Gerätehöhe 81,5 cm	UPE*	Home Connect-fähig	Energie¹	Zeolith	glassZone	Speed on demand	Wasser in l	Geräusch-Wert in dB	Geschirrkörbe (Klappstachelreihen oben/unten)	Dritte Beladungsebene	openAssist	Kleinteileschublade²	emotionLight	timeLight/infoLight	sideLight	Seite
Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm breit																		
iQ700																		
SX87YX03CE	€ 2.257,-	SN87YX03CE	€ 2.229,-	●		●	●	●	9,5	43	flexComfort Pro (6/8)	varioSchublade Pro	●		●	time Light		182
iQ500																		
SX85TX00CE	€ 2.109,-	SN85TX00CE	€ 2.081,-	●		●	●	●	9,5	44	flexComfort (2/8)	varioSchublade Pro	●		●	time Light		182
SX65ZX49CE	€ 1.956,-	SN65ZX49CE	€ 1.928,-	●		●	●	●	9,5	42	flexComfort (2/8)	varioSchublade			●	time Light		183
SX65EX57CE	€ 1.802,-	SN65EX57CE	€ 1.775,-	●				●	9,5	42	flexComfort (2/8)	varioSchublade			●	time Light		184
iQ300																		
NEU SX63HX60CE	€ 1.251,-	SN63HX60CE	€ 1.225,-	●					9,5	44	flex (2/4)	varioSchublade				info Light		184
NEU SX63HX60AE	€ 1.193,-	SN63HX60AE	€ 1.167,-	●					9,5	44	flex (2/4)					info Light		185
NEU SX63HX36TE	€ 1.110,-	SN63HX36TE	€ 1.083,-	●					9,5	46	varioFlex (1/4)					info Light		186
iQ100																		
NEU SX61IX12TE	€ 986,-	SN61IX12TE	€ 944,-	●					10,5	48	vario (0/2)					info Light		186
Einbau-Geschirrspüler mit varioScharnier, vollintegriert, 60 cm breit																		
iQ500																		
SX75ZX49CE	€ 1.972,-	SN75ZX49CE	€ 1.944,-	●		●	●	●	9,5	42	flexComfort (2/8)	varioSchublade			●		●	183
iQ300																		
NEU SX73HX60CE	€ 1.292,-	SN73HX60CE	€ 1.265,-	●					9,5	44	flex (2/4)	varioSchublade					●	185
Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm breit																		
iQ500																		
		SR65YX11ME	€ 1.565,-	●		●		●	8,5	45	varioFlex Pro (3/4)	varioSchublade Pro			●	time Light		191
		SR65ZX23ME	€ 1.542,-	●		●		●	9,5	43	varioFlex Pro (3/4)	varioSchublade Pro			●	time Light		191
		SR85EX09KE	€ 1.406,-	●				●	8,5	44	varioFlex Pro (3/4)		●		●	time Light		192
iQ300																		
		SR63EX28KE	€ 1.270,-	●				●	8,5	44	varioFlex (1/2)					info Light		192
NEU		SR63HX64KE	€ 1.168,-	●					8,5	45	varioFlex (1/2)					info Light		193
iQ100																		
NEU		SR61HX12KE	€ 1.043,-	●														194
NEU		SR61IX05KE	€ 907,-	●					9,5	48	vario (0/2)					info Light		194
Einbau-Geschirrspüler mit varioScharnier, vollintegriert, 45 cm breit																		
iQ300																		
		SR93EX28LE	€ 1.372,-	●				●	8,5	44	varioFlex (1/2)		●	●³		info Light		193

Geschirrspüler teilintegriert – Das Sortiment im Überblick

	Gerätehöhe 86,5 cm	UPE*	Gerätehöhe 81,5 cm	UPE*	Home Connect-fähig	Energie ¹	Zeolith	glassZone	Speed on demand	Wasser in l	Geräusch-Wert in dB	Geschirrkörbe (Klappstachelreihen oben/unten)	Dritte Beladungsebene	Kleinteileschublade ²	emotionLight	Seite
Einbau-Geschirrspüler, teilintegriert, 60 cm breit																
iQ700																
			SN57YS03CE	€2.132,-	●		●	●	●	9,5	43	flexComfort Pro (6/8)	varioSchublade Pro		●	187
iQ500																
			SN55TS00CE	€2.075,-	●		●	●	●	9,5	44	flexComfort (2/8)	varioSchublade		●	188
NEU			SN55ZS49CE	€1.894,-	●											188
			SN55ES57CE	€1.735,-	●				●	9,5	42	flexComfort (2/8)	varioSchublade		●	189
iQ300																
NEU	SX53HS60CE	€1.249,-	SN53HS60CE	€1.225,-	●					9,5	44	flex (2/4)	varioSchublade			189
NEU			SN53HS60AE	€1.168,-	●					9,5	44	flex (2/4)				190
NEU			SN53HS36TE	€1.066,-	●					9,5	46	varioFlex (1/4)				190
Einbau-Geschirrspüler, teilintegriert, 45 cm breit																
iQ500																
			SR55YS05ME	€1.565,-	●		●		●	8,5	45	varioFlex Pro (3/4)	varioSchublade Pro		●	195
			SR55ZS11ME	€1.508,-	●		●		●	9,5	43	varioFlex Pro (3/4)	varioSchublade Pro		●	195
iQ300																
			SR53ES28KE	€1.270,-	●				●	8,5	44	varioFlex (1/2)				196
NEU			SR53HS64KE	€1.168,-	●					8,5	45	varioFlex (1/2)				196
Modular-Geschirrspüler																
iQ500																
			SC76M542EU	€1.383,-	-					9,0	47	Normal (0/4)				197
			SK75M522EU	€1.258,-	-					8,0	49	Normal (0/4)				197

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.² Zubehör.³ Als Sonderzubehör.



iQ700 | Einbau-Großraum-Geschirrspüler, vollintegriert, 86,5 cm Gerätehöhe

SX87YX03CE Blende Schwarz (Abb.)

iQ700 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe

SN87YX03CE Blende Schwarz

iQ500 | Einbau-Großraum-Geschirrspüler, vollintegriert, 86,5 cm Gerätehöhe

SX85TX00CE Blende Schwarz (Abb.)

iQ500 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe

SN85TX00CE Blende Schwarz

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: B Energie²/Wasser³: 65 kWh/9,5 Liter Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3h:55min Geräusch-Wert: 43 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: A Energie²/Wasser³: 54 kWh/9,5 Liter Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4h:55min Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Geräusch im Silence-Programm: 42 dB(A) re 1 pW
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 8 Progr.: Intensiv 70°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Speed 60°C, Glas 40°C, Intelligent, Favorit Vorspülen 5 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm Silence on demand (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> 8 Progr.: Intensiv 70°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Kurz 60°C, Glas 40°C, Schnell 45°C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm Silence on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> Zeolith®-Trocknen autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher aquaSensor/Beladungssensor dosierAssistent iQdrive Reiniger-Automatik Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter 	<ul style="list-style-type: none"> Zeolith®-Trocknen autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher Hocheffizienz-Energiespar-System aquaSensor/Beladungssensor dosierAssistent iQdrive Reiniger-Automatik Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
Korbssystem	<ul style="list-style-type: none"> flexComfort Pro Korbssystem mit blauen Verstellmarkierungen glassZone varioSchublade Pro Gläseranlagebügel im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Leichtlaufrollen im Oberkorb Komfortrollen im Unterkorb Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorb Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (6) Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8) Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) 	<ul style="list-style-type: none"> flexComfort Korbssystem mit blauen Verstellmarkierungen glassZone varioSchublade Gläseranlagebügel im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Leichtlaufrollen im Oberkorb Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorb Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2) Klappstacheln normal (8) Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) Touch-Bedienung (schwarz) emotionLight blau Bedienung von oben timeLight Echtzeituhr Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) Touch-Bedienung (schwarz) Bedienung von oben emotionLight blau timeLight Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW openAssist aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür) Präzise Glasschutz-Technik Inkl. Dampfschutz-Blech Salzeinfüllhilfe (Trichter) Gerätemaß SX (H x B x T): 865–925 x 598 x 550 mm (ohne Griff) Gerätemaß SN (H x B x T): 815–875 x 598 x 550 mm (ohne Griff) 	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW openAssist aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür) Präzise Glasschutz-Technik Inkl. Dampfschutz-Blech Salzeinfüllhilfe (Trichter) Gerätemaß SX (H x B x T): 865–925 x 598 x 550 mm (ohne Griff) Gerätemaß SN (H x B x T): 815–875 x 598 x 550 mm (ohne Griff)
Sonderzubehör	<p>Für SX- und SN-Geschirrspüler:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr SZ73100, Variabler Besteckkorb SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühhkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m SZ38B100, Verbindungsschiene für geteilte Fronten <p>Für SX87YX03CE:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ73015, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) <p>Für SN87YX03CE:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ73300, Weinglas-Korb SZ73001, Silberbesteck-Kassette SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) 	<p>Für SX- und SN-Geschirrspüler:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ73300, Weinglas-Korb SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr SZ73100, Variabler Besteckkorb SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße SZ73001, Silberbesteck-Kassette SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m SZ38B100, Verbindungsschiene für geteilte Fronten <p>Für SX85TX00CE:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ73015, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) <p>Für SN85TX00CE:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm)
UPE*	€ 2.257,- SX87YX03CE € 2.229,- SN87YX03CE	€ 2.109,- SX85TX00CE € 2.081,- SN85TX00CE



iQ500 | Einbau-Großraum-Geschirrspüler, vollintegriert, 86,5 cm Gerätehöhe
 SX65ZX49CE Blende Schwarz (Abb.)
 iQ500 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe
 SN65ZX49CE Blende Schwarz

iQ500 | Einbau-Großraum-Geschirrspüler, vollintegriert, 86,5 cm Gerätehöhe
 SX75ZX49CE Blende Schwarz (Abb.)
 iQ500 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe
 SN75ZX49CE Blende Schwarz

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: C Energie²/Wasser³: 75 kWh / 9,5 Liter Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3h:55min Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: C Energie²/Wasser³: 75 kWh / 9,5 Liter Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3h:55min Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 8 Progr.: Intensiv 70°C, Auto 45 – 65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Kurz 60°C, Glas 40°C, Schnell 45°C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm Silence on demand (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> 8 Progr.: Intensiv 70°C, Auto 45 – 65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Kurz 60°C, Glas 40°C, Schnell 45°C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm Silence on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> Zeolith®-Trocknen aquaSensor / Beladungssensor dosierAssistent iQdrive Wärmetauscher Reiniger-Automatik Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> Zeolith®-Trocknen aquaSensor / Beladungssensor dosierAssistent iQdrive Wärmetauscher Reiniger-Automatik Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	<ul style="list-style-type: none"> flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen glassZone varioSchublade Gläseranlagebügel im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Leichtlaufrollen im Oberkorb Komfortrollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2) Klappstacheln normal (8) Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) 	<ul style="list-style-type: none"> flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen glassZone varioSchublade Gläseranlagebügel im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Leichtlaufrollen im Oberkorb Komfortrollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2) Klappstacheln normal (8) Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) Touch-Bedienung (schwarz) Bedienung von oben emotionLight blau Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten timeLight Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) Touch-Bedienung (schwarz) Bedienung von oben emotionLight blau Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten sideLight links blau Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Präzise Glasschutz-Technik Inkl. Dampfschutz-Blech Salzeinfüllhilfe (Trichter) Gerätemaß SX (H x B x T): 865 – 925 x 598 x 550 mm (ohne Griff) Gerätemaß SN (H x B x T): 815 – 875 x 598 x 550 mm (ohne Griff) 	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW mit varioScharnier aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Präzise Glasschutz-Technik Inkl. Dampfschutz-Blech Salzeinfüllhilfe (Trichter) Gerätemaß SX (H x B x T): 865 – 925 x 598 x 550 mm (ohne Griff) Gerätemaß SN (H x B x T): 815 – 875 x 598 x 550 mm (ohne Griff)
Sonderzubehör	<p>Für SX- und SN-Geschirrspüler:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ73300, Weinglas-Korb SZ73001, Silberbesteck-Kassette SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr SZ73100, Variabler Besteckkorb SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) SZ73001, Silberbesteck-Kassette SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m SZ38B100, Verbindungsschiene für geteilte Fronten <p>Für SX65ZX49CE:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ73015, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) <p>Für SN65ZX49CE:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) 	<p>Für SX- und SN-Geschirrspüler:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ73300, Weinglas-Korb SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ73100, Variabler Besteckkorb SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m <p>Für SX75ZX49CE</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ73015, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) <p>Für SN75ZX49CE:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm)
UPE*	<p>€ 1.956,- SX65ZX49CE € 1.928,- SN65ZX49CE</p>	<p>€ 1.972,- SX75ZX49CE € 1.944,- SN75ZX49CE</p>

³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm 50°C).

⁴ Programmdauer des Eco-Programms 50°C.

⁵ Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie.

⁶ Stiftung Warentest Ausgabe 08/2022, GUT (2,3).



iQ500 | Einbau-Großraum-Geschirrspüler, vollintegriert, 86,5 cm Gerätehöhe
 SX65EX57CE Blende Schwarz (Abb.)

iQ300 | Einbau-Großraum-Geschirrspüler, vollintegriert, 86,5 cm Gerätehöhe
 SX63HX60CE Blende Schwarz/Edelstahl (Abb.)

iQ500 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe
 SN65EX57CE Blende Schwarz

iQ300 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe
 SN63HX60CE Blende Schwarz/Edelstahl

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie² / Wasser³: 85 kWh / 9,5 Liter Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4h:35min Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Geräusch im Silence-Programm: 39 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie² / Wasser³: 85 kWh / 9,5 Liter Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4h:55min Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 8 Progr.: Intensiv 70°C, Auto 45 – 65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, 1 Stunde 65°C, Glas 40°C, Schnell 45°C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm Silence on demand (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45 – 65°C, Eco 50°C, 1 Stunde 65°C, Schnell 45°C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm Silence on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher aquaSensor / Beladungssensor dosierAssistent iQdrive Reiniger-Automatik Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> aquaSensor / Beladungssensor dosierAssistent iQdrive Wärmetauscher Reiniger-Automatik Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	<ul style="list-style-type: none"> flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen varioSchublade Gläseranlagebügel im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Leichtlaufrollen im Oberkorb Komfortrollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2) Klappstacheln normal (8) Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) 	<ul style="list-style-type: none"> flex Korbsystem varioSchublade Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2) Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4) Tassenablagen im Ober-/Unterkorb (2-teilig)
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) Touch-Bedienung (schwarz) Bedienung von oben emotionLight blau timelight Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) Bedienung von oben infoLight – blau Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Glasschon-System Inkl. Dampfschutz-Blech Salzeinfüllhilfe (Trichter) Gerätemaß SX (H x B x T): 865 – 925 x 598 x 550 mm (ohne Griff) Gerätemaß SN (H x B x T): 815 – 875 x 598 x 550 mm (ohne Griff) 	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Glasschon-System Inkl. Dampfschutz-Blech Salzeinfüllhilfe (Trichter) Gerätemaß SX (H x B x T): 865 – 925 x 598 x 550 mm (ohne Griff) Gerätemaß SN (H x B x T): 815 – 875 x 598 x 550 mm (ohne Griff)
Sonderzubehör	<p>Für SX- und SN-Geschirrspüler:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße SZ73100, Variabler Besteckkorb SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m SZ38BI00, Verbindungsschiene für geteilte Fronten <p>Für SX65EX57CE:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ73015, Verbindungsleisten Edelstahl (86,5 cm) SZ73045, Verbindungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) <p>Für SN65EX57CE:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ73300, Weinglas-Korb SZ73005, Verbindungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73035, Verbindungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) 	<p>Für SX- und SN-Geschirrspüler:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ73300, Weinglas-Korb SZ73100, Variabler Besteckkorb SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße SZ73001, Silberbesteck-Kassette SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m SZ38BI00, Verbindungsschiene für geteilte Fronten <p>Für SX63HX60CE:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ73015, Verbindungsleisten Edelstahl (86,5 cm) SZ73045, Verbindungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) <p>Für SN63HX60CE:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ73005, Verbindungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73035, Verbindungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm)
UPE*	€ 1.802,- SX65EX57CE € 1.775,- SN65EX57CE	€ 1.251,- SX63HX60CE € 1.225,- SN63HX60CE



iQ300 | Einbau-Großraum-Geschirrspüler, vollintegriert, 86,5 cm Gerätehöhe

SX73HX60CE Blende Schwarz (Abb.)

iQ300 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe

SN73HX60CE Blende Schwarz

iQ300 | Einbau-Großraum-Geschirrspüler, vollintegriert, 86,5 cm Gerätehöhe

SX63HX60AE Blende Schwarz/Edelstahl (Abb.)

iQ300 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe

SN63HX60AE Blende Schwarz/Edelstahl

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie² / Wasser³: 85 kWh / 9,5 Liter Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4h:55min Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie² / Wasser³: 84 kWh / 9,5 Liter Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4h:55min Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, 1 Stunde 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm Silence on demand (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, 1 Stunde 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm Silence on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> aquaSensor / Beladungssensor dosierAssistent iQdrive • Wärmetauscher • Reiniger-Automatik Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> aquaSensor / Beladungssensor dosierAssistent iQdrive • Wärmetauscher • Reiniger-Automatik Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	<ul style="list-style-type: none"> flex Korbsystem varioSchublade Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2) Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4) Tassenablagen im Ober-/Unterkorb (2-teilig) 	<ul style="list-style-type: none"> flex Korbsystem Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2) Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4) Besteckablage im Oberkorb Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) Variabler Besteckkorb im Unterkorb
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) • Bedienung von oben sideLight links blau Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) • Bedienung von oben infoLight – blau Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW • mit varioScharnier aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ • Glasschon-System Inkl. Dampfschutz-Blech • Salzeinfüllhilfe (Trichter) Gerätemaß SX (H x B x T): 865 – 925 x 598 x 550 mm (ohne Griff) Gerätemaß SN (H x B x T): 815 – 875 x 598 x 550 mm (ohne Griff) 	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ • Glasschon-System Inkl. Dampfschutz-Blech • Salzeinfüllhilfe (Trichter) Gerätemaß SX (H x B x T): 865 – 925 x 598 x 550 mm (ohne Griff) Gerätemaß SN (H x B x T): 815 – 875 x 598 x 550 mm (ohne Griff)
Sonderzubehör	<p>Für SX- und SN-Geschirrspüler:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ73300, Weinglas-Korb SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ73100, Variabler Besteckkorb SZ73001, Silberbesteck-Kassette SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m SZ38B100, Verbindungsschiene für geteilte Fronten <p>Für SX73HX60CE:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ73015, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) <p>Für SN73HX60CE:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) SZ38B100, Verbindungsschiene für geteilte Fronten SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) 	<p>Für SX- und SN-Geschirrspüler:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ73300, Weinglas-Korb SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße SZ73001, Silberbesteck-Kassette SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m SZ38B100, Verbindungsschiene für geteilte Fronten <p>Für SX63HX60AE:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ73015, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) <p>Für SN63HX60AE:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm)
UPE*	€ 1.292,- SX73HX60CE € 1.265,- SN73HX60CE	€ 1.193,- SX63HX60AE € 1.167,- SN63HX60AE

³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm 50 °C).

⁴ Programmdauer des Eco-Programms 50 °C.

⁵ Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie.

⁶ Stiftung Warentest Ausgabe 08/2021, GUT (2,3).



iQ300 | Einbau-Großraum-Geschirrspüler, vollintegriert, 86,5 cm Gerätehöhe
 SX63HX36TE Blende Schwarz/Edelstahl (Abb.)

iQ100 | Einbau-Großraum-Geschirrspüler, vollintegriert, 86,5 cm Gerätehöhe
 SX61IX12TE Blende Schwarz (Abb.)

iQ300 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe
 SN63HX36TE Blende Schwarz/Edelstahl

iQ100 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe
 SN61IX12TE Blende Schwarz

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie² / Wasser³: 92 kWh / 9,5 Liter Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3h:45min Geräusch-Wert: 46 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie² / Wasser³: 92 kWh / 10,5 Liter Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4h:30min Geräusch-Wert: 48 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C, 1 Stunde 65°C, Schnell 45°C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm Silence on demand (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> 5 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C, 1 Stunde 65°C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Maschinenpflegeprogramm Silence on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> aquaSensor / Beladungssensor dosierAssistent iQdrive Wärmetauscher Reiniger-Automatik Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox 	<ul style="list-style-type: none"> aquaSensor / Beladungssensor dosierAssistent iQdrive Reiniger-Automatik Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
Korbssystem	<ul style="list-style-type: none"> varioFlex-Körbe Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Klappstachelreihe im Oberkorb Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4) Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) Variabler Besteckkorb im Unterkorb 	<ul style="list-style-type: none"> vario-Körbe Höhenverstellbarer Oberkorb Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2) Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) Besteckkorb im Unterkorb
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) Bedienung von oben infoLight – blau Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) Bedienung von oben infoLight – blau Startzeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop[®]: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Glasschon-System • Inkl. Dampfschutz-Blech Gerätemaß SX (H x B x T): 865–925 x 598 x 550 mm (ohne Griff) Gerätemaß SN (H x B x T): 815–875 x 598 x 550 mm (ohne Griff) 	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop[®]: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Glasschon-System • Inkl. Dampfschutz-Blech Gerätemaß SX (H x B x T): 865–925 x 598 x 550 mm (ohne Griff) Gerätemaß SN (H x B x T): 815–875 x 598 x 550 mm (ohne Griff)
Sonderzubehör	<p>Für SX- und SN-Geschirrspüler:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m SZ38BI00, Verbindungsschiene für geteilte Fronten <p>Für SX63HX36TE:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ73017, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) <p>Für SN63HX36TE:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ73300, Weinglas-Korb SZ73001, Silberbesteck-Kassette SZ73006, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) 	<p>Für SX- und SN-Geschirrspüler:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ73300, Weinglas-Korb SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße SZ73001, Silberbesteck-Kassette SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m SZ38BI00, Verbindungsschiene für geteilte Fronten <p>Für SX61IX12TE:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ73017, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) <p>Für SN61IX12TE:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ73006, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm)
UPE*	€ 1.110,- SX63HX36TE € 1.083,- SN63HX36TE	€ 986,- SX61IX12TE € 944,- SN61IX12TE



iQ700 | Einbau-Geschirrspüler, teilintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe

SN57YS03CE Blende Edelstahl

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: B Energie² / Wasser³: 65 kWh / 9,5 Liter Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3h:55min Geräusch-Wert: 43 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 8 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45 – 65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Speed 60°C, Glas 40°C, Intelligent, Favorit Vorspülen 5 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm Silence on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> Zeolith®-Trocknen autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher aquaSensor / Beladungssensor dosierAssistent • iQdrive • Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	<ul style="list-style-type: none"> flexComfort Pro Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen glassZone • varioSchublade Pro Gläseranlagebügel im Unterkorb • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Leichtlaufrollen im Oberkorb • Komfortrollen im Unterkorb Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorb Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (6) Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8) • Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) Touch-Bedienung (schwarz) emotionLight blau Echtzeituhr Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵ Präzise Glasschutz-Technik Inkl. Dampfschutz-Blech Salzeinfüllhilfe (Trichter) Gerätemaß (H x B x T): 815 – 875 x 598 x 573 mm
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> SZ73300, Weinglas-Korb SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße SZ73100, Variabler Besteckkorb SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) SZ73001, Silberbesteck-Kassette SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73125, Türfront und Sockelblende SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m
UPE*	€ 2.132,-

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm 50°C).

³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm 50°C).

⁴ Programmdauer des Eco-Programms 50°C.

⁵ Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie.



iQ500 | Einbau-Geschirrspüler,
teilintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe
SN55TS00CE Blende Edelstahl

iQ500 | Einbau-Geschirrspüler,
teilintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe
SN55ZS49CE Blende Edelstahl

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: A Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9,5 Liter Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4h:55min Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Geräusch im Silence-Programm: 42 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: C Energie² / Wasser³: 75 kWh / 9,5 Liter Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3h:55min Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 8 Progr.: Intensiv 70°C, Auto 45 – 65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Kurz 60°C, Glas 40°C, Schnell 45°C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm Silence on demand (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> 8 Progr.: Intensiv 70°C, Auto 45 – 65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Kurz 60°C, Glas 40°C, Schnell 45°C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm Silence on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> Zeolith®-Trocknen autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher Hocheffizienz-Energiespar-System aquaSensor / Beladungssensor dosierAssistent iQdrive Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> Zeolith®-Trocknen Wärmetauscher aquaSensor / Beladungssensor dosierAssistent iQdrive Reiniger-Automatik Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbssystem	<ul style="list-style-type: none"> flexComfort Korbssystem mit blauen Verstellmarkierungen glassZone varioSchublade Gläseranlagebügel im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Leichtlaufrollen im Oberkorb Komfortrollen im Unterkorb Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2) Klappstacheln normal (8) Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) 	<ul style="list-style-type: none"> flexComfort Korbssystem mit blauen Verstellmarkierungen glassZone varioSchublade Gläseranlagebügel im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Leichtlaufrollen im Oberkorb Komfortrollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2) Klappstacheln normal (8) Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) Touch-Bedienung (schwarz) emotionLight blau Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden Programmablauf-Anzeige 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) Touch-Bedienung (schwarz) emotionLight blau Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Tastensperre Präzise Glasschutz-Technik Inkl. Dampfschutz-Blech Salzeinfüllhilfe (Trichter) Gerätemaß (H x B x T): 815 – 875 x 598 x 573 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Tastensperre Präzise Glasschutz-Technik Inkl. Dampfschutz-Blech Salzeinfüllhilfe (Trichter) Gerätemaß (H x B x T): 815 – 875 x 598 x 573 mm
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> SZ73300, Weinglas-Korb SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße SZ73100, Variabler Besteckkorb SZ73001, Silberbesteck-Kassette SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73125, Türfront und Sockelblende SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m 	<ul style="list-style-type: none"> SZ73300, Weinglas-Korb SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße SZ73100, Variabler Besteckkorb SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) SZ73001, Silberbesteck-Kassette SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73125, Türfront und Sockelblende SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m
UPE*	€ 2.075,-	€ 1.894,-



iQ500 | Einbau-Geschirrspüler, teilintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe
SN55E57CE Blende Edelstahl



iQ300 | Einbau-Geschirrspüler, teilintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe
SN53HS60CE Blende Edelstahl

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie²/Wasser³: 85 kWh/9,5 Liter Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4h:35min Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Geräusch im Silence-Programm: 39 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie²/Wasser³: 85 kWh/9,5 Liter Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4h:55min Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 8 Progr.: Intensiv 70°C, Auto 45 – 65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, 1 Stunde 65°C, Glas 40°C, Schnell 45°C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm Silence on demand (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45 – 65°C, Eco 50°C, 1 Stunde 65°C, Schnell 45°C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm Silence on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher aquaSensor/Beladungssensor dosierAssistent iQdrive Reiniger-Automatik Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> aquaSensor/Beladungssensor dosierAssistent iQdrive Wärmetauscher Reiniger-Automatik Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	<ul style="list-style-type: none"> flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen varioSchublade Gläseranlagebügel im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Leichtlaufrollen im Oberkorb Komfortrollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2) Klappstacheln normal (8) Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) 	<ul style="list-style-type: none"> flex Korbsystem varioSchublade Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2) Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4) Tassenablagen im Ober-/Unterkorb (2-teilig)
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) Touch-Bedienung (schwarz) emotionLight blau Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Tastensperre Glasschon-System Inkl. Dampfschutz-Blech Salzeinfüllhilfe (Trichter) Gerätemaß (H x B x T): 815 – 875 x 598 x 573 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Tastensperre Glasschon-System Inkl. Dampfschutz-Blech Salzeinfüllhilfe (Trichter) Gerätemaß SX (H x B x T): 865 – 925 x 598 x 573 mm Gerätemaß SN (H x B x T): 815 – 875 x 598 x 573 mm
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> SZ73300, Weinglas-Korb SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße SZ73100, Variabler Besteckkorb SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) SZ73001, Silberbesteck-Kassette SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73125, Türfront und Sockelblende SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m 	<ul style="list-style-type: none"> SZ73300, Weinglas-Korb SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße SZ73100, Variabler Besteckkorb SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m Für SX53HS60CE: SZ73015, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) Für SN53HS60CE: SZ73001, Silberbesteck-Kassette SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73125, Türfront und Sockelblende SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm)
UPE*	€ 1.735,-	€ 1.249,- SX53HS60CE € 1.225,- SN53HS60CE

⁴ Programmdauer des Eco-Programms 50°C.

⁵ Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie.

⁶ Stiftung Warentest Ausgabe 08/2022, GUT (2,3).

⁷ Stiftung Warentest Ausgabe 08/2021, GUT (2,3).



iQ300 | Einbau-Geschirrspüler, teilintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe

SN53HS60AE Blende Edelstahl



iQ300 | Einbau-Geschirrspüler, teilintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe

SN53HS36TE Blende Edelstahl

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie² / Wasser³: 84 kWh / 9,5 Liter Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4h:55min Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie² / Wasser³: 92 kWh / 9,5 Liter Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3h:45min Geräusch-Wert: 46 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45 – 65°C, Eco 50°C, 1 Stunde 65°C, Schnell 45°C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm Silence on demand (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45 – 65°C, Eco 50°C, 1 Stunde 65°C, Schnell 45°C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm Silence on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> aquaSensor / Beladungssensor dosierAssistent iQdrive Wärmetauscher Reiniger-Automatik Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> aquaSensor / Beladungssensor dosierAssistent iQdrive Wärmetauscher Reiniger-Automatik Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
Korbsystem	<ul style="list-style-type: none"> flex Korbsystem Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2) Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4) Besteckablage im Oberkorb Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) Variabler Besteckkorb im Unterkorb 	<ul style="list-style-type: none"> varioFlex-Körbe Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Klappstachelreihe im Oberkorb Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4) Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) Variabler Besteckkorb im Unterkorb
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Tastensperre Glasschon-System Inkl. Dampfschutz-Blech Salzeinfüllhilfe (Trichter) Gerätemaß (H x B x T): 815 – 875 x 598 x 573 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Tastensperre Glasschon-System Inkl. Dampfschutz-Blech Gerätemaß (H x B x T): 815 – 875 x 598 x 573 mm
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> SZ73300, Weinglas-Korb SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße SZ73001, Silberbesteck-Kassette SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73125, Türfront und Sockelblende SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m 	<ul style="list-style-type: none"> SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße SZ73006, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73125, Türfront und Sockelblende SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m
UPE*	€ 1.168,-	€ 1.066,-



iQ500 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm breit

SR65YX11ME Blende Schwarz



iQ500 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm breit

SR65ZX23ME Blende Schwarz

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: B Energie² / Wasser³: 51 kWh / 8,5 Liter Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3h:45min Geräusch-Wert: 45 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: C Energie² / Wasser³: 59 kWh / 9,5 Liter Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3h:30min Geräusch-Wert: 43 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 6 Progr.: Intensiv 70°C, Auto 45 – 65°C, Eco 50°C, Kurz 60°C, brilliantShine 40°C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Glanz Trocknen, intensiveZone, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm Silence on demand (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> 6 Progr.: Intensiv 70°C, Auto 45 – 65°C, Eco 50°C, Kurz 65°C, brilliantShine 40°C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm Silence on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> Zeolith®-Trocknen autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher aquaSensor / Beladungssensor dosierAssistent iQdrive Reiniger-Automatik duoPower-Sprüharme im Oberkorb Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> Zeolith®-Trocknen aquaSensor / Beladungssensor dosierAssistent iQdrive Wärmetauscher Reiniger-Automatik duoPower-Sprüharme im Oberkorb Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	<ul style="list-style-type: none"> varioFlex Pro Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen varioSchublade Pro Gläseranlagebügel im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (3) Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4) Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) 	<ul style="list-style-type: none"> varioFlex Pro Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen varioSchublade Pro Gläseranlagebügel im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (3) Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4) Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) Touch-Bedienung (schwarz) Bedienung von oben emotionLight blau timeLight Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) Touch-Bedienung (schwarz) Bedienung von oben emotionLight blau timeLight Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
Technische Informationen und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Präzise Glasschutz-Technik Inkl. Dampfschutz-Blech Salzeinfüllhilfe (Trichter) Gerätemaß (H x B x T): 815 – 875 x 448 x 550 mm (ohne Griff) 	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Präzise Glasschutz-Technik Inkl. Dampfschutz-Blech Salzeinfüllhilfe (Trichter) Gerätemaß (H x B x T): 815 – 875 x 448 x 550 mm (ohne Griff)
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) SZ73001, Silberbesteck-Kassette SZ73145, Variabler Besteckkorb SZ73006, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5cm) SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m SZ38BI00, Verbindungsschiene für geteilte Fronten 	<ul style="list-style-type: none"> SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) SZ73145, Variabler Besteckkorb SZ73006, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5cm) SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m SZ38BI00, Verbindungsschiene für geteilte Fronten
UPE*	€ 1.565,-	€ 1.542,-


¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm 50°C).

³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm 50°C).



⁴ Programmdauer des Eco-Programms 50°C.

⁵ Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie.



iQ500 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm breit

SR85EX09KE Blende Schwarz

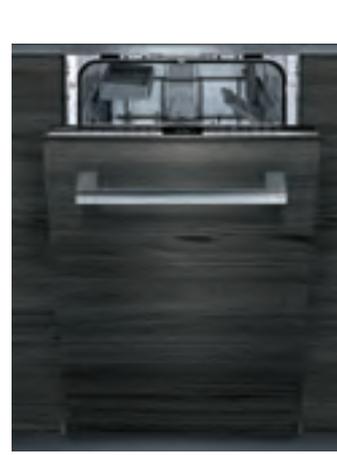

iQ300 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm breit

SR63EX28KE Blende Schwarz/Edelstahl

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie² / Wasser³: 63 kWh / 8,5 Liter Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3h:40min Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie² / Wasser³: 63 kWh / 8,5 Liter Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3h:40min Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C, 1 Stunde 65°C, Schnell 45°C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, hygienePlus, intensiveZone, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm Silence on demand (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C, 1 Stunde 65°C, Schnell 45°C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm Silence on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher aquaSensor / Beladungssensor dosierAssistent iQdrive Reiniger-Automatik duoPower-Sprüharme im Oberkorb Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher aquaSensor / Beladungssensor dosierAssistent iQdrive Reiniger-Automatik duoPower-Sprüharme im Oberkorb Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbssystem	<ul style="list-style-type: none"> varioFlex Pro Korbssystem mit blauen Verstellmarkierungen varioBesteckkorb im Unterkorb Gläseranlagebügel im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (3) Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4) Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) Besteckablage im Oberkorb 	<ul style="list-style-type: none"> varioFlex Korbssystem varioBesteckkorb im Unterkorb Gläseranlagebügel im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Klappstachelreihe im Oberkorb Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2) Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) Besteckablage im Oberkorb
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) Touch-Bedienung (schwarz) Bedienung von oben emotionLight blau timeLight Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) Bedienung von oben infoLight – blau Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
Technische Informationen und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW openAssist aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Glasschon-System Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür) Inkl. Dampfschutz-Blech Salzeinfüllhilfe (Trichter) Gerätemaß (H x B x T): 815–875 x 448 x 550 mm (ohne Griff) 	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Glasschon-System Inkl. Dampfschutz-Blech Salzeinfüllhilfe (Trichter) Gerätemaß (H x B x T): 815–875 x 448 x 550 mm (ohne Griff)
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) SZ73006, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m SZ38BI00, Verbindungsschiene für geteilte Fronten 	<ul style="list-style-type: none"> SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) SZ73006, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m SZ38BI00, Verbindungsschiene für geteilte Fronten
UPE*	€ 1.406,-	€ 1.270,-



iQ300 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm breit

SR93EX28LE Blende Schwarz/Edelstahl



iQ300 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm breit

SR63HX64KE Blende Schwarz/Edelstahl

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie² / Wasser³: 63 kWh / 8,5 Liter Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3h:40min Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie² / Wasser³: 70 kWh / 8,5 Liter Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3h:40min Geräusch-Wert: 45 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45 – 65°C, Eco 50°C, 1 Stunde 65°C, Schnell 45°C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm Silence on demand (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45 – 65°C, Eco 50°C, 1 Stunde 65°C, Schnell 45°C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm Silence on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher aquaSensor / Beladungssensor dosierAssistent iQdrive Reiniger-Automatik duoPower-Sprüharme im Oberkorb Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> aquaSensor / Beladungssensor dosierAssistent iQdrive Wärmetauscher Reiniger-Automatik duoPower-Sprüharme im Oberkorb Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	<ul style="list-style-type: none"> varioFlex Korbsystem varioBesteckkorb im Unterkorb Gläseranlagebügel im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Klappstachelreihe im Oberkorb Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2) Besteckablage im Oberkorb Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) 	<ul style="list-style-type: none"> varioFlex Korbsystem varioBesteckkorb im Unterkorb Gläseranlagebügel im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Klappstachelreihe im Oberkorb Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2) Besteckablage im Oberkorb Tassenablagen im Ober-/Unterkorb (2-teilig)
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) Bedienung von oben infoLight – blau Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) Bedienung von oben infoLight – blau Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
Technische Informationen und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW mit varioScharnier openAssist aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Glasschon-System Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür) Inkl. Dampfschutz-Blech Salzeinfüllhilfe (Trichter) Gerätemaß (H x B x T): 815 – 875 x 448 x 550 mm (ohne Griff) 	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Glasschon-System Inkl. Dampfschutz-Blech Salzeinfüllhilfe (Trichter) Gerätemaß (H x B x T): 815 – 875 x 448 x 550 mm (ohne Griff)
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> SZ34DX03 varioSchublade für varioFlex Körbe € 93,-* SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) SZ73006, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5cm) SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m 	<ul style="list-style-type: none"> SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße SZ73006, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m SZ38BI00, Verbindungsschiene für geteilte Fronten
UPE*	€ 1.372,-	€ 1.168,-

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm 50°C).

³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm 50°C).


⁴ Programmdauer des Eco-Programms 50°C.

⁵ Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie.



iQ100 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm breit

SR61HX12KE Blende Schwarz



iQ100 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm breit

SR61IX05KE Blende Schwarz

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie² / Wasser³: 70 kWh / 8,5 Liter Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3h:40min Geräusch-Wert: 46 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: F Energie² / Wasser³: 78 kWh / 9,5 Liter Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3h:35min Geräusch-Wert: 48 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 5 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C, 1 Stunde 65°C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm Silence on demand (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> 5 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C, 1 Stunde 65°C, Favorit Vorspülen 3 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, varioSpeed Maschinenpflegeprogramm Silence on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> aquaSensor / Beladungssensor dosierAssistent iQdrive Wärmetauscher Reiniger-Automatik duoPower-Sprüharme im Oberkorb Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> aquaSensor / Beladungssensor dosierAssistent iQdrive Reiniger-Automatik duoPower-Sprüharme im Oberkorb Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	<ul style="list-style-type: none"> vario Korbsystem Höhenverstellbarer Oberkorb Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2) Besteckablage im Oberkorb Vario-Besteckkorb im Unterkorb Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) 	<ul style="list-style-type: none"> vario Korbsystem varioBesteckkorb im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2) Besteckablage im Oberkorb Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) Bedienung von oben infoLight – blau Startzeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Stunden 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) Bedienung von oben infoLight – blau Startzeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Glasschon-System Inkl. Dampfschutz-Blech Salzeinfüllhilfe (Trichter) Gerätemaß (H x B x T): 815 – 875 x 448 x 550 mm (ohne Griff) 	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Glasschon-System Inkl. Dampfschutz-Blech Salzeinfüllhilfe (Trichter) Gerätemaß (H x B x T): 815 – 875 x 448 x 550 mm (ohne Griff)
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße SZ73006, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m SZ38BI00, Verbindungsschiene für geteilte Fronten 	<ul style="list-style-type: none"> SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße SZ73006, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m SZ38BI00, Verbindungsschiene für geteilte Fronten
UPE*	€ 1.043,-	€ 907,-



iQ500 | Einbau-Geschirrspüler, teilintegriert, 45 cm breit

SR55YS05ME Blende Edelstahl



iQ500 | Einbau-Geschirrspüler, teilintegriert, 45 cm breit

SR55ZS11ME Blende Edelstahl

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: B Energie² / Wasser³: 51 kWh / 8,5 Liter Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3h:45min Geräusch-Wert: 45 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: C Energie² / Wasser³: 59 kWh / 9,5 Liter Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3h:30min Geräusch-Wert: 43 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 6 Progr.: Intensiv 70°C, Auto 45 – 65°C, Eco 50°C, Kurz 60°C, brilliantShine 40°C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Glanztrocknen, intensiveZone, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm Silence on demand (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45 – 65°C, Eco 50°C, brilliantShine 40°C, Kurz 60°C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm Silence on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> Zeolith®-Trocknen autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher aquaSensor / Beladungssensor dosierAssistent iQdrive Reiniger-Automatik duoPower-Sprüharme im Oberkorb Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> Zeolith®-Trocknen aquaSensor / Beladungssensor dosierAssistent iQdrive Wärmetauscher Reiniger-Automatik duoPower-Sprüharme im Oberkorb Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	<ul style="list-style-type: none"> varioFlex Pro Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen varioSchublade Pro Gläseranlagebügel im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (3) Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4) Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) 	<ul style="list-style-type: none"> varioFlex Pro Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen varioSchublade Pro Gläseranlagebügel im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (3) Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4) Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) emotionLight blau Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) emotionLight blau Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
Technische Informationen und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Tastensperre Präzise Glasschutz-Technik Inkl. Dampfschutz-Blech Salzeinfüllhilfe (Trichter) Gerätemaß (H x B x T): 815 – 875 x 448 x 573 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Tastensperre Präzise Glasschutz-Technik Inkl. Dampfschutz-Blech Salzeinfüllhilfe (Trichter) Gerätemaß (H x B x T): 815 – 875 x 448 x 573 mm
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) SZ73001, Silberbesteck-Kassette SZ73145, Variabler Besteckkorb SZ73006, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m 	<ul style="list-style-type: none"> SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) SZ73145, Variabler Besteckkorb SZ73006, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m
UPE*	€ 1.565,-	€ 1.508,-

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm 50°C).

³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm 50°C).

⁴ Programmdauer des Eco-Programms 50°C.

⁵ Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie.



iQ300 | Einbau-Geschirrspüler, teilintegriert, 45 cm breit

SR53ES28KE Blende Edelstahl



iQ300 | Einbau-Geschirrspüler, teilintegriert, 45 cm breit

SR53HS64KE Blende Edelstahl

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: D • Energie² / Wasser³: 63 kWh / 8,5 Liter • Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke • Programmdauer⁴: 3h:40min • Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: E • Energie² / Wasser³: 70 kWh / 8,5 Liter • Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke • Programmdauer⁴: 3h:40min • Geräusch-Wert: 45 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> • 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45 – 65°C, Eco 50°C, 1 Stunde 65°C, Schnell 45°C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • Silence on demand (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> • 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45 – 65°C, Eco 50°C, 1 Stunde 65°C, Schnell 45°C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • Silence on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> • autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher • aquaSensor / Beladungssensor • dosierAssistent • iQdrive • Reiniger-Automatik • duoPower-Sprüharme im Oberkorb • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> • aquaSensor / Beladungssensor • dosierAssistent • iQdrive • Wärmetauscher • Reiniger-Automatik • duoPower-Sprüharme im Oberkorb • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	<ul style="list-style-type: none"> • varioFlex Korbsystem • varioBesteckkorb im Unterkorb • Gläseranlagebügel im Unterkorb • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Komfortrollen im Unterkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Umklappbare Klappstachelreihe im Oberkorb • Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2) • Besteckablage im Oberkorb • Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) 	<ul style="list-style-type: none"> • varioFlex Korbsystem • varioBesteckkorb im Unterkorb • Gläseranlagebügel im Unterkorb • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Komfortrollen im Unterkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Umklappbare Klappstachelreihe im Oberkorb • Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2) • Besteckablage im Oberkorb • Tassenablagen im Ober-/Unterkorb (2-teilig)
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect-fähig über WLAN • Klartext-Bedienblende (englisch) • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten 	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect-fähig über WLAN • Klartext-Bedienblende (englisch) • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
Technische Informationen und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 2,4 kW • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ • Tastensperre • Glasschon-System • Inkl. Dampfschutz-Blech • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Gerätemaß (H x B x T): 815 – 875 x 448 x 573 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 2,4 kW • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ • Tastensperre • Glasschon-System • Inkl. Dampfschutz-Blech • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Gerätemaß (H x B x T): 815 – 875 x 448 x 573 mm
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • SZ73300, Weinglas-Korb • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße • SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) • SZ73006, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5cm) • SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m 	<ul style="list-style-type: none"> • SZ73300, Weinglas-Korb • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße • SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) • SZ73006, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5cm) • SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m
UPE*	€ 1.270,-	€ 1.168,-



iQ500 | Modular-Geschirrspüler,
teilintegriert, 60 cm hoch
SC76M542EU Edelstahl

iQ500 | Modular-Geschirrspüler,
teilintegriert, 45 cm hoch
SK75M522EU Edelstahl

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: F Energie² / Wasser³: 67 kWh / 9,0 Liter Fassungsvermögen: 7 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3h:55min Geräusch-Wert: 47 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: F Energie² / Wasser³: 61 kWh / 8,0 Liter Fassungsvermögen: 6 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3h:55min Geräusch-Wert: 49 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45 – 65°C, Eco 50°C, Sanft 40°C, Schnell 45°C, Vorspülen 4 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, hygienePlus, Extra Trocknen 	<ul style="list-style-type: none"> 5 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45 – 65°C, Eco 50°C, Sanft 40°C, Schnell 45°C 2 Sonderfunktionen: varioSpeed Plus, hygienePlus
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> aquaSensor / Beladungssensor iQdrive Wärmetauscher Reiniger-Automatik Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox 	<ul style="list-style-type: none"> aquaSensor / Beladungssensor iQdrive Wärmetauscher Reiniger-Automatik Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
Korbssystem	<ul style="list-style-type: none"> Flexibles Korbssystem 2 Geschirrkörbe Korbfarbe: silber Klappstachelreihen im Unterkorb Variabler Besteckkorb im Unterkorb Tassenetageren im Unterkorb 	<ul style="list-style-type: none"> Flexibles Korbssystem Korbfarbe: silber Klappstachelreihen Variabler Besteckkorb Tassenetageren
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW Empfohlen für den Hocheinbau aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Tür mit servoSchloss Tastensperre Glasschon-System Inkl. Einbauleisten (Edelstahl) Inkl. Dampfschutz-Blech Inkl. aquaStop-Verlängerung Gerätemaß (H x B x T): 595 x 595 x 500 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW Empfohlen für den Hocheinbau aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Tür mit servoSchloss Tastensperre Glasschon-System Inkl. Einbauleisten (Edelstahl) Inkl. Dampfschutz-Blech Inkl. aquaStop-Verlängerung Gerätemaß (H x B x T): 454 x 595 x 500 mm
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> SZ78100, Silberglanzkassette 	<ul style="list-style-type: none"> SZ78100, Silberglanzkassette
UPE*	€ 1.383,-	€ 1.258,-

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm 50°C).

³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm 50°C).

⁴ Programmdauer des Eco-Programms 50°C.

⁵ Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie.

Die perfekte Lösung für den Einbauschränk



Den aktuellen Programmstatus immer im Blick: timeLight

Das innovative timeLight projiziert im Wechsel minutengenau die Restlaufzeit und den Programmstatus auf deinen Fußboden. Dank des hell leuchtenden Lichts ist die Projektion zu jeder Tages- und Nachtzeit und auf jedem Bodenbelag gut sichtbar.



Extrem leise: Noch leiser waschen mit der Stabilisierungsautomatik

Die neue Stabilisierungsautomatik vermeidet Trommelschwingungen. Dadurch sind die neuen Waschmaschinen extrem leise und ideal zum Aufstellen in Küche und Bad geeignet.



1–8 kg softTrommel: Besonders schonend und wirkungsvoll

Die besonders schonende 1–8 kg softTrommel gestattet eine noch schnellere Durchflutung deiner Wäsche – wirkungsvoll unterstützt durch die neuen asymmetrischen Mitnehmer. Somit ist eine schnelle, sichere und schonende Wäschepflege gewährleistet.



Made in Germany

Vertraue der Qualität „Made in Germany“. Die Hausgeräte von Siemens werden unter anderem in sechs deutschen Fabriken von rund 14.000 Mitarbeitern hergestellt.



iQ700 | Waschvollautomat, vollintegriert

WI14W443 Blende Weiß



iQ500 | Wasch- und Trocken- vollautomat, vollintegriert

WK14D542 Blende Weiß

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: C Energie⁵ / Wasser⁶: 62 kWh / 45 Liter Fassungsvermögen: 1 – 8 kg Programmdauer⁷: 3h:26min Schleuderleistung⁸: 1.400 Schleuder-Effizienzklasse: B Geräusch-Wert: 66 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: A 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse Waschen und Trocknen¹: E Energie-Effizienzklasse Waschen²: E Energie³ / Wasser⁴ Waschen und Trocknen: 266 kWh / 68 Liter Energie⁵ / Wasser⁶ Waschen: 77 kWh / 44 Liter Fassungsvermögen Waschen / Waschen und Trocknen: 1 – 7 kg / 1 – 4 kg Programmdauer⁷ Waschen / Waschen und Trocknen: 2h:50min / 5h:30min Schleuderleistung⁸: 1.400 Schleuder-Effizienzklasse: B Geräusch-Wert: 72 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: A
Programme	<ul style="list-style-type: none"> Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Hemden/Business, Jeans/Dunkle Wäsche, Extra leise/Mix, Outdoor/Imprägnieren, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Steppdecken, Super 30'/15', Fein/Seide, Wolle/Handwäsche 	<ul style="list-style-type: none"> Nonstop-Wasch- und Trockenprogramme für haushaltsübliche Beladung bis zu 4 kg Spezialprogramme: Hygiene, Mix, Nachtwaschen, sportive Plus, Super 15', Flusenspülen, Schleudern/Abpumpen, Spülen/Schleudern, Fein/Seide, Wolle/Handwäsche Spezialprogramm Trocknen: Flusenspülen
Optionen	<ul style="list-style-type: none"> varioSpeed: Bis zu 55 % verkürzte Waschdauer touchControl-Tasten: Vorwäsche, Extraspülen, Fertig in, Temperatur, varioSpeed, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern 	<ul style="list-style-type: none"> Tasten: Start, Drehzahlabwahl, Ändern für Zusatzfunktionen, Optionen, Trocknen, Temperatur und 24 Std. Endezeit-Vorwahl
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> timeLight Nachlegefunktion Großes Display für Programmablauf und Beladungsempfehlung iQdrive mit 10 Jahren Motorgarantie⁹ waterPerfect Plus Stufenlose Mengenaomatik Leichtreinigungsschubblade Einsatz für Flüssigwaschmittel 30 cm-Bullauge, weiß mit 130°-Türöffnungswinkel Möbeltüranschlag wechselbar aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁹ 	<ul style="list-style-type: none"> Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme Elektronische Feuchtsteuerung beim Trocknen, Zeitprogramme Großes Display für Programmablauf waterPerfect Plus Fenster mit Glasabdeckung Fenster-Anschlag links Metallverschlusshaken Magnetverschluss für sofortiges Türöffnen am Programmende aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁹
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,3 kW Gerätemaß¹⁰ (H x B x T): 818 x 596 x 574 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,3 kW Gerätemaß¹⁰ (H x B x T): 820 x 595 x 584 mm
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> WZ20441 Höhenverstellfüße WZ10131 Anschlussgarnitur aus Kunststoffrohr VPE, 15 mm Symbol, 2,0 m lang, zur Verlängerung für aquaStop bzw. Kaltwasser-Zulaufschlauch WX975600 Bodenbefestigung 	<ul style="list-style-type: none"> WZ10131 Anschlussgarnitur aus Kunststoffrohr VPE, 15 mm Symbol, 2,0 m lang, zur Verlängerung für aquaStop bzw. Kaltwasser-Zulaufschlauch WX975600 Bodenbefestigung
UPE*	€ 1.639,-	€ 2.029,-

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

^{1/2} Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

³ Energieverbrauch in kWh/100 vollständiger Betriebszyklen (im Eco 40 – 60-Programm).

⁴ Wasserverbrauch in Liter/vollständiger Betriebszyklus (im Eco 40 – 60-Programm). ⁵ Energieverbrauch in kWh/100 Waschzyklen (im Eco 40 – 60-Programm).

⁶ Wasserverbrauch in Liter/Waschzyklus (im Eco 40 – 60-Programm). ⁷ Programmdauer des Eco 40 – 60-Programms, vollständiger Betriebszyklus / Waschzyklus.

⁸ Der angegebene Wert ist gerundet. ⁹ Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.de/garantiebedingungen. ¹⁰ Inkl. Türplatte (19 mm Stärke)



Smart Kitchen Dock

Willkommen in der intelligenten Küche

Das neue Smart Kitchen Dock kombiniert die vielfältigen Möglichkeiten von Amazon Alexa mit den innovativen Features deiner Home Connect-fähigen Hausgeräte. Stelle einfach dein Tablet oder Smartphone auf das Smart Kitchen Dock – und schon kannst du deine digitalen Dienste und smarten Hausgeräte von überall in der Küche mit deiner Stimme steuern. Zudem kannst du das Touch-Display oder das Smart Kitchen Dock mit dem Gestensensor sogar berührungsfrei bedienen.

Alles unter Kontrolle

Vereinfache deinen Alltag: Mit dem Smart Kitchen Dock kannst du deine Home Connect-fähigen Hausgeräte steuern, die Dienste von Amazon Alexa sowie weitere Smart Cooking Services über einen zentralen Punkt steuern. Verbinde einfach dein Tablet* oder Smartphone* via Bluetooth mit dem Smart Kitchen Dock, lade dir die Smart Kitchen Dock App* in deinem App Store* herunter und erlebe die neue Schaltzentrale in deiner intelligenten Küche.

Deine Küche, dein Reich

Wenn du das Smart Kitchen Dock verwendest, hast du die volle Kontrolle über deine Privatsphäre. Deaktiviere das Mikrofon einfach per Knopfdruck, wenn du dieses nicht mehr benötigst.

Klare Ansage

Mit der Sprachsteuerung kannst du zum Beispiel Amazon Alexa bitten, den Backofen zu starten oder den Timer zu stellen. Bei der Gestensteuerung erkennt ein Sensor im Smart Kitchen Dock deine Handbewegungen, so dass du zum Beispiel in einer Rezepte-App durch die Schritte wischen kannst, ohne den Bildschirm zu berühren.

Smart und sauber

Ausgestattet mit vier Mikrofonen und einer hervorragenden Klangqualität kannst du das Smart Kitchen Dock von überall in deiner Küche aus steuern. Und sollten einmal Flüssigkeiten auf das Smart Kitchen Dock gelangen, ist das dank des Spritzwasserschutzes kein Problem.

* Smart Kitchen Dock App verfügbar ab Frühjahr 2023 kompatibel mit Tablets/Smartphones mit iOS 14.0 oder höher und im Laufe des Jahres 2023 auch mit Android(TM) 8.0 oder höher. Das Gerät unterstützt Bluetooth Low Energy (BLE). Bestimmte Funktionen oder Dienste sind möglicherweise nicht in allen Ländern, Regionen und Sprachen verfügbar.



Multi-Tasking ganz einfach
 Mit dem Smart Kitchen Dock lassen sich viele Abläufe in der Küche vereinfachen. Füge ganz einfach per Amazon Alexa Sprachsteuerung Artikel zu deiner Einkaufsliste hinzu oder stelle den Timer per Sprachsteuerung, ohne deine Essensvorbereitungen zu unterbrechen. Natürlich kannst du sogar überprüfen, wann zum Beispiel der Geschirrspüler fertig ist, während du Gemüse schneidest.



Nach Rezept, nach Geschmack
 Mit dem Smart Kitchen Dock hast du Zugriff auf eine Reihe innovativer Rezepte-Apps wie zum Beispiel foodfittery, die es dir ganz leicht macht, dein Wunschgericht auf Basis der bereits vorhandenen Zutaten auszuwählen. Entdecke maßgeschneiderte Rezepte, pass sie an deine Vorlieben an und bereite diese mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen an.



Tänzchen gefällig?
 Mit dem Smart Kitchen Dock kannst du viele Streaming-Dienste wie Amazon Music nutzen oder jeden Radiosender auf der ganzen Welt hören. Die integrierten Stereolautsprecher nutzen die Oberfläche deiner Küchenarbeitsplatte, um den Klang im ganzen Raum zu verteilen und Musik in hervorragender Qualität wiederzugeben.

Immer informiert
 Interagiere mit dem Home Connect-fähigen Hausgeräten, erhalte Status-Updates sowie Tipps und Tricks über Amazon Alexa, um alle Möglichkeiten optimal zu nutzen. Du kannst auch alle persönlichen Apps verwenden und dein Smartphone oder Tablet über den integrierten USB-Anschluss aufladen, während es angedockt ist.

Smart Kitchen Dock: Die All-in-One-Lösung für deine Küche

Pizza – Pronto!

Sag deinem Backofen einfach über die im Smart Kitchen Dock integrierte Amazon Alexa Sprachsteuerung oder per Home Connect App, welches Gericht du zubereiten möchtest. Der Backofen-Assistent schlägt dir passende Einstellungen oder Programme vor, die du über die Home Connect App oder via Amazon Alexa Sprachsteuerung direkt an den Backofen senden kannst.



Personalisiere dein Zuhause
mit Siemens Hausgeräten



Smart Kitchen Dock

XSDS10 Slate Black

Geräte/ Software	<ul style="list-style-type: none"> • Smartphones & Tablets bis max. 11 Zoll • Kompatibel mit Android™ 8.0 oder höher sowie iOS 14.0 oder höher, die Bluetooth Low Energy (BLE) unterstützen • Home Connect Account / Amazon Account • WLAN Standard und Bluetooth Verbindung • Sprachen: Deutsch, Englisch • Automatisches Software update (FOTA)
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • Amazon Alexa integriert • Spritzwassergeschützt mit IP43 Schutzklasse • Gestensteuerung mit integriertem Infrarot-Sensor zur Erkennung von Wischgesten im Nahbereich • 4 Mikrofone für Fernfeld-Sprachinteraktion, besonders geeignet auch für eine laute Küchenumgebung • 4 Tasten (Alexa-Aktion, Ton + / -, Mikrofon stumm) • Stereolautsprecher mit hervorragender Klangqualität, 2 aktive Lautsprechertreiber (41 mm), ein passiver Resonator • Leistung Lautsprecher: 2 x 6 W
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • USB-A-Anschluss (5 V, 2 A) zum Laden Ihres Tablets oder Smartphones • Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 14 W • Gerätemaß (H x B x T): 124 x 200 x 139 mm
UPE*	€ 189,-



Verbinde dein Tablet** oder Smartphone** über Bluetooth, um auf alle Funktionen des Smart Kitchen Docks zuzugreifen.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

** Smart Kitchen Dock App verfügbar ab Frühjahr 2023 kompatibel mit Tablets/Smartphones mit iOS 14.0 oder höher und im Laufe des Jahres 2023 auch mit Android(TM) 8.0 oder höher. Das Gerät unterstützt Bluetooth Low Energy (BLE). Bestimmte Funktionen oder Dienste sind möglicherweise nicht in allen Ländern, Regionen und Sprachen verfügbar.






Praktische Küchenhelfer



Nützliches Zubehör für jedes Hausgerät

Mit dem Originalzubehör von Siemens erhält jeder Haushalt ein Upgrade. Siemens Hausgeräte bieten eine Bandbreite an Zubehör, das jede Küche bereichert. Ob zusätzliche Backbleche oder gleich der komfortable 3-fach-Vollauszug Plus für den Backofen – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei.



Mit der reichhaltigen Auswahl an Sonderzubehör schenkst du deiner Küche ein Upgrade. Ob praktische Helfer wie der neue Kochsensor, der direkt mit dem Kochfeld kommuniziert, der Weinglas-Korb für sicheren Halt von bis zu vier Gläsern im Geschirrspüler, ein Teppan Yaki für die Zubereitung von leichten und fettarmen Gerichten oder, oder, oder....

Sonderzubehör			iQ700	iQ700	iQ700	iQ700	iQ500/ iQ100
			Einbau- Backöfen	Int. Mikro- welle	Dampf- backöfen	Dampf- garer	Einbau- Backöfen
Clip-Vollauszug							
	HZ638000	€ 125,-	●				
Clip-Vollauszug, activeClean®-fähig							
	HZ638070	€ 209,-	●		●		
Clip-Vollauszug, Dampfbackofen/Dampfunterstützung							
	HZ638D00	€ 167,-	●		●		
varioClip-Auszug							
	HZ538000	€ 82,-	●		●	●	●
Die varioClip-Auszüge bieten ein Maximum an Flexibilität. Dank des schnellen und einfachen Befestigungssystems können Sie die Teleskopauszüge auf jeder Ebene Ihres Backofens anbringen.							
Backblech emailliert							
	HZ631070, anthrazit	€ 48,-	●	●	●		
	HZ531000, grau	€ 48,-					●
	HZ541000, grau (für Backwagen)	€ 52,-					●
	HZ541600, seitlich ausziehbar (für Backwagen)	€ 86,-					●
Emailliertes Backblech für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen.							
Backblech antihaft							
	HZ531010, Keramik	€ 74,-					●
Für zahlreiche Anwendungen. Durch die Antihaft-Beschichtung muss das Backblech nicht eingefettet werden.							
2 Universalpfannen, schmales Format							
	HZ530000	€ 83,-	●	●	●	●	
Air Fry & Grillblech							
	HZ629070, emailliert, anthrazit	€ 64,-	●	●	●	●	
Air Fry-Blech & Grill-Set							
	HZ635000	€ 133,-	●	●	●	●	


Sonderzubehör		iQ700	iQ700	iQ700	iQ700	iQ500/ iQ100
		Einbau- Backöfen	Int. Mikro- welle	Dampf- backöfen	Dampf- garer	Einbau- Backöfen
	Profi-Pfanne¹					
	HZ633070, emailliert, anthrazit	€ 80,-	●	●	●	●
	HZ533000, emailliert, grau	€ 80,-				●
Extra tiefe Pfanne mit Einlegerost. Ideal für große Braten oder Grillanwendungen in größeren Mengen. Beide Teile können gemeinsam entnommen werden. Inhalt: 10 l.						
	Deckel für Profi-Pfanne¹					
	HZ633001, emailliert, anthrazit	€ 80,-	●	●		●
	HZ333001	€ 80,-				●
Deckel für schonendes Braten großer Fleischstücke in der Profi-Pfanne. Das Braten mit Deckel verhindert das Verschmutzen des Backofens.						
	Universalpfanne					
	HZ632070, emailliert, anthrazit	€ 55,-	●	●	●	
	HZ532000, emailliert, grau	€ 55,-				●
	HZ542000, emailliert, grau (für Backwagen)	€ 52,-				●
Extra tiefes, emailliertes Blech für saftige Kuchen, zum Braten und für Tiefkühl-Gebäck. Ideal zum Auffangen von Fett beim Grillen.						
	Universalpfanne antihaft¹					
	HZ532010, Keramik	€ 74,-				●
Die Antihaft-Beschichtung sorgt dafür, dass sich nichts auf der Universalpfanne festsetzt und sich alles ganz leicht vom Blech lösen lässt.						
	Back- und Bratrost					
	HZ634000	€ 50,-	●			●
	HZ634080	€ 63,-		●		
	HZ544000 (für Backwagen)	€ 50,-				●
Für Geschirr, Kuchenformen, Braten, Grillstücke und Tiefkühl-Gebäck. Der Kombirost ist in der Mitte besonders stabil durch enge Abstände der einzelnen Stäbe.						
	Backstein					
	HZ327000	€ 185,-	●	●	●	●
Keramikbackstein mit Holzschieber. Ideal für das Backen von Brot, Fladenbrot, Pizza und Tiefkühlgerichten. Inklusive Rezeptbroschüre. Maße: 375 x 330 x 25 mm.						
	Pizzaform					
	HZ617000, emailliert, anthrazit	€ 44,-	●	●	●	
	HZ317000, emailliert, grau	€ 44,-				●
35 cm extra große, innen und außen emaillierte Form für die Zubereitung von Pizza. Höhe: 3 cm.						
	2 Dampfbehälter (gelocht/ungelocht) Größe M					
	HZ66D52	€ 122,-			●	
	Glaspfanne					
	HZ636000	€ 86,-	●	●	●	●
Pfanne aus backofengeeignetem Glas. Als Zubereitungs- und Serviergeschirr einsetzbar. Spülmaschinengeeignet.						
	Glasbräter					
	HZ915003	€ 62,-	●	●	●	●
Eignet sich für Braten, Gemüsegerichte und Aufläufe. Inhalt 5,4 l. Deckel als Gratinform verwendbar. Nicht auf Kochfeldern verwendbar. Backofen- und mikrowellengeeignet.						

Sonderzubehör		iQ700	iQ700	iQ700	iQ700	iQ500/ iQ300 Einbau- Backöfen				
		Einbau- Backöfen	Int. Mikro- welle	Dampf- backöfen	Dampf- garer					
	Fachbodenverblendung¹									
	HZ66X600 € 44,- <table border="1"> <tr> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> </table>	●	●	●	●	●				
●	●	●	●	●						
Bei Einbau von zwei Backöfen übereinander ist der Fachboden im Küchenmöbel sichtbar. Die schwarze Leiste verblendet den Fachboden zwischen den Geräten. Das Ergebnis: Perfekter Einbau von zwei Geräten.										
	Verblendleiste für Sockel¹									
	HZ66X650 € 27,- <table border="1"> <tr> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> </table>	●	●	●	●	●				
●	●	●	●	●						
Diese schwarze Leiste verblendet den bei bestimmten Einbauhöhen sichtbaren Montageboden unterhalb der Gerätetür. Bei einer vertikalen Kombination von zwei Geräten kann diese Leiste auch zusätzlich zu HZ66X600 eingesetzt werden.										
	Verlängerungskabel 3 m									
	HZG0AS00 € 26,- <table border="1"> <tr> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> </table>	●	●	●	●	●				
●	●	●	●	●						
Langes Anschlusskabel 3 m, passend für alle Backöfen und Kompaktbacköfen mit Kaltgeräteanschluss.										

Sonderzubehör	Artikelnummer		
Teppan Yaki			
	HZ390512 für varioInduktion	€ 588,-	Perfekte Passform und perfekte Ergebnisse. Die Teppan Yaki (Grillplatte) ist speziell für die vario-Induktion entwickelt. Hier können Sie eine Vielzahl an Speisen, wie z. B. Fleisch, Fisch oder Gemüse fettarm und vitaminerhaltend garen. Diese Teppan Yaki ist spülmaschineneeignet.
Grillplatte			
	HZ390522 für varioInduktion	€ 356,-	Perfekte Passform und perfekte Ergebnisse. Die Grillplatte ist speziell für die varioInduktion entwickelt worden und optimal für die Zubereitung von Grillgerichten. Diese Grillplatte ist spülmaschineneeignet.
Edelstahl-Induktions-Bräter			
	HZ390011 für varioInduktion	€ 210,-	Hochwertiger, induktionsgeeigneter Edelstahlbräter mit Glasdeckel. Zum Einsatz im Backofen (bis max. 250°C) und speziell passend für alle Glaskeramik-Kochfelder mit varioInduktion. Inhalt: 6,5l.
Glasbräter			
	HZ915003	€ 62,-	Eignet sich für Braten, Gemüsegerichte und Aufläufe. Inhalt 5,4 l. Deckel als Gratinform verwendbar. Nicht auf Kochfeldern verwendbar. Backofen- und mikrowelleneeignet.
Edelstahl-Wok			
	HZ390090	€ 136,-	Dieser Wok ist mit seinem flachen Boden ideal für alle Glaskeramik-Kochfelder geeignet (auch Induktion). Inklusive Glasdeckel und Abtropfgitter zur Zubereitung asiatischer Gerichte.
Systempfannen			
	HZ390210 Systempfanne Ø 20 cm	€ 98,-	Für die Kochfelder mit Bratsensor Plus bieten wir Ihnen hochwertige Systempfannen an, die speziell auf den bratSensor abgestimmt sind.
	HZ390220 Systempfanne Ø 24 cm	€ 112,-	
	HZ390230 Systempfanne Ø 26 cm	€ 129,-	
	HZ390250 Systempfanne Ø 34 cm	€ 158,-	
Kochgeschirr-Set			
	HZ9SE030 3-teiliges Set Topf Ø 16 cm mit Deckel, 1,7 l Topf Ø 20 cm mit Deckel, 3,6 l Pfanne Ø 26 cm	€ 125,-	Hochwertiges Kochgeschirr-Set für alle Elektroherde, einschließlich Induktion.

Sonderzubehör	Artikelnummer		
Kabelloser Kochsensor Plus			
	HZ39050	€ 212,-	Für alle Kochfelder mit der Ausstattung Kochsensor Plus ready bieten wir Ihnen mit dem Kochsensor Plus ein intelligentes System, das Überkochen und Verkochen dank präziser Temperaturkontrolle verhindert.
Eisenpfanne Ø 28 cm			
	HZ9FE280	€ 184,-	Hochwertige Eisenpfanne, geeignet für alle Elektro- kochfelder, einschließlich Induktion.
Kochgeschirr-Set			
	HZ9SE040, 4-teiliges Set	€ 331,-	Hochwertiges Kochgeschirr-Set für alle Elektroherde, einschließlich Induktion. Topf Ø 20 cm mit Glasdeckel, 3,5 l, Topf Ø 16 cm mit Glasdeckel, 2,0 l, Stielkasserolle Ø 16 cm, 1,2 l, Pfanne Ø 16 cm
Kochgeschirr-Set			
	HZ9SE060, 6-teiliges Set	€ 434,-	Hochwertiges Kochgeschirr-Set für alle Elektroherde, einschließlich Induktion. Topf Ø 24 cm mit Glasdeckel, 5,5 l, Topf Ø 20 cm mit Glasdeckel, 3,5 l, Topf Ø 16 cm mit Glasdeckel, 2,0 l, Stielkasserolle Ø 16 cm, 1,2 l, Pfanne Ø 28 cm Pfanne Ø 16 cm
Espresso-Kocher			
	HZ9ES100	€ 111,-	



Sonderzubehör		iQ500 Einbau-Herde backWagen (mit softEinzug)	iQ500 Einbau-Herde Klapptür (mit softClose)	iQ100 Einbau-Herde Klapptür
	varioClip-Auszug			
	HZ538000	€ 82,-	●	●
Die varioClip-Auszüge bieten ein Maximum an Flexibilität. Dank des schnellen und einfachen Befestigungssystems können Sie die Teleskopauszüge auf jeder Ebene Ihres Backofens anbringen.				
	Backblech emailliert			
	HZ531000 , grau	€ 48,-	●	●
	HZ541000 , grau (für Backwagen)	€ 52,-	●	
	HZ541600 , seitlich ausziehbar (für Backwagen)	€ 86,-	●	
Emailliertes Backblech für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen.				
	Backblech antihaft			
	HZ531010 , Keramik	€ 74,-	●	●
Für zahlreiche Anwendungen. Durch die Antihaft-Beschichtung muss das Backblech nicht eingefettet werden.				
	Profi-Pfanne¹			
	HZ633070 , emailliert, anthrazit	€ 80,-	●	●
	HZ533000 , emailliert, grau	€ 80,-	●	●
Extra tiefe Pfanne mit Einlegerost. Ideal für große Braten oder Grillanwendungen in größeren Mengen. Beide Teile können gemeinsam entnommen werden. Inhalt: 10 l.				
	Deckel für Profi-Pfanne¹			
	HZ633001 , emailliert, anthrazit	€ 80,-	●	●
	HZ333001	€ 80,-	●	●
Deckel für schonendes Braten großer Fleischstücke in der Profi-Pfanne. Das Braten mit Deckel verhindert das Verschmutzen des Backofens.				
	Universalpfanne			
	HZ532000 , emailliert, grau	€ 55,-	●	●
	HZ542000 , emailliert, grau (für Backwagen)	€ 52,-	●	
Extra tiefes, emailliertes Blech für saftige Kuchen, zum Braten und für Tiefkühl-Gebäck. Ideal zum Auffangen von Fett beim Grillen.				
	Universalpfanne antihaft¹			
	HZ532010 , Keramik	€ 74,-	●	●
Die Antihaft-Beschichtung sorgt dafür, dass sich nichts auf der Universalpfanne festsetzt und sich alles ganz leicht vom Blech lösen lässt.				
	Back- und Bratrost			
	HZ634000	€ 50,-	●	●
	HZ544000 (für Backwagen)	€ 50,-	●	
Für Geschirr, Kuchenformen, Braten, Grillstücke und Tiefkühl-Gebäck. Der Kombirost ist in der Mitte besonders stabil durch enge Abstände der einzelnen Stäbe.				

Sonderzubehör		iQ500 Einbau-Herde backWagen (mit softEinzug)	iQ500 Einbau-Herde Klapptür (mit softEinzug)	iQ100 Einbau-Herde Klapptür
Backstein				
	HZ327000	€ 185,-	●	●
Keramikbackstein mit Holzschieber. Ideal für das Backen von Brot, Fladenbrot, Pizza und Tiefkühlgerichten. Inklusive Rezeptbroschüre. Maße: 375 x 330 x 25 mm.				
Pizzaform				
	HZ317000, emailliert, grau	€ 44,-	●	●
35 cm extra große, innen und außen emaillierte Form für die Zubereitung von Pizza. Höhe: 3 cm.				
Glaspfanne				
	HZ636000	€ 86,-	●	●
Pfanne aus backofengeeignetem Glas. Als Zubereitungs- und Serviergeschirr einsetzbar. Spülmaschinengeeignet.				
Glasbräter				
	HZ915003	€ 62,-	●	●
Eignet sich für Braten, Gemüsegerichte und Aufläufe. Inhalt 5,4 l. Deckel als Gratinform verwendbar. Nicht auf Kochfeldern verwendbar. Backofen- und mikrowellengeeignet.				

Sonderzubehör

inductionAir Plus



HZ9VRCR1,
Ersatzfilter für Umluftbetrieb
ED811FQ15E
ED711FQ15E







€ 120,-



HZ9VEDU0,
Akustikfilter (Abluft)
ED811FQ15E
ED711FQ15E



€ 181,-

**Sonderzubehör
Erstausrüstung**

	<p>LZ12IT14, cleanAir Standard Umluftset € 90,-</p> <p>Flachschirmhauben LI99SA684, LI97RA561, LI69SA684, LI67SA671, LI67SA271, LI67RA561</p>		<p>LZ12CBI14, cleanAir Standard Umluftset € 90,-</p> <p>Box-Essen Edelstahl LC91BUR50, LC97BIP50, LC97BCP50</p>
	<p>LZ11IT14, cleanAir Standard Umluftset € 90,-</p> <p>Flachschirmhauben LI94LB530, LI64LB531, LI64LA521, LI63LA526</p>		<p>LZ11CBI14, cleanAir Standard Umluftset € 90,-</p> <p>Box-Essen Edelstahl LC67BIP50, LC67BCP50</p>
	<p>LZ55750, Umluftset € 138,-</p> <p>Lüfterbausteine LB88574, LB78574, LB57574</p>		<p>LZ11AFI16, cleanAirPlus Umluftset € 214,-</p> <p>Vertikal-Essen LC67FQP60, LC97FLP20</p>
	<p>LZ10AFS00, Long Life Umluftset € 525,-</p> <p>Vertikal-Essen LC67FQP60, LC97FLP20</p>		<p>LZ11AFV16, cleanAirPlus Umluftset (kaminloser Betrieb) € 214,-</p> <p>Vertikal-Essen LC67FQP60, LC97FLP20</p>
	<p>LZ10AFR00, Long Life Umluftset (kaminloser Betrieb) € 525,-</p> <p>Vertikal-Essen LC67FQP60, LC97FLP20</p>		<p>LZ11AKI16, cleanAirPlus Umluftset € 246,-</p> <p>Schräg-Essen LC91KWV60, LC91KWP60, LC68KPP60, LC98KLP10, LC98KLP60, LC87KIM60, LC67KIM60, LC87KHM20, LC67KHM20, LC87KHM10, LC67KHM10, LC87KHM60, LC67KHM60</p>
	<p>LZ10AKS00, Long Life Umluftset € 544,-</p> <p>Schräg-Essen LC91KWV60, LC91KWP60, LC68KPP60, LC98KLP10, LC98KLP60, LC87KIM60, LC67KIM60, LC87KHM20, LC67KHM20, LC87KHM10, LC67KHM10, LC87KHM60, LC67KHM60</p>		<p>LZ11AKV16, cleanAirPlus Umluftset (kaminloser Betrieb) € 206,-</p> <p>Schräg-Essen LC91KWV60, LC91KWP60, LC68KPP60, LC98KLP10, LC98KLP60, LC87KIM60, LC67KIM60, LC87KHM20, LC67KHM20, LC87KHM10, LC67KHM10, LC87KHM60, LC67KHM60</p>
	<p>LZ10AKR00, Long Life Umluftset (kaminloser Betrieb) € 525,-</p> <p>Schräg-Essen LC91KWV60, LC91KWP60, LC68KPP60, LC98KLP10, LC98KLP60, LC87KIM60, LC67KIM60, LC87KHM20, LC67KHM20, LC87KHM10, LC67KHM10, LC87KHM60, LC67KHM60</p>		<p>LZ11DXI14, cleanAir Standard Umluftset € 90,-</p> <p>Box-Essen LC96BBC60, LC.7BHM50, LC.6BBM50, LC.4BBC50</p>
	<p>LZ22CBI14, cleanAir Standard Umluftset € 90,-</p> <p>Insel-Essen LF98BIP50, LF98BIT50, LF97BCP50</p>		




Sonderzubehör
Filter und Umluftsets

Deckenlüfter

					
LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfiler (Ersatzbedarf)	LZ21JCC56, cleanAirPlus Umluftset (extern), Edelstahl	LZ21JCC26, cleanAirPlus Umluftset (extern), weiß	LZ20JCD50, Long Life Umluftset (extern), Edelstahl	LZ20JCD20, Long Life Umluftset (extern), weiß	LZ21JXC51, cleanAir Umluftset (extern), Edelstahl
€ 139,-	€ 758,-	€ 744,-	€ 1.031,-	€ 1.031,-	€ 936,-
LR97CBS20, LR97CAQ50	LR97CBS20, LR97CAQ50	LR97CBS20, LR97CAQ50	LR97CBS20, LR97CAQ50	LR97CBS20, LR97CAQ50	LR96CAQ50
					
LZ21JXC21, cleanAir Umluftset (extern), weiß	LZ00XXP00, Long Life Geruchsfiler (Ersatzbedarf)	LZ21JCB11, cleanAir Geruchsfiler (Ersatzbedarf)			
€ 936,-	€ 393,-	€ 61,-			
LR96CAQ50	LR97CBS20, LR97CAQ50	LR96CAQ50			

Sonderzubehör
Filter und Umluftsets

Insel-Essen

					
LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfiler (Ersatzbedarf)	LZ22CXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern)	LZ22FXD51, Long Life Umluftset (extern)	LZ00XXP00, Long Life Geruchsfiler (Ersatzbedarf)	LZ32CBB14, cleanAir Standard Geruchsfiler (Ersatzbedarf)	
€ 139,-	€ 466,-	€ 787,-	€ 393,-	€ 70,-	
LF98BIP50, LF98BIT50, LF97BCP50	LF98BIP50, LF98BIT50, LF97BCP50	LF98BIP50, LF98BIT50, LF97BCP50	LF98BIP50, LF98BIT50, LF97BCP50	LF98BIP50, LF98BIT50, LF97BCP50	

**Sonderzubehör
Filter und Umluftsets**

Wand-Essen/Vertikal-Essen und Schräg-Essen



LZ11AXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern)	LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchs- filter (Ersatzbedarf)	LZ00XXP00, Long Life Geruchs- filter (Ersatzbedarf)	LZ11AFB16, cleanAirPlus Geruchs- filter (Ersatzbedarf)	LZ11AKB16, cleanAirPlus Geruchs- filter (Ersatzbedarf)	
€ 319,-	€ 139,-	€ 393,-	€ 146,-	€ 146,-	
LC67FQP60, LC97FLP20, LC91KWV60, LC91KWP60, LC68KPP60, LC98KLP10, LC98KLP60, LC87KIM60, LC67KIM60, LC87KHM20, LC87KHM10, LC87KHM60, LC67KHM20, LC67KHM10, LC67KHM60	LC67FQP60, LC97FLP20, LC91KWV60, LC91KWP60, LC68KPP60, LC98KLP10, LC98KLP60, LC87KIM60, LC67KIM60, LC87KHM20, LC87KHM10, LC87KHM60, LC67KHM20, LC67KHM10, LC67KHM60, LC96BBC60	LC67FQP60, LC97FLP20, LC91KWV60, LC91KWP60, LC68KPP60, LC98KLP10, LC98KLP60, LC87KIM60, LC67KIM60, LC87KHM20, LC67KHM20, LC87KHM10, LC67KHM10, LC87KHM60, LC67KHM60	LC67FQP60, LC97FLP20	LC91KWV60, LC91KWP60, LC68KPP60, LC98KLP10, LC98KLP60, LC87KIM60, LC67KIM60, LC87KHM20, LC67KHM20, LC87KHM10, LC67KHM10, LC87KHM60, LC67KHM60	

**Sonderzubehör
Filter und Umluftsets**


Wand-Essen / Box-Essen

LZ12CXC56 (Abb.), cleanAirPlus Umluft- set (extern)	LZ11CXI16, cleanAirPlus Umluftset	LZ11DXI16, cleanAirPlus Umluftset	LZ11FXC56, cleanAirPlus Umluft- set (extern)	LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchs- filter (Ersatzbedarf)	LZ32CBB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
€ 311,-	€ 175,-	€ 174,-	€ 311,-	€ 139,-	€ 70,-
LZ12FXD51, Long Life Umluftset (extern) € 653,-					
LZ12CXC56: LC91BUR50, LC97BIP50, LC97BCP50 LZ12FXD51: LC97BIP50, LC97BCP50, LC91BUR50	LC91BUR50, LC97BIP50, LC67BIP50, LC97BCP50, LC67BCP50	LC97BHM50, LC77BHM50, LC67BHM50, LC96BBM50, LC66BBM50, LC94BBC50, LC64BBC50, LC96BBC60	LC67BIP50, LC77BHM50, LC67BHM50, LC67BCP50, LC66BBM50, LC64BBC50, LC94BBC50, LC97BHM50, LC96BBM50	LC91BUR50, LC97BIP50, LC67BIP50, LC97BHM50, LC77BHM50, LC67BHM50, LC97BCP50, LC67BCP50, LC96BBM50, LC66BBM50, LC94BBC50, LC64BBC50, LC96BBC60	LC91BUR50, LC97BIP50, LC97BCP50
LZ31CXB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	LZ11DXB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	LZ10FXJ00, Long Life Umluftset	LZ10FXJ05, Long Life Umluftset	LZ00XXP00, Long Life Geruchs- filter (Ersatzbedarf)	LZ11FXD51, Long Life Umluftset (extern)
€ 70,-	€ 70,-	€ 483,-	€ 483,-	€ 393,-	€ 653,-
LC67BIP50, LC67BCP50	LC97BHM50, LC77BHM50, LC67BHM50, LC96BBM50, LC66BBM50, LC94BBC50, LC64BBC50, LC96BBC60	LC97BHM50, LC77BHM50, LC67BHM50, LC96BBM50, LC66BBM50, LC94BBC50, LC64BBC50, LC96BBC60	LC91BUR50, LC97BIP50, LC97BCP50, LC67BIP50, LC67BCP50	LC97BHM50, LC77BHM50, LC67BHM50, LC96BBM50, LC66BBM50, LC94BBC50, LC64BBC50, LC91BUR50, LC97BCP50, LC67BCP50, LC97BIP50, LC67BIP50, LC96BBC60	LC97BHM50, LC77BHM50, LC67BHM50, LC96BBM50, LC66BBM50, LC94BBC50, LC64BBC50, LC67BCP50, LC67BIP50

Sonderzubehör Filter und Umluftsets					
Flachschirmhauben					
					
LZ11IXB16, cleanAirPlus- Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 139,-	LZ12ITB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 70,-	LZ11ITB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 70,-	LZ11XC16, cleanAirPlus- Umluftset € 318,-	LZ10ITP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 411,-	LZ11TD11, Long Life Umluftset (extern) € 761,-
LI99SA684, LI97RA561, LI69SA684, LI67SA671, LI67SA271, LI67RA561	LI99SA684, LI69SA684, LI97RA561, LI67SA671, LI67SA271, LI67RA561	LI64LA521, LI63LA526, LI64LB531, LI94LB530	LI99SA684, LI97RA561, LI69SA684, LI67SA671, LI67SA271, LI67RA561	LI99SA684, LI69SA684, LI97RA561, LI67SA671, LI67SA271, LI67RA561	LI99SA684, LI97RA561, LI69SA684, LI67SA671, LI67SA271, LI67RA561

Sonderzubehör Filter und Umluftsets					
Zwischenbauhauben	Lüfterbausteine				
					
LZ10IMA00, Geruchsfilter € 68,-	LZ11IXB16, cleanAirPlus Geruchs- filter (Ersatzbedarf) € 139,-	LZ55651, Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 112,-	LZ11XC16, cleanAirPlus Umluft- set (extern) € 318,-	LZ73050, Geruchsfilter € 88,-	LZ10ITP00, Long Life Geruchs- filter (Ersatzbedarf) € 411,-
LE66MAC00, LE63MAC00	LB88574, LB78574, LB57574	LB88574, LB78574, LB57574	LB88574, LB78574, LB57574	LB75565, LB55565	LB88574, LB78574, LB57574

Sonderzubehör					
Lüfterbausteine	Unterbauhauben				
					
LZ11TD11, Long Life Umluftset (extern) € 761,-	LZ23040, Fettfilter € 44,-				
LB88574, LB78574, LB57574	LU62LFA51, LU62LFA21				

Sonderzubehör		Artikelnummer	
Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr			
		SZ73640	€ 47,- Für ausgewählte 60 cm breite Geschirrspüler mit umklappbaren Klappstachelreihen im Unterkorb: Mit diesem Spezialkorb können Sie sowohl langstielige Gläser als auch Kaffeegeschirrtteile sicher und schonend spülen.
Silberbesteck-Kassette			
		SZ73001	€ 32,- Das Alu-Material der Kassette schützt Ihr kostbares Silberbesteck vor Anlaufen. Einfach die Silberbesteck-Kassette mit dem Tafelsilber in den Besteckkorb stellen.
Türfront und Sockelblende für integrierbare Geschirrspüler			
		SZ73125	€ 238,- Türfront und Sockelblende in Edelstahl können als Ersatz bzw. im Austausch für die Originalmöbelfront eines 60-cm-integrierbaren Geschirrspülers verwendet werden. Voraussetzung: Korpusmaß von 72 cm (Nischenhöhe 81–87 cm).
Variabler Besteckkorb für Siemens Geschirrspüler			
		60 cm Geschirrspüler SZ73100	€ 32,-
		45 cm Geschirrspüler SZ73145	€ 32,-
Spülhilfe-Set			
		SZ73000	€ 32,-
			
<p>Flaschenhalter Mit diesem Halter, der in allen Unterkörben von Siemens-Geschirrspülern befestigt werden kann, kippen Ihnen Flaschen und Vasen nicht mehr um.</p> <p>Backblechsprühkopf Eine besondere Siemens-Erfindung: Einfach den Oberkorb entnehmen und den Sprühkopf auf die Zulauföffnung setzen. Backbleche, Fettfilter oder übergroße Küchenutensilien können dann gereinigt werden.</p> <p>Zusatzbesteckkorb Dieser kleine Korb ist besonders flexibel, denn er lässt sich an jeder Stelle im Oberkorb unterbringen.</p> <p>Kleinteilehalter Kleine, leichte Kunststoffteile wie z. B. Trinkbecher oder Deckel werden während des Spülens oftmals durch Wasserstrahlen von ihrem Platz „weggesprüht“. Der neue Halteclip für Kleinteile, am Oberkorb befestigt, fixiert nun diese Teile optimal.</p>			
Klappscharnier			
		SZ73010	€ 159,- Auch bei einer Nischenhöhe von bis zu 92 cm lässt sich so die Tür der voll integrierbaren Geschirrspüler problemlos öffnen: Das Scharnier wird an der Geräte-Unterkante befestigt; auf die Vorderseite wird der untere Teil der geteilten Möbelfront montiert.
Türfront für voll integrierbare Geschirrspüler			
		SZ73056	€ 172,- Türfront kann als Ersatz bzw. im Austausch für die Originalmöbelfront eines voll integrierbaren Geschirrspülers verwendet werden. Breite 59 cm, Höhe 71,9 cm.

Sonderzubehör	Artikelnummer		
Deko-Umrüstsatz Edelstahl			
	SZ73125	€ 238,-	Mit diesem Sonderzubehör können Sie die Front und den Sockel Ihres teilintegrierten Geschirrspülers verblenden.
Weinglas-Korb			
	SZ73300	€ 32,-	Wein- und Sektgläser gleichzeitig in einem Geschirrspüler unterbringen: Der neue Weinglas-Korb von Siemens macht das jetzt so einfach wie nie. So fixiert die Spezialhalterung eines Weinglas-Korbs bis zu vier Gläser sicher und komfortabel. Und da insgesamt bis zu vier Weinglas-Körbe im Unterkorb platziert werden können, ergibt das maximal 16 Gläser in nur einem Spülgang.
Verblendungsleisten Edelstahl			
	SZ73005	€ 34,-	Mit diesem Sonderzubehör können Sie den Spalt zwischen Gerät und Möbelseite formschön und stabil verblenden.
	SZ73006	€ 34,-	
	SZ73015	€ 45,-	
	SZ73017	€ 45,-	
Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau			
	SZ73035	€ 110,-	Mit diesem Sonderzubehör können Sie den Spalt zwischen Gerät und Möbelseite formschön und stabil verblenden.
	SZ73045	€ 110,-	
Schlauchverlängerung			
	SZ72010	€ 58,-	Schlauchverlängerung, 2 m
Verlängerungskabel 5 m			
	SZ73051EU	€ 26,-	Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m, passend für alle Geschirrspüler.

Sonderzubehör für alle Geschirrspüler (siehe auch Angabe bei den jeweiligen Geräten)		60 cm				45 cm	60 cm
		SX...	SN...	SX... ...TE	SN... ...TE	SR... ...9/...8/...6/...5	Modular SK7...
Art.-Nr.	Sonderzubehör						
SZ73640	Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr ³⁾	●	●	●	●		
SZ73100	Variabler Besteckkorb	●	●				
SZ73145	Variabler Besteckkorb					●	●
SZ73300	Weinglas-Korb	●	●	●	●	●	
SZ73006	Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) für Geräte mit Polinoxboden				●	●	
SZ73017	Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) für Geräte mit Polinoxboden			●			
SZ73005	Verblendungsleisten Edelstahl (81,5cm) für Geräte mit Edelstahlboden		●				
SZ73035	Verblendungsleisten Edelstahl (81,5cm) für Geräte mit Edelstahlboden		●				
SZ73015	Verblendungsleisten Edelstahl (86,5cm) für Geräte mit Edelstahlboden	●					
SZ73045	Verblendungsleisten Edelstahl (86,5cm) für Geräte mit Edelstahlboden	●					
SZ73010	Klappscharnier für hohe Korpusmaße	●	●	●	●	●	
SZ72010	Schlauchverlängerung (aquaStop-Verlängerung) für getrennten Zu- und Ablauf (2-m-Schlauch)	●	●	●	●	●	
SZ73000	Spülhilfe-Set	●	●	●	●	●	
SZ73001	Silberbesteck-Kassette	●	●	●	●		
SZ73125	Türfront Edelstahl für integrierbare Spüler		● ¹				
SZ73056	Türfront für voll integrierbare Spüler	● ²	● ²		● ²		

● Zubehör geeignet für genannte Geschirrspüler

¹ Gilt nicht für vollintegrierte Geschirrspüler
² Nur für vollintegrierte Geschirrspüler

³ Nur bei Klappstachelreihen im Unterkorb



Innovativ, informativ, und interaktiv

Die digitalen Plattformen von Siemens

Egal, ob du Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest oder Instagram bevorzugst oder uns auf unserem inspirationBlog folgst – Siemens Home ist auf den wichtigsten Social Media Plattformen zuhause. Dabei geht es um mehr als reine Produktinformationen: Lerne in informativen und spielerischen Apps die Vorzüge der Siemens Hausgeräte kennen und blick gemeinsam mit uns in die Zukunft des Wohnens. Lass dich inspirieren und erhalte praktische Tipps rund um das moderne Zuhause. Unser Social Media Team steht dir darüberhinaus für Fragen jederzeit zur Verfügung. Werde Teil unserer Social Media Community – wir freuen uns auf dich!

facebook.com/SiemensHomeDeutschland-social.siemens-home.bsh-group.com/de/

Mehr erfahren mit einem Klick

Erlebe die inspirierende Welt der Siemens Hausgeräte, lerne alle Produkte und das passende Zubehör kennen. Entdecke interaktive Präsentationen, die neuesten Geräte-Details sowie eindrucksvolle Produktfilme, die dir schon heute zeigen, wie du morgen deinen Haushalt innovativer gestalten kannst. Natürlich findest du auch alles Wichtige über den ausgezeichneten Siemens Kundenservice auf einen Blick: Ob Ersatzteile, Zubehör oder der direkte Kontakt zum Siemens Kundendienst. Und falls du detaillierte technische Daten, Gebrauchsanweisungen oder einfach nur eine Fachhändler-Adresse suchst – hier sind wir rund um die Uhr für dich da.


siemens-home.bsh-group.de

Home Connect: Die Zukunft ist da

Top-Mehrwerte und einzigartige Funktionen
in jedem Produktbereich.



Backöfen	Waschmaschinen und Trockner	Kühlgeräte
Fernstart: Bedienung von überall aus möglich, zum Beispiel von unterwegs aus den Backofen vorheizen	Fernstart: Bedienung von überall aus möglich, zum Beispiel von unterwegs starten, pausieren, ausschalten	Fernsteuerung: Bedienung von überall aus möglich, zum Beispiel von unterwegs Temperatureinstellungen vornehmen
rezepteWelt: Saisonal aktualisierte Rezepte, Rezepte nach Kategorien filtern und Inspirationen für neue Rezepte finden	easyStart für das passende Wasch-/Trocken-Programm	superKühlen / superGefrieren: Hilft dabei einen Temperaturanstieg beim Einräumen neuer Lebensmittel zu vermeiden
Sprachsteuerung: Einschalten, Einstellungen vornehmen und Öffnen der Backofentür*	intelligentDry*: Waschmaschine und Trockner clever vernetzt	Kamera im Kühlschrank*: Auch von unterwegs über die App jederzeit einen Blick in den Kühlschrank werfen
Pflegetipps für die Hausgeräte	Push-Nachricht: Informiert werden, wenn die Wäsche fertig ist	Smarte Lagerhinweise*: Lebensmittelerkennung und Tipps zur optimalen Lagerung von Lebensmitteln
Backofenassistent: Mit dem Backofenassistenten schnell die idealen Einstellungen finden	Fleckenhilfe: Tipps, um Flecken einfach loszuwerden	Sprachsteuerung*: Temperatur einstellen oder aktuelle Einstellungen abfragen
Bräunungssensor mit Kamera**: Bräunungssensor mit Kamera und KI – für perfekte Ergebnisse mit deinem gewünschten Bräunungsgrad	Sprachsteuerung*: Gerät starten, Programme einstellen oder Programmstatus abfragen	openAssist**: Öffnet deinen Kühlschrank per Sprachbefehl oder leichtem Druck auf die Tür
Backsensor und Bratenthermometer Plus*: Mit Restzeitprognose und der Home Connect App hast du die aktuell verbleibende Brat- oder Backzeit stets im Blick	Energiemanager*	

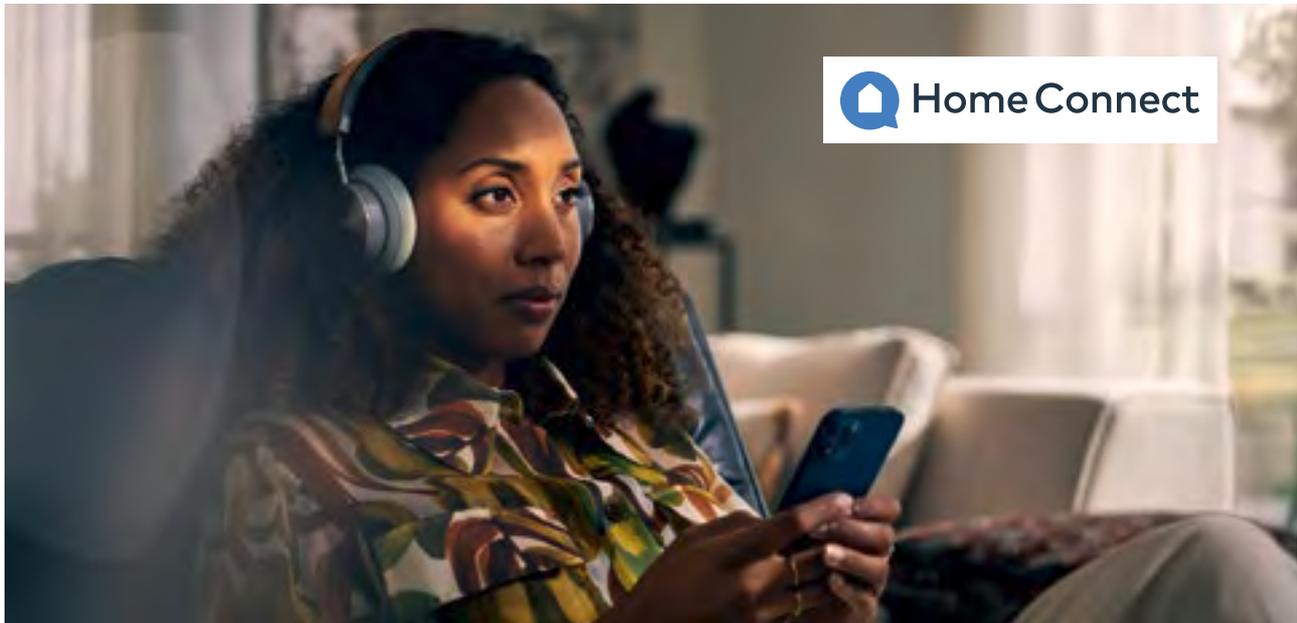

Geschirrspüler	Kochfelder und Dunstabzüge	Home Connect App
<p>Fernstart: Bedienung von überall aus möglich, zum Beispiel von unterwegs starten</p>	<p>Fernsteuerung: Individuelle Einstellungen vornehmen, Dunstabzug flexibel von überall aus starten und beenden</p>	<p>Individuelle Geräteeinstellungen: Bequem am Smartphone vornehmen</p>
<p>IntelligentProgram: Für ein maßgeschneidertes Spülprogramm</p>	<p>cookConnect System: Kochfeld und Dunstabzug sind smart vernetzt – der Dunstabzug ist über das Kochfeld steuerbar</p>	<p>Favoriten-Funktion: Speichern und Steuern von persönlichen Geräteeinstellungen über die App</p>
<p>Programmdownload*: Rüstet deinen vernetzten Geschirrspüler mit zusätzlichen Programmen auf</p>	<p>emotionLight Pro: Personalisierbare Beleuchtung über App einstellbar</p>	<p>Pflegetipps für die Hausgeräte</p>
<p>easyStart für das passende Reinigungsprogramm</p>	<p>Luftgütesensor: Die Absaugleistung passt sich automatisch an die Geruchsentwicklung an</p>	<p>Geräteinformationen und Bedienungsanleitungen immer griffbereit</p>
<p>Tab Zähler: Automatische Nachbestellung per App</p>	<p>Smart: Kochfeld und Dunstabzug sind per App steuerbar</p>	<p>Ferndiagnose*: Technische Hilfe, nur einen Anruf entfernt</p>
<p>emotionLight Pro: Personalisierbare Beleuchtung über App einstellbar</p>	<p>Service-Hinweis: Bei Filtersättigung Benachrichtigung auf das Handy</p>	
<p>Sprachsteuerung: Gerät ein- und ausschalten, Programme starten, überprüfen und stoppen</p>		
<p>Individuell belegbare Programm-Favoriten-Taste am Gerät</p>		

Klick, klick –
passt



Wähle mit nur wenigen Klicks, was du dir von deinem neuen Hausgerät wünschst. Unser digitaler Produktberater schlägt dir das Modell vor, das zu dir und deinen Bedürfnissen passt.
mein-passendes-hausgeraet.de



I. Allgemeines

- Die nachstehenden Bedingungen gelten für alle unsere Warenlieferungen im Geschäft mit Wiederverkäufern (Besteller) und unabhängig von dem gewählten Bestellweg (telefonische Bestellung, Web-Bestellsysteme, etc.). Waren im Sinne dieser Bedingungen sind Haushaltsgeräte (Groß- und Kleingeräte), sowie Ersatzteile und Zubehör.
- Abweichende und/oder ergänzende Bedingungen des Bestellers, die wir nicht ausdrücklich schriftlich anerkennen, sind für uns unverbindlich, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen oder wir in deren Kenntnis eine Leistung vorbehaltlos ausführen oder annehmen.

- Änderungen, Ergänzungen und sonstige Sondervereinbarungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung dieses Schriftformerfordernisses.

II. Angebote, Aufträge

- Unsere Angebote sind grundsätzlich unverbindlich und können ohne Vorankündigung von uns abgeändert werden, außer ein Angebot ist ausdrücklich und schriftlich als verbindlich gekennzeichnet.
- Aufträge des Bestellers werden erst mit Annahme verbindlich. Aufträge gelten erst dann als angenommen, wenn Lieferung erfolgt ist. Auftragsangebotsbestätigungen bzw. von uns erstellte Auftragskopien bestätigen nur den Eingang des Auftrags, stellen jedoch keine Annahme oder Bestätigung des Auftrags selbst dar.
- Alle Angaben zu den Eigenschaften der Waren, die wir in der Werbung, in Prospekten oder sonstigen Unterlagen machen, gelten nur als unverbindliche Hinweise und gehören nicht zur vereinbarten Beschaffenheit, sofern sie dort nicht ausdrücklich als Angabe zur Beschaffenheit vereinbart sind.

III. Lieferung

- Die Gefahr geht auf den Besteller über, sobald die Ware unsere Versandstelle verlassen hat. Ist die Ware versandbereit, und verzögert sich die Versendung oder die Abnahme aus Gründen, die der Besteller zu vertreten hat, so geht die Gefahr mit dem Zugang der Anzeige der Versandbereitschaft auf den Besteller über.
- Angegebene Lieferfristen oder Liefertermine sind unverbindlich, sofern sie nicht schriftlich und ausdrücklich als verbindlich vereinbart werden.
- Ist die Einhaltung der Lieferzeit infolge von uns nicht beherrschbarer Umstände wie z. B. Naturkatastrophen, Krieg, Terror, Aufruhr, Eingriffe von hoher Hand, Energiemangel oder Arbeitskämpfmaßnahmen bei uns oder unseren Zulieferern nicht möglich, so tritt eine angemessene Verlängerung der Lieferzeit ein. Sollten die hindernden Umstände länger als 4 Wochen andauern, ist jeder Vertragspartner zum Rücktritt berechtigt.
- Sofern wir mit einer Lieferung in Verzug geraten sind und dem Besteller hierdurch ein Schaden entsteht, kann der Besteller eine pauschale Verzugsentschädigung für jede vollendete Woche des Verzuges von je 0,5%, insgesamt jedoch höchstens 5% des Kaufpreises der versappten Lieferung verlangen. Der Nachweis eines höheren oder niedrigeren Verzugschadens bleibt den Vertragspartei vorbehalten; die Verzugsentschädigung ist entsprechend anzurechnen. Darüber hinaus kann der Besteller bei Lieferverzögerung nach den gesetzlichen Bestimmungen vom Vertrag zurücktreten. Für Schadenersatzansprüche statt der Leistung gilt Ziffer XIV. Weitere Ansprüche des Bestellers sind in allen Fällen verspäteter Lieferung ausgeschlossen.
- Der Besteller hat die Ware unverzüglich nach Anzeige unserer Versandbereitschaft abzunehmen. Nimmt der Besteller die Ware trotz nochmaliger Aufforderung zur Abnahme nicht unverzüglich ab, sind wir berechtigt, den Auftrag des Bestellers zu stornieren.

IV. Preise

- Unsere Preisstellung, d. h. Abgabepreise zuzüglich Transportkosten, sofern separat ausgewiesen, versteht sich bis zur ständigen Versandadresse einschließlich der Lieferfrist.
- Sonderpreise des Bestellers (z. B. Lieferung an eine andere Anschrift, als die des Bestellers, beschleunigte Versandart, Spezialverpackung, Brautragung eines bestimmten Spediteurs) werden, soweit möglich, berücksichtigt. Dadurch entstehende Mehrkosten trägt der Besteller. Für Kleinaufträge können Zuschläge laut Preisliste verlangt werden.
- Wenn der Besteller neben der Ware die von uns angebotene und vom Endkunden gewünschte Serviceleistung „Objektbelieferung“, „Endkundenbelieferung“ oder „Endkundenbelieferung Side by Side“ bestellt, ist er verpflichtet, den Endkunden über Inhalt und Umfang der jeweiligen Serviceleistung zu unterrichten und sicherzustellen, dass der Endkunde die Mitwirkungspflichten und Voraussetzungen gemäß unserer Leistungsbeschreibung erfüllt. Vom Besteller angegebene Wunschliefertermine des Endkunden sind unverbindlich. Änderungen der Händlernettopreise werden in der Regel 3 Monate vor dem Umstellungsstichtag bekannt gegeben. Sie gelten für alle Liefertermine ab dem genannten Umstellungsstichtag.
- Für Küchenkommissionen, die bereits bei Bestellung an einen Endkunden verkauft sind, gilt folgende Sonderregelung: Die in der Auftragsangebotsbestätigung bzw. in der von uns erstellten Auftragskopie angegebenen Preise, bleiben 3 Monate über den Umstellungsstichtag hinaus verbindlich.
- Sonderpreise gelten, solange wir sie nicht widerrufen haben, oder ein angekündigter Stichtag eingetreten ist.

V. Zahlungen

- Zahlungen sind fällig und zu leisten entsprechend dem vereinbarten Zahlungsziel. Soweit Zahlungen im Wege des SEPA-Lastschriftverfahrens erfolgen, leiten wir dem Besteller spätestens einen Tag vor Fälligkeit der Zahlung eine Vorabinformation (z. B. im Rahmen einer Rechnung) zu, die den Lastschriftbetrag und das Fälligkeitstagsdatum enthält. Bei Projektgeschäften können wir nach eigener Wahl die Lieferung zurückhalten, bis der gesamte Kaufpreis für die jeweiligen Waren vollständig im Voraus bezahlt oder bis eine angemessene Sicherheit (wie z. B. eine Bürgschaft eines Dritten) geleistet wurden.
- Der Besteller gerät in Verzug, wenn ihm nach Eintritt der Fälligkeit eine Mahnung zugeht, ohne Mahnung 14 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung oder gleichwertigen Forderungsaufstellung. Zahlungen gelten unabhängig von der Zahlungsmethode an dem Tag als geleistet, an dem wir über den Betrag verfügen können.
- Checks und Wechsel werden von uns grundsätzlich nicht entgegengenommen. Sofern wir im Einzelfall Checks oder Wechsel entgegennehmen, erfolgt die Entgegennahme erfüllungshalber unter dem Vorbehalt der ordnungsgemäßen Einlösung oder Gütschrift bei uns. Diskont- und Einzugsspesen sind vom Besteller zu vergüten.
- Bei Nichteinlösen von Checks oder Wechseln, bei Rückschriften bei einem SEPA-Lastschriftverfahren, bei Zahlungseinstellung sowie bei einem Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Bestellers, oder wenn vergleichbare begründete Anhaltspunkte vorliegen, die eine Zahlungsunfähigkeit des Bestellers nahe legen, werden im Fall des Zahlungsverzugs unsere sämtlichen Forderungen – auch im Falle einer Stundung – sofort fällig.
- Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, Verzugszinsen von jährlich neun Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinsatz zu berechnen.
- Wenn sich nach Abschluss des Vertrages mit dem Besteller herausstellt, dass die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen des Bestellers aufgrund der Finanzlage des Bestellers (insbesondere bei mehrfachem Zahlungsverzug, Zahlungseinstellung, Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Ausschluss von der Zentralregulierung durch den Zentralregulator, Beschlagnahme oder Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, Erhebung von Wechsel- oder Scheckprotesten und Weigerung der Einlösung von Lastschriften, auch im Verhältnis zu Dritten) gefährdet ist, können wir nach eigener Wahl die Lieferung zurückhalten, bis der gesamte Kaufpreis für die jeweiligen Waren vollständig im Voraus bezahlt oder bis eine angemessene Sicherheit (wie z. B. eine Bürgschaft eines Dritten) geleistet wurde. Das Gleiche gilt, wenn sich infolge des Zahlungsverzugs des Bestellers begründete Zweifel an der Solvenz oder Bonität des Bestellers ergeben. Wenn die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen des Bestellers aufgrund der Finanzlage des Bestellers gefährdet ist, können wir den Besteller zudem mit Blick auf sämtliche zukünftige Bestellungen auf Vorauszahlung umstellen und im Folgenden die Lieferung bestellter Ware an den Besteller erst nach Zahlungseingang des jeweiligen Kaufpreises auf unserem Konto veranlassen.
- Wenn in den in Ziffer V.6 genannten Fällen die Vorauszahlung oder die Sicherheit vom Besteller innerhalb von zwei Wochen nach Aufforderung durch uns nicht geleistet wird, können wir vom Vertrag zurücktreten.
- Der Besteller kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die unbestritten oder rechtskräftig festgesetzt sind. Entsprechendes gilt für die Ausübung von Zurückbehaltungsrechten, die der Besteller darüber hinaus nur geltend machen kann, soweit diese auf demselben Vertragsverhältnis beruhen und in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgeführten Mängeln stehen.

VI. Eigentumsvorbehalt

- Die Ware bleibt unser Eigentum bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher uns aus der laufenden Geschäftsverbindung mit dem Besteller jetzt und zukünftig zustehenden Ansprüche (Vorbehaltsware). Der Besteller ist zum Weiterverkauf der Vorbehaltsware nur im ordnungsgemäßen Geschäftsgang gegen Bezahlung, sonst nur unter Weitergabe des Eigentumsvorbehalts berechtigt, nicht aber zu anderen Verfügungen, insbesondere nicht zur Sicherungsbereinerung und Verpfändung. Teilzahlungsverkäufe des Bestellers, die durch Dritte finanziert werden, gelten nicht als Verkauf im ordnungsgemäßen Geschäftsgang gegen Bezahlung. Der Besteller tritt hiermit schon jetzt seine künftigen Kaufpreisansprüche aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten in Höhe der gesicherten Forderung (Wert der Vorbehaltsware) an uns ab und verpflichtet sich, uns auf Verlangen die zur Einziehung erforderlichen Angaben über die abgetretenen Forderungen zu erteilen sowie die erforderlichen Unterlagen auszuhandigen. Alle Kosten, die uns durch Einziehung der abgetretenen Kaufpreisansprüche entstehen, hat der Besteller zu tragen. Bis auf Widerruf ist der Besteller auch nach der Abtretung zur Einziehung der abgetretenen Forderungen aus der Weiterveräußerung befugt.
- Bei Pflichtverletzungen, insbesondere bei Zahlungsverzug, Insolvenzantragstellung, Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Wechselprotest oder wenn vergleichbare begründete Anhaltspunkte vorliegen, die eine Zahlungsunfähigkeit des Bestellers nahe legen, sind wir nach Setzen einer angemessenen Frist zum Rücktritt und zur Rücknahme der Vorbehaltsware berechtigt, sowie zum Widerruf der Weiterveräußerungs- und Einziehungsbefugnis. Der Besteller ist zur Herausgabe verpflichtet. Eine zwischen Lieferfrist und Rücknahme eingetretene Wertminderung ist angemessen zu berücksichtigen; der Besteller ist zum Wertsatz verpflichtet. Wir sind berechtigt, den Bestand der Vorbehaltsware aus dem Geschäftslokal des Bestellers zu erfassen und abzuholen, nach vorheriger Androhung zu verwerten und uns unter Anrechnung auf die offenen Ansprüche aus dem Erlös zu befriedigen.
- Wird die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar verbunden, so erwerben wir das Mitigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen verbundenen Gegenständen zum Zeitpunkt der Verbindung.
- Verbindet der Besteller die Vorbehaltsware mit Grundstücken oder beweglichen Sachen, so tritt er schon jetzt die ihm wegen dieser Verbindung zustehenden Forderungen mit allen Nebenrechten an uns ab. Diese Abtretung beschränkt sich der Höhe nach auf den Teil der jeweiligen Forderung, der dem Faktorenwert der Vorbehaltsware zuzüglich eines Zuschlags von 10% auf diesen Faktorenwert entspricht.
- Verlust, Beschädigung, Pfändung oder sonstige Eingriffe Dritter hinsichtlich der Vorbehaltsware oder Pfändung der abgetretenen Forderungen sind uns unverzüglich anzuzeigen. Im Falle der Pfändung der Vorbehaltsware hat der Besteller uns sofort das Pfändungsprotokoll und eine eidesstattliche Versicherung darüber zuzusenden, dass die gepfändeten Gegenstände mit den von uns gelieferten identisch sind. Im Falle der Pfändung der abgetretenen Forderungen ist uns sofort der Pfändungs- und Überweisungsbeschluss zu übersenden. Etwaige Kosten von Interventionen trägt der Besteller.

VII. Untersuchungs- und Mängelanzeige

- Hat der Besteller die Mängelanzeige gemäß § 377 Abs. 1 HGB unterlassen, so ist der Rückgriff des Bestellers ausgeschlossen, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war.
- Dies gilt auch, wenn vereinbart ist, dass wir die Ware direkt an einen Dritten liefern (Streckengeschäft).

VIII. Mängelrechte

- Änderungen in der Konstruktion oder Ausführung, die weder die Funktionstüchtigkeit noch den Wert der Ware beeinträchtigen, stellen keinen Mangel dar.

- Ist die Ware mangelhaft, so werden wir den Mangel nach unserer Wahl in angemessener Frist unentgeltlich durch unseren Kundendienst beseitigen oder eine mangelfreie Sache liefern (Nacherfüllung). Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller von dem Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern.
- Alle gesetzlichen und vertraglichen Ansprüche des Bestellers, die in einem Mangel der Ware ihren Grund haben, verjähren innerhalb von 24 Monaten nach Ablieferung. Im Falle der Nachbesserung beginnt der verbleibende Teil der ursprünglichen Verjährungsfrist mit der Rückgabe der nachgebesserten Ware zu laufen. Dasselbe gilt im Falle der Ersatzlieferung. Diese Beschränkungen gelten jedoch nicht, wenn (a) ein Mangel arglistig verschwiegen wurde oder (b) eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen wurde (diesbezüglich gilt gegebenenfalls die sich aus der Garantie ergebende Haftungsregelung bzw. Verjährungsfrist). Im Falle von Schadenersatzansprüchen gelten diese Beschränkungen weiterhin nicht in folgenden Fällen: (a) Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, (b) Vorsatz und (c) grobe Fahrlässigkeit von unseren Organen oder leitenden Angestellten.
- Für Schadenersatzansprüche gilt Ziffer XIV., darüber hinausgehende Ansprüche des Bestellers sind vorbehaltlich Ziffer IX. ausgeschlossen.

IX. Rückgriff des Bestellers im Rahmen des Verbrauchsgüterkaufs

- Werden durch den Verbraucher berechnete Nacherfüllungskosten gegenüber dem Besteller geltend gemacht, so kann der Besteller die Nacherfüllung kostenlos durch unseren Kundendienst durchführen lassen. Dies gilt entsprechend für alle sonstigen Weiterverkäufer, die gegenüber Verbrauchern berechnete Nacherfüllungskosten erfüllen müssen. Sofern der Besteller Wiederverkäufer beliefert, ist er verpflichtet, diese auf diese Möglichkeit hinzuweisen.
- Musste der Besteller aufgrund eines vom Verbraucher geltend gemachten Mangels, der bereits beim Übergang der Gefahr auf den Besteller vorhanden war, einen Mangel beseitigen oder eine mangelfreie Sache als Ersatz liefern, so ist er berechtigt, gemäß den nachfolgenden Bestimmungen Ersatz der hierfür erforderlichen Aufwendungen von uns zu verlangen. Zum Nachweis soll der Besteller innerhalb eines Monats gerechnet ab Leistungserbringung folgende Unterlagen vollständig einreichen:
 - Kopie des Kaufbeleges des Verbrauchers
 - von dem Verbraucher abgezeichneten Leistungsnachweis inkl. Fehlerbeschreibung mit Gerätedaten
 - das ausgetauschte Ersatzteil mit Rechnung für das neue Ersatzteil
 - bzw. die ausgetauschte Ware.
 Die Leistung muss fachgerecht erbracht sein, insb. unter Einhaltung der Vorschriften über die Sicherheit von Produkten und der VDE-Bestimmungen, der DVGW-Vorschriften, des Maschinenschutzgesetzes und entsprechend dem Qualitätsstandard DIN EN ISO 9001. Es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden.
- Die Kosten für Material, das über das Zentrallager in Fürth bezogen wurde, erstatten wir zum Einkaufspreis. Die Aufwendungen für Anfahr- und Arbeitszeit erstatten wir pauschal: 18,00 € für Reparaturen an Kleingeräten inkl. Bodenpflege und 37,00 € für Reparaturen an Grobgeräten.
- Die Rechte der Besteller eine mangelfreie Sache als Ersatz liefern, so wird er die vorherige Einwilligung zur Übernahme der Kosten dafür von uns einholen.
- Die vorstehenden Sätze finden auf die Ansprüche des Bestellers entsprechende Anwendung, wenn dieser nicht direkt an den Verbraucher verkauft hat, sondern Wiederverkäufer beliefert hat, die ihrerseits Nachlieferungsansprüche von Verbrauchern erfüllt haben und der Besteller diesen die erforderlichen Aufwendungen ersetzen musste.
- Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns bestehen nicht, wenn der Besteller seinen Abnehmer über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehende Leistungen gewährt oder wenn die Ware aufgrund öffentlicher Äußerungen als mangelhaft gerügt wurde, die nicht auf uns zurückzuführen sind. Beruhen diese fehlerhaften öffentlichen Äußerungen auf eigenen Aussagen des Bestellers, so stellt dieser uns von jeglichen Ansprüchen Dritter frei.

X. Endabnehmergarantie

- Für unsere Hausgeräte übernehmen wir eine Garantie gegenüber dem Endabnehmer nach Maßgabe der für die jeweilige Ware geltenden Garantiebestimmungen. Diese Garantie lässt die Mängelhaftungsverpflichtungen des Bestellers gegenüber seinem Kunden unberührt. Garantieansprüche werden durch unseren Kundendienst erfüllt.
- Sofern der Besteller Wiederverkäufer beliefert, ist er verpflichtet, diese auf unsere Endabnehmergarantie hinzuweisen. Ebenso ist er verpflichtet, den Endabnehmer darauf hinzuweisen, wenn es sich bei der Ware um eine gebrauchte Sache (B-Ware, etc.) handelt, für die wir keine oder eine nur eingeschränkte Garantie übernehmen.

XI. Rechteinräumung

- Wir gewähren dem Besteller ein einfaches, unentgeltliches, jederzeit widerrufliches, räumlich und zeitlich unbeschränktes Nutzungsrecht an dem dem Besteller von uns zur Verfügung gestellten Bild-, Text-, Foto-, Musik- und Filmmaterial, Aufstellern, Broschüren, Flyern, Katalogen und sonstigen Werbemitteln („Produktmaterial“) ausschließlich zur Bewerbung der auf das Produktmaterial bezogenen Ware. Das Nutzungsrecht kann im Einzelfall in beschränkterem Umfang gewährt werden.
- Der Besteller darf das Produktmaterial nicht rechtswidrig und nur in einer Weise verwenden, die dem Ruf und dem Ansehen von uns und unseren Waren nicht abträglich ist. Das Produktmaterial darf vom Besteller nicht verändert werden. Ausgenommen hiervon sind Änderungen des Formats und die Verwendung von Ausschnitten, sofern hierdurch der wesentliche Gehalt des Produktmaterials nicht verändert wird.
- Der Besteller ist verpflichtet, das Produktmaterial deutlich mit etwaigen Urhebervermerken und Quellenhinweisen zu versehen, die in den Daten zu dem jeweiligen Produktmaterial hinterlegt sind. Der Besteller ist nicht berechtigt, die zu dem jeweiligen Produktmaterial hinterlegten Daten zu verändern oder zu entfernen.
- Sollten aufgrund einer nicht diesen Nutzungsbedingungen entsprechenden Verwendung des Produktmaterials durch den Besteller Ansprüche Dritter gegen uns geltend gemacht werden, stellt uns der Besteller von sämtlichen Ansprüchen frei. Dies umfasst auch die Kosten einer angemessenen Rechtsverteidigung.
- Für Schadenersatzansprüche des Bestellers gilt Ziffer XIV.

XII. Gewerbliche Schutzrechte; Rechtsmängel

- Sofern ein Dritter wegen der Verletzung eines gewerblichen Schutzrechtes oder Urheberrechts („Schutzrecht“) durch von uns gelieferte Waren gegen den Besteller berechnete Ansprüche erhebt, haften wir gegenüber dem Besteller wie folgt:
 - Nach unserer Wahl und auf unsere Kosten werden wir entweder ein Nutzungsrecht für das Schutzrecht erwirken, die Ware so ändern, dass das Schutzrecht nicht verletzt wird, oder die Ware austauschen. Falls uns dies nicht zu angemessenen Bedingungen möglich ist, kann der Besteller die gesetzlichen Rücktritts- oder Minderungsrechte geltend machen.
 - Die vorstehend genannten Verpflichtungen bestehen nur dann, wenn uns der Besteller über die von Dritten geltend gemachten Ansprüche unverzüglich schriftlich verständigt, eine Verletzung nicht anerkennt und uns alle Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhandlungen vorbehalten bleibt.
- Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit die Schutzrechtsverletzung durch spezielle Vorgaben des Bestellers, durch eine von uns nicht voraussehbare Anwendung, durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung oder dadurch verursacht wird, dass die Ware vom Besteller verändert oder zusammen mit nicht von uns gelieferten Produkten eingesetzt wird.
- Für Schadenersatzansprüche gilt Ziffer XIV. Weitergehende Ansprüche wegen eines Rechtsmangels sind ausgeschlossen.

XIII. Produktsicherheits- und regulatorische Anforderungen

- Die Ware dieses Kaufvertrages (i) erfüllt alle lokalen (Produktsicherheits-) rechtlichen Anforderungen (insbesondere länderspezifische technische Anforderungen, Anleitungen und Sicherheitshinweise in der richtigen Sprache usw.) und (ii) hat die erforderlichen regulatorischen Produktkennzeichnungen (z. B. Energieablauf, CE Kennzeichnung, usw.) für den Verkauf in dem Land, in dem die Ware an den Besteller geliefert wird oder in dem mit dem Besteller vereinbarten Verkaufsland („Bestimmungsland“). Ware, die den Anforderungen gemäß (i) und (ii) genügt, wird im Folgenden „rechtlich konform“ Ware genannt.
- Der Besteller, der die Ware direkt oder indirekt in anderen Ländern als dem Bestimmungsland verkauft („zusätzliche Verkaufsänder“), ist verpflichtet sicherzustellen, dass die betroffene Ware in jedem zusätzlichen Verkaufsland rechtlich konform ist, vor allem hinsichtlich elektrischer Standards. Der Besteller oder jeglicher Dritte ist verpflichtet, uns von jeglicher Haftung und/oder Schaden – einschließlich Reputationsschaden, Kosten oder andere Ausgaben insbesondere im Zusammenhang mit Behörden- oder Gerichtsverfahren – und/oder Ansprüchen Dritter freizustellen, die durch seinen direkten oder indirekten Verkauf von Ware entstehen, die im zusätzlichen Verkaufsland nicht rechtlich konform ist und die dadurch ein potentielles Risiko für den Endkunden darstellt.
- Da nicht fachmännisch ausgeführte Änderungen an der Ware/An Teilen der Ware (z. B. Stecker) zu hohen Risiken von Stromschlägen, Explosionen und/oder Feuer mit Gefahr für Leben, Körper oder Gesundheit führen, darf der Besteller in keinem Fall die Ware/Teile der Ware ändern, oder andere zur Vornahme von Änderungen berechneten, soweit die Änderungen nicht in dem zusätzlichen Verkaufsland rechtlich zwingend vorgeschrieben sind und nicht mindestens folgende Sicherheitsvorkehrungen getroffen sind: (i) ein ausgewiesener Fachmann nimmt die Änderungen vor, (ii) die Änderungen werden entsprechend dem aktuellen Stand der Technik durchgeführt (d. h. unter Beachtung der anerkannten Regeln der Technik und mit Komponenten (z. B. Steckern), die den technischen Standards in dem zusätzlichen Verkaufsland genügen), und (iii) die geänderte Ware/das geänderte Teil der Ware entspricht den lokal einschlägigen Gesetzen, vor allem hinsichtlich der elektrischen Standards in dem zusätzlichen Verkaufsland. Der Besteller trägt die Beweislast dafür, dass die vorgenannten Sicherheitsvorkehrungen für jede geänderte Ware/jez geänderte Teil der Ware getroffen wurden.

Zur Klarstellung: Wenn Änderungen durch Personen vorgenommen werden, die hierzu nicht von uns ermächtigt wurden, kann der Garantieanspruch des Endkunden gegenüber uns gemäß unserer Garantiebedingungen erlöschen.

XIV. Sonstige Haftung

- Schadenersatzansprüche des Bestellers, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen, es sei denn, wir oder unsere Erfüllungsgehilfen haben den Schaden grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht oder eine Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Besteller regelmäßig vertraut und vertrauen darf (vertragswesentliche Pflicht) verletzt. Bei leicht fahrlässiger Verletzung von vertragswesentlichen Pflichten ist unsere Haftung auf vorhersehbarer, vertragstypische Schäden begrenzt. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie bei arglistigem Verschweigen von Mängeln bleibt unberührt. Entsprechendes gilt für die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
- Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche gegen uns, insbesondere keine Schadenersatzansprüche oder Regressansprüche bei Nichtbeachtung der Hinweise in den Gebrauchs- oder Montageanweisungen und bei Fehlgreicherung der Waren. Ebenso bestehen keine Ansprüche auf Schadenersatz oder Regress bei Schäden, die infolge nicht fachgerechter Installation, Montage oder Reparatur unserer Waren oder die während des Transports nach Gefahrübergang auf den Besteller entstehen. Bei Eingriffen in die Ware sind alle einschlägigen Normen, insbesondere die unter IX.2. Satz 3 genannten zu beachten.
- Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

XV. Schlussbestimmungen

- Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen unwirksam sein oder werden oder sollte sich in den Bedingungen eine Regelungslücke ergeben, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. An Stelle der unwirksamen Bestimmung oder zur Auffüllung der Regelungslücke ist von den Parteien eine angemessene und wirksame Regelung zu treffen, die dem von den Parteien Gewolltem in tatsächlicher, rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht am nächsten kommt.
- Diese Vereinbarung unterliegt deutschem Recht unter Ausschluss des Internationalen Privatrechts und des UN-Kaufrechts.
- Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesen Verkaufs- und Lieferbedingungen ist München.



Service

Wir möchten, dass du zufrieden bist. Unser vollumfänglicher Siemens Kundenservice steht dir telefonisch und online an 365 Tagen im Jahr zur Seite – von der kompetenten Beratung vor dem Kauf bis hin zu Tipps und Pflegeprodukten.

siemens-home.bsh-group.de/kundendienst



Siemens Info-Line

Produkt- und Anwenderberatung
Montag – Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr
Telefon 089 / 21 751 751



Über 700 Techniker im eigenen Werkskundendienst

Mit einem der größten Werkskundendienste Deutschlands und über 700 bestens ausgebildeten Technikern in einem flächendeckenden Servicenetz sind wir immer schnell bei dir vor Ort.



Service Großgeräte

7 Tage die Woche von 7.00 bis 22.00 Uhr
Telefon 089 / 21 751 751



Service Kleingeräte

7 Tage die Woche von 7.00 bis 22.00 Uhr
Telefon 0911 / 70 440 044
E-Mail kleingeraete@bshg.com



Erneute Auszeichnung für besten Kundenservice.

Der Siemens Hausgeräte Service wurde auch 2021 beim größten Service-Ranking Deutschlands ausgezeichnet. Deutschlandweit bewerteten 1,9 Mio. Kunden insgesamt 4.196 Unternehmen aus 384 Branchen in Bezug auf erlebten Kundenservice.



Online Terminvereinbarung

Nutze das Online-Buchungstool, um einen Reparaturtermin zu vereinbaren. Einfach Gerätedaten eingeben und Wunschtermin auswählen.

siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/reparatur/techniker-buchen



Remote Diagnostics

Viele Siemens Hausgeräte mit Home Connect ermöglichen unseren Technikern, aus der Ferne Fehler zu analysieren und zu diagnostizieren. So wird ein Problem noch schneller behoben und macht einen Besuch des Service-Technikers vor Ort teils sogar überflüssig.



Online Assistent

Mit dem Online Assistenten erhältst du Antworten auf deine Fragen und kannst kleinere Probleme einfach selbst beheben.

siemens-home.bsh-group.com/de/hilfe



Hole das Meiste aus deinen Geräten

Im Siemens Online-Shop findest du Original-Zubehöre sowie auf Siemens Geräte abgestimmte Reinigungs- und Pflegemittel in geprüfter Markenqualität.

siemens-home.bsh-group.com/de/shop



Sofort verfügbar: Original-Ersatzteile

Die meisten funktionswichtigen Original-Ersatzteile von Siemens sind für jedes Hausgerät mindestens zehn Jahre auf Lager und bestellbar.

siemens-home.bsh-group.com/de/shop



Unser Siemens-Partner im Außendienst	Unser Siemens-Partner im Innendienst
Name _____	Name _____
Mobil _____	Mobil _____
Telefon _____	Telefon _____
Fax _____	Fax _____
E-Mail _____	E-Mail _____

Bestell-Nr. Q8ASES0122

Änderungen und Liefermöglichkeiten sowie geringe Farbschwankungen bei Kunststoffteilen vorbehalten.

© 2022 by SEG Hausgeräte GmbH.
Die SEG Hausgeräte GmbH ist ein Unternehmen der BSH Gruppe.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers.
Printed in Germany 09/2022 (eupro/BluePrint).

siemens-home.bsh-group.de

